

2 0 2 6

**LISTINO PREZZI
BIOCLIMATICHE**





Colori struttura disponibili

RAL Lucidi			RAL Fine Texture (FT) Colori opachi satinati					
9010 BT	1013	7035	9010 FT	1013 FT	7035 FT	9001 FT	1015 FT	9003 FT
9016 FT	7001 FT	7002 FT	7013 FT	7015 FT	7016 FT	1019 FT	7004 FT	7021 FT
7022 FT	7024 FT	7030 FT	9006 FT	7039 FT	7040 FT	8007 FT	8011 FT	8017 FT
8019 FT	9004 FT	9005 FT	9011 FT	6005 FT	6009 FT			

I colori sono puramente indicativi. Per un riferimento cromatico corretto controllare la cartella colori.

Colori speciali

V02	V03	V04	V05	V06	V08
Bronzo Antico	Bianco Metal	Grigio Silver	Grigio Ferro Micaceo	Grigio Marezzato	Grigio Perla
V010	V011	V012	V013	V014	V029
Verde Micaceo	Marte	Acciaio Sablè	Terra Rossa	Oliva	Ottone Antico
V030	V031	V032	V033	V037	V038
Sabbia	Tortora	Grigio Quarzo	Bistro	Nero Corvino	Grigio Ombra
V040	V041	V042	V044	V045	
Grigio Anversa	Quarzite	Grigio Dorato	Argilla	Papiro Bianco	

FROZEN		
VF100	VF101	VF102
Brezza	Foresta	Cenere
VF103	VF104	VF105
Polvere	Corvino	Ombra
I colori FROZEN sono vernici in polvere per substrati metallici che riflettono le radiazioni infrarosse, mantenendo più bassa la temperatura della superficie verniciata e una durata esterna superiore.		

BT vi offre la possibilità di scegliere altri colori dalla cartella RAL Europea: in tal caso, chiedere disponibilità e preventivo.

Policarbonato

Clear 9030	Bronzè 9030	Opal 9030
077-501	077-502	077-503

Alveolare

Clear	Bronzè	Opal
077-511	077-512	077-513

Tessuti

Tempotest Starlight	Cristal Vinitex	PVC 302 PVC 502 Satinè Oscurante Opatex Zanzariera	Raytent Starlight Blue Starlight Resinato Starlight FR Tempotest Resinato Fuori campionario	Soltis Veozip Soltis 86 Soltis 88 Soltis 92 Soltis 96 Screen	Soltis W88 Soltis W96



INDICE

SISTEMA CODE

- 22 CODE
- 30 BALINESE
- 34 F60 SEPARÈ

38 PERGONEXT

- 40 R680 PERGONEXT
- 44 R681 PERGONEXT
- 45 R683 PERGONEXT

50 PERGOMOVE

- 52 R630 PERGOMOVE
- 56 R631 PERGOMOVE
- 57 R633 PERGOMOVE

62 PERGOSPACE

- 64 R640 PERGOSPACE
- 70 R641 PERGOSPACE
- 71 R642 PERGOSPACE
- 75 ZIP SPACE

76 PERGOSKY

- 78 R608 PERGOSKY
- 82 R618 PERGOSKY
- 83 R619 PERGOSKY

88 R600 PERGOKLIMA

- 90 R600 PERGOKLIMA
- 94 R601 PERGOKLIMA
- 95 R603 PERGOKLIMA

100 PERGOFREE

- 102 R660 PERGOFREE
- 105 R661 PERGOFREE
- 105 R663 PERGOFREE

110 R625 PERGOKLIMA **NEW 2026**

- 112 R625 PERGOKLIMA
- 116 R626 PERGOKLIMA
- 117 R627 PERGOKLIMA

122 R620 PERGOKLIMA

- 124 R620 PERGOKLIMA
- 128 R621 PERGOKLIMA
- 129 R623 PERGOKLIMA

134 PERGOEXE

- 136 R570 PERGOEXE
- 139 R571 PERGOEXE

COMPLEMENTI

- 144 F150 FRANGISOLE
- 146 F20 FRANGISOLE
- 148 F30 FRANGISOLE
- 150 F80 GRIGLIATO
- 152 R590 PEDANA ZERO LEVEL

OPTIONAL

LUCI

- 159 STRIP LED **NEW 2026**
- 160 SPOTLIGHTS
- 161 BYRET

ELETTRONICA

- 162 SISTEMA ANTINEVE
- 163 CENTRALINE AGGIUNTIVE

CHIUSURE

- 164 Z115 ZIP PLUS
- 166 ZT115 ZIP PLUS
- 168 Z130 ZIP FLAT
- 170 Z150 ZIP MAX
- 172 Z270 ZIP DOUBLE **NEW 2026**
- 174 MOTORI E AUTOMATISMI **NEW 2026**
- 178 CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE

ACCESSORI

- 181 PIASTRE
- 182 PRESE **NEW 2026**
- 184 FIORIERA GREENCASE 2.0
- 185 RISCALDATORI BT HOT

188 CONDIZIONI DI VENDITA





POLO PRODUTTIVO LESMO/ARCORE

Produzione verticalizzata a 360°.

- 1 . Esposizione
- 2 . Uffici
- 3 . Magazzino
- 4 . Reparto Bioclimatiche e Pergolati
- 5 . Impianto di verniciatura
- 6 . Spedizioni
- 7 . Reparto Tende da sole
- 8 . Confezionamento teli
- 9 . Officina meccanica e carpenteria



POLO PRODUTTIVO CARNATE

- 1 . Fonderia
- 2 . Assemblaggio bioclimatiche
- 3 . Deposito alluminio
- 4 . Impianto di verniciatura
- 5 . Assemblaggio bracci





RISPETTO PER L'AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

Efficienza energetica e gestione responsabile delle risorse: valori alla base del percorso di crescita sostenibile di BT. Negli stabilimenti produttivi di Lesmo e Carnate, BT ha installato impianti fotovoltaici per una superficie complessiva di 1.300 mq.



500 kWh

ENERGIA PULITA A MASSIMO REGIME



600 MWh/anno

ENERGIA TOTALE PRODOTTA




300 ton

CO2 TOTALE RISPARMIATA ANNUA



BT nel mondo

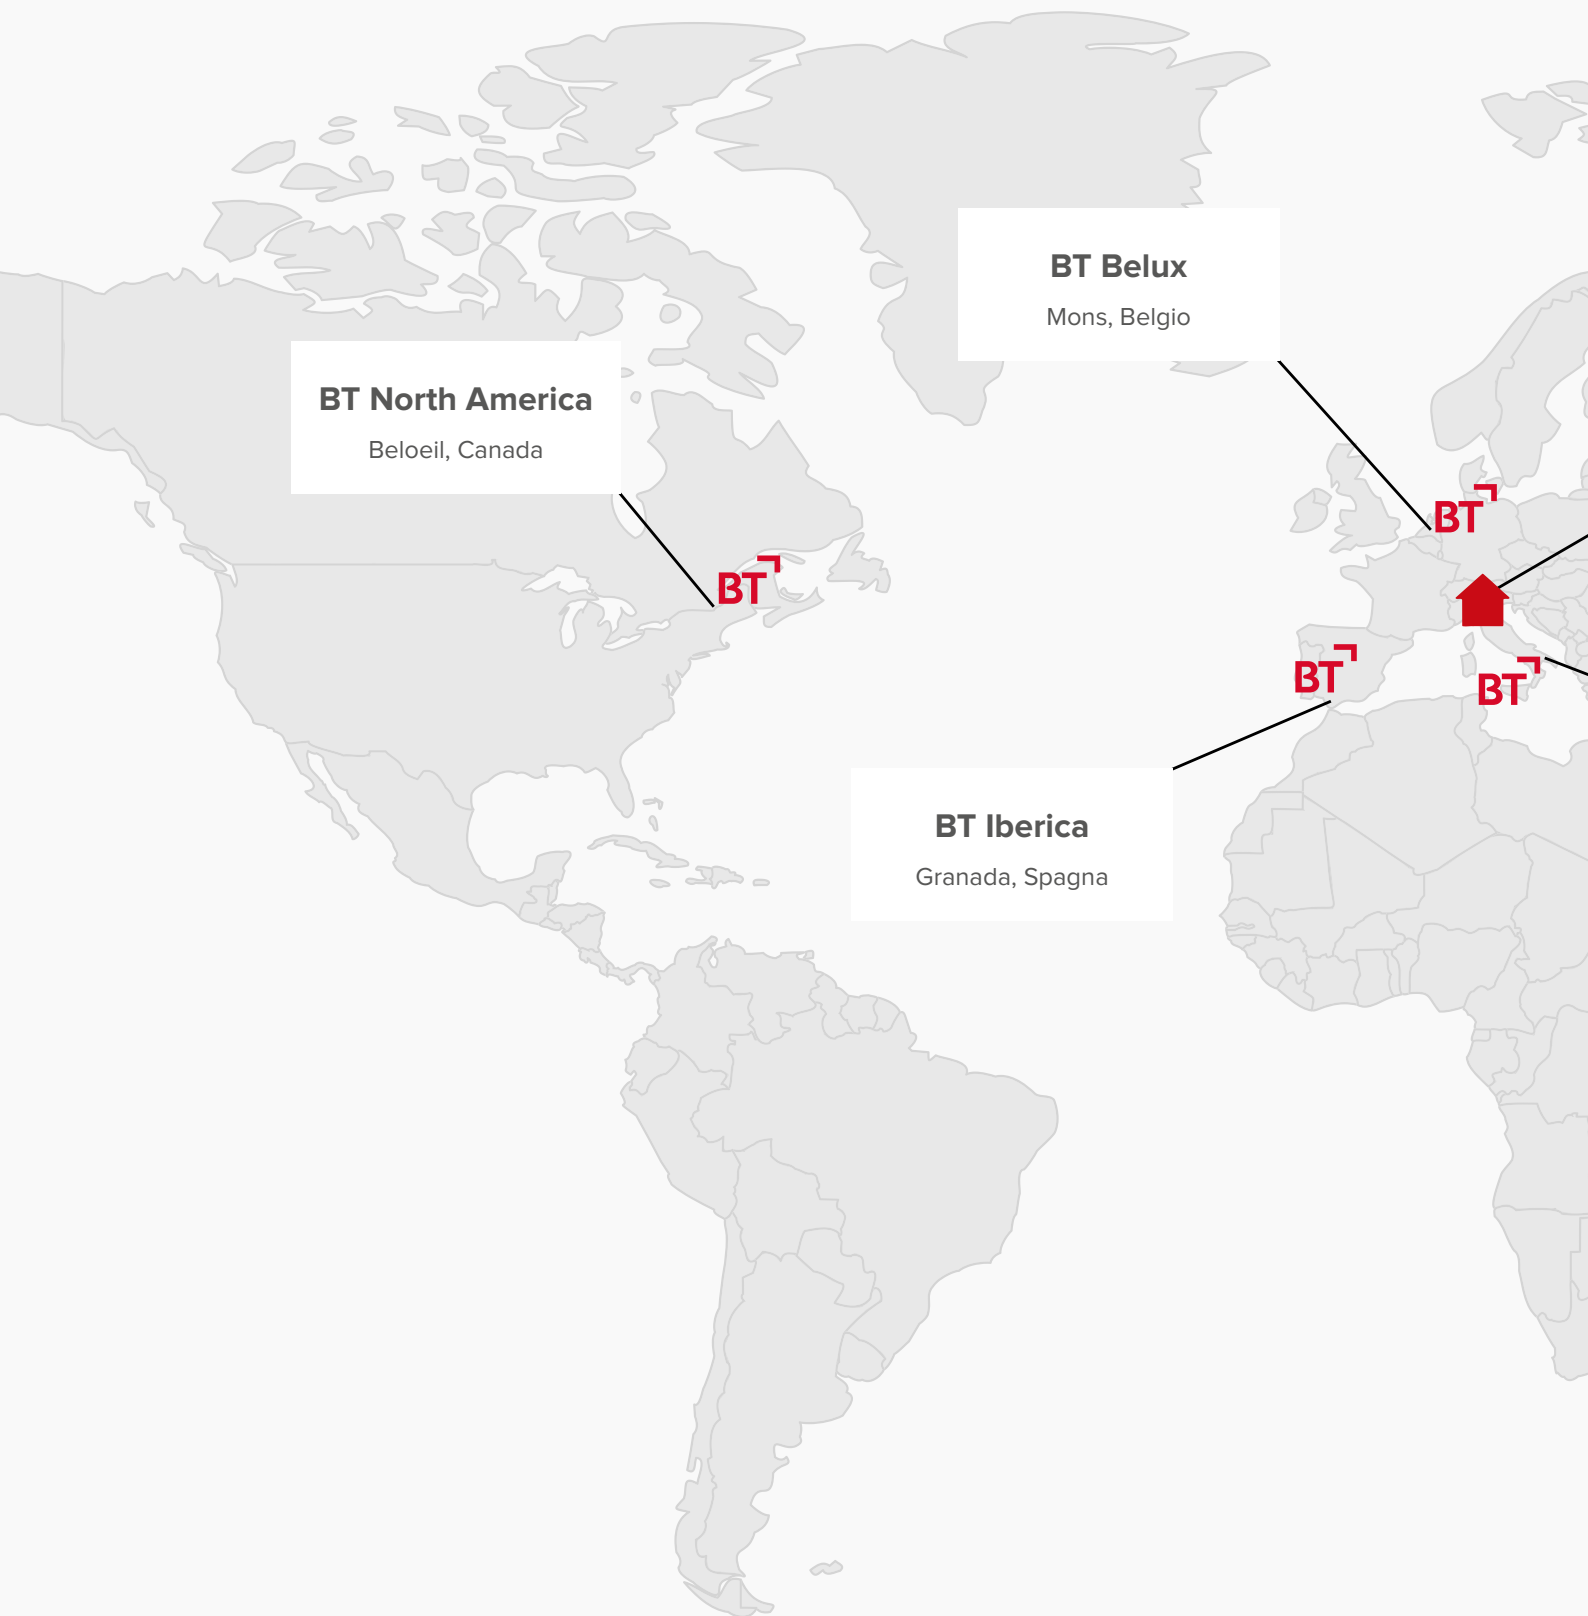



BT

Headquarter
Lesmo, Italia

BT Sud

Bari, Italia

BT Australia

Sydney, Australia

BT

BT GROUP

Benvenuti all'esplorazione del Gruppo BT, un insieme dinamico di aziende leader che operano in vari settori. Attraverso questa panoramica, vi condurremo a conoscere le diverse realtà che compongono il gruppo, ognuna contribuendo con la propria expertise e innovazione.



BT Sud nasce grazie alla visione imprenditoriale delle famiglie Radaelli e Roscino, con l'obiettivo di essere sempre più vicini ai clienti e alle esigenze dei diversi territori. La continua collaborazione e la condivisione delle strategie commerciali con la sede di Lesmo, fa sì che BT Sud si presenti al mercato, come una delle maggiori realtà del Sud Italia, nel mondo della protezione solare. BT Sud esprime il giusto connubio tra esperienza sartoriale e industrializzazione dei processi produttivi. Un unico brand per essere protagonisti indiscussi su tutto il territorio nazionale, con la garanzia di prodotti 100% Made in Italy.



Nel mondo dei serramenti e dei sistemi panoramici a tutto vetro, BT Glass realizza chiusure perimetrali in vetro, vetrate panoramiche e giardini d'inverno. Un unico referente per la fornitura di serramenti, serre bioclimatiche e pensiline in vetro. BT Glass nasce dalla storia di BT e dall'esperienza quarantennale di CRAL Serramenti-Soluzioni architettoniche in alluminio e vetro. BT GLASS: IL CIELO IN UNA STANZA per ABITARE SENZA CONFINI e vivere in armonia con l'ambiente combinando in modo ottimale estetica e funzionalità.



FORM^{SRL}

Fonderia alluminio

La fonderia Form, presente sul mercato dal 1990, è una società che vanta una notevole esperienza nel settore della fusione delle leghe di alluminio. Il costante adeguamento delle strutture aziendali alle innovazioni tecnologiche, la cura del prodotto, e la qualità del servizio rappresentano i principali fattori che hanno permesso all'azienda di affermarsi nel ramo della subfornitura.



RESSTENDE®

Resstende è un'azienda italiana leader nella produzione di tende tecniche avvolgibili oscuranti e filtranti. Grazie alla pluriennale esperienza e alla continua ricerca, si contraddistingue per la qualità dei materiali e per l'innovazione tecnologica dei sistemi. Dal 2011 Resstende ha promosso una nuova linea di prodotti dal design essenziale e dai tessuti innovativi, destinata all'interno: Laylight. I modelli presentano linee pulite e materiali Eco come legno e alluminio. Tende tecniche e tende d'arredo, due mondi diversi che Resstende ha coniugato in questo nuovo progetto. Tenacia, passione ed efficienza accompagnano da sempre la presenza di Resstende sul mercato, caratteristiche essenziali per il successo di questa attività.



I nostri PLUS

AMPIA GAMMA



170 MODELLI

Disponiamo di una gamma completa con ben 170 modelli, tra cui pergolati, bioclimatiche e tende da sole.



62 COLORI STRUTTURA DISPONIBILI (legenda copertina)

BT vi offre la possibilità di scegliere 33 colori dalla cartella RAL Europea, oltre a 29 verniciature speciali, per soddisfare appieno e con flessibilità ogni gusto e situazione architettonica (STANDARD dove indicato).



700 TESSUTI

La nostra collezione offre un assortimento unico di ben 700 tessuti, pensati per soddisfare ogni esigenza di stile e funzionalità.

FUNZIONALITÀ E PROTEZIONI



RESISTENZA A CARICO DEL VENTO (TENDE)

Le tende contraddistinte dal marchio indicato, sono prodotti di qualità particolarmente elevata e di grande resistenza meccanica alle sollecitazioni del vento (dove indicato).



RESISTENZA A CARICO DEL VENTO (PERGOLE)

Le pergole contraddistinte dal marchio indicato, sono prodotti di qualità particolarmente elevata e di grande resistenza meccanica alle sollecitazioni del vento (dove indicato).



PROTEZIONE DAL SOLE E DALLA PIOGGIA

Prodotto specifico per la protezione dal sole e dalla pioggia (dove indicato).



PROTEZIONE SOLARE

Prodotto specifico per la protezione dal sole (dove indicato).




SISTEMA ANTINEVE

Il sistema antineve viene installato all'interno di ogni lama, andando a scaldare la superficie superiore a contatto con la neve, evitando l'accumulo (dove indicato).



MECCANISMO DI TRAZIONE

Meccanismo di trazione funzionante con cavi d'acciaio inox, 133 fili ad alta resistenza controllato con una demoltiplica di pistoncini a gas, in grado di garantire un tensionamento pressoché perfetto del tessuto (dove indicato).



EXCURSION SYSTEM

Il telo è dotato ai lati di una cerniera ZIP che scorre all'interno di un profilo PVC rigido, affiancato da due ammortizzatori che favoriscono il tensionamento del telo. EXCURSION SYSTEM garantisce una perfetta tensione del telo e un'ottima tenuta al vento (dove indicato).



TETTUCCI

Possibilità di copertura tramite tettucci specifici (dove indicato).



GRECHE

I teli delle tende possono essere personalizzati con greche decorative, per uno stile unico.

INSTALLAZIONE



MONTAGGIO RAPIDO

Facilità di installazione grazie alla componibilità semplificata degli elementi (dove indicato).

QUALITÀ MATERIALI E COMPONENTISTICA



100% MADE IN ITALY

La produzione BT è interamente realizzata in Italia, espressione di qualità, stile e prestigio garantite nel tempo. L'attenta scelta dei materiali utilizzati, i controlli delle fasi produttive, rendono BT non solo una scelta di qualità ma uno status - symbol che sublima il prodotto "100% MADE IN ITALY".




VITERIE INOX

La tipologia delle nostre strutture è tale da poter risolvere brillantemente ogni tipo di esigenza nel rispetto della massima sicurezza e facilità d'uso. Tutta la viteria è in acciaio inox salvo casi particolari ove le esigenze meccaniche impongono materiali con caratteristiche superiori.



VITERIE HILTI

I prodotti BT sono corredati interamente da tasselli e viterie HILTI: marchio che risponde ad elevate caratteristiche di qualità e servizio.



100% ALLUMINIO

Prodotto interamente in alluminio (dove indicato).



PESO

Peso medio della struttura (dove indicato).



TESSUTI IGNIFUGHI

Tessuti garantiti in Classe 2 antifiama (dove indicato).

TECNOLOGIA E COMFORT



LUCI LED INTEGRATE

Luci LED integrate nella struttura (dove indicato).



MOTORI

Motori inclusi nei prezzi (dove indicato).



BT WI-FI

Motori e centraline con tecnologia Wi-Fi integrata in abbinamento con l'app BT REMOTE (dove indicato).



CONFIGURATORE 3D - R.EVOLUTION

Innovativo strumento che consente ai nostri clienti la configurazione 3D, con simulazione della possibile realizzazione e preventivazione dei prodotti BT.

GARANZIA E CERTIFICAZIONI



ASSICURAZIONE - 10 ANNI SU RESPONSABILITA' CIVILE

Si tratta di un'assicurazione per danni causati a cose o persone derivanti da ben accertate cause relative a difetti del prodotto.



MARCHIO CE

Progettiamo e realizziamo nel rispetto della normativa EN 13561 con marchio CE. La conformità del prodotto è data da prove eseguite da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione che garantirà nel tempo il mantenimento delle prestazioni e caratteristiche iniziali.



GARANZIA DI 8 ANNI

Su tessuti collezione "TEMPOTEST" per tenuta colore.

Colori RAL


MASSIMA PERSONALIZZAZIONE CROMATICA

BT offre la più ampia libertà nella scelta delle finiture. Grazie ad impianti di verniciatura all'avanguardia, ogni articolo può essere realizzato in qualsiasi colore della gamma RAL*, assicurando una perfetta integrazione con il progetto e con il contesto architettonico. L'impiego di processi di verniciatura certificati permette di ottenere finiture di elevata qualità, uniformi e resistenti nel tempo, in ogni tonalità.

La palette cromatica praticamente illimitata consente di adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze progettuali, garantendo coerenza estetica e armonia con gli elementi circostanti, per un risultato finale distintivo e completamente personalizzato. Possibilità di trattamento SEASIDE.

* Sono previsti sovrapprezzi per colorazioni non standard e/o non presenti a catalogo.



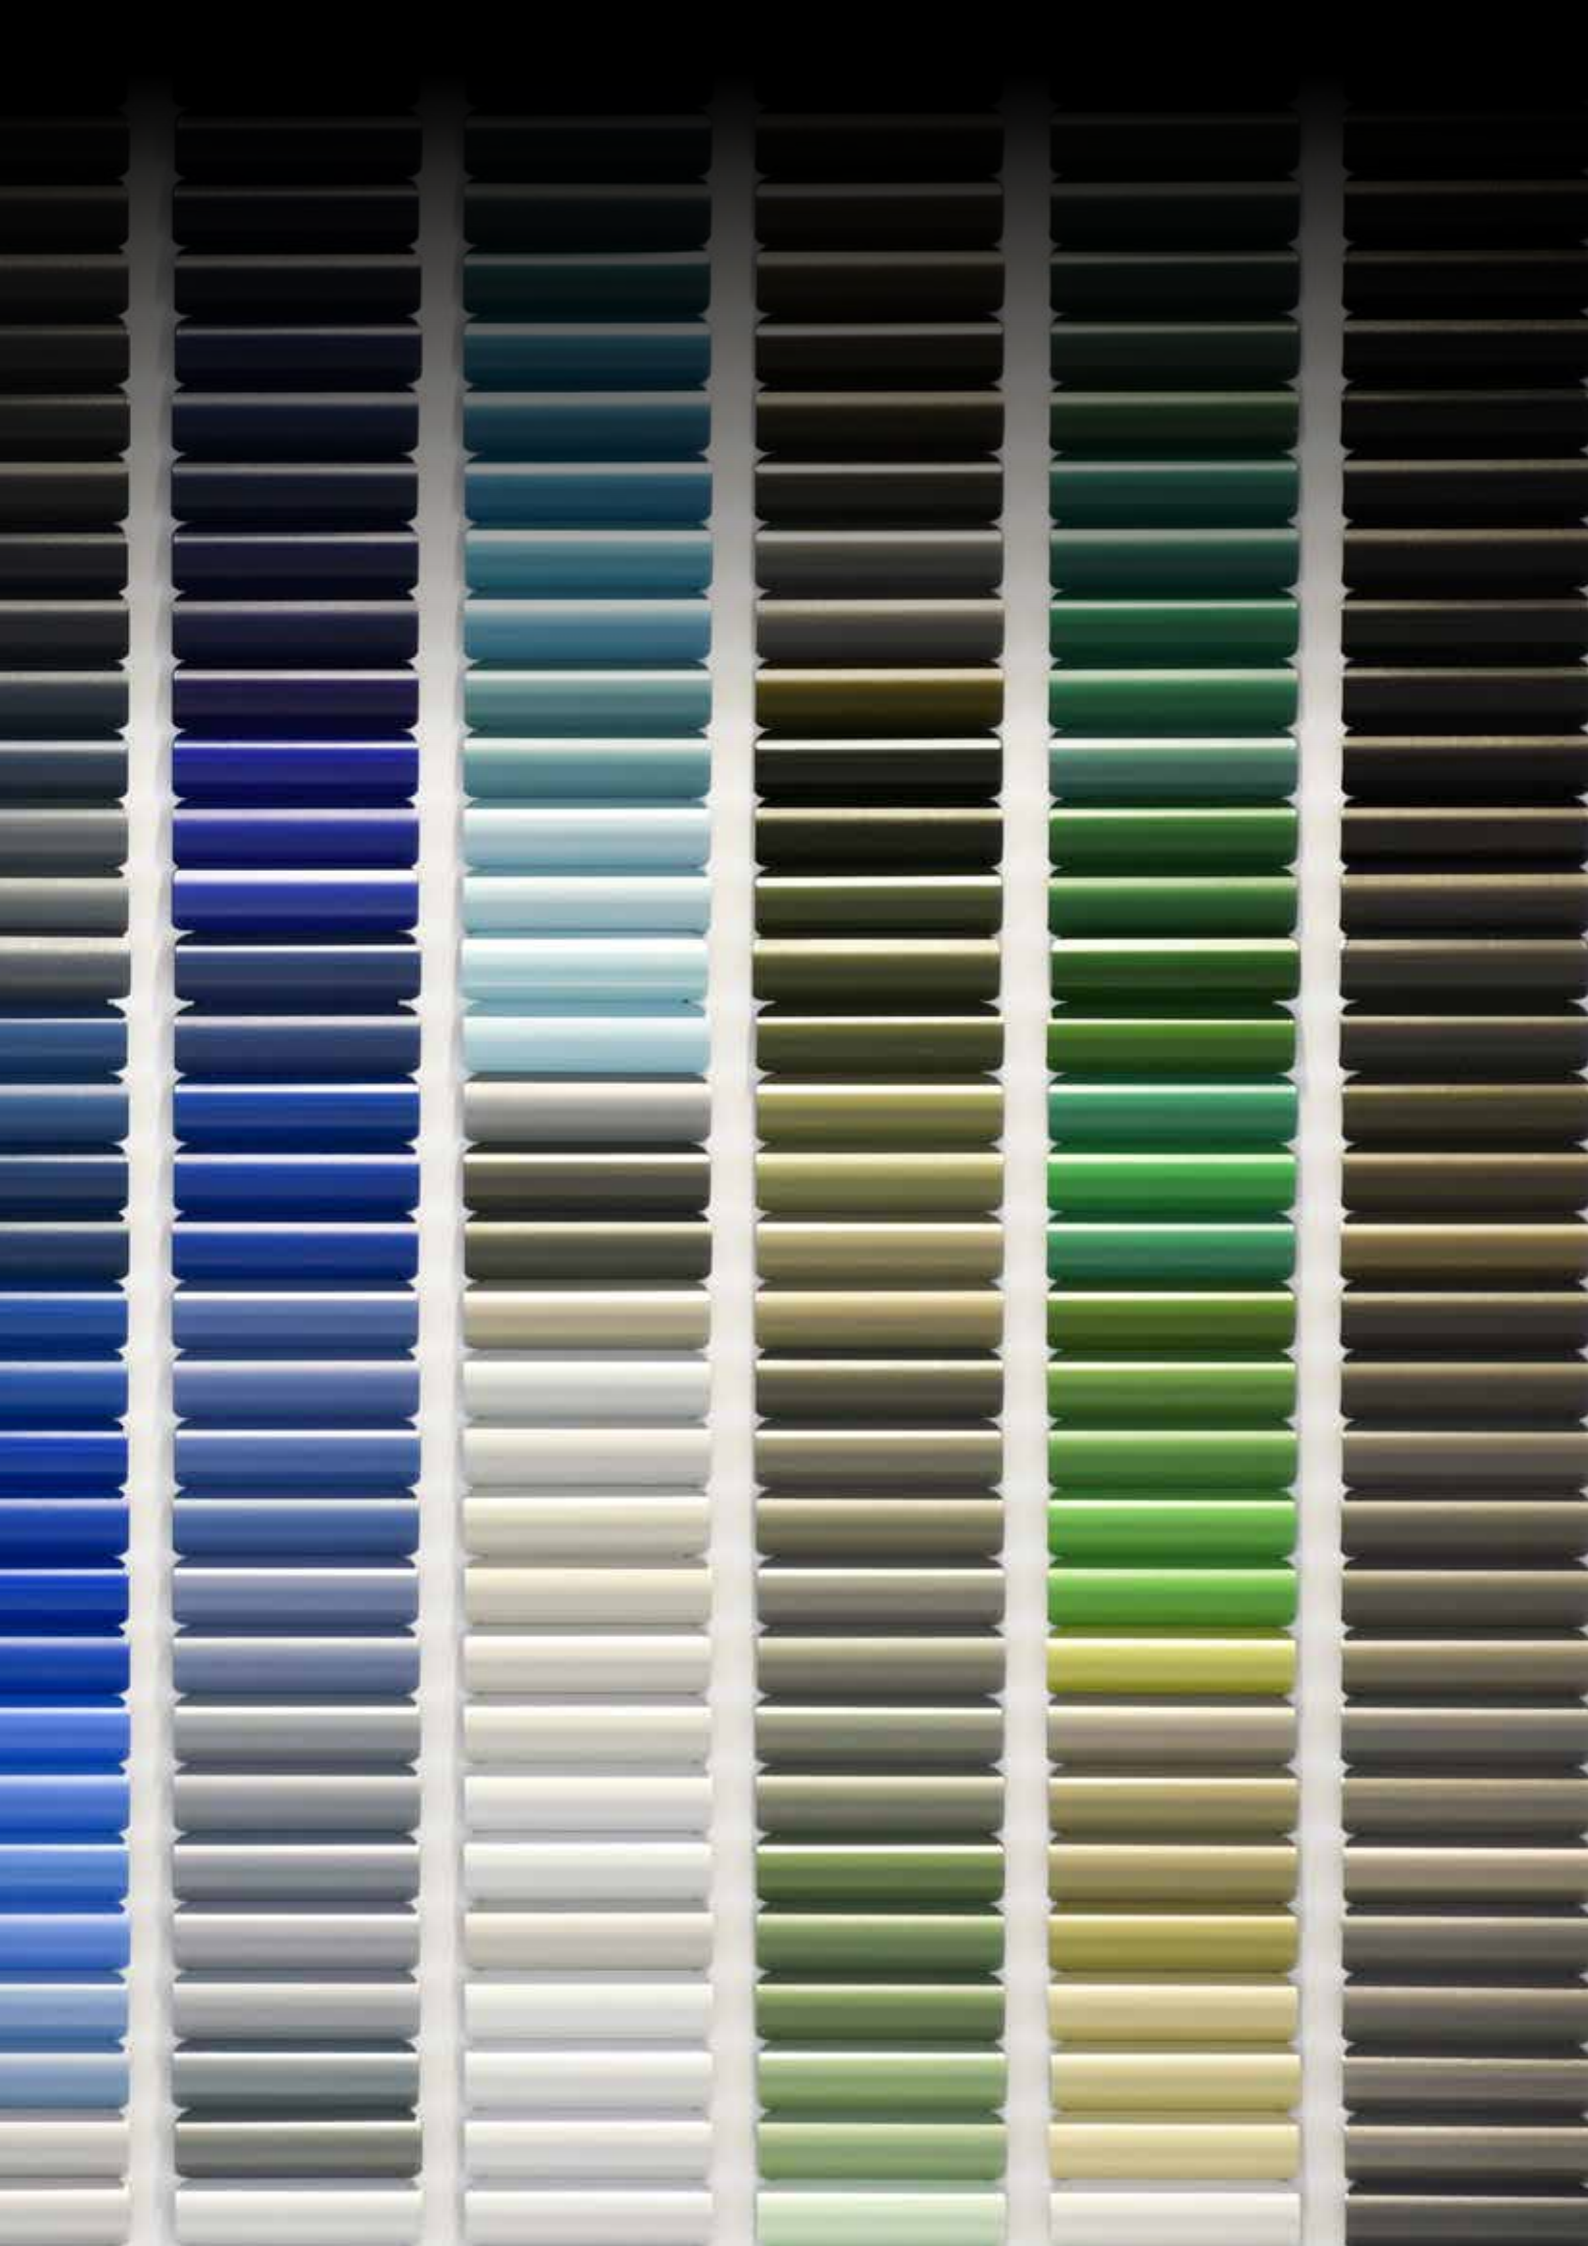

Brevetti & Design



PERGONEXT

La PERGONEXT è una pergola bioclimatica innovativa, protetta da brevetto europeo, che permette la rotazione e l'impacchettamento delle lamelle in modo intelligente. Design avanzato e tecnologia esclusiva garantiscono comfort ottimale e gestione personalizzata della luce e della ventilazione.



PERGOMOVE

La PERGOMOVE è una pergola bioclimatica progettata per un impacchettamento delle lamelle semplice e funzionale, con tecnologia tutelata da brevetto italiano. Soluzione pratica, versatile e robusta, pensata per offrire protezione e controllo climatico in ogni ambiente esterno.



PERGOEXE

La PERGOEXE è una pergola bioclimatica con sistema innovativo di rotazione delle lamelle, che consente massima regolazione di luce e ombra, unendo estetica moderna e funzionalità avanzata.



CODE, PERGONEXT, PERGOFREE, R600 PERGOKLIMA PERGOSKY, PERGOMOVE E PERGOSPACE

BT vanta una serie di prodotti dal design depositato e registrato.
La presenza di questo logo, nei prodotti indicati, rafforza l'esclusività e unicità che ci contraddistingue nel nostro settore.

Suddivisione gamma prodotti

Per facilitare la consultazione del listino e guidare la scelta dei prodotti in base alle diverse esigenze, la gamma è suddivisa in tre differenti categorie: **Platinum**, **Gold** e **Silver**.

Ogni categoria riflette un diverso equilibrio tra design, funzionalità e prezzo, consentendo di individuare con immediatezza la soluzione più in linea con il proprio progetto.

La classificazione tiene conto sia delle caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti, sia la loro fascia di prezzo.

PLATINUM

PLATINUM

La linea PLATINUM esprime il livello più alto della proposta. Comprende prodotti di design, realizzati con materiali premium e soluzioni progettuali avanzate.

È pensata per chi cerca il massimo in termini di durabilità, comfort e ricercatezza estetica.

GOLD

GOLD

La linea GOLD offre un perfetto equilibrio tra qualità, estetica e prezzo. Riunisce prodotti curati nei dettagli, capaci di coniugare prestazioni elevate e un valore competitivo, senza rinunciare al puro stile italiano.

SILVER

SILVER

La linea SILVER propone soluzioni funzionali, versatili e accessibili. È ideale per chi cerca prodotti affidabili e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, mantenendo un look essenziale e contemporaneo.

Guida alla lettura



Certificazioni

PERGOKLIMA TEST DI CARICO

PERGOKLIMA rappresenta il risultato ottimale e la perfetta sintesi tra stabilità strutturale e innovazione. Oltre a test dinamici, sono stati effettuati test statici sulla struttura, con un carico uniformemente distribuito sulle lame di 300 kg/mq, certificati dall'ente TUV Italia Srl.

RAPPORTO DI PROVA TEST REPORT

Prova di carico statico con 300 kg/m² su Pergola Bioclimatica con larghezza 4,2 m e lunghezza 6,0 m

7 RISULTATI DELLE PROVE E/O MISURE

7.1 PROVA N.1

La pergola bioclimatica di larghezza pari a 4,2 m e lunghezza pari a 6,0 m (superficie = 25,2 m²) appoggiata al muro e stata caricata con un carico distribuito mediante 3 lamiere da 2,5 x 6,0 m spessore 20 mm con un peso ciascuna di circa 2500 kg.

Il carico distribuito applicato è stato pari a 300 kg/m².

La durata d'applicazione del carico distribuito pari a 200 kg/m² è stato di 0,50 h.

7.1.1 RISULTATI DI PROVA

Non abbiamo riscontrato alcuna rottura o danneggiamenti.



Si dichiara che le strutture BT presenti in questo listino sono di massa esigua per via dei materiali costruttivi impiegati e per semplicità strutturali, quindi non significative ai fini dei calcoli strutturali sismici. Eventuali verifiche competono ai committenti o proprietari di strutture edilizie.

INSONORIZZAZIONE LAMELLE

Test eseguito presso il nostro Laboratorio sull'insonorizzazione delle lamelle chiuse delle bioclimatiche con un fonometro professionale e un tunnel in polistirene. Si certifica l'abbattimento del passaggio del suono di oltre 30 DECIBEL.



PVC CRISTAL



Le chiusure possono essere realizzate con telo CRISTAL che garantisce una protezione ottimale contro vento e pioggia, offrendo una vista panoramica. L'utilizzo del PVC trasparente favorisce l'unione tra gli ambienti interni ed esterni, stabilendo un rapporto più stretto con il paesaggio esaltando, scorci, visuali e vedute in un perfetto connubio con quella che è l'atmosfera dell'interior. Accanto agli aspetti funzionali, che distinguono le chiusure BT, quelli estetici sono un vero punto di forza che si concretizzano con le giunte invisibili. Il CRISTAL plus window, finestrato a stampa, può presentare in arrotolamento, aloni della tramatura stessa.

CARATTERISTICHE E LIMITI TECNICI

Il PVC in CRISTAL non è un vero e proprio tessuto, ma un film trasparente a base di resina in PVC, plastificato e resistente ai raggi UV.

Anche se stabilizzato è sensibile alle temperature e può comportare, soprattutto nei cambi di stagione (estate/inverno), i seguenti fenomeni:

- Notevoli variazioni dimensionali (allungamenti e restringimenti);
- Accumuli di condensa, dovute alle condizioni climatiche e abitative della location;
- Possibili sormonti tra i CRISTAL dovuti alla saldatura.
- Opacità dovuta all'eccessiva umidità che i teli avvolti bagnati e mantenuti avvolti nel tempo possono aver assorbito;
- Inestetismi vari tipo spancamenti, ondulazioni e pieghe.
- In caso di finestrature, l'unione di due tipologie di tessuto, può causare ondulazioni e arricciature;
- L'eccessiva trazione tramite i comandi ad arganello può deformare in modo irreversibile il telo e causare strappi allo stesso.
- In presenza di temperature elevate, il PVC in CRISTAL tende ad aderire a sé stesso quando è avvolto sul rullo e come tale mostra una certa resistenza allo svolgimento.

Per questi motivi contestazioni analoghe a quanto riportato non potranno essere accettate.



Guida alla scelta

MODELLO BIOCLIMATICA	DIMENSIONI MASSIME L X S	62 COLORI STANDARD	TIPOLOGIA LAMELLA	TIPOLOGIA MOVIMENTAZIONE
 PERGONEXT	450x605 cm	✓	 22,8x5,2 cm	 ROTAZIONE E IMPACCHETTAMENTO LAMELLE
 PERGOMOVE	450x600 cm	✓	 22,5x4 cm	 IMPACCHETTAMENTO LAMELLE
 PERGOSPACE	450x800 cm	✓	 22x4 cm	 ROTAZIONE LAMELLE
 PERGOSKY	475x825 cm	✓	 22x4 cm	 ROTAZIONE LAMELLE
 R600 PERGOKLIMA	500x800 cm ----- MAXI 600x800 cm	✓	 22x4 cm ----- MAXI 22x6 cm 	 ROTAZIONE LAMELLE
 PERGOFREE	450x800 cm	✓	 22x4 cm	 ROTAZIONE LAMELLE
 R625 PERGOKLIMA	450x590 cm	9010 BT V05 8011 FT 7039 FT 9005 FT	 22x4 cm	 ROTAZIONE LAMELLE
 R620 PERGOKLIMA	400x510 cm	9010 BT V05 8011 FT 7039 FT 9005 FT	 21,8x3,9 cm	 ROTAZIONE LAMELLE
 PERGOEXE	400x500 cm	9010 FT - V05	 20,9x5,7 cm	 ROTAZIONE LAMELLE

ILLUMINAZIONE	SISTEMA ANTINEVE	VARIANTE ADDOSSATA A PARETE	VARIANTE SENZA PIANTANE	CARICO STATICO (valori indicativi)
  STRIP LED BYRET	X	✓	✓	150 kg/m ²
  STRIP LED BYRET	X	✓	✓	125 kg/m ²
   STRIP LED SPOTLIGHTS BYRET	✓	✓	X	300 kg/m ²
   STRIP LED SPOTLIGHTS BYRET	✓	✓	X	300 kg/m ²
   STRIP LED SPOTLIGHTS BYRET	✓	✓	✓	300 kg/m ²
   STRIP LED SPOTLIGHTS BYRET	✓	✓	✓	300 kg/m ²
   STRIP LED SPOTLIGHTS BYRET	✓	✓	✓	200 kg/m ²
  STRIP LED BYRET	X	✓	✓	225 kg/m ²
  STRIP LED BYRET	X	✓	X	90 kg/m ²


CODE



NEW+ARCH


CODE

Customized Outdoor Design Experience

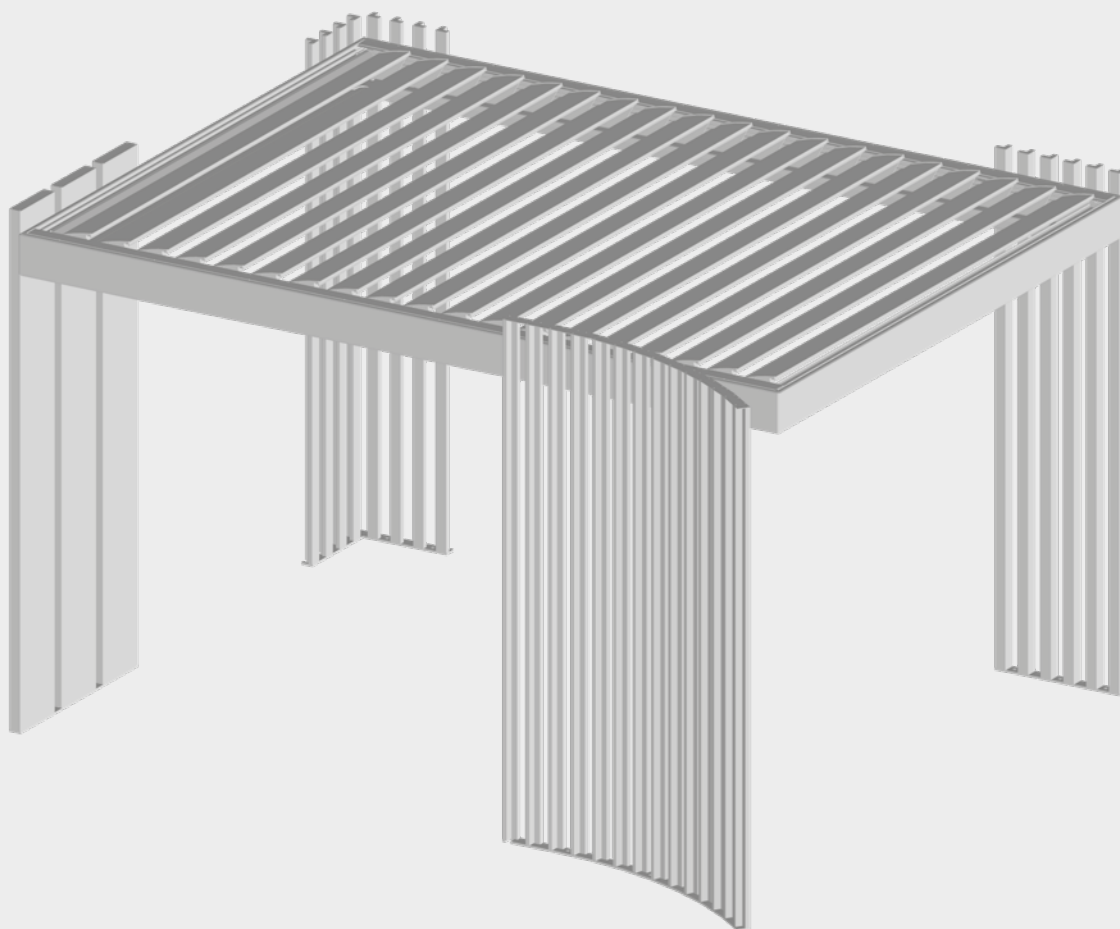


STRUTTURE COMPATIBILI


R600 PERGOKLIMA

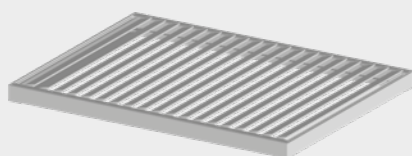

PERGOMOVE

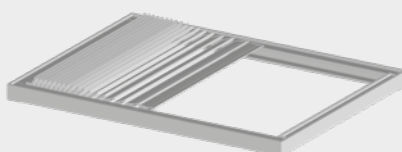


PERGONEXT

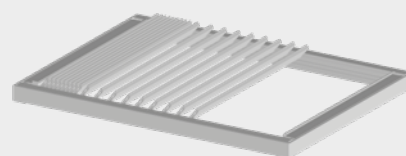


R203 PERGOLIFE



DEHOR



PERGOFREE

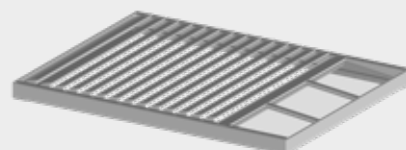



CODE





L'innovativo e rivoluzionario sistema a doghe in alluminio, che si integra perfettamente a diverse soluzioni di pergolati, subentrando all'elemento piantana. CODE rappresenta l'emblema del custom-made: ogni progetto outdoor diventa unico ed esclusivo. Possibilità di integrare CODE con chiusure perimetrali tuttovetro, tende verticali a cavo, o drappeggi.






DATI TECNICI

VERSIONE SLANCIATA

Quote espresse in mm

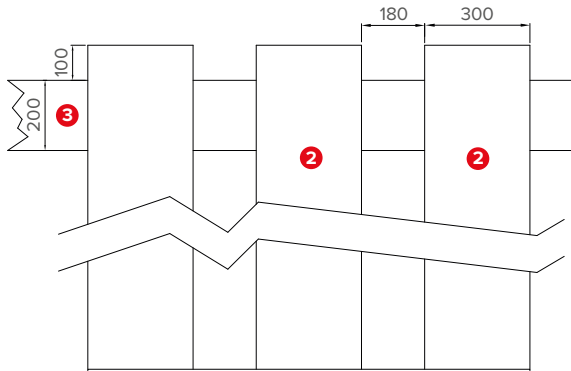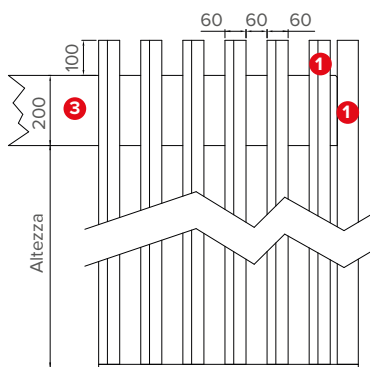



VERSIONE FILO STRUTTURA

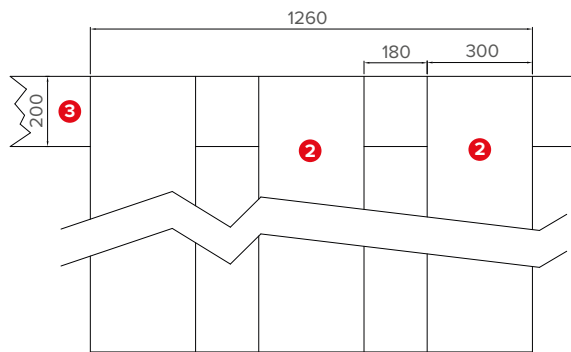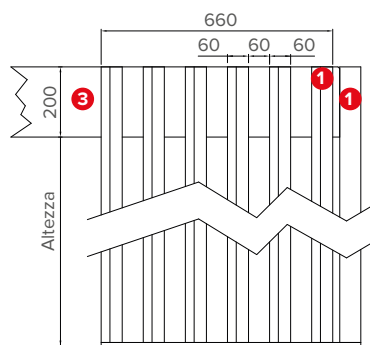

NOTA BENE: la distanza tra un gruppo doghe e l'altro non può mai superare i 6 mt di campata.

DETTAGLIO SCARICO ACQUA E FISSAGGIO A TERRA

Con distanza dall'angolo di 20 mm, le prime due doghe 60x60 mm o la prima doga 300x60 mm non possono scaricare l'acqua.

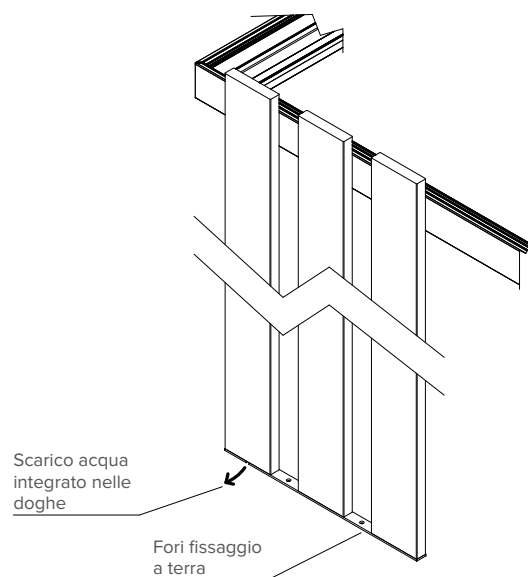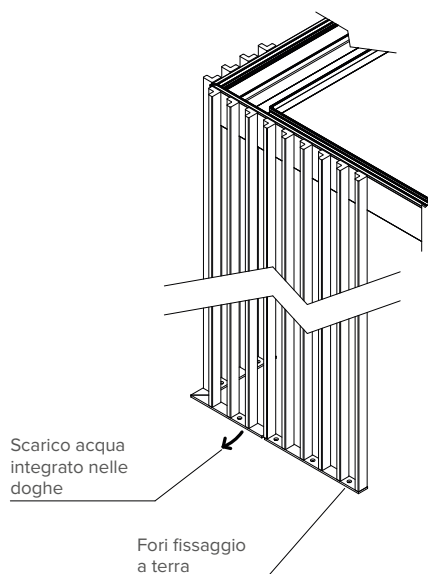


LEGENDA TECNICA

- 1 Doga 60x60 mm
- 2 Doga 300x60 mm
- 3 Profilo gronda perimetrale

ESEMPIO SCARICO ACQUA


Quote espresse in mm

Fino a dimensioni L x S 5 x 6 mt, il quantitativo minimo di scarichi deve essere di n° 8.
Superate tali dimensioni la quantità varia previa fattibilità dell'ufficio tecnico.

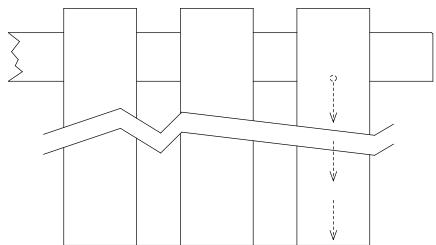

DETTAGLIO ANGOLO GRONDA


Altezza sotto gronda max consigliata 300 cm.
Per altezze superiori chiedere preventivo e fattibilità.

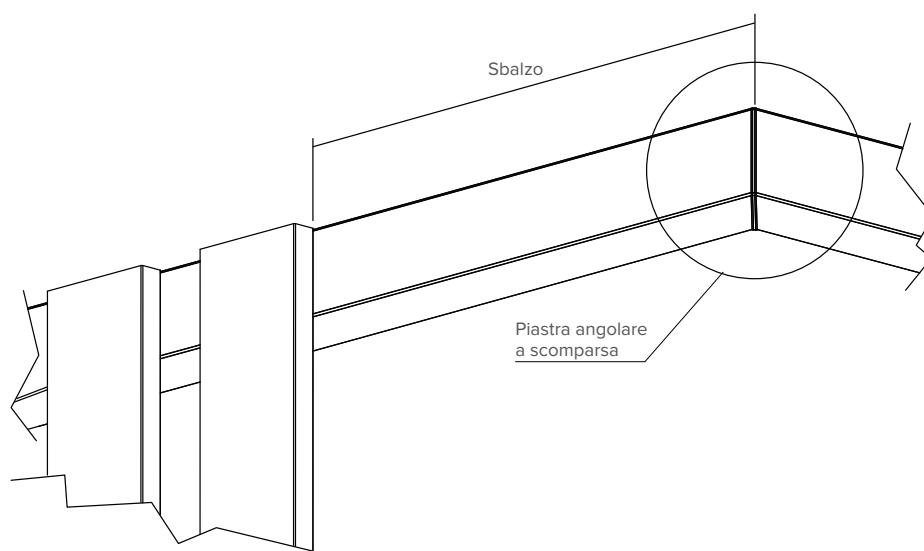

Lo sbalzo in larghezza/sporgenza non può essere superiore alla metà della lunghezza della gronda (esempio: larghezza 2 mt = max 1 mt di sbalzo) e in ogni caso non superiore a 1.5 mt.

VARIANTE CURVA, A SBALZO

Le doghe raggiate o lineari non fissate alla gronda, sono dotate di un piatto superiore di spessore 3 mm, applicato a tutte le doghe appartenenti a tale configurazione. Per gli altri gruppi non a sbalzo è a discrezione del cliente scegliere, se prevedere i tappi doga o il piatto superiore.

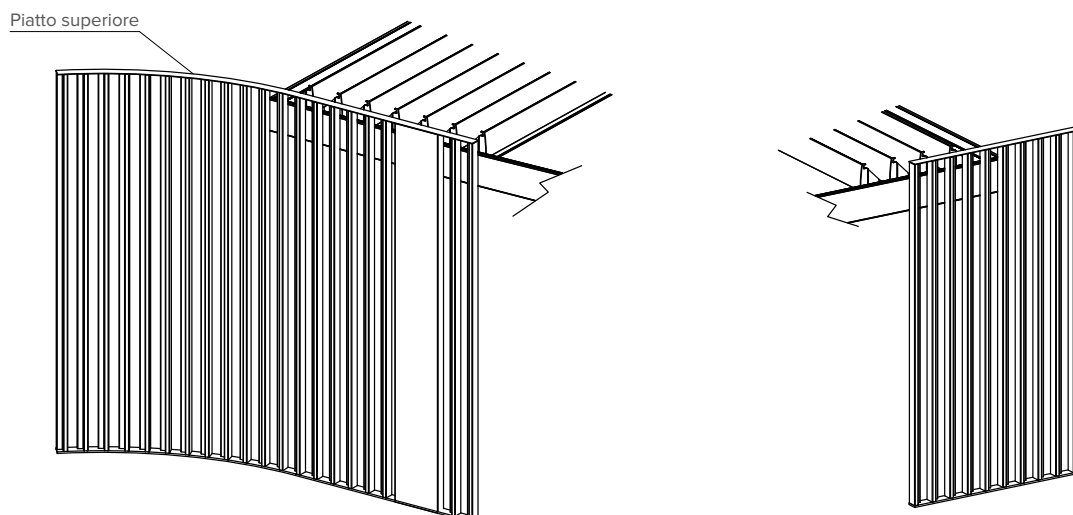


ESEMPI DI REALIZZAZIONE

Vista dall'alto

Variante 1

Indicare orientamento doghe 60x60 mm: DX o SX.

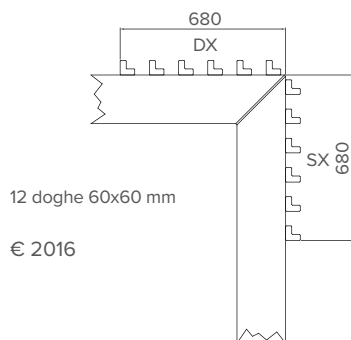


12 doghe 60x60 mm

€ 2016

Variante 2

Indicare orientamento doghe 60x60 mm: DX o SX.




12 doghe 60x60 mm

€ 2016

Variante 3

Indicare orientamento doghe 60x60 mm: DX o SX.




13 doghe 60x60 mm

€ 2184

Variante 4


Indicare orientamento doghe 60x60 mm: DX o SX.

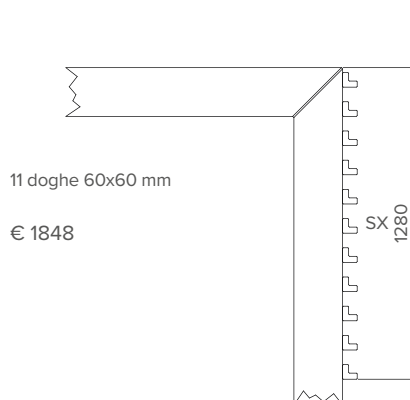

11 doghe 60x60 mm

€ 1848

Variante 5

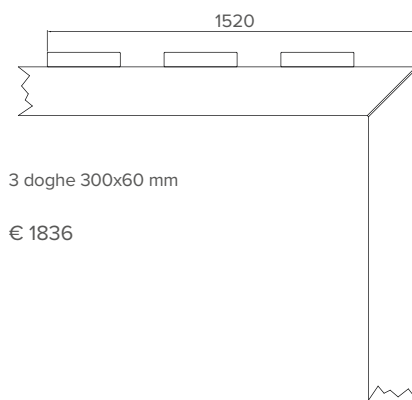


3 doghe 300x60 mm

€ 1836

Variante 6


Indicare orientamento doghe 60x60 mm: DX o SX.

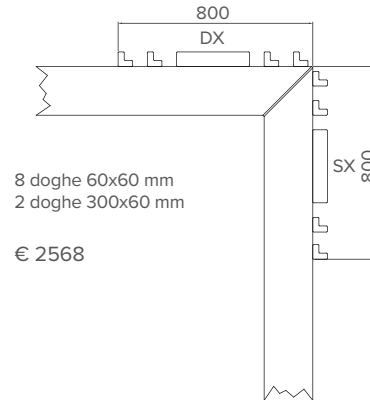

8 doghe 60x60 mm
2 doghe 300x60 mm

€ 2568


Variante 7

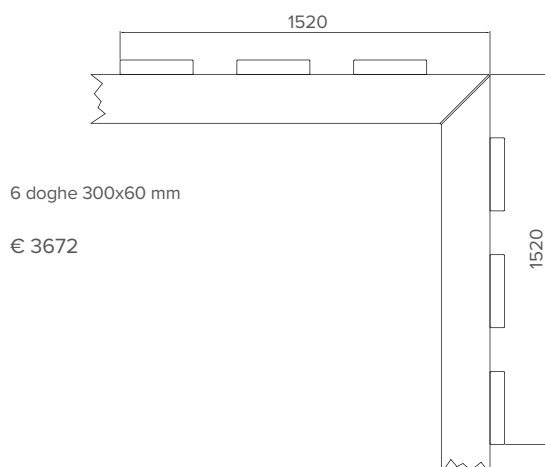

6 doghe 300x60 mm

€ 3672

Variante 8

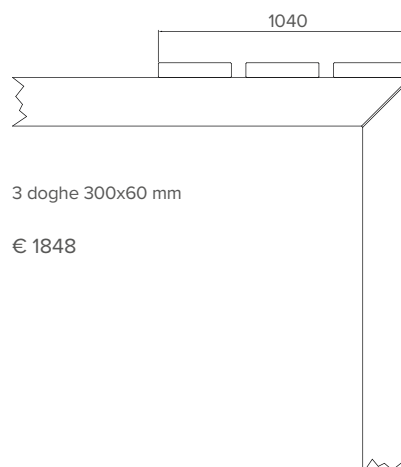

3 doghe 300x60 mm

€ 1848

Possibilità di sviluppare composizioni esclusive previa richiesta e valutazione del nostro ufficio tecnico per l'effettiva realizzazione e formulazione del preventivo.



Sistema di calcolo



FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)

R603 PERGOKLIMA

Modulo d'ordine

Modulo singolo R603 / R603 MAXI

Struttura senza piantane + 1/2 motori lineari con centralina.
Installabile su strutture portanti.

Altri colori RAL +5% + 100 € netti

Prezzi (€)

(L) Larghezza, (S) Sporgenza	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	5253	5679	6102	6526	6947	7367	7784	8198	8608
220	5576	6029	6483	6935	7388	7838	8284	8726	9163
240	5904	6385	6866	7345	7826	8303	8776	9244	9708
260	6228	6738	7245	7751	8257	8761	9262	9759	10252
280	6552	7092	7631	8169	8706	9242	9776	10307	10834
300	6877	7446	8014	8580	9146	9711	10274	10834	11391
320	7204	7799	8395	8989	9587	10178	10766	11351	11933
340	7528	8153	8778	9401	10026	10651	11274	11894	12511
360	7852	8504	9155	9804	10455	11104	11751	12396	13039
380	8176	8861	9544	10223	10906	11587	12266	12942	13616
400	8502	9214	9924	10635	11348	12061	12772	13481	14188
420	8828	9567	10307	11046	11787	12528	13267	14004	14739
440	9152	9920	10688	11457	12226	12995	13763	14529	15294
460	9478	10275	11073	11869	12665	13461	14256	15049	15841
480	9801	10625	11455	12279	13107	13933	14758	15581	16402
500	10126	10982	11836	12693	13547	14399	15250	16099	16946
520	10452	11336	12217	13101	13982	14861	15739	16616	17491
540	10778	11688	12599	13512	14424	15333	16241	17148	18054
560	11103	12044	12982	13923	14864	15803	16741	17678	18614
580	11428	12396	13364	14335	15305	16274	17241	18208	19174
600	11750	12756	13748	14747	15741	16733	17724	18714	19703
620	12074	13101	14128	15154	16181	17206	18230	19253	20275
640	12400	13457	14501	15544	16587	17629	18670	19710	20749
660	12724	13801	14857	15910	16962	18013	19063	20112	21160
680	13048	14144	15211	16283	17354	18424	19494	20563	21631
700	13372	14488	15573	16654	17734	18813	19892	20969	22046
720	13696	14832	15936	17035	18133	19230	20327	21423	22518
740	14020	15176	16299	17406	18512	19618	20723	21828	22932
760	14344	15520	16663	17781	18896	19999	21102	22205	23307
780	14668	15864	17027	18174	19298	20409	21519	22628	23736
800	14992	16208	17371	18517	19647	20756	21864	22971	24082

Tabella prezzo modello senza piantane, per modello CODE R203, CODE DEHOR detrarre il costo delle piantane da R203 PERGOLIFE e R580 DEHOR

Costo singola dogha 300x60 mm

612

Costo singola dogha 60x60 mm

168

Costo piantana in comune intermedia 200x200 mm (Cod. 124-950) per sporgenze affiancate oltre 6 mt

561

Prezzo NETTO (€)


Costo fisso **NETTO**:
lavorazioni speciali angoli gronda

600

Per prese SCHUKO CODE vedi pagina 182.

Calcoli strutturali a progetto se richiesti, a carico del cliente.

ESEMPIO DI CALCOLO

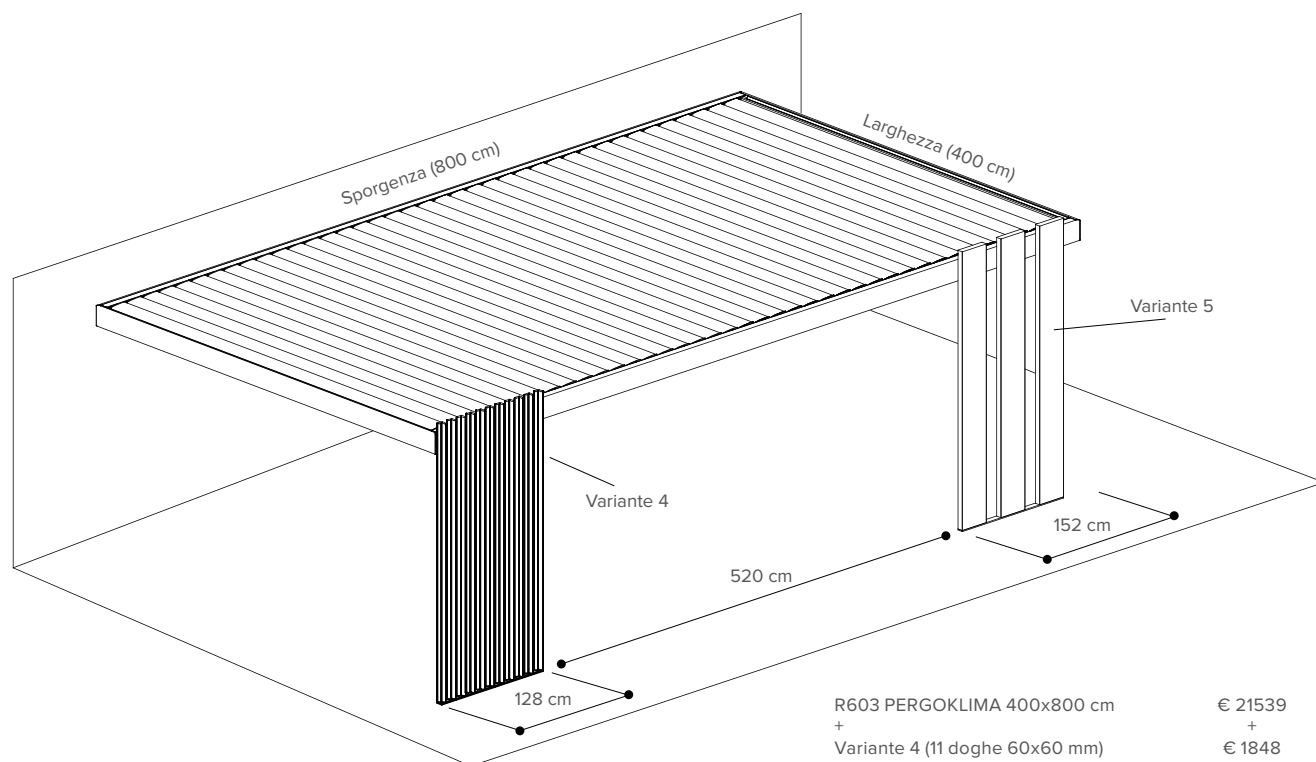

R603 PERGOKLIMA 400x800 cm	€ 21539
+	+
Variant 4 (11 doghe 60x60 mm)	€ 1848
+	+
Variant 5 (3 doghe 300x60 mm)	€ 1836
=	
Totale di listino	€ 25223
+	+
Costo Fisso NETTO	€ 600




BALINESE

Balinese è molto più di un semplice elemento d'arredo: è un'oasi di relax progettata principalmente per spiagge e piscine, dove stile e praticità si incontrano in perfetta armonia, per chi desidera vivere il massimo comfort all'aperto, in un'aggiunta estetica di pregio e una protezione contro i raggi solari. Con Balinese, ogni momento all'aria aperta diventa un'esperienza indimenticabile, dal relax pomeridiano al tramonto suggestivo. Scegli di trasformare il tuo spazio in un luogo esclusivo e funzionale.




MISURA FISSA

SCHEMA DI LETTURA

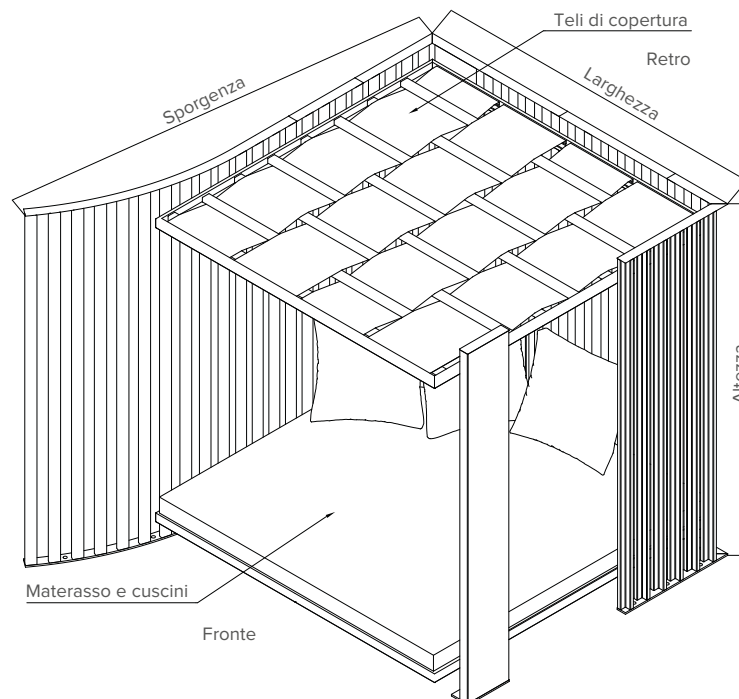





DATI TECNICI

VISTA LATERALE

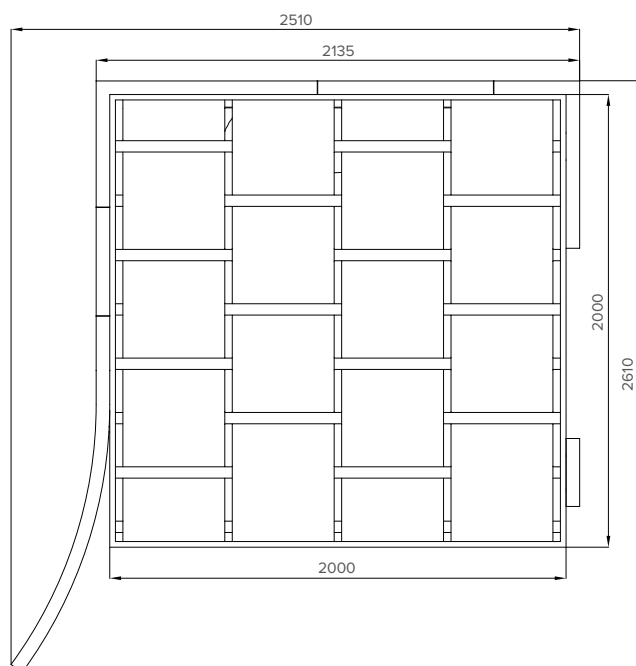

VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

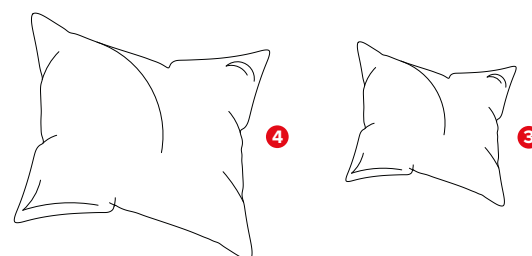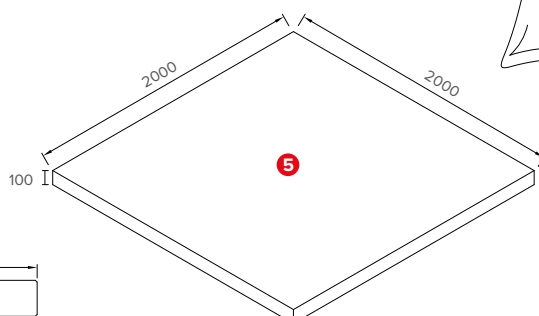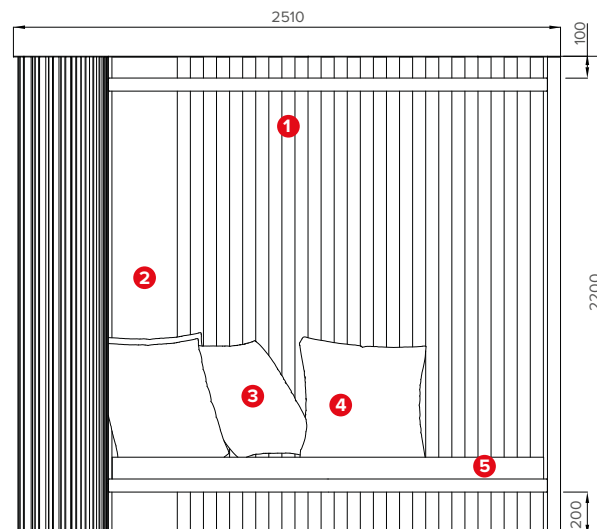

LEGENDA TECNICA

- 1 Doga 60x60 mm
- 2 Doga 300x60 mm
- 3 Cuscino 400x400 mm
- 4 Cuscino 600x600 mm
- 5 Materasso 2000x2000 mm



Composizione standard

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



+ TEMPOTEST
HOME
STRIATO



BALINESE

Prezzi (€)

14000 cad


- 28 (22+6) doghe laterali da 60x60 mm
- 14 doghe posteriori da 60x60 mm
- 2 doghe da 300x60 mm
- 4 cuscini da 40x40 cm
- 4 cuscini da 60x60 cm
- 1 materasso da 200x200 cm

Tessuto copertura tetto CATEGORIA "A" e cuscineria in TEMPOTEST HOME STRIATO.
Per eventuali personalizzazioni chiedere fattibilità e preventivo.
Configurazione destra come da immagine, possibile configurazione sinistra su richiesta.



F60 SEPARÈ


I Separè, proposti in tre pratiche varianti, sono la scelta perfetta per chi cerca una soluzione elegante e funzionale per definire gli spazi con stile e riservatezza. Realizzati con doghe si distinguono per il loro design moderno e minimalista, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, sia interno che esterno. Oltre a garantire privacy, offrono anche una preziosa protezione parziale dal vento, rendendoli un elemento versatile e indispensabile per ogni spazio.

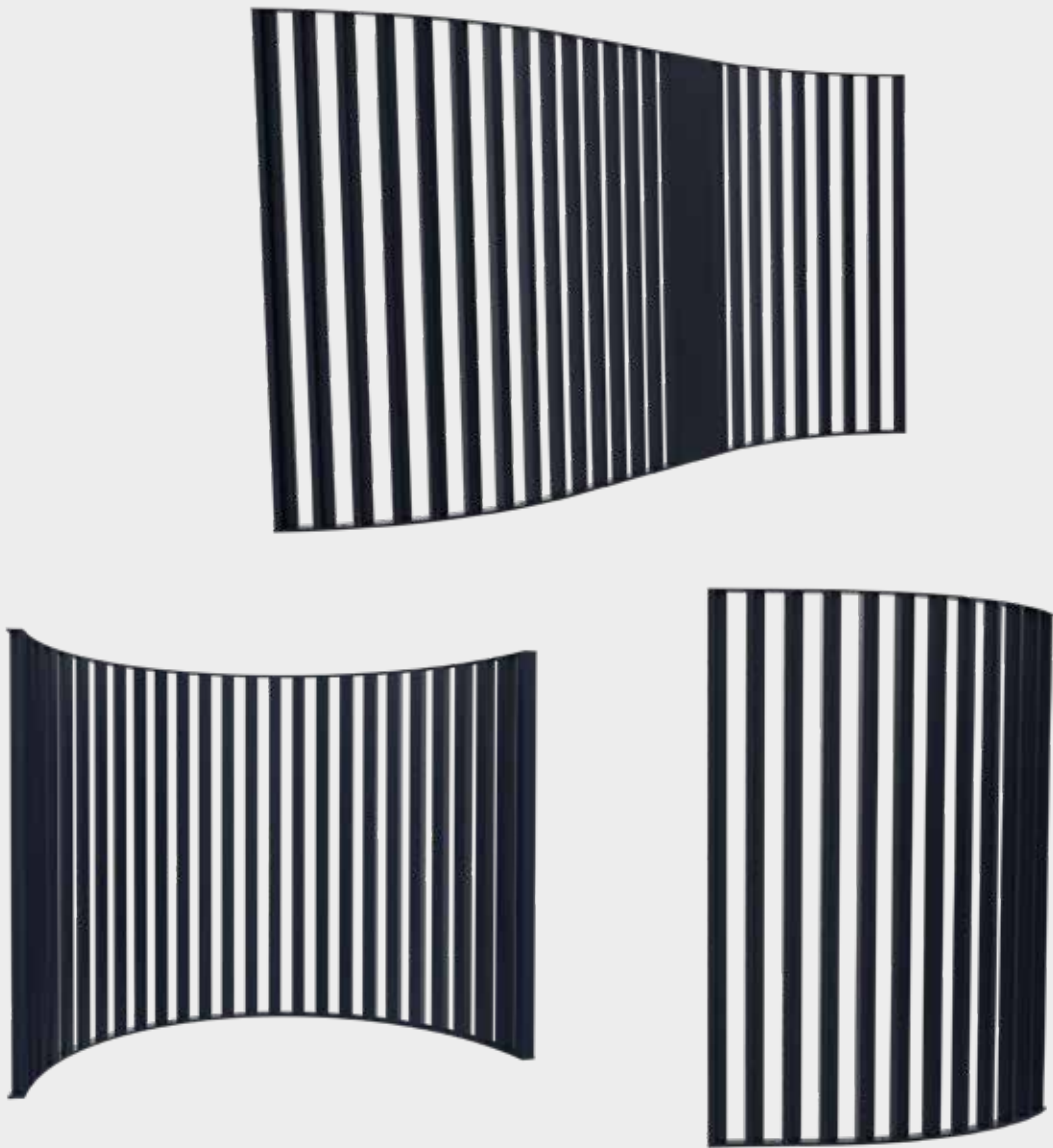

MISURE FISSE


SCHEMA DI LETTURA / DATI TECNICI

VARIANTE "S"


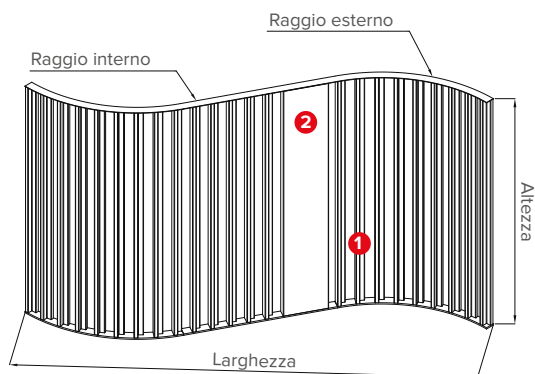


VARIANTE "C"

Quote espresse in mm

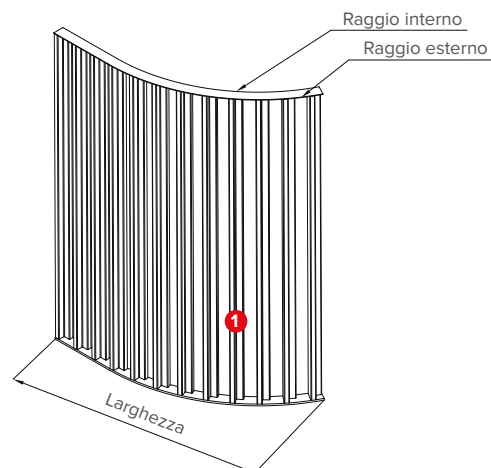

VARIANTE "U"

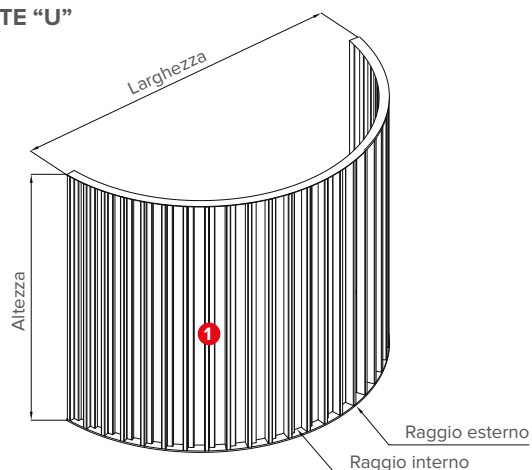



LEGENDA TECNICA

- ❶ Doga 60x60 mm
- ❷ Doga 300x60 mm

Possibilità di sviluppare composizioni esclusive previa richiesta e valutazione del nostro ufficio tecnico.
Possibilità di realizzazione di piedi a terra a sbalzo per installazioni provvisorie.

OPTIONAL

PORTAVASO

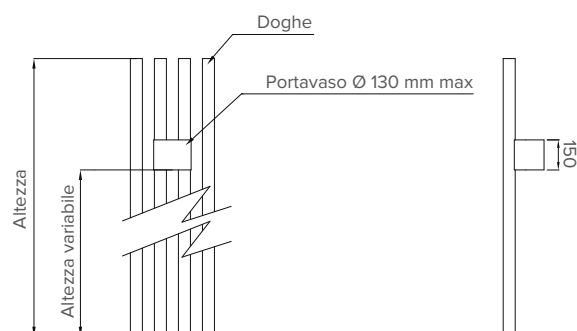



Separè fissi modulari

Separè in alluminio fissi di varie forme con doghe in alluminio verticali.



FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



	Prezzi (€)
VARIANTE "S"	2800

Larghezza: 3000 mm
Altezza: 1755 mm
Raggio esterno: 1000 mm
Raggio interno: 940 mm



	Prezzi (€)
VARIANTE "C"	1200

Larghezza: 1350 mm
Altezza: 1755 mm
Raggio esterno: 1000 mm
Raggio interno: 940 mm



	Prezzi (€)
VARIANTE "U"	2200

Larghezza: 2000 mm
Altezza: 1755 mm
Raggio esterno: 1000 mm
Raggio interno: 940 mm

OPTIONAL


	Prezzi (€)	Codice
Portavaso	200 cad	137-910
Doga aggiuntiva 300x60 mm	450 cad	137-901
Doga aggiuntiva 60x60 mm	120 cad	137-902



PERGONEXT

Pergola bioclimatica retraibile/orientabile a doppio movimento, in alluminio, dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a doppio motore. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.


R680

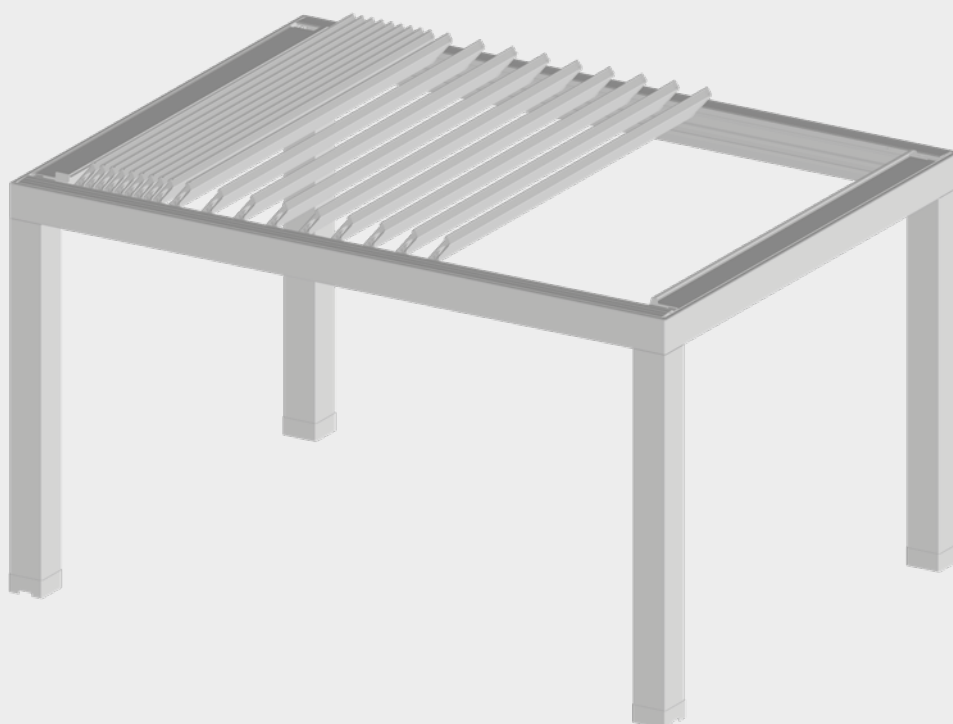

Struttura autoportante


VARIANTI

R681

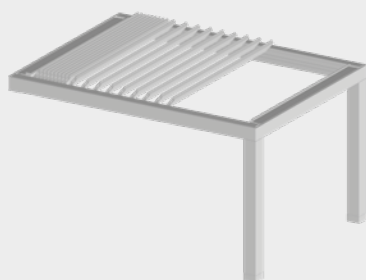


Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro

R681

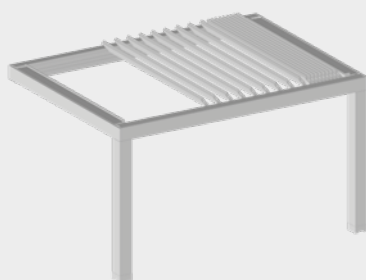

Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro


R683

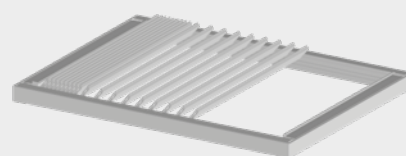

Struttura senza piantane

DIMENSIONI MASSIME: 450 x 605 cm



SCHEMA DI LETTURA

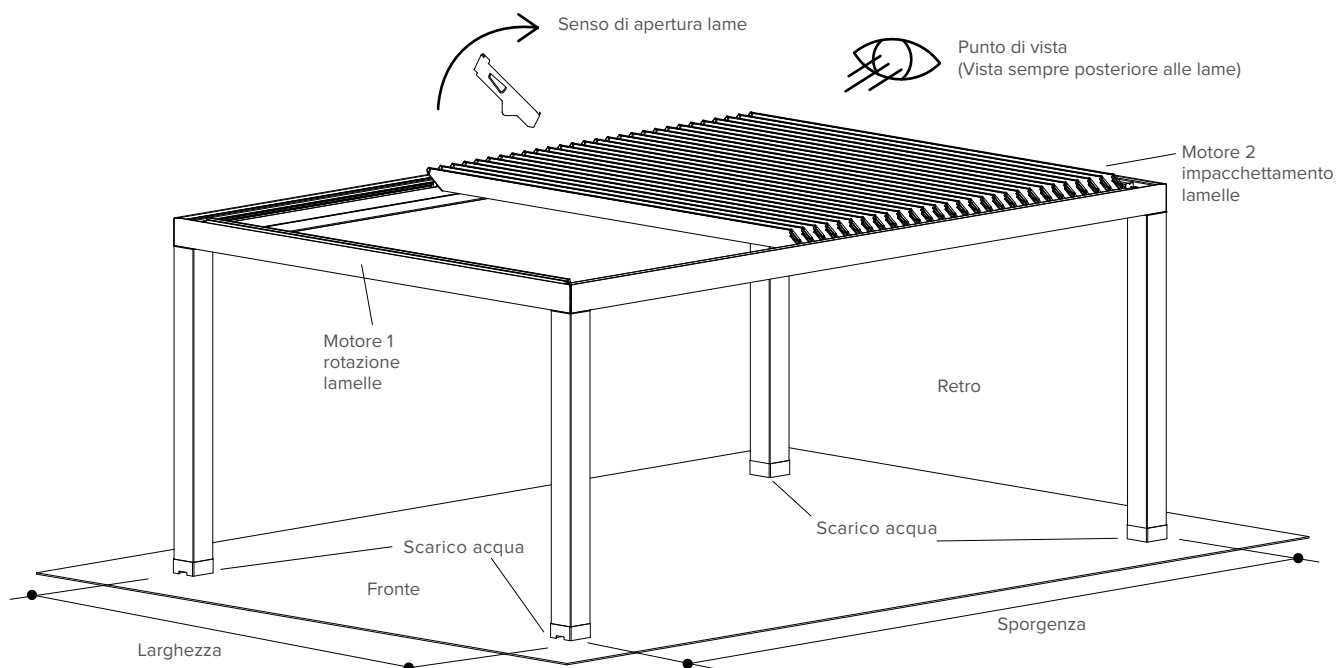

DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

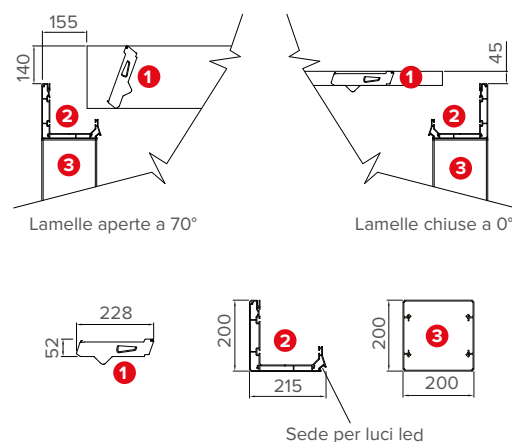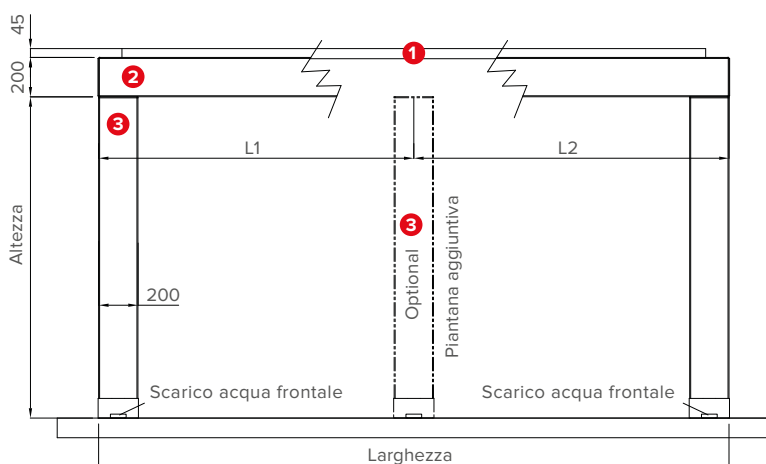

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

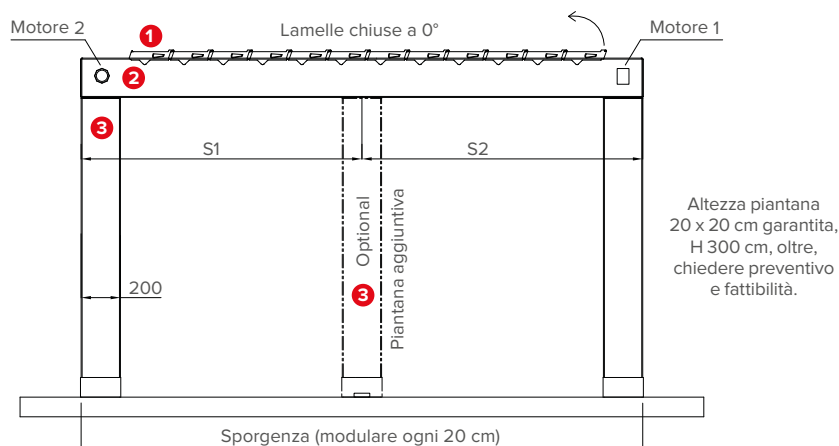

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm


Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.

R680 PERGONEXT


ROTAZIONE LAMELLE

Quote espresse in mm


Lame orizzontali estese

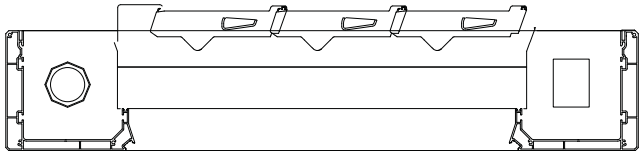


Rotazione progressiva

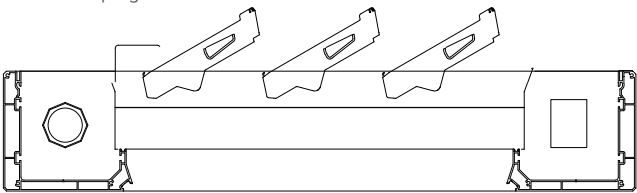

Apertura totale a 70°

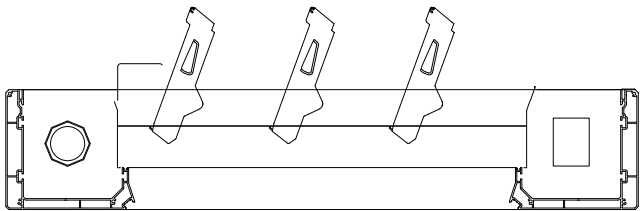


Apertura massima impacchettata 70°

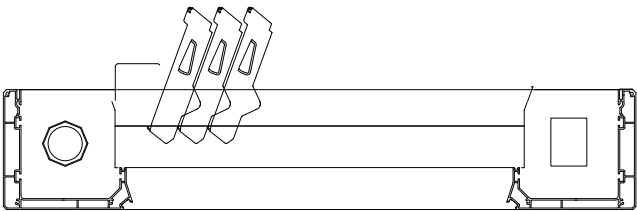

La struttura, dotata di due motori distinti, permette le seguenti funzioni: il primo motore gestisce il sistema di rotazione, mentre il secondo gestisce l'impacchettamento delle lamelle.

IMPACCHETTAMENTO E NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

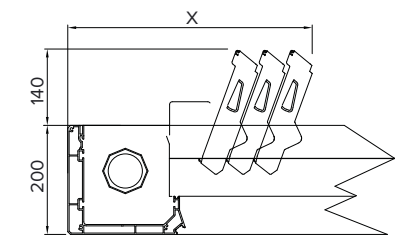


Sporgenza	S cm	205	225	245	265	285	305	325	345	365	385	405	425	445	465	485	505	525	545	565	585	605
Lamelle	n °	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Impacchettamento X cm		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.
Non è possibile inserire i faretti e il sistema antineve nelle lamelle.
Non è possibile inserire coibentazione nelle lame.

R680 PERGONEXT

PIEDE A TERRA REGOLABILE

Quote espresse in mm

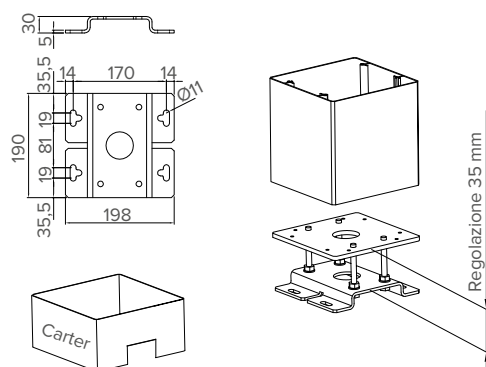


SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R681)



OPTIONAL

PIANTANA ANGOLARE 13x13 cm


Variante a richiesta con piantane 13x13 cm. per moduli singoli di larghezza 4 mt. per sporgenza 4.05 mt. massima (no piantana in comune). Altezza piantana 13 x 13 cm garantita, H 250 cm, oltre, chiedere fattibilità. Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916).

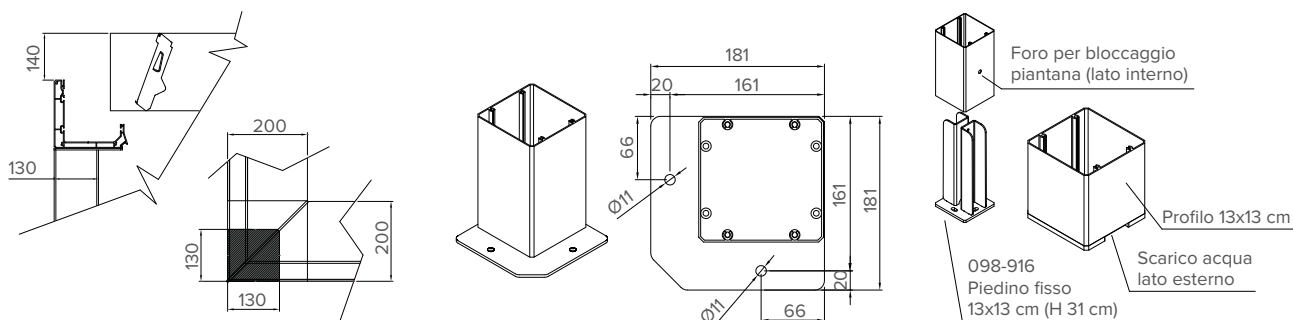

PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI


Vista laterale

Vista dall'alto

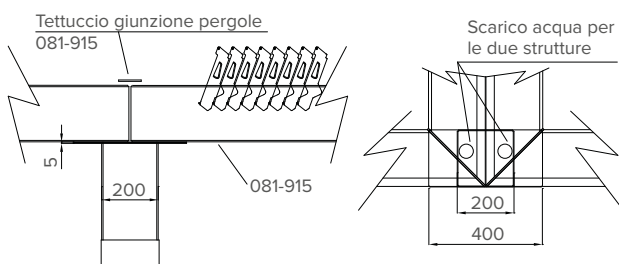

Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.

TUBO CORRUGATO



Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916. La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.


R680 PERGONEXT

CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE


Quote espresse in mm

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R680 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

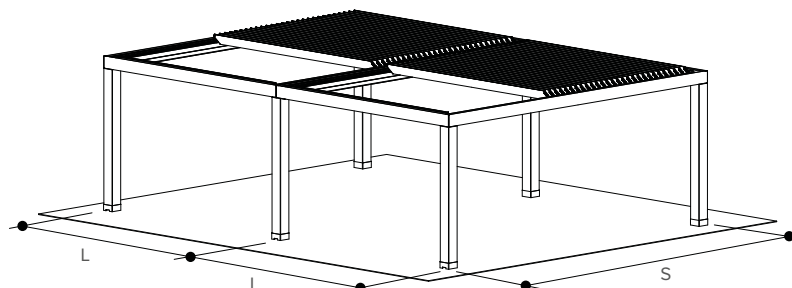


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

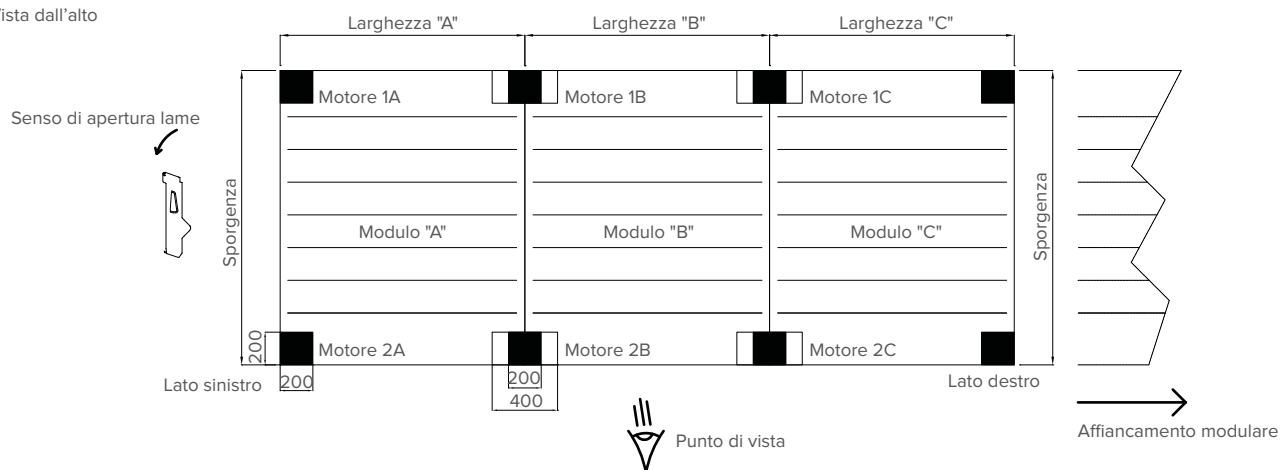


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R680 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

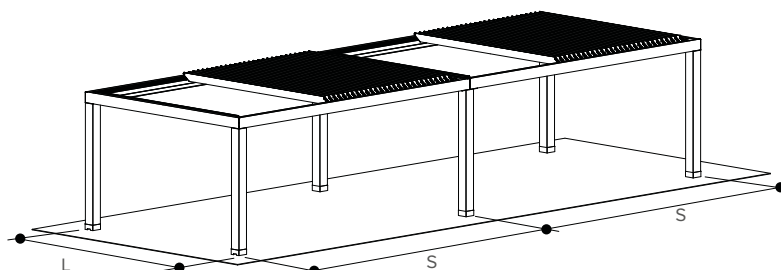

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.


Vista dall'alto

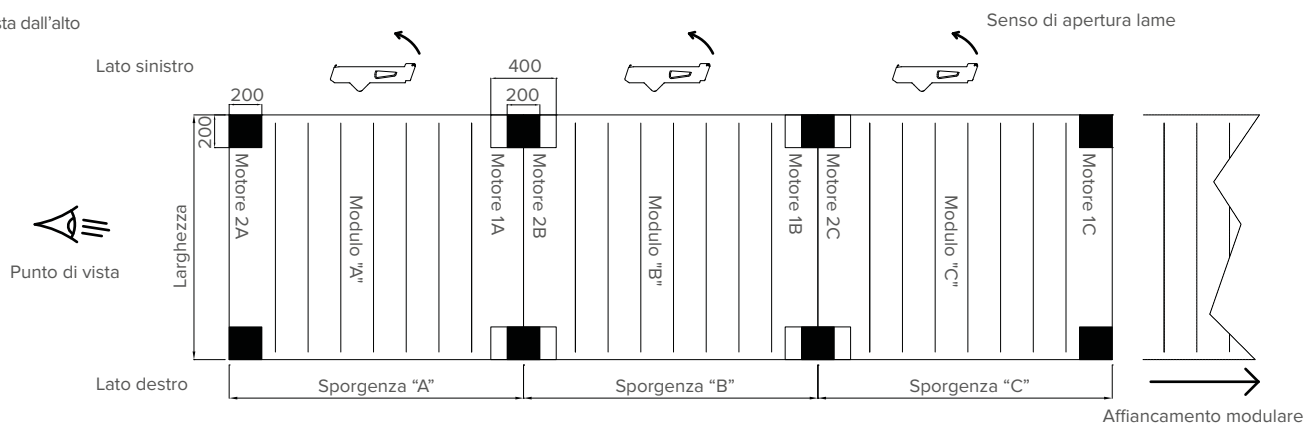


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

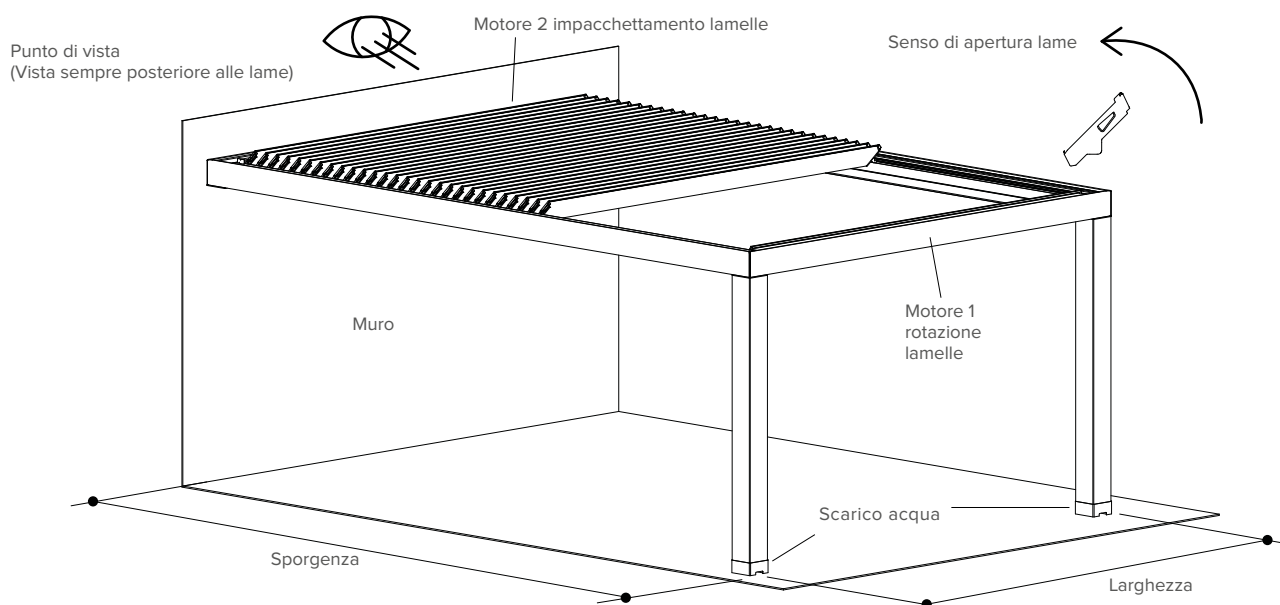


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

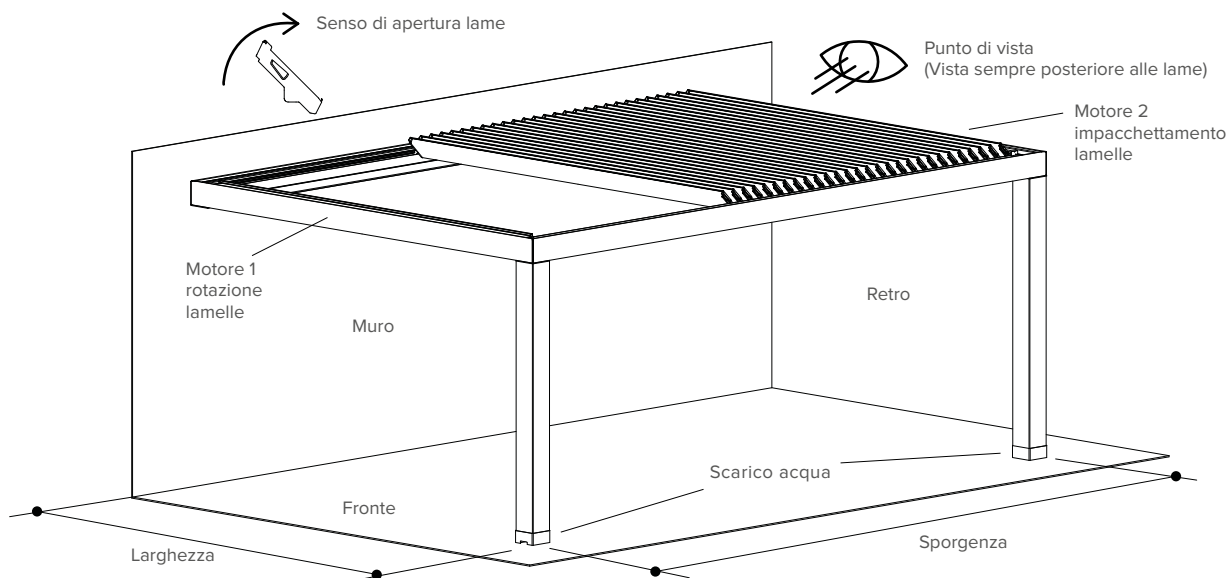

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane



SCHEMA DI LETTURA

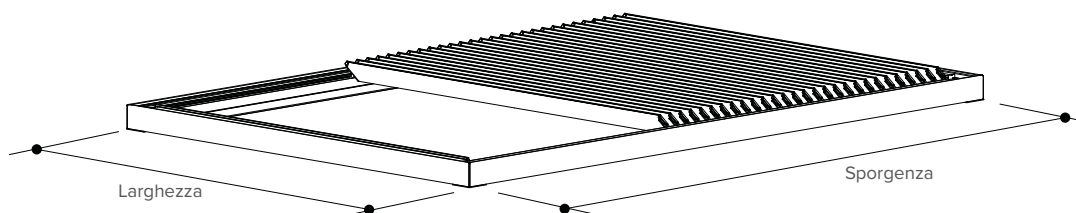

DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm

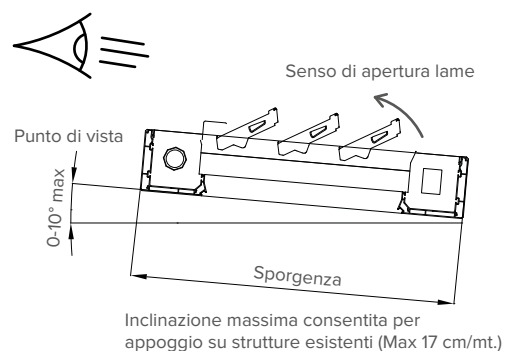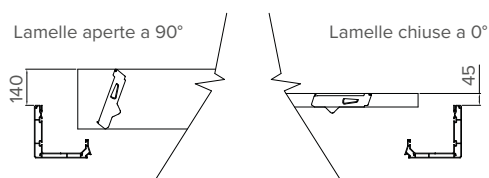


Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.
ATTENZIONE: non è possibile installazione completa della struttura addossata a tetti a vetro.

Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)



OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

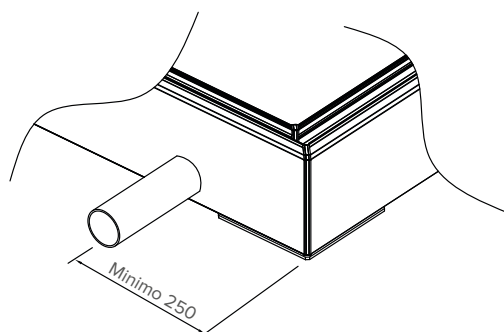



Modulo singolo R680

Struttura autoportante con 4 piantane perimetrali
+ 2 motori indipendenti con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 125 cm	205	11554	11971	12408	12848	13286	13724
	225	12023	12488	12953	13418	13883	14349
	245	12512	13005	13497	13989	14482	14975
	265	13003	13522	14041	14561	15080	15599
	285	13493	14039	14585	15132	15678	16224
	305	13993	14567	15140	15713	16286	16859
	325	14484	15084	15684	16284	16884	17484
	345	14975	15600	16227	16854	17482	18109
	365	15464	16118	16772	17427	18080	18734
	385	15955	16635	17316	17997	18678	19360
	405	16444	17152	17860	18568	19276	19985
	425	16935	17669	18405	19139	19875	20610
	445	17425	18187	18949	19710	20472	21234
	465	17915	18704	19493	20282	21071	21859
	485	18405	19221	20037	20852	21669	22484
	505	18896	19738	20581	21424	22267	23109
	525	19385	20254	21124	21994	22864	23734
	545	19876	20772	21669	22565	23462	24360
	565	20366	21289	22213	23137	24061	24984
	585	20856	21807	22757	23708	24659	25609
	605	21347	22323	23301	24279	25256	26234

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916	
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931	**** Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916) 75 € cad.
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.



Modulo singolo R681

Struttura addossata a parete con 2 piantane perimetrali
+ 2 motori indipendenti con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



(L) Larghezza, (S) Sporgenza

 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 125 cm	205	10374	10813	11251	11690	12128	12566
	225	10865	11330	11795	12260	12726	13192
	245	11355	11847	12339	12832	13323	13817
	265	11845	12364	12884	13403	13922	14441
	285	12335	12882	13427	13974	14521	15066
	305	12836	13409	13982	14555	15129	15701
	325	13326	13926	14526	15127	15726	16326
	345	13817	14442	15069	15697	16324	16951
	365	14307	14960	15614	16269	16922	17577
	385	14797	15477	16158	16839	17521	18202
	405	15287	15995	16703	17410	18118	18827
	425	15777	16511	17246	17981	18716	19451
	445	16266	17029	17791	18553	19315	20077
	465	16758	17546	18336	19124	19913	20701
	485	17246	18063	18879	19694	20511	21326
	505	17737	18580	19423	20266	21109	21951
	525	18226	19096	19967	20837	21707	22577
	545	18717	19615	20511	21408	22304	23202
	565	19208	20132	21055	21979	22903	23826
	585	19697	20649	21600	22550	23501	24451
	605	20188	21165	22143	23121	24099	25077

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916	
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	**** Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916) 75 € cad.
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	




Modulo singolo R683

Struttura senza piantane + 2 motori indipendenti con centralina.
Installabile su strutture portanti.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 125 cm	205	9347	9785	10223	10662	11101	11538
	225	9838	10302	10767	11233	11698	12164
	245	10328	10820	11312	11804	12296	12789
	265	10818	11337	11856	12375	12894	13414
	285	11308	11853	12400	12947	13493	14039
	305	11808	12382	12955	13527	14102	14674
	325	12298	12898	13498	14099	14699	15299
	345	12789	13415	14042	14670	15297	15924
	365	13278	13933	14587	15241	15895	16550
	385	13769	14450	15131	15812	16493	17174
	405	14259	14966	15675	16383	17091	17799
	425	14749	15484	16219	16953	17689	18424
	445	15239	16002	16764	17525	18287	19050
	465	15729	16519	17307	18097	18885	19674
	485	16219	17035	17852	18667	19483	20299
	505	16710	17552	18395	19238	20081	20923
	525	17199	18069	18939	19809	20678	21549
	545	17690	18587	19483	20381	21277	22174
	565	18180	19105	20028	20951	21876	22799
	585	18670	19621	20571	21523	22474	23424
	605	19161	20138	21116	22094	23071	24050

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

OPTIONAL

Luci LED e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

Per staffe a disegno chiedere preventivo.

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



PERGOMOVE

Pergola bioclimatica retraibile, in alluminio, dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.


R630



Struttura autoportante


VARIANTI

R631

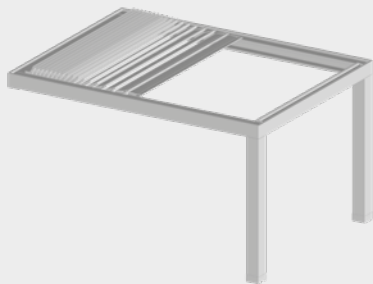


Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro

R631

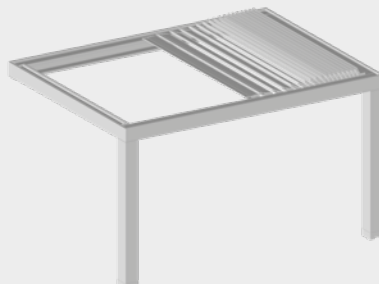

Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro

R633

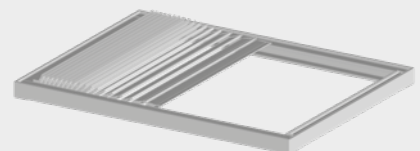

Struttura senza piantane


DIMENSIONI MASSIME: 450 x 600 cm

R630 PERGOMOVE




Peso medio

SCHEMA DI LETTURA

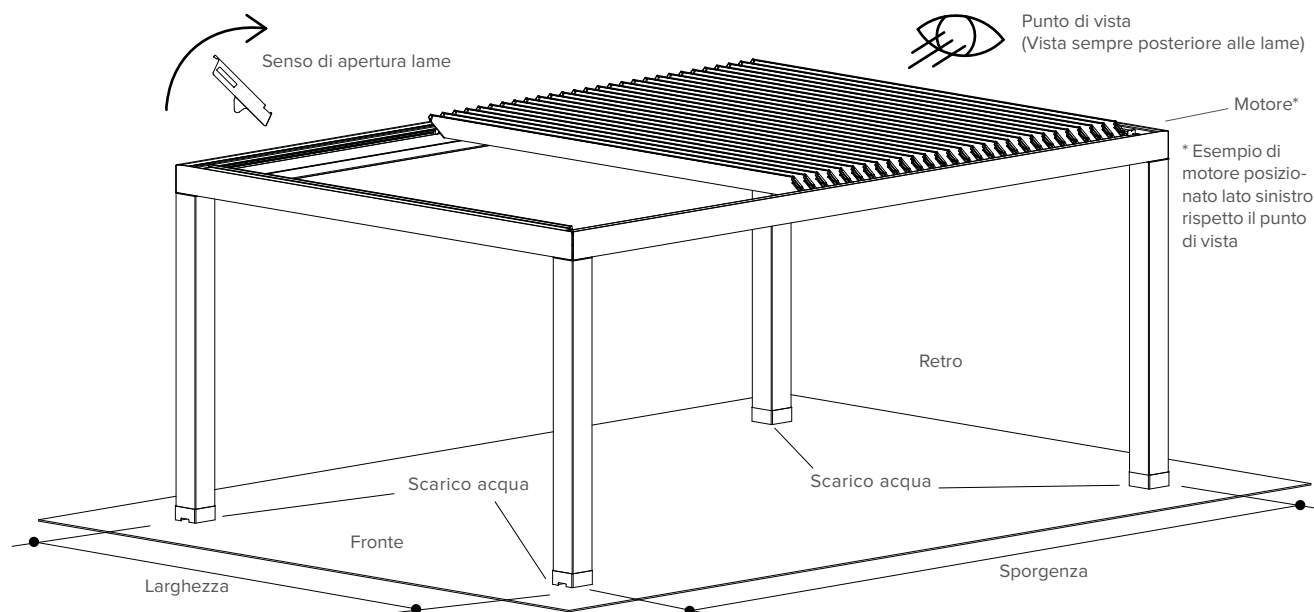


DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

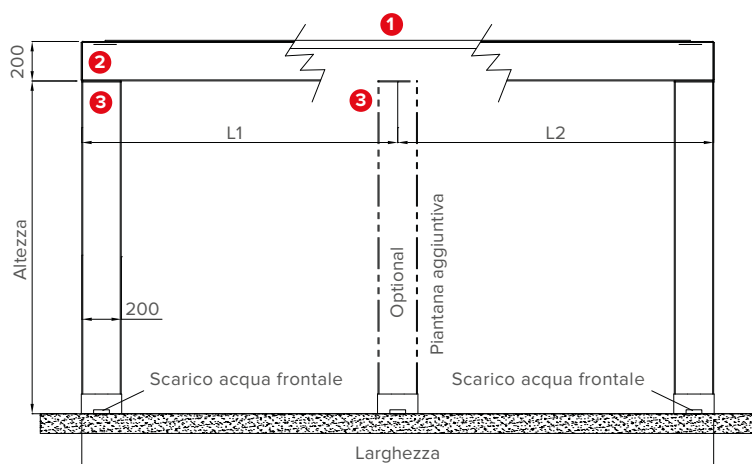


Quote espresse in mm



Lamelle aperte a 69°




Lamelle chiuse a 0°

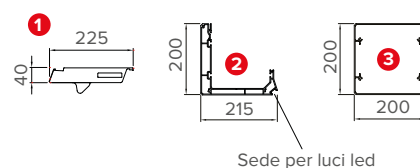

Sede per luci led

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

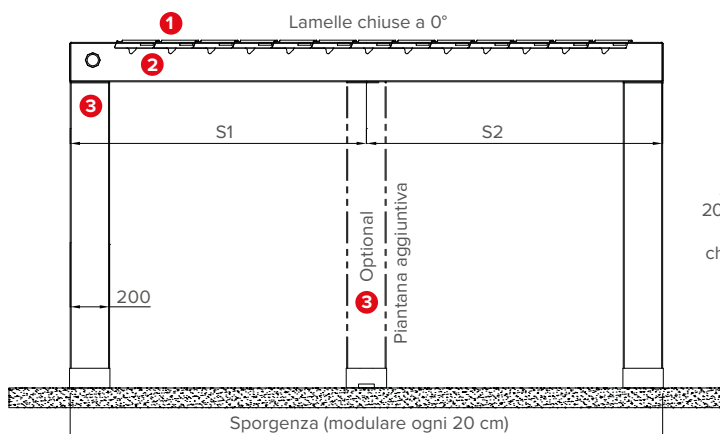

Altezza piantana 20 x 20 cm garantita, H 300 cm, oltre, chiedere preventivo e fattibilità.

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm


Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.

R630 PERGOMOVE


ROTAZIONE LAMELLE

Quote espresse in mm


Lame orizzontali estese

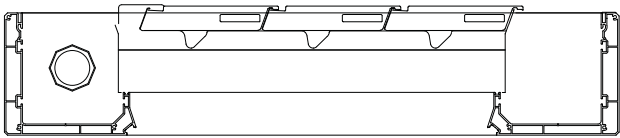


Apertura progressiva 30°

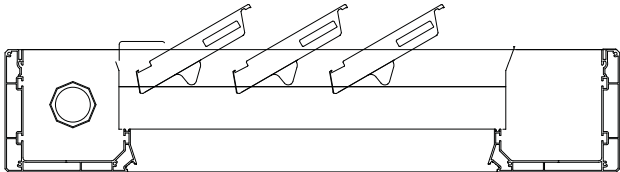

Apertura progressiva 45°

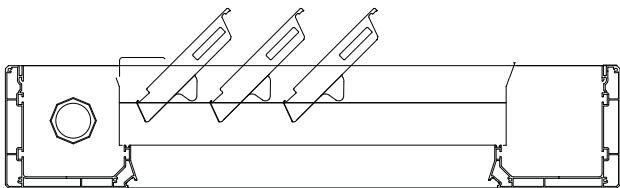


Apertura massima impacchettata 69°

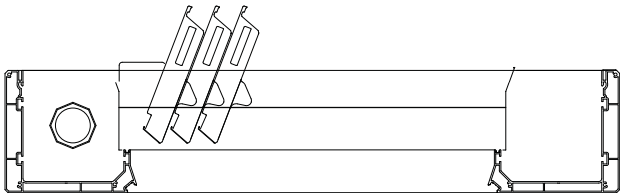

Le aperture indicate non sono fisse ma rappresentative del movimento progressivo e continuo di impacchettamento delle lame. Possibilità di arrestare le lame in qualsiasi posizione intermedia tramite il pulsante stop del telecomando.

IMPACCHETTAMENTO E NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

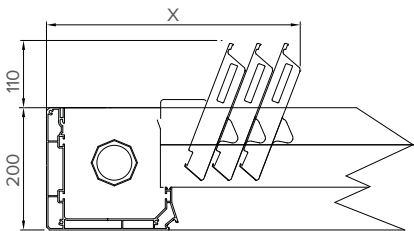


Sporgenza	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Lamelle	n °	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Impacchettamento X cm		64	68,5	73	77,5	82	86,5	91	95,5	100	104,5	109	113,5	118	122,5	127	131,5	136	140,5	145	149,5	154

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche. Non è possibile inserire i faretti e il sistema antineve nelle lamelle. Non è possibile inserire coibentazione nelle lame.

R630 PERGOMOVE

PIEDE A TERRA REGOLABILE

Quote espresse in mm

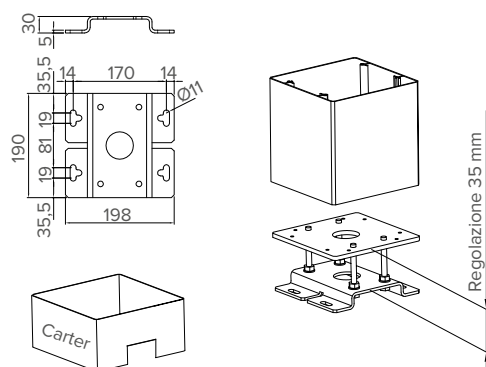


SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R631)



OPTIONAL

PIANTANA ANGOLARE 13x13 cm


Variente a richiesta con piantane 13x13 cm. per moduli singoli di larghezza 4 mt. per sporgenza 4 mt. massima (no piantana in comune). Altezza piantana 13 x 13 cm garantita, H 250 cm, oltre, chiedere fattibilità. Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916).

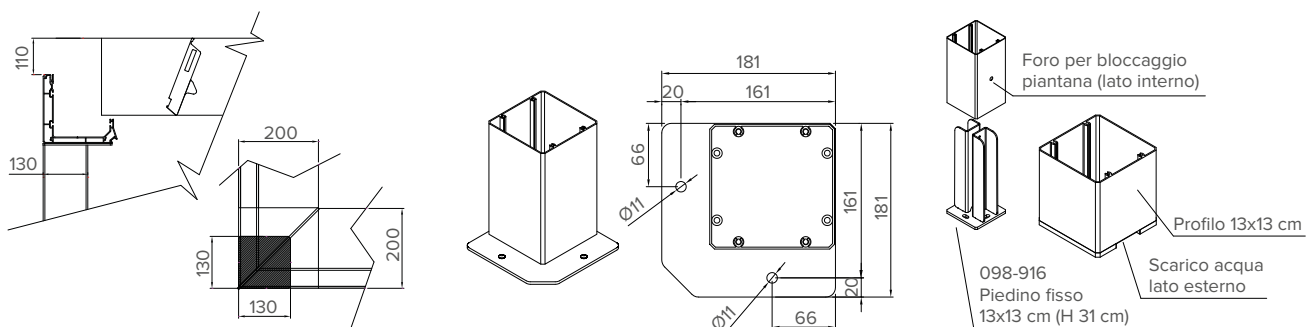

PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI


Vista laterale

Vista dall'alto

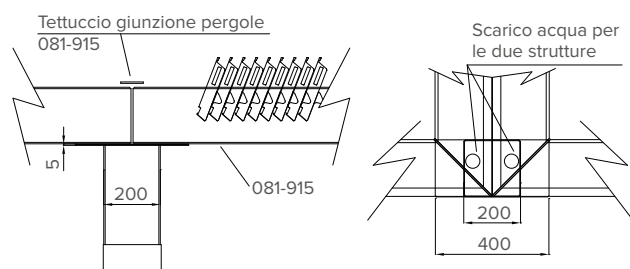

Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.

TUBO CORRUGATO



Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916.


R630 PERGOMOVE

CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE


Quote espresse in mm

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R630 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

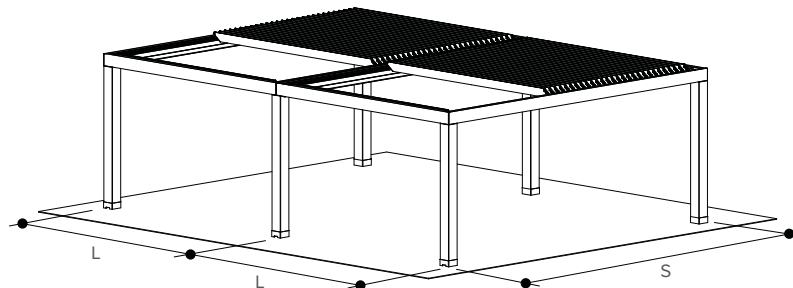


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

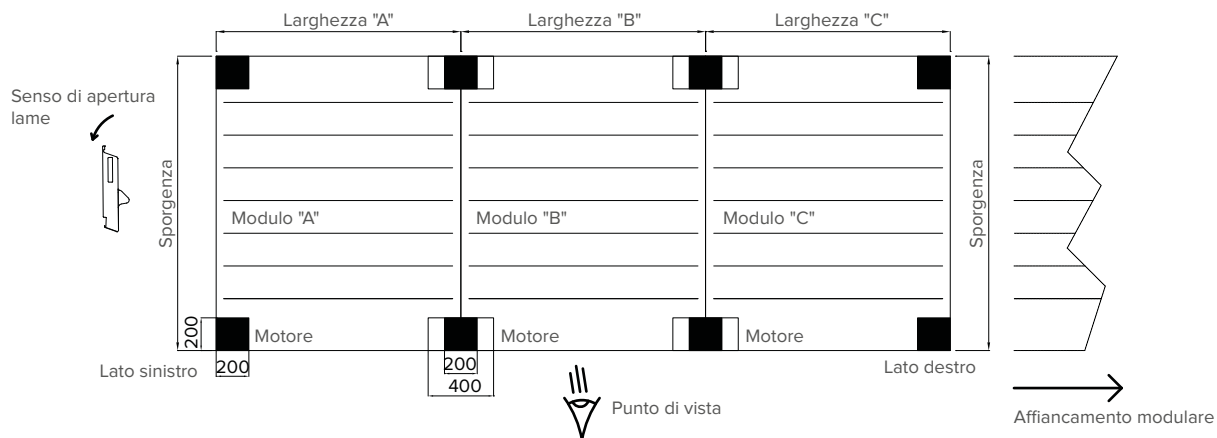


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R630 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

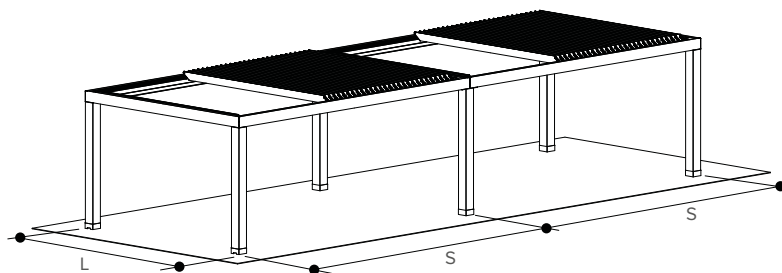

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.


Vista dall'alto

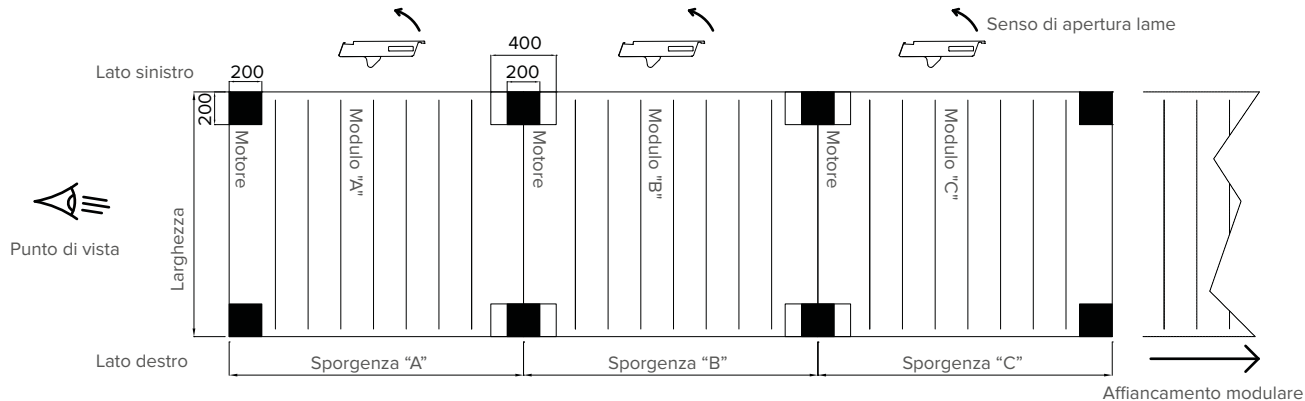


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

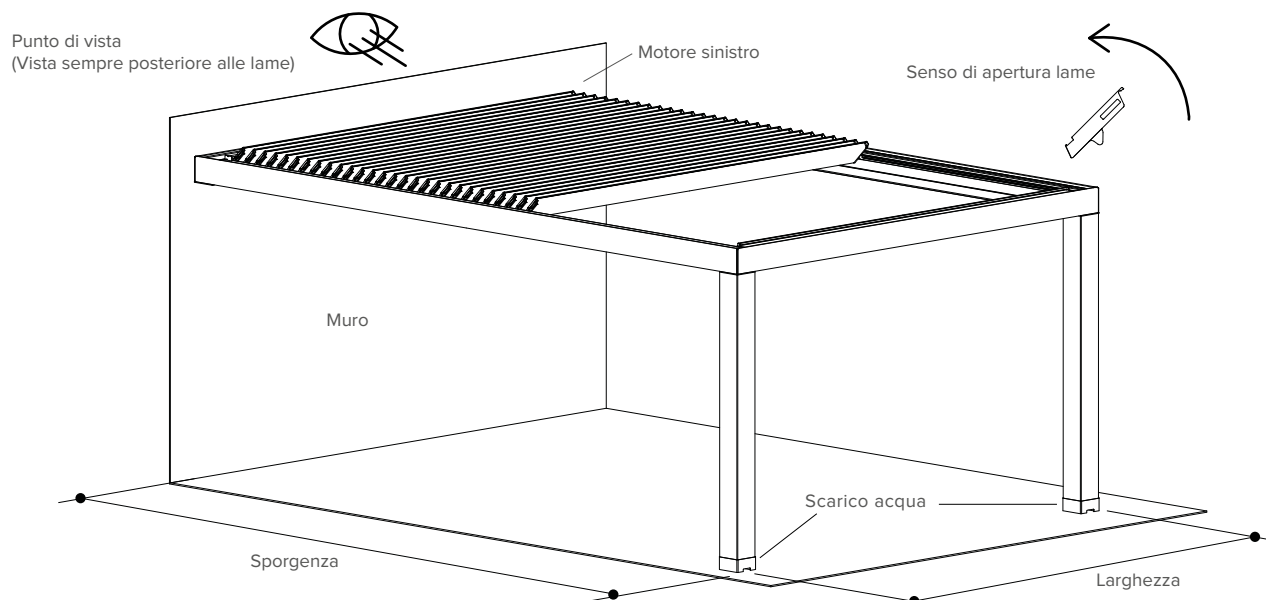


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

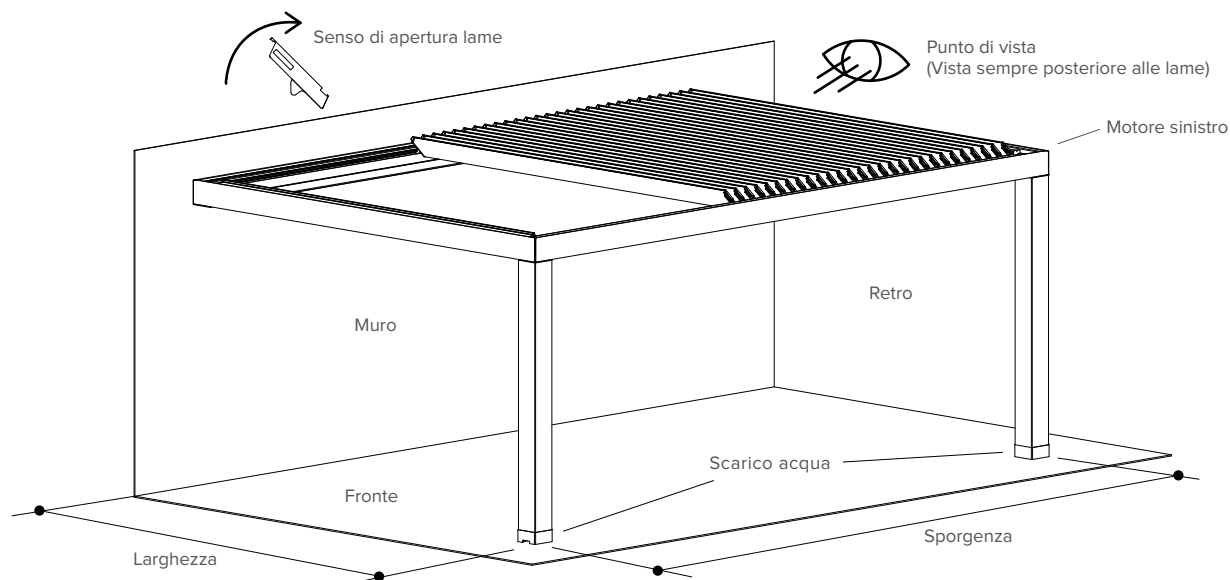

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane



SCHEMA DI LETTURA

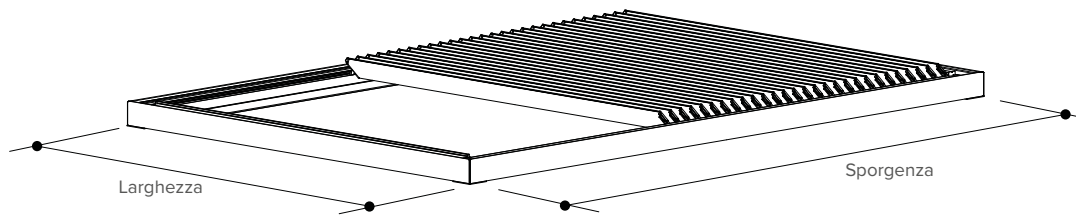

DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm

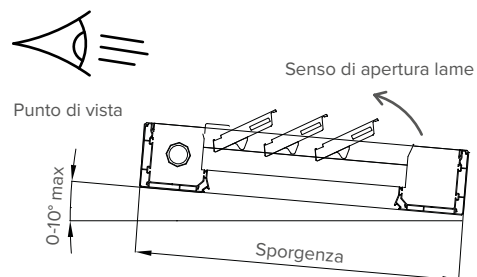


Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.
ATTENZIONE: non è possibile installazione completa della struttura addossata a tetti a vetro.

Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)



OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

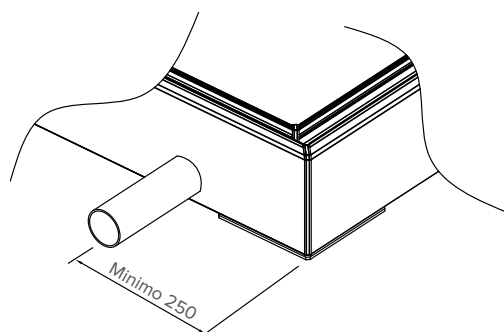



Modulo singolo R630

Struttura autoportante con 4 piantane perimetrali
+ 1 motore SOMFY IO 70Nm.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm	200	9181	9608	10039	10466	10896	11322
	220	9575	10031	10488	10945	11401	11858
	240	9969	10452	10937	11421	11905	12390
	260	10362	10876	11388	11900	12412	12922
	280	10757	11298	11836	12376	12916	13456
	300	11151	11720	12287	12854	13422	13988
	320	11545	12142	12737	13331	13929	14524
	340	11939	12562	13186	13810	14432	15055
	360	12335	12985	13636	14286	14939	15589
	380	12729	13406	14086	14766	15443	16122
	400	13123	13829	14535	15241	15949	16657
	420	13517	14250	14986	15719	16455	17189
	440	13910	14672	15435	16198	16960	17720
	460	14303	15094	15885	16674	17465	18255
	480	14697	15515	16333	17151	17969	18786
	500	15093	15938	16783	17630	18475	19322
	520	15486	16360	17235	18107	18980	19855
	540	15879	16782	17685	18585	19486	20388
	560	16275	17203	18133	19062	19991	20919
	580	16670	17626	18584	19541	20497	21454
	600	17063	18048	19032	20018	21002	21987

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931
Telecomando SITUO 1 IO	71 cad	1870314
Telecomando SITUO 5 IO	113 cad	1870330
Emettitore a contatti puliti + Captatore pioggia*	398 cad + 323 cad	9018155 + 9016345
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970

* Per sensori pioggia
possibilità di inversione del
movimento

**** Consigliato piedino fisso
13x13 cm (Cod. 098-916)
75 € cad.

***** Flangia di scarico
aggiuntiva (Cod. 062-971),
€ 25 cad + 15 € di
lavorazione.



Modulo singolo R631

Struttura addossata a parete con 2 piantane perimetrali
+ 1 motore SOMFY IO 70Nm.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm	200	8088	8516	8945	9374	9802	10231
	220	8482	8938	9394	9850	10307	10764
	240	8875	9360	9845	10330	10812	11297
	260	9269	9782	10294	10807	11318	11831
	280	9665	10204	10745	11284	11825	12364
	300	10058	10625	11193	11760	12328	12895
	320	10452	11048	11642	12240	12836	13429
	340	10847	11470	12092	12715	13341	13963
	360	11241	11891	12543	13194	13843	14497
	380	11634	12314	12992	13671	14351	15030
	400	12031	12736	13444	14149	14856	15561
	420	12424	13158	13891	14627	15361	16096
	440	12815	13578	14343	15104	15867	16629
	460	13211	14001	14791	15582	16373	17162
	480	13604	14423	15240	16059	16876	17693
	500	14000	14844	15692	16537	17382	18228
	520	14394	15267	16142	17016	17887	18761
	540	14788	15690	16591	17490	18392	19294
	560	15182	16111	17041	17969	18900	19827
	580	15577	16533	17489	18447	19402	20360
	600	15970	16953	17940	18924	19910	20894

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931
Telecomando SITUO 1 IO	71 cad	1870314
Telecomando SITUO 5 IO	113 cad	1870330
Emettitore a contatti puliti + Captatore pioggia*	398 cad + 323 cad	9018155 + 9016345
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970

* Per sensori pioggia
possibilità di inversione del
movimento

**** Consigliato piedino fisso
13x13 cm (Codice 098-916)
75 € cad.

***** Flangia di scarico
aggiuntiva (Cod. 062-971),
€ 25 cad. + 15 € di
lavorazione.



Modulo singolo R633

Struttura senza piantane + 1 motore SOMFY IO 70Nm.
Installabile su strutture portanti.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm	200	6996	7424	7853	8280	8711	9137
	220	7390	7844	8302	8759	9214	9672
	240	7784	8265	8751	9235	9720	10203
	260	8176	8689	9202	9713	10226	10737
	280	8571	9111	9650	10190	10729	11270
	300	8965	9533	10100	10668	11237	11803
	320	9360	9954	10550	11146	11741	12337
	340	9752	10376	11000	11624	12247	12867
	360	10148	10799	11450	12100	12753	13403
	380	10542	11219	11900	12579	13257	13936
	400	10935	11641	12349	13057	13763	14470
	420	11331	12064	12799	13532	14269	15001
	440	11725	12486	13248	14012	14774	15536
	460	12118	12908	13699	14487	15279	16069
	480	12511	13329	14147	14964	15783	16602
	500	12907	13752	14598	15443	16288	17135
	520	13300	14175	15048	15921	16794	17669
	540	13695	14596	15499	16398	17300	18202
	560	14088	15017	15947	16876	17804	18734
	580	14483	15439	16397	17354	18311	19268
	600	14877	15863	16846	17831	18816	19800

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

OPTIONAL

Luci LED e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

Per staffe a disegno chiedere preventivo.

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando SITUO 1 IO	71 cad	1870314
Telecomando SITUO 5 IO	113 cad	1870330
Emettitore a contatti puliti + Captatore pioggia*	398 cad + 323 cad	9018155 + 9016345
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915


* Per sensori pioggia
possibilità di inversione del
movimento



PERGOSPACE

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. Chiusure ZIP e Tuttovetro integrati. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

R640

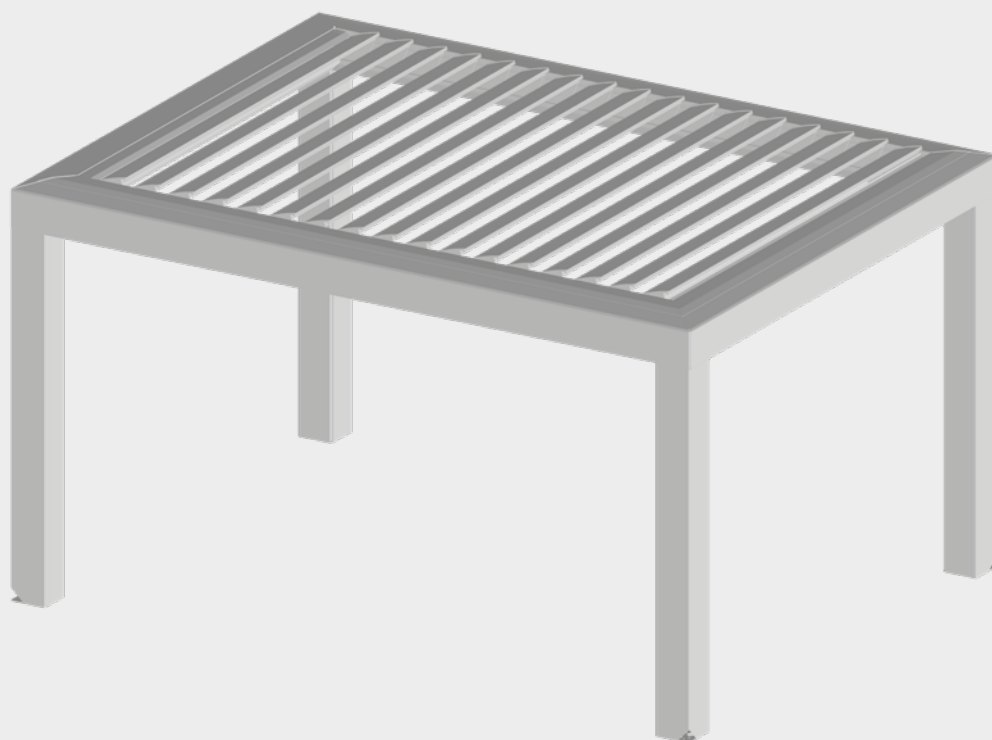


Struttura autoportante

DIMENSIONI MASSIME: 450 x 800 cm

VARIANTI


R641

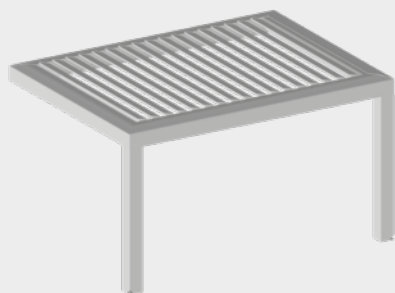

Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro

DIMENSIONI MASSIME:
450 x 800 cm


R642

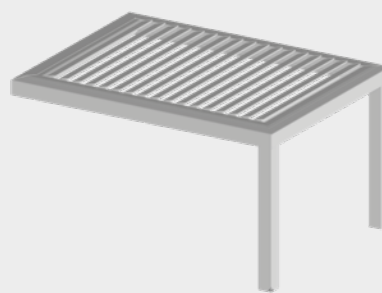

Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro


DIMENSIONI MASSIME:
450 x 790 cm

R640 PERGOSPAC



Peso medio



SCHEMA DI LETTURA

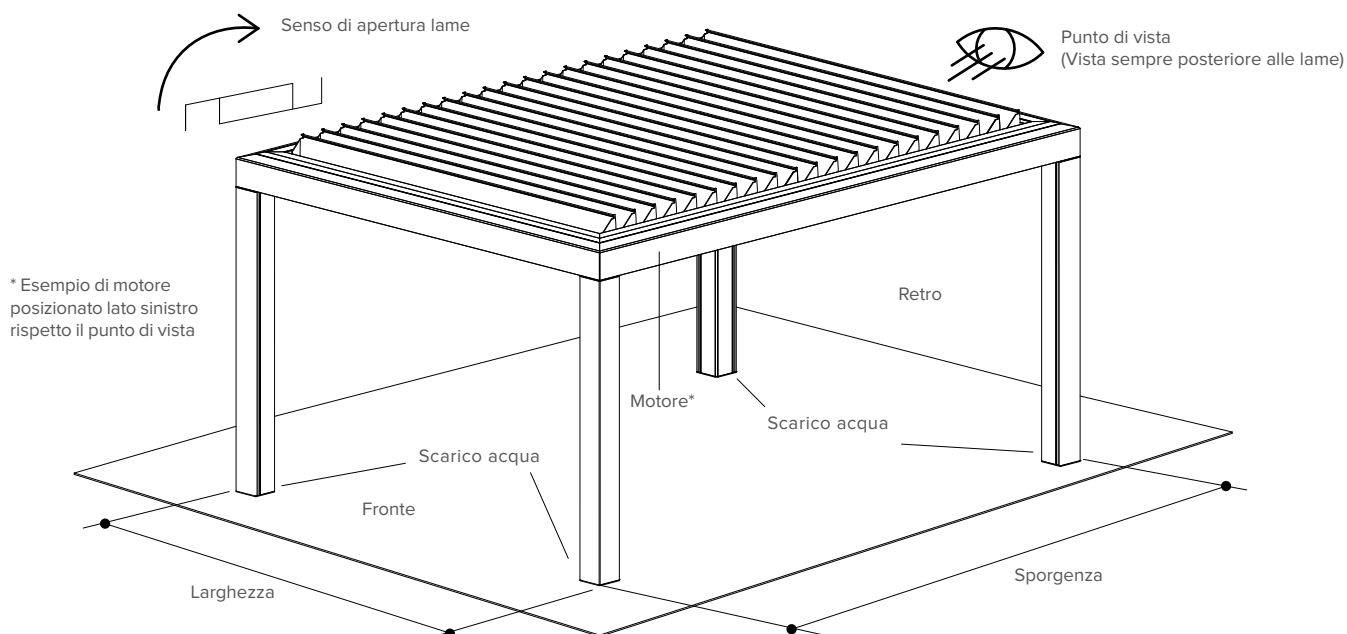

DATI TECNICI



VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

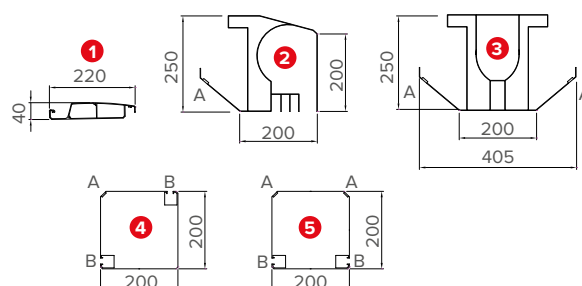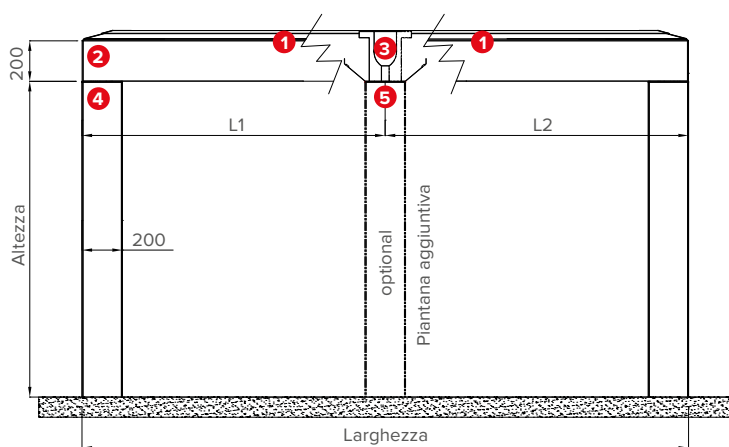

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

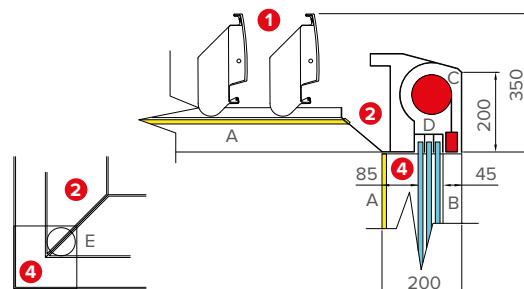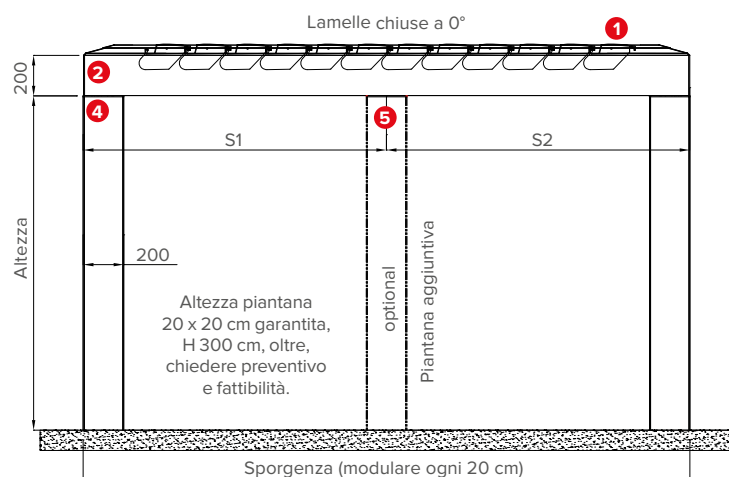


LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Profilo gronda centrale
- 4 Piantana perimetrale 20x20cm
- 5 Piantana intermedia 20x20cm
- A Sede per Strip LED
- B Sede per Guide ZIP
- C Sede per rullo ZIP
- D Sede per vetri scorrevoli
- E Scarico acqua


R640 PERGOSPAC

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°

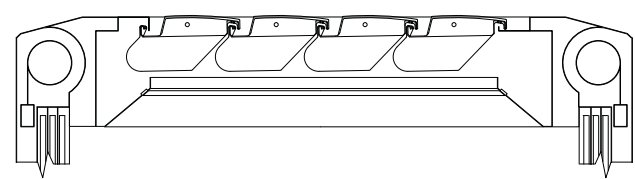


Rotazione lamelle a 45°

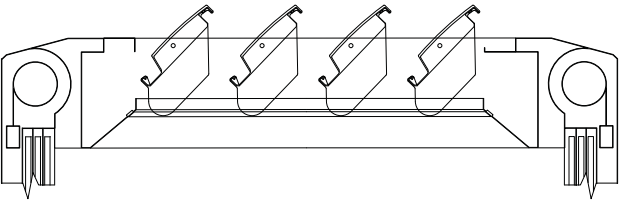

Rotazione lamelle a 90°

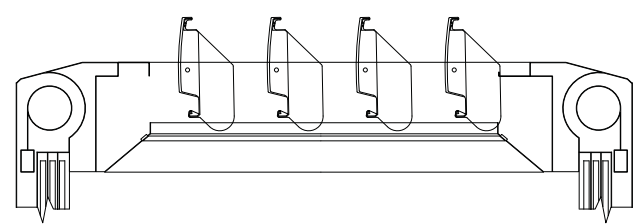

Rotazione lamelle a 140°

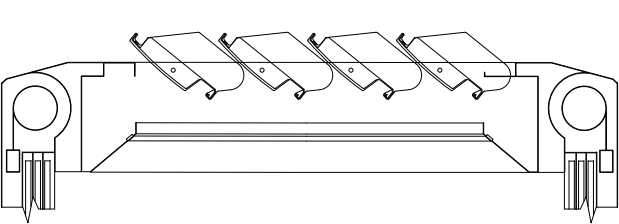

Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE


LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

Senso di apertura lame

Punto di vista



Motore

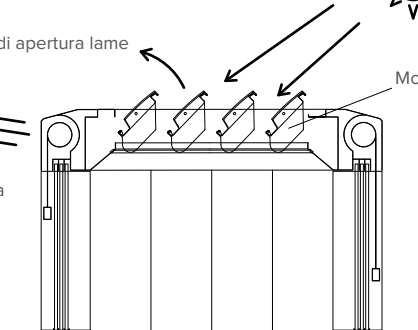


LUCE SOLARE INDIRECTA
Maggior schermatura

Senso di apertura lame

Motore




Punto di vista

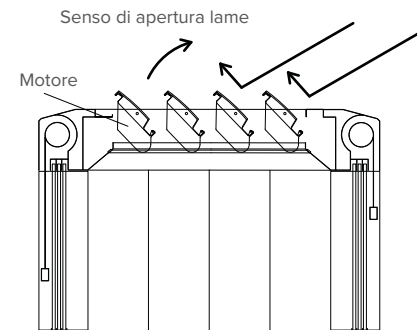

COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.



NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA


Sporgenza	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800
Lamelle	n°	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.


R640 PERGOSPACE

PIEDE A TERRA

Piede laterale




Piede centrale




CARTER PER CENTRALINE 081-924


Quote espresse in mm

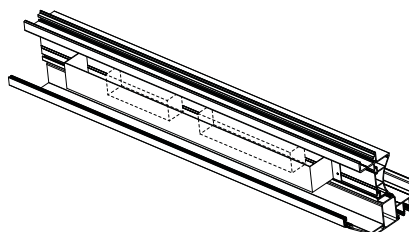

DETTAGLIO SCARICO PIANTANA




SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R641-R642)

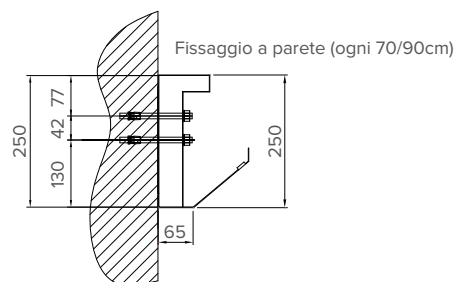


STAFFA FISSAGGIO A MURO GRONDA PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R641-R642)

Piastra centrale

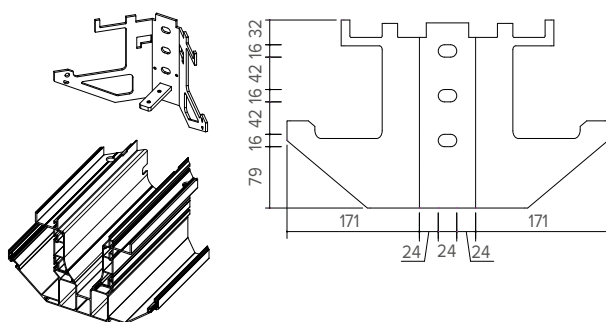

Piastra laterale

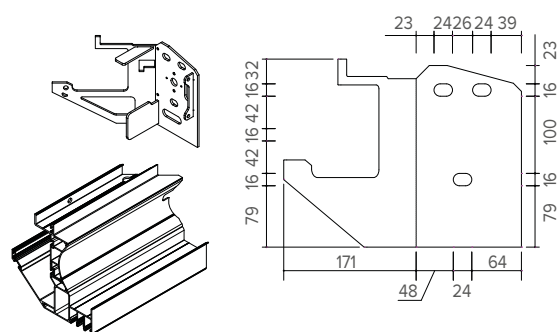


R640 PERGOSPAC

OPTIONAL


PIEDE A TERRA ESTERNO

Quote espresse in mm

Piede laterale 099-921

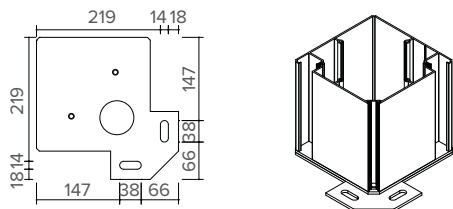


Piede centrale 099-922

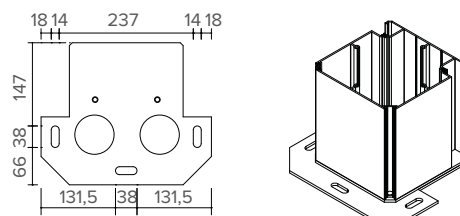


PIANTANA INTERMEDIA SENZA SCARICO ACQUA

Vista dall'alto

Le piantane intermedie non permettono lo scarico dell'acqua.




Vista laterale

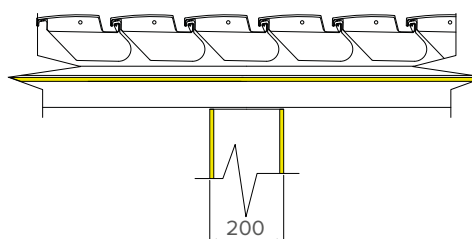


PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI


Vista dall'alto



Vista laterale

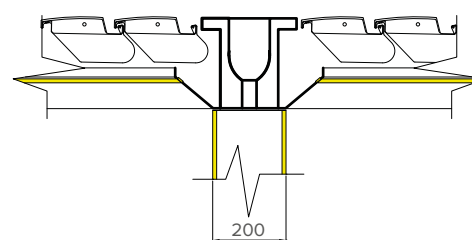

DETTAGLIO SCARICO




R640 PERGOSPAC

CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE


Quote espresse in mm

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R640 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

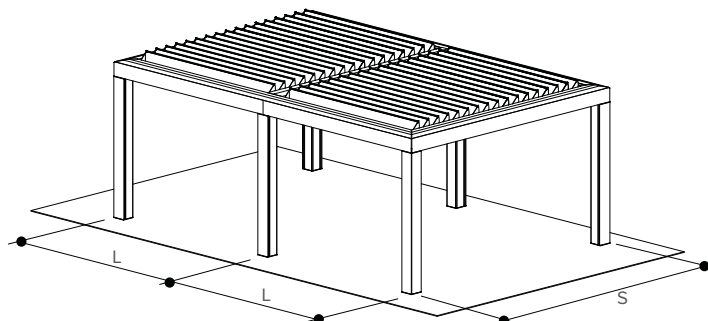


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

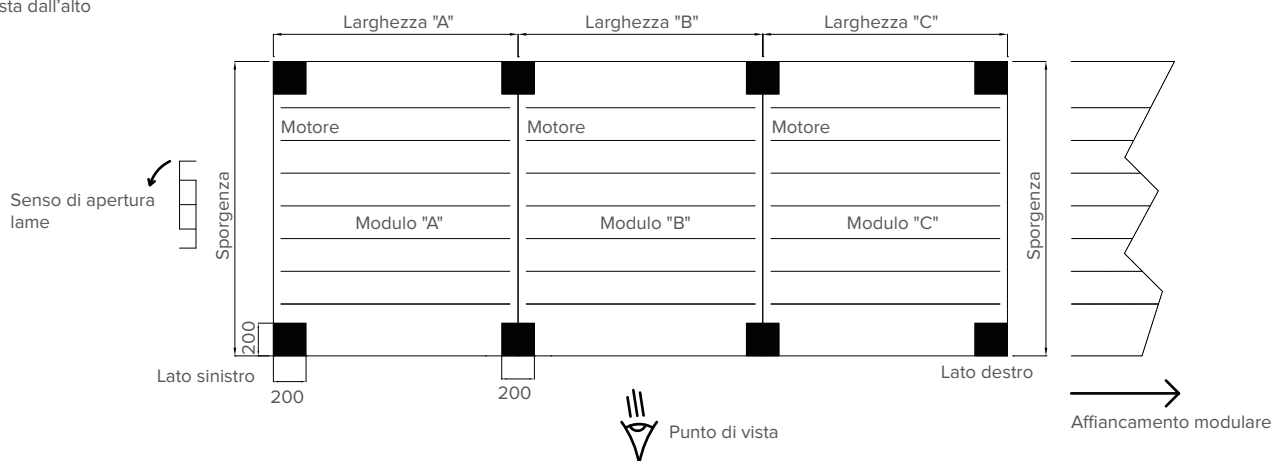


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R640 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

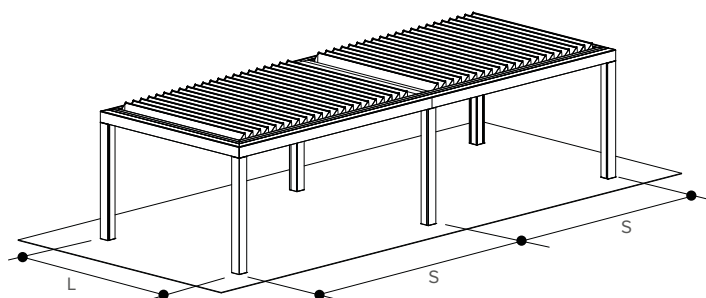

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

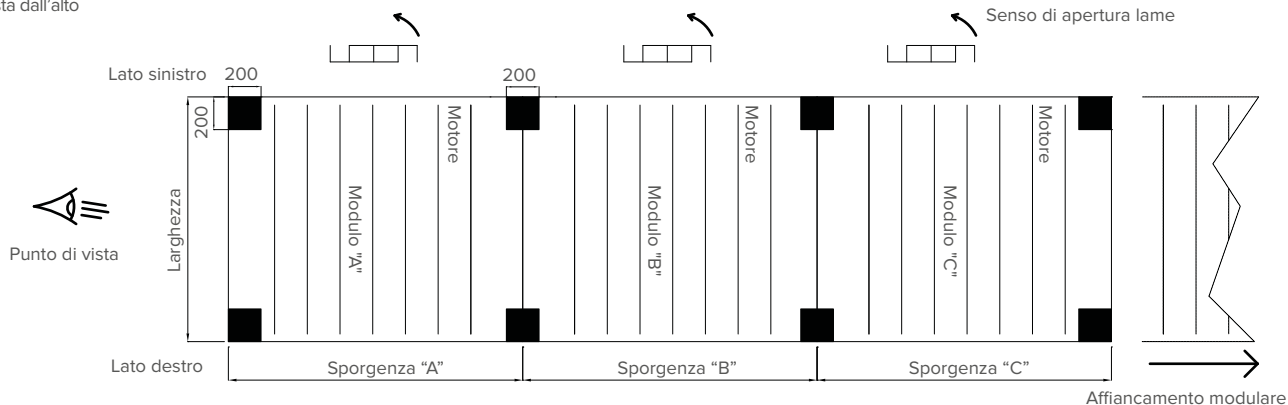


R640 PERGOSPAC

CONFIGURAZIONI


AFFIANCAMENTO LATERALE ADDOSSATO A PARETE CON LAMELLE PERPENDICOLARI A MURO (R641)

Quote espresse in mm

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R641 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

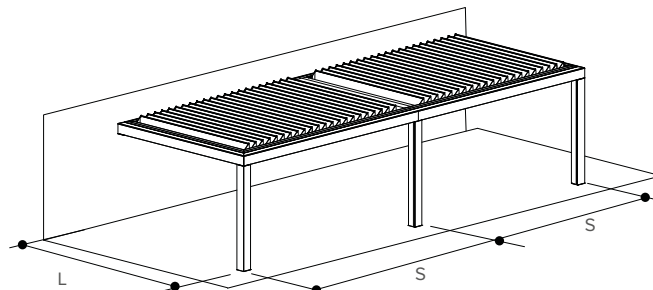


Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
Vista dall'alto

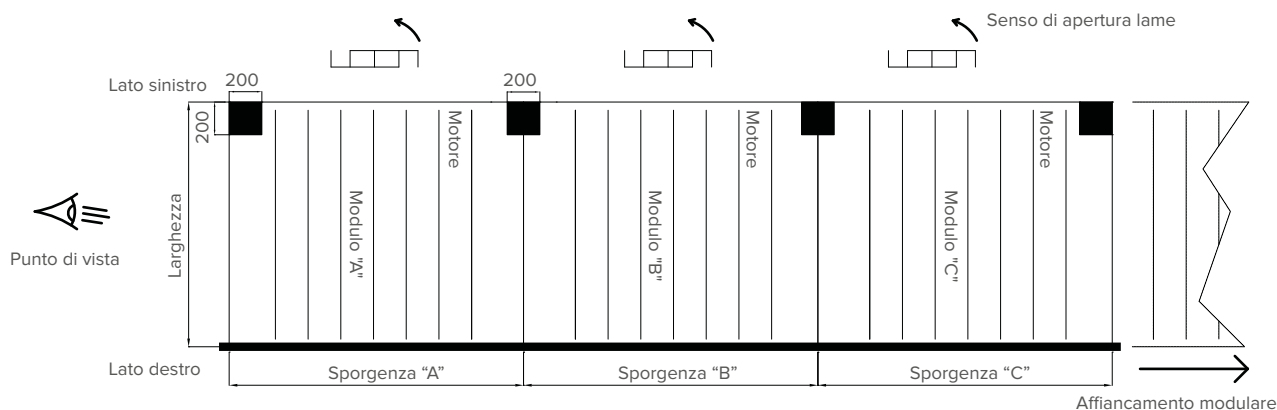


AFFIANCAMENTO LATERALE ADDOSSATO A PARETE CON LAMELLE PARALLELE A MURO (R642)

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R642 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

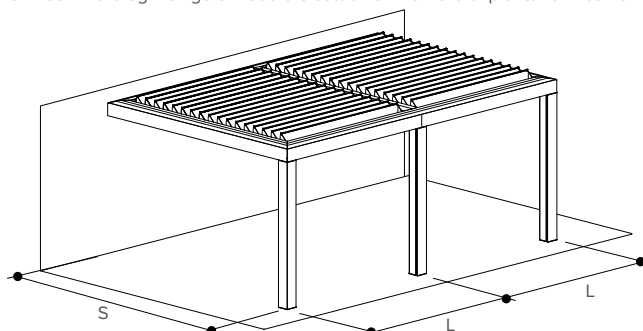


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
Vista dall'alto

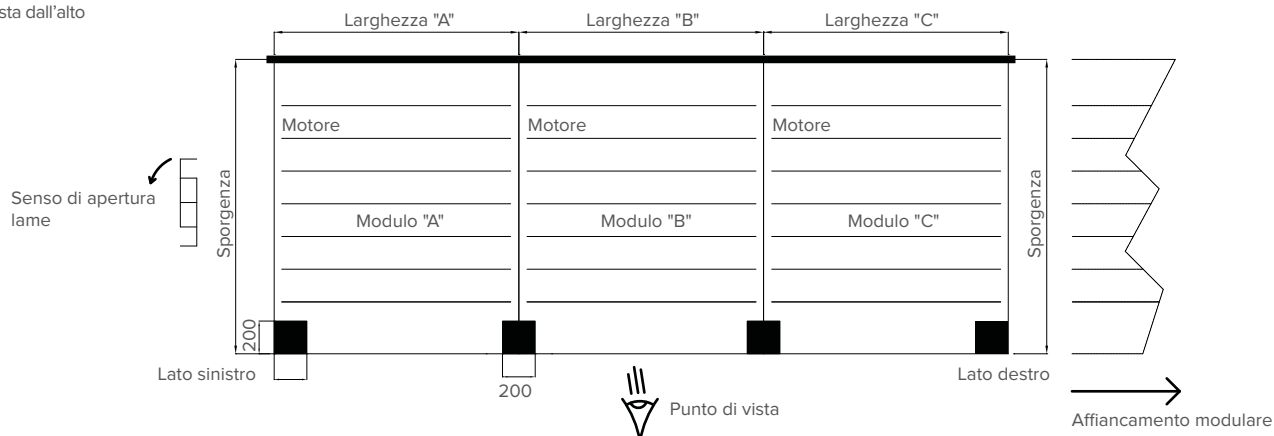

Struttura addossata a parete


SCHEMA DI LETTURA

LAME PERPENDICOLARI AL MURO

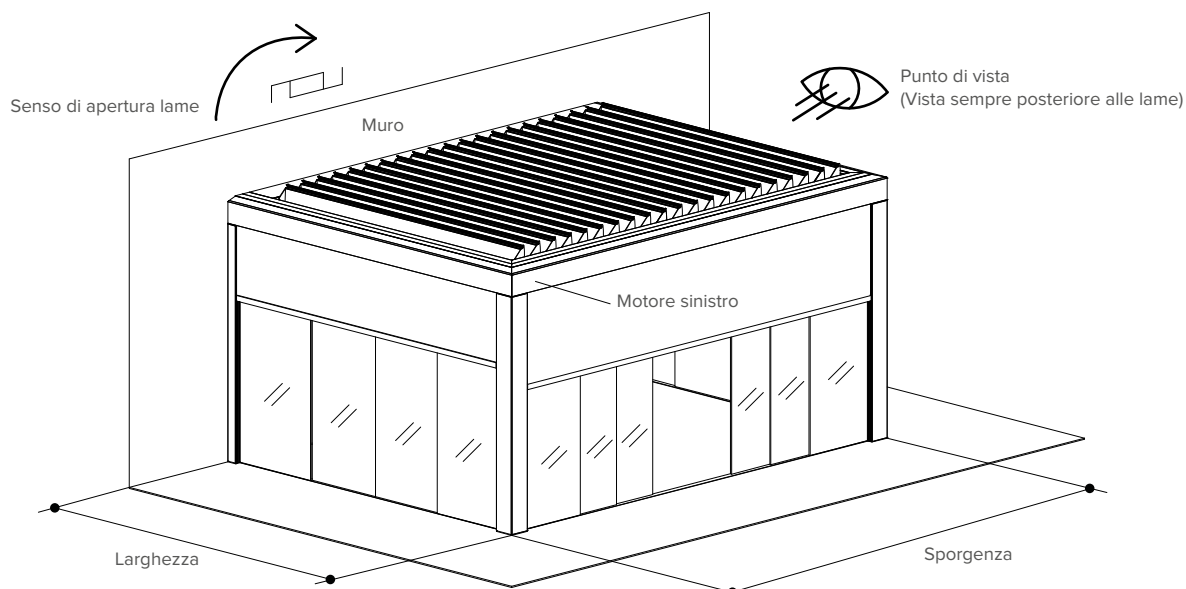


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

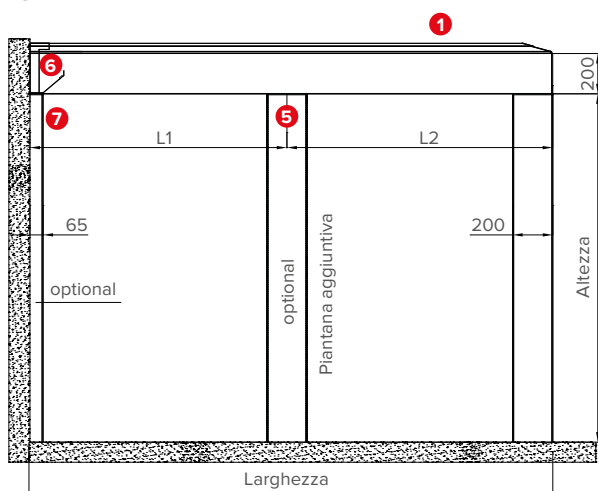


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

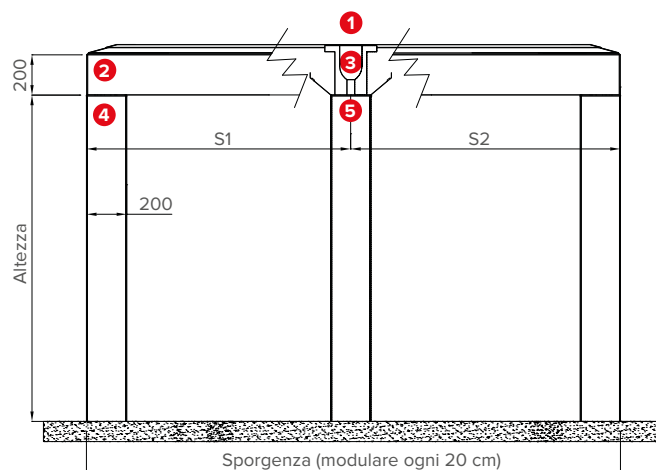

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana.

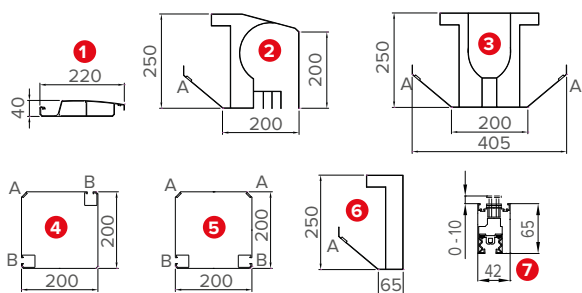


LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Profilo gronda centrale
- 4 Piantana perimetrale 20x20cm
- 5 Piantana intermedia 20x20cm
- 6 Profilo gronda a parete
- 7 OPTIONAL Profilo guida ZIP SPACE
- A Sede per Strip LED
- B Sede per Guide ZIP

Struttura addossata a parete


SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

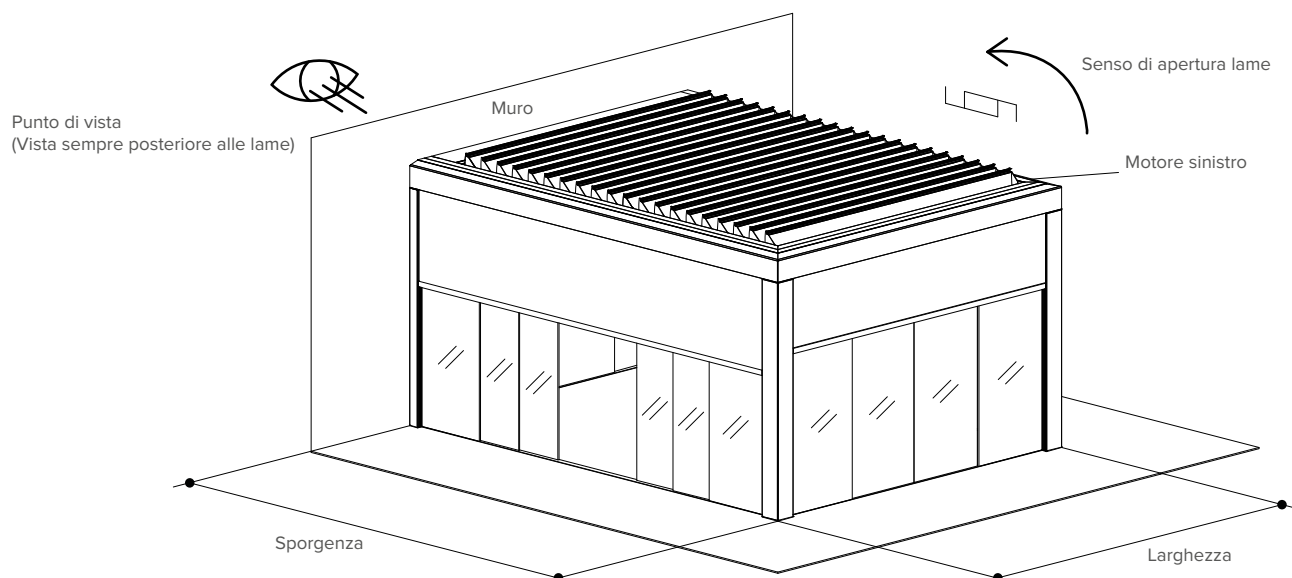


DATI TECNICI


VISTA LATERALE

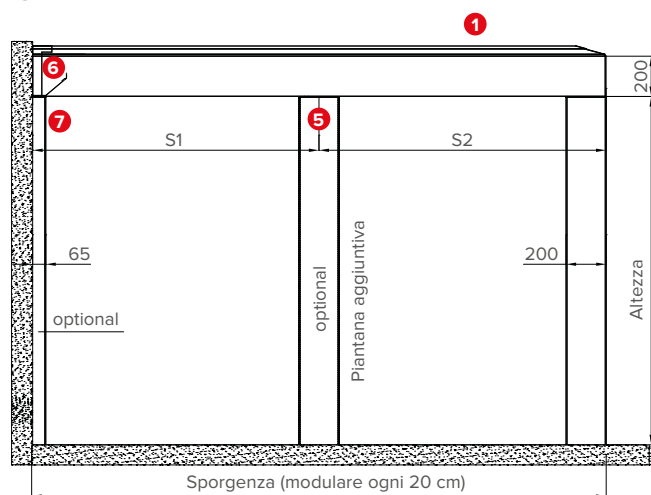

VISTA FRONTALE

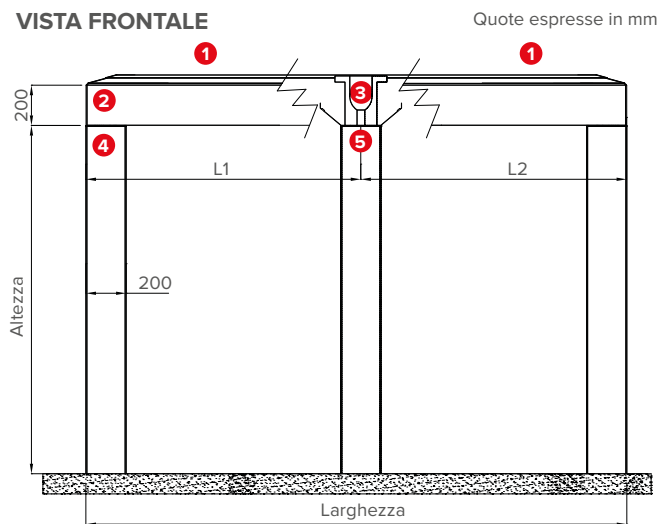

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana.

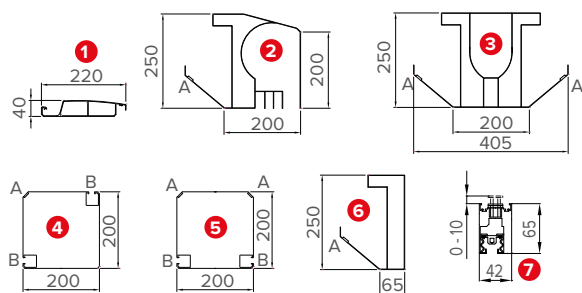

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Profilo gronda centrale
- 4 Piantana perimetrale 20x20cm
- 5 Piantana intermedia 20x20cm
- 6 Profilo gronda a parete
- 7 OPTIONAL Profilo guida ZIP SPACE
- A Sede per Strip LED
- B Sede per Guide ZIP



Modulo singolo R640

Struttura autoportante con 4/6 piantane perimetrali
+ 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 120 x S. 120 cm 4 piantane + 1 motore * 4 piantane + 2 motori	200	8905	9550	10196	10840	11485	11744	12521*
	220	9290	9964	10639	11311	11984	12254	13050*
	240	9676	10379	11080	11783	12486	12766	13580*
	260	10062	10791	11524	12254	12985	13280	14110*
	280	10445	11205	11967	12726	13487	13790	14636*
	300	10830	11619	12408	13196	13984	14302	15165*
	320	11216	12032	12852	13668	14485	14811	15695*
	340	11602	12447	13294	14140	14984	15324	16223*
	360	11986	12861	13737	14610	15485	15834	16751*
	380	12371	13275	14178	15081	15986	16347	17280*
	400	12756	13689	14622	15554	16487	16859	17809*
	420	13142	14102	15063	16023	16985	17370	18338*
	440	13527	14518	15506	16495	17484	17881	18867*
	460	13912	14930	15947	16967	17985	18393	19395*
	480	14295	15344	16390	17439	18486	18905	19924*
	500	14683	15759	16833	17910	18985	19418	20453*
	520	15068	16171	17275	18380	19486	19926	21815
	540	15452	16587	17718	18853	19986	20438	22344
 6 piantane + 2 motori	560	15836	17000	18160	19323	20485	20950	22874
	580	16223	17414	18605	19795	20984	21463	23405
	600	16609	17826	19047	20266	21486	21972	23932
	620	18221	19469	20717	21965	23213	23711	24461
	640	18605	19884	21160	22435	23712	24224	24991
	660	18992	20296	21603	22907	24213	24735	25519
	680	19375	20709	22045	23379	24712	25246	26048
	700	19761	21124	22487	23851	25212	25758	26576
	720	20146	21537	22931	24322	25714	26269	27105
	740	20532	21952	23373	24793	26215	26726	27635

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +5%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	600 cad	099-920
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 450 cad	099-930
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Contropiastre piedi esterni	87 cad	099-921 / 099-922

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).

Per vetrate tuttovetro perimetrali fare riferimento al listino BT Glass, per installazioni successive prevedere il premontaggio delle 6 guarnizioni per ogni gronda Cod. 099-980 € 14 ml.



Modulo singolo R641

Struttura addossata con lamelle perpendicolari a parete e con 2/3 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 120 x S. 120 cm 2 piantane + 1 motore * 2 piantane + 2 motori	200	7740	8386	9032	9677	10321	10580	11357*
	220	8103	8773	9447	10120	10792	11064	11859*
	240	8455	9159	9862	10565	11266	11547	12360*
	260	8814	9545	10276	11008	11736	12030	12861*
	280	9171	9931	10690	11449	12209	12512	13360*
	300	9526	10315	11103	11892	12680	12997	13862*
	320	9884	10702	11521	12337	13154	13481	14363*
	340	10241	11087	11933	12779	13623	13964	14862*
	360	10598	11472	12349	13222	14097	14448	15362*
	380	10955	11859	12763	13666	14570	14932	15865*
	400	11310	12245	13178	14110	15041	15413	16364*
	420	11670	12630	13591	14551	15513	15897	16865*
	440	12027	13016	14005	14994	15985	16381	17367*
	460	12384	13402	14420	15439	16457	16865	17867*
	480	12739	13787	14833	15881	16928	17346	18367*
	500	13097	14174	15248	16324	17401	17831	18868*
	520	13455	14559	15662	16768	17873	18314	19763
	540	13811	14945	16076	17212	18345	18796	20263
 3 piantane + 2 motori	560	14168	15329	16491	17653	18816	19282	20764
	580	14526	15715	16907	18099	19288	19766	21266
	600	14884	16103	17323	18541	19761	20248	21764
	620	16025	17273	18522	19769	21018	21517	22266
	640	16382	17659	18939	20214	21490	21999	22767
	660	16742	18047	19352	20657	21964	22485	23269
	680	17096	18430	19766	21101	22433	22966	23767
	700	17453	18816	20180	21542	22905	23451	24268
	720	17810	19203	20596	21988	23377	23934	24769
	740	18170	19590	21010	22431	23851	24419	25271
	760	18526	19974	21424	22870	24321	24901	25770
	780	18881	20361	21838	23315	24793	25385	26271
	800	19238	20747	22254	23758	25266	25867	26774

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive da vedi pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +5%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	600 cad	099-920
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 450 cad	099-930
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Contropiastre piedi esterni	87 cad	099-921 / 099-922

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).

Per vetrate tuttovetro perimetrali fare riferimento al listino BT Glass, per installazioni successive prevedere il premontaggio delle 6 guarnizioni per ogni gronda Cod. 099-980 € 14 ml.



Modulo singolo R642

Struttura addossata con lamelle parallele a parete e con 2/4 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 120 x S. 120 cm 2 piantane + 1 motore * 2 piantane + 2 motori	190	7740	8316	8892	9466	10039	10271	11008*
	210	8126	8731	9335	9937	10541	10782	11537*
	230	8512	9146	9778	10409	11041	11293	12064*
	250	8898	9559	10221	10881	11541	11807	12594*
	270	9282	9973	10663	11351	12041	12316	13121*
	290	9667	10388	11103	11822	12539	12829	13650*
	310	10052	10801	11548	12294	13040	13339	14179*
	330	10439	11214	11990	12766	13540	13851	14707*
	350	10823	11627	12433	13236	14041	14363	15236*
	370	11206	12042	12875	13708	14542	14874	15766*
	390	11593	12456	13319	14178	15041	15386	16295*
	410	11979	12870	13760	14650	15541	15897	16824*
	430	12363	13284	14201	15121	16039	16408	17352*
	450	12749	13697	14645	15592	16541	16922	17881*
	470	13133	14112	15085	16064	17041	17432	18410*
	490	13519	14526	15530	16537	17540	17945	18940*
	510	13904	14938	15971	17006	18039	18453	20301
	530	14289	15352	16414	17479	18541	18965	20831
 4 piantane + 2 motori	550	14673	15766	16858	17949	19041	19477	21360
	570	15059	16180	17300	18422	19540	19990	21891
	590	15445	16593	17744	18892	20042	20501	22417
	610	17056	18234	19413	20590	21767	22236	22947
	630	17441	18650	19856	21061	22268	22750	23477
	650	17827	19063	20298	21533	22768	23264	24005
	670	18211	19476	20742	22005	23269	23774	24534
	690	18597	19890	21183	22476	23767	24284	25061
	710	18981	20303	21628	22948	24268	24796	25590
	730	19369	20718	22069	23419	24768	25310	26120
	750	19753	21131	22512	23889	25267	25820	26647
	770	20138	21548	22954	24360	25769	26331	27177
	790	20523	21960	23396	24832	26269	26843	27706

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +5%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	600 cad	099-920
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 450 cad	099-930
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Contropiastre piedi esterni	87 cad	099-921 / 099-922

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).

Per vetrate tuttovetro perimetrali fare riferimento al listino BT Glass, per installazioni successive prevedere il premontaggio delle 6 guarnizioni per ogni gronda Cod. 099-980 € 14 ml.



Chiusura laterale e frontale



Tenda a caduta verticale, integrata nel pergolato, dotata di guide antivento. Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, ottenendo una chiusura pressoché ermetica. Sistema scorri zip e di cristal stabilizzato con giunte invisibili. Per caratteristiche e limiti tecnici CRISTAL vedi pagina 19.



DATI TECNICI

Quote espresse in mm




Rullo Ø 110 mm in alluminio



Profilo terminale

OPTIONAL
Profilo guida
e regolatore



FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



L > 4 mt.
PVC 480 g/m²

		Prezzi (€)									
H	L	120	200	236	300	360	400	450	500	550	600
200 (M)		890	1099	1192	1360	1522	1627	1770	1902	2039	2165
250 (M)		941	1163	1262	1445	1609	1722	1875	2013	2156	2297
300 (M)		991	1227	1333	1523	1695	1819	1978	2125	2380	2423
		(M) 32Nm					(M) 40Nm				

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore

Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.

OPTIONAL

Per movimentazione delle ZIP SPACE tramite telecomando 083-515, vedi centralina 083-560 a pagina 163.

Possibilità di creare finestrature, in PVC CRISTAL trasparente. Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL misure massime consigliate: 5 mt. di larghezza per 3 mt. di altezza.

	Prezzi (€)	Codice
Guida laterale (sinistra o destra) **	50 ml	099-915
Aletta guida laterale a piantana ***	10 ml	099-212
Finestratura in PVC trasparente	+10%	
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Regolatore guide con guarnizioni ****	82 a guida	053-955

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 600 x H 300 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.

** Da aggiungere sul lato a muro per i modelli R641 e R642.

*** Per ZIP SPACE da installare post posa PERGOSPACE.

**** Guide laterali con bussole telescopiche per regolare fuori squadra fino a 2 cm totali.



+ 5%
L < 4 mt



+ 10%
L < 4 mt



** Consigliato Screen

Sconsigliato




+ 20%



PERGOSKY

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. Sistema tuttovetro scorrevole, posizionato all'esterno della struttura per un gradevole effetto "House of Glass". In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione.

R608

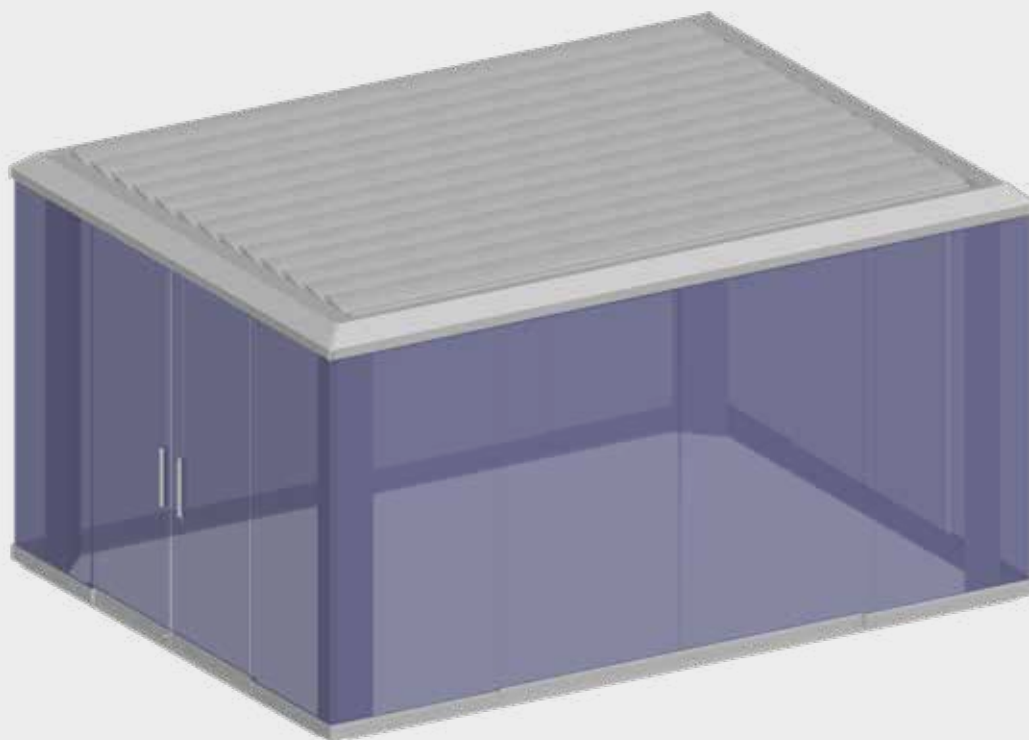


Struttura autoportante

DIMENSIONI MASSIME: 475 x 825 cm

VARIANTI


R618

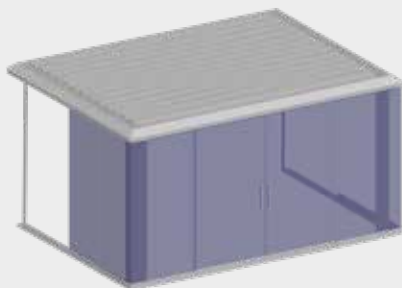

Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro

DIMENSIONI MASSIME:
475 x 812,5 cm


R619

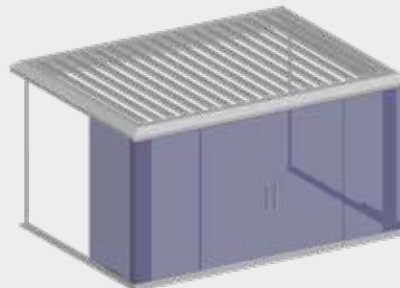

Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro


DIMENSIONI MASSIME:
462,5 x 825 cm

SCHEMA DI LETTURA



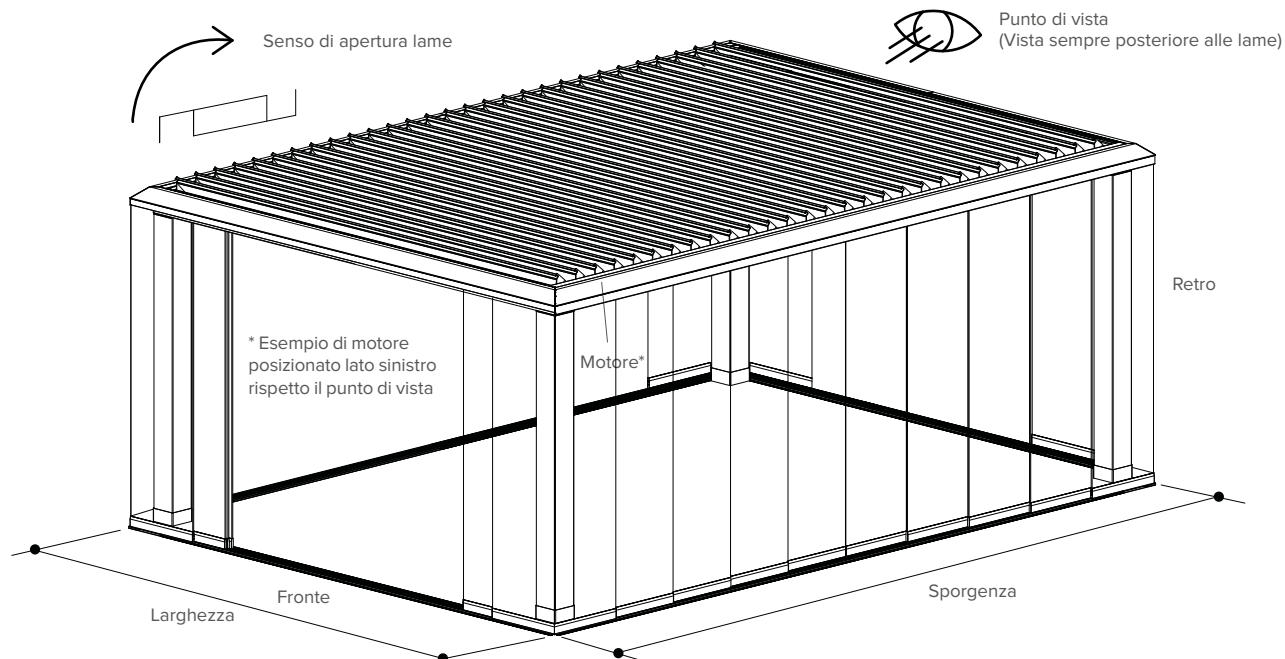


DATI TECNICI

VISTA FRONTALE

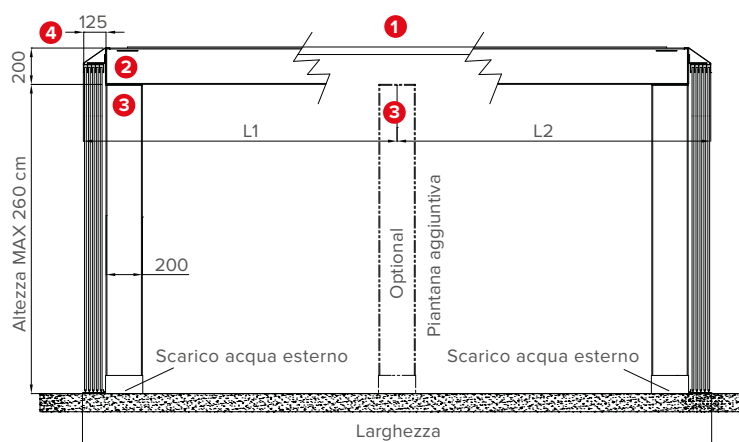


Quote espresse in mm

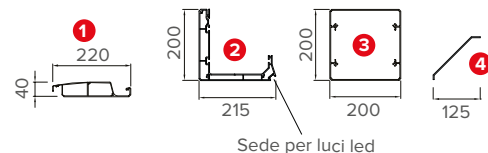

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

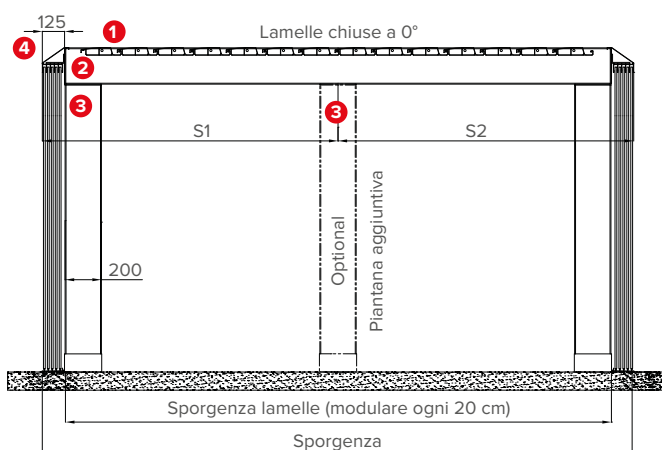

LEGENDA TECNICA


- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm
- 4 Carter perimetrale

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.


R608 PERGOSKY

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°

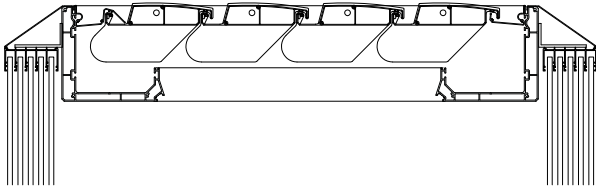


Rotazione lamelle a 90°

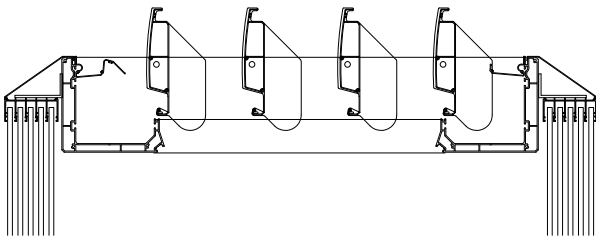

Rotazione lamelle a 45°

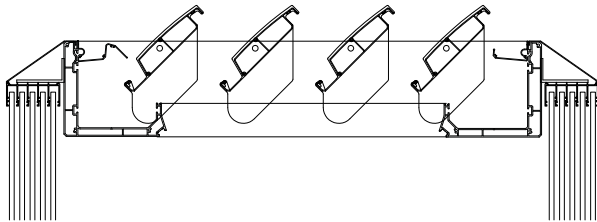


Rotazione lamelle a 140°

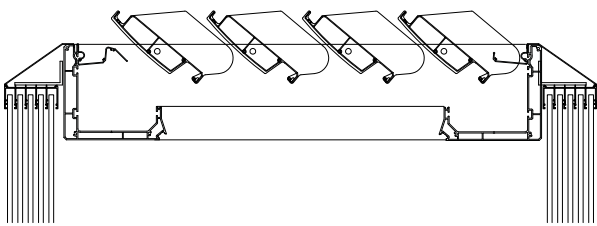


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preAimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

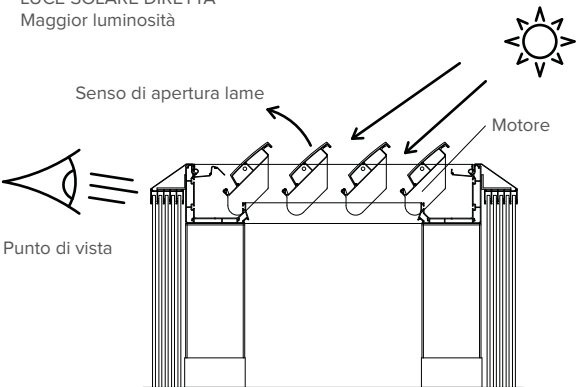


LUCE SOLARE INDIRECTA
Maggior schermatura

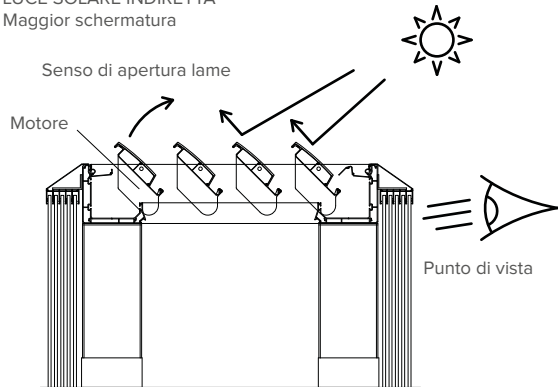

COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.



NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA


Sporgenza	S cm	225	245	265	285	305	325	345	365	385	405	425	445	465	485	505	525	545	565	585	605	625	645	665	685	705	725	745	765	785	805	825
Lamelle	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.


R608 PERGOSKY

DETTAGLIO SCARICO ACQUA ESTERNO


Quote espresse in mm

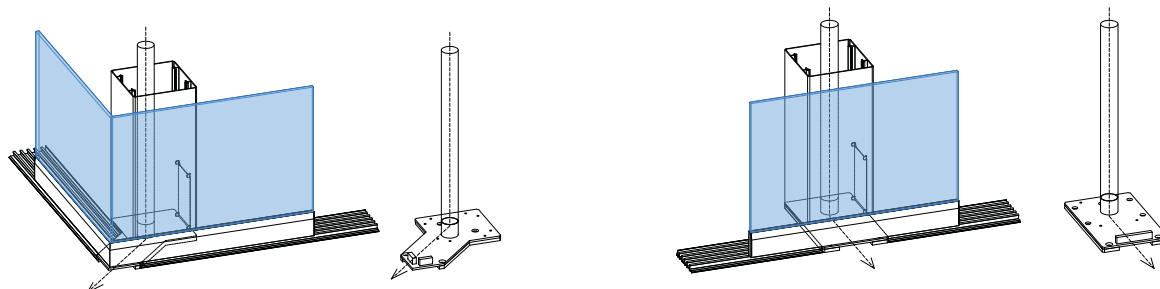

CARTER PER CENTRALINE 081-924




SEZIONE BINARI G71

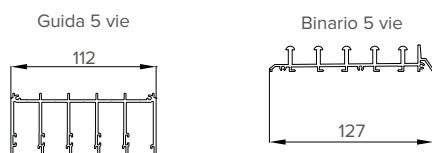

Consigliata apertura centrale delle ante.
Da posare su pavimentazioni / pedane in piano.

SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R618-R619)

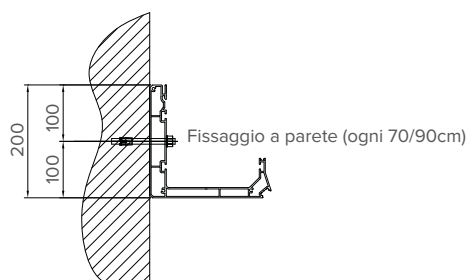


R608 PERGOSKY

OPTIONAL


DETTAGLIO SCARICO ACQUA VERTICALE DIRETTO

Quote espresse in mm

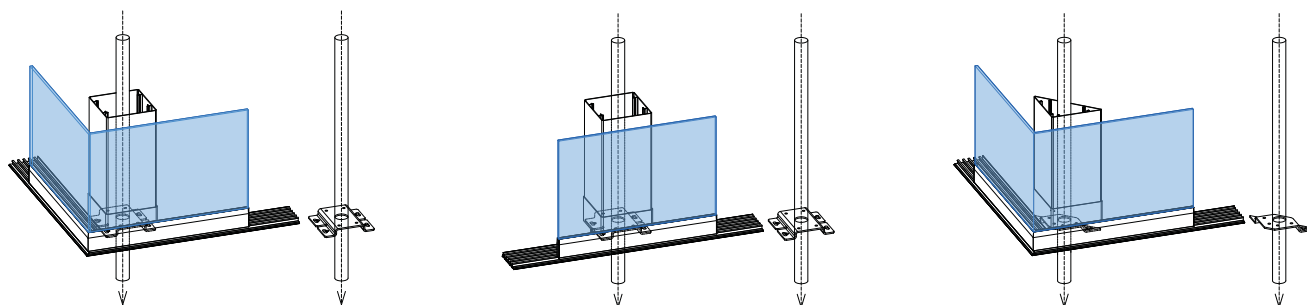

PIANTANA TRIANGOLARE 20x20 cm


Variante a richiesta con piantane triangolari 20x20 cm, per moduli singoli di larghezza massima 4,25 mt. per sporgenza massima 4,25 mt. per strutture auto-portanti, mentre per le strutture addossate a parete, misura massima per moduli singoli di larghezza 4,125/4,25 mt. per sporgenza di 4,125/4,25 mt. (no piantana in comune).

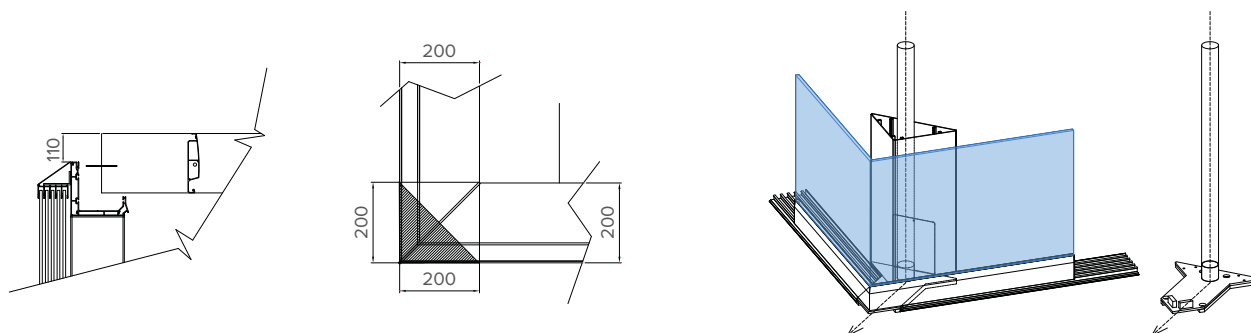

Struttura addossata a parete


SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

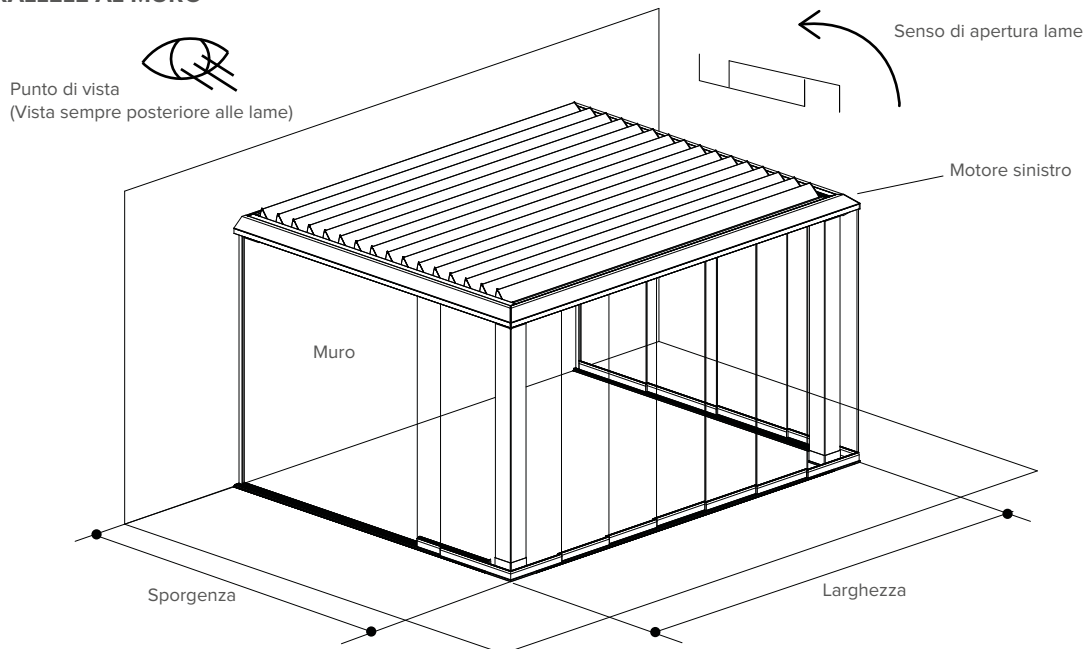


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

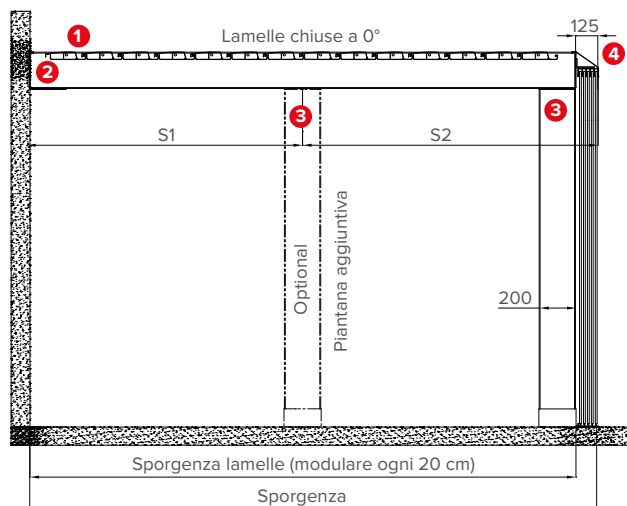


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

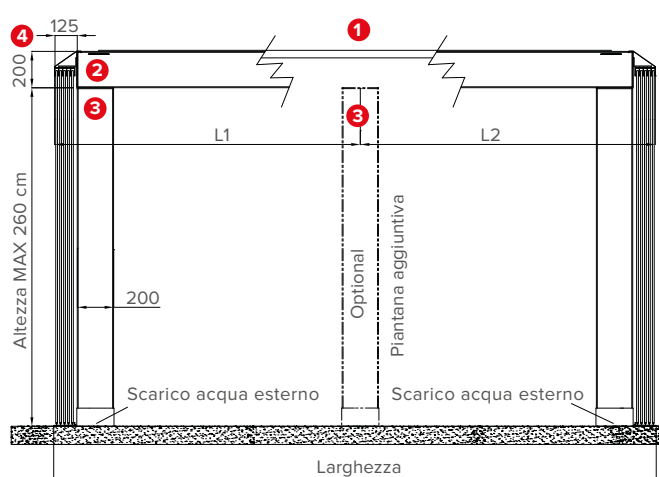

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana.

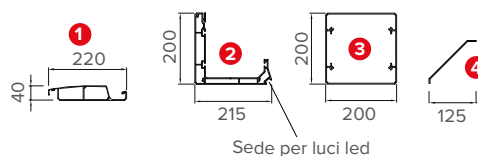


LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm
- 4 Carter perimetrale

Struttura addossata a parete


SCHEMA DI LETTURA

LAME PERPENDICOLARI AL MURO

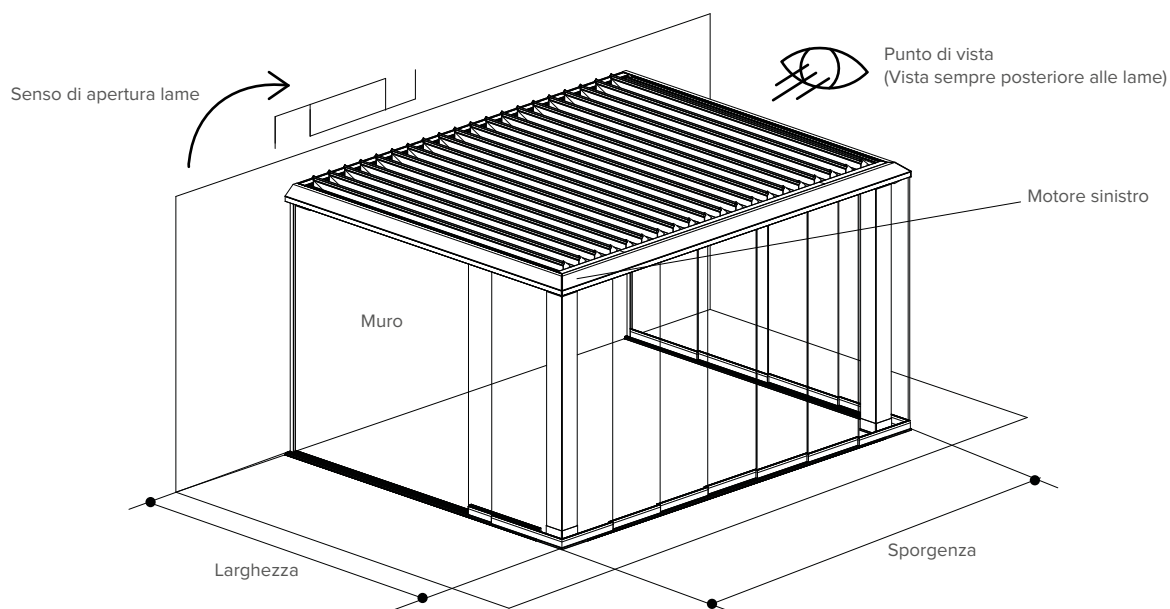


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

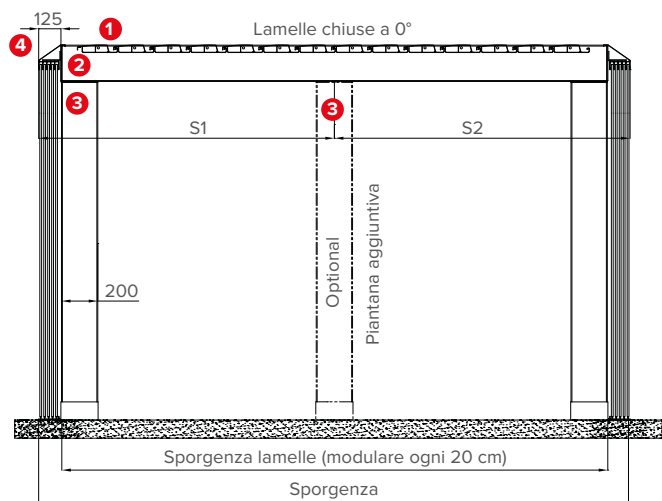


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

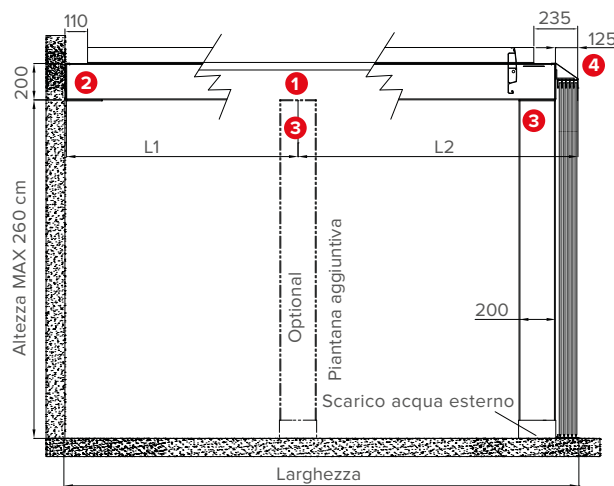

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate è obbligatorio lo scarico in ogni piantana.

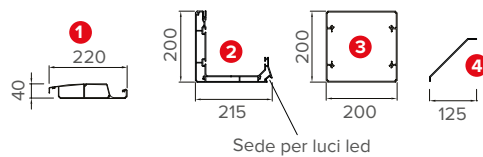

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm
- 4 Carter perimetrale



Modulo singolo R608

Struttura autoportante con 4/6 piantane e vetri G71 SKY perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	225	275	325	375	425	445	475
 4 piantane + 1 motore * 4 piantane + 2 motori	225	8969	9512	9664	10597	11138	11368	12879*
	245	9340	9912	10483	11056	11628	11854	13395*
	265	9715	10314	10914	11515	12114	12353	13908*
	285	10085	10715	11343	11973	12600	12853	14426*
	305	10459	11114	11775	12433	13088	13352	14943*
	325	10830	11517	12203	12887	13576	13850	15458*
	345	11204	11919	12634	13349	14066	14350	15974*
	365	11576	12319	13061	13806	14551	14848	16490*
	385	11949	12721	13494	14267	15038	15349	17007*
	405	12320	13123	13923	14723	15527	15847	17524*
	425	12695	13524	14353	15183	16001	16345	18039*
	445	13068	13924	14784	15641	16502	16844	18554*
	465	13437	14325	15213	16101	16988	17342	19069*
	485	13813	14728	15643	16560	17476	17843	19589*
	505	14184	15131	16075	17019	17964	18340	20106*
	525	14556	15530	16504	17478	18451	18842	20620*
	545	14931	15932	16934	17937	18939	19339	22396*
	565	15303	16333	17364	18395	19424	19840	22914*
 6 piantane + 2 motori	585	15677	16733	17793	18853	19914	20336	23430*
	605	16048	17138	18223	19314	20402	20834	23948*
	625	16419	17538	18655	19770	20885	21332	24463*
	645	19250	20396	21540	22689	23835	24292	24979
	665	19624	20799	21972	23148	24319	24791	25497
	685	19995	21199	22401	23607	24810	25289	26013
	705	20371	21601	22831	24064	25297	25791	26527
	725	20741	22001	23262	24521	25783	26288	27044
	745	21114	22405	23693	24982	26273	26786	27558
	765	21489	22804	24123	25441	26758	27286	28076

TUTTOVETRO G71 SKY NON INCLUSI NELLA TABELLA PREZZI (vedi listino BT Glass).
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2,6 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana triangolare 20x20 cm	Dettrarre 196 cad	109-920
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm scarico esterno	571 cad	109-950
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



Modulo singolo R618

Struttura addossata a parete con lamelle parallele a muro e con 2/4 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	225	275	325	375	425	445	475
 2 piantane + 1 motore * 2 piantane + 2 motori	212,5	7647	8190	8732	9275	9818	10035	11558*
	232,5	8010	8583	9154	9727	10298	10528	12066*
	252,5	8379	8979	9578	10179	10778	11018	12572*
	272,5	8742	9371	9998	10629	11256	11508	13083*
	292,5	9105	9763	10423	11081	11738	12000	13590*
	312,5	9471	10158	10844	11529	12216	12490	14100*
	332,5	9838	10551	11268	11980	12697	12982	14606*
	352,5	10200	10942	11688	12433	13178	13473	15114*
	372,5	10566	11338	12110	12883	13655	13966	15625*
	392,5	10929	11732	12533	13332	14135	14455	16132*
	412,5	11296	12125	12954	13784	14616	14947	16643*
	432,5	11661	12517	13377	14237	15095	15437	17147*
	452,5	12023	12911	13799	14685	15575	15927	17656*
	472,5	12391	13307	14223	15138	16054	16419	18166*
	492,5	12756	13698	14645	15588	16535	16912	18674*
	512,5	13118	14093	15066	16041	17014	17405	19183*
	532,5	13484	14489	15488	16491	17492	17893	19693*
	552,5	13848	14880	15909	16941	17971	18386	20203*
	572,5	14215	15272	16333	17393	18455	18876	20713*
 4 piantane + 2 motori	592,5	14577	15667	16754	17845	18931	19367	21223*
	612,5	14943	16061	17177	18295	19409	19858	21714*
	632,5	17765	18913	20057	21204	22350	22808	23493
	652,5	18131	19307	20482	21656	22829	23300	24003
	672,5	18497	19700	20901	22107	23308	23790	24512
	692,5	18862	20093	21323	22556	23789	24284	25021
	712,5	19224	20486	21745	23008	24267	24774	25529
	732,5	19591	20880	22171	23457	24750	25263	26034
	752,5	19956	21274	22592	23909	25226	25754	26545
	772,5	20320	21667	23013	24360	25708	26245	27055
	792,5	20684	22062	23436	24812	26188	26736	27561
	812,5	21048	22456	23860	25261	26668	27227	28071

TUTTOVETRO G71 SKY NON INCLUSI NELLA TABELLA PREZZI (vedi listino BT Glass).
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2,6 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana triangolare 20x20 cm	Detrarre 196 cad	109-920	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm scarico esterno	571 cad	109-950	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	




Modulo singolo R619

Struttura addossata a parete con lamelle perpendicolari a muro e con 2/3 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	212,5	262,5	312,5	362,5	412,5	432,5	462,5
 2 piantane + 1 motore * 2 piantane + 2 motori	225	7647	8190	8732	9275	9818	10035	11558*
	245	8010	8583	9154	9727	10298	10528	12066*
	265	8379	8979	9578	10179	10778	11018	12572*
	285	8742	9371	9998	10629	11256	11508	13083*
	305	9105	9763	10423	11081	11738	12000	13590*
	325	9472	10158	10844	11529	12216	12490	14100*
	345	9838	10551	11268	11980	12697	12982	14606*
	365	10200	10942	11688	12433	13178	13473	15114*
	385	10566	11338	12110	12883	13655	13966	15625*
	405	10929	11732	12533	13332	14135	14455	16132*
	425	11296	12125	12954	13784	14616	14947	16643*
	445	11661	12517	13377	14237	15095	15437	17147*
	465	12023	12911	13799	14685	15575	15927	17656*
	485	12391	13307	14223	15138	16054	16419	18166*
	505	12756	13698	14645	15588	16535	16912	18674*
	525	13118	14093	15066	16041	17014	17405	19183*
	545	13484	14489	15488	16491	17492	17893	19923*
	565	13848	14880	15909	16941	17971	18386	20431*
 3 piantane + 2 motori	585	14215	15272	16333	17393	18455	18876	20941*
	605	14577	15667	16754	17845	18931	19367	21451*
	625	14943	16061	17177	18295	19409	19858	21955*
	645	17247	18393	19537	20683	21830	22288	22975
	665	17612	18787	19961	21138	22309	22779	23483
	685	17977	19181	20382	21587	22788	23270	23992
	705	18343	19575	20804	22036	23269	23763	24502
	725	18705	19967	21225	22489	24267	24253	25008
	745	19070	20361	21651	22938	24231	24744	25516
	765	19437	20755	22072	23389	24708	25235	26025

TUTTOVETRO G71 SKY NON INCLUSI NELLA TABELLA PREZZI (vedi listino BT Glass).
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2,6 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana triangolare 20x20 cm	Dettrarre 196 cad	109-920
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm scarico esterno	571 cad	109-950
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.


*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



R600 PERGOKLIMA

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate. I profili portanti consentono l'applicazione di frangisole e vetrate che ben si integrano alle tipiche chiusure a rullo.

R600 / R600 MAXI PERGOKLIMA

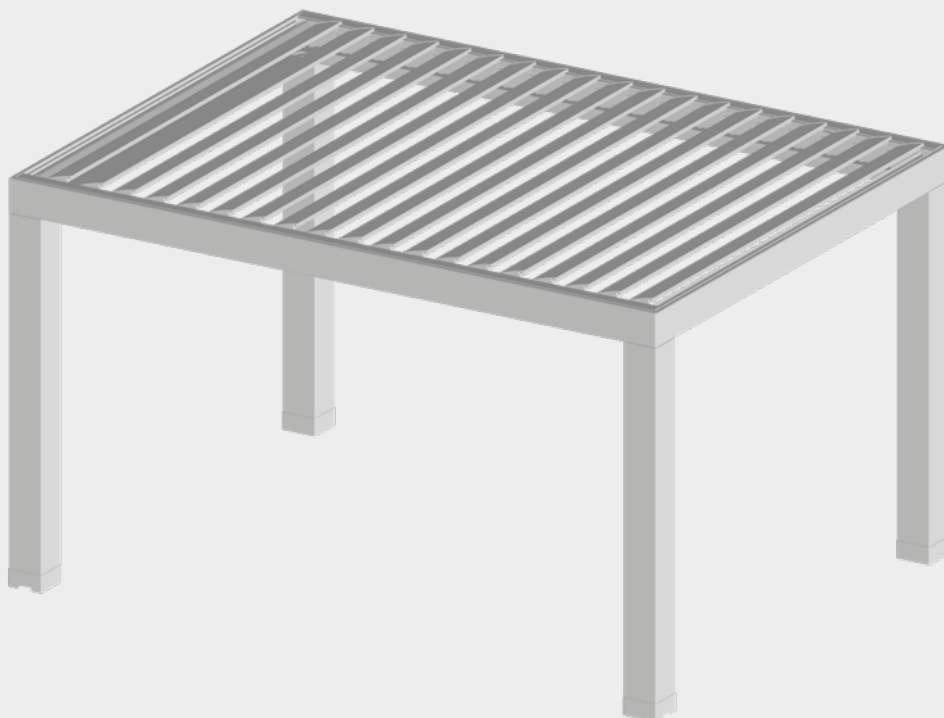

Struttura autoportante

DIMENSIONI MASSIME R600: 500 x 800 cm

DIMENSIONI MASSIME R600 **MAXI**: 600 x 800 cm

VARIANTI

R601 / R601 MAXI




Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro



Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro

R603 / R603 MAXI

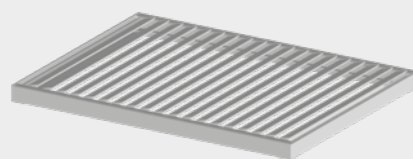

Struttura senza piantane


DIMENSIONI MASSIME R601 / R603: 500 x 800 cm

DIMENSIONI MASSIME R601 **MAXI** / R603 **MAXI**: 600 x 800 cm




Peso medio

SCHEMA DI LETTURA

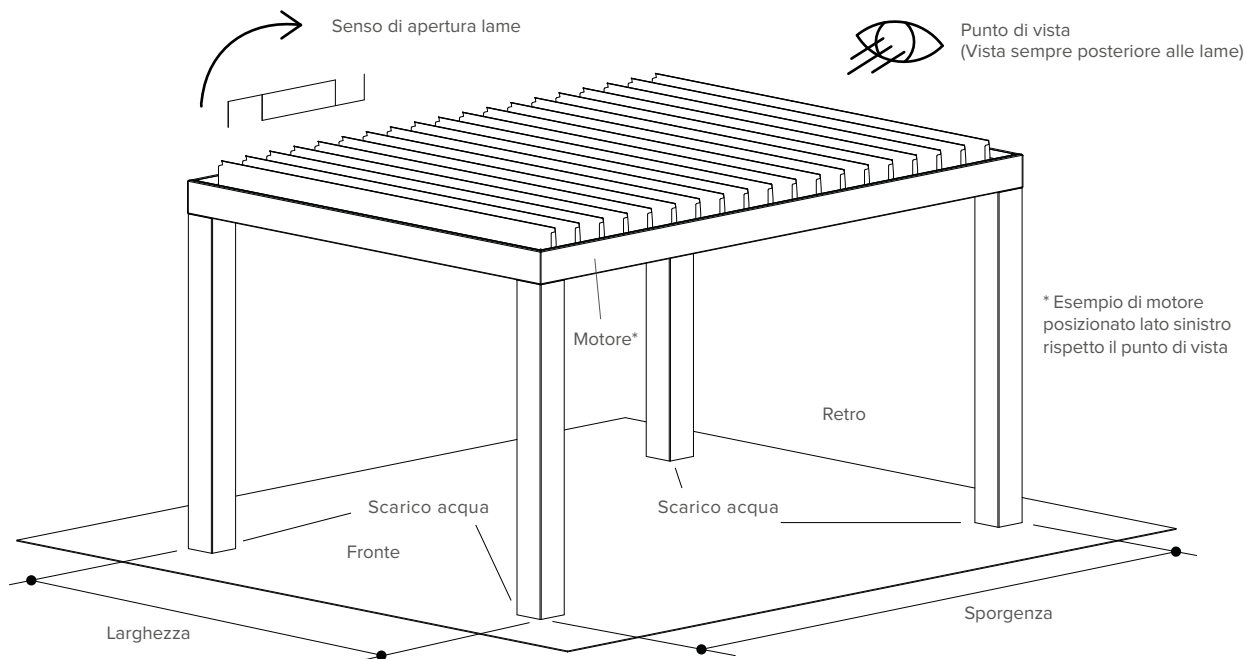


DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

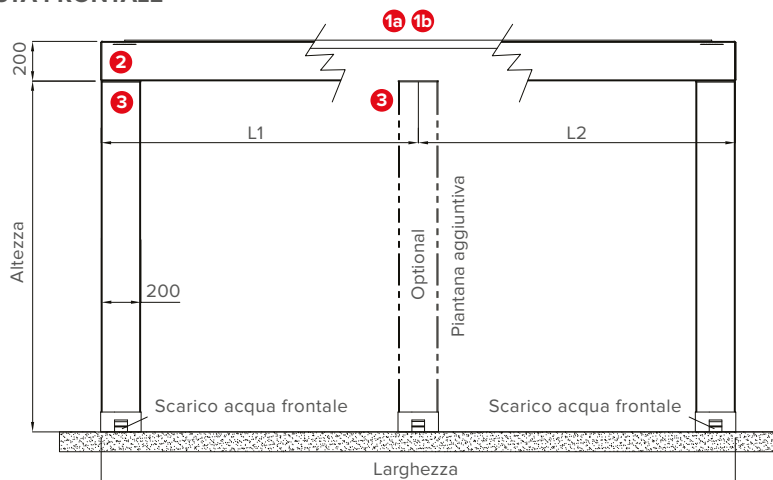


Quote espresse in mm



Lamelle aperte a 90°




Lamelle chiuse a 0°



Sede per luci led


Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

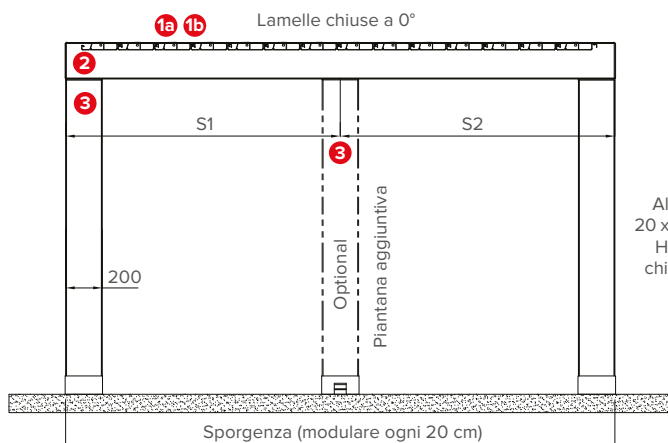

Altezza piantana 20 x 20 cm garantita, H 300 cm, oltre, chiedere fattibilità.

R600 MAXI / R601 MAXI / R603 MAXI



Lamella maggiorata per larghezze superiori ai 5 mt.

LEGENDA TECNICA


- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.


R600 PERGOKLIMA

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°




Rotazione lamelle a 45°

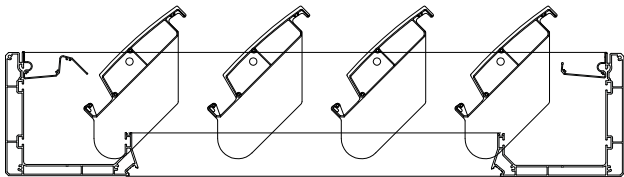

Rotazione lamelle a 90°

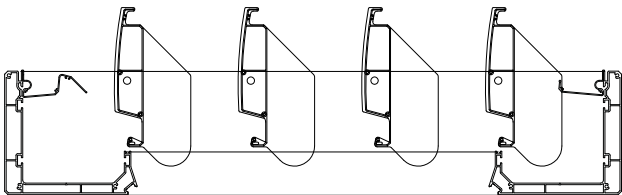


Rotazione lamelle a 140°

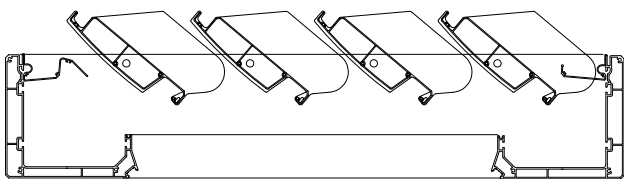


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

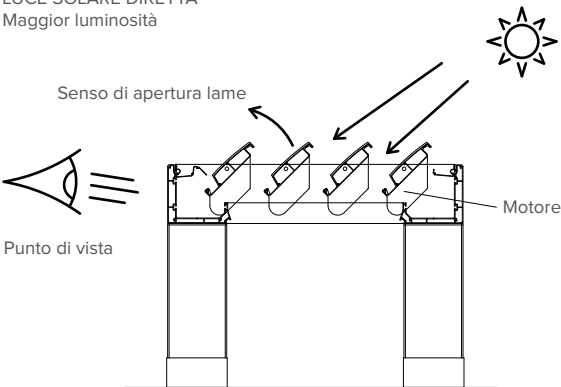


LUCE SOLARE INDIRETTA
Maggior schermatura

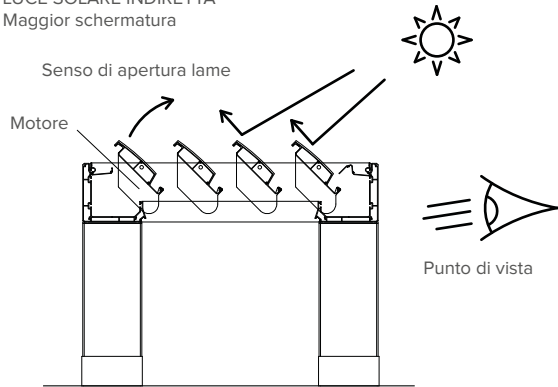

COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.




NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

Sporgenza	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800
Lamelle	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.


R600 PERGOKLIMA

PIEDE A TERRA REGOLABILE

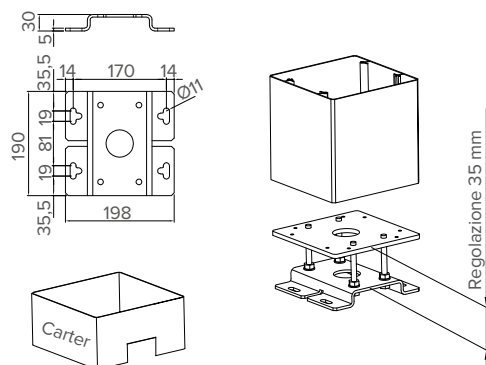


CARTER PER CENTRALINE 081-924

Quote espresse in mm



FASCIA PERIMETRALE 115-950

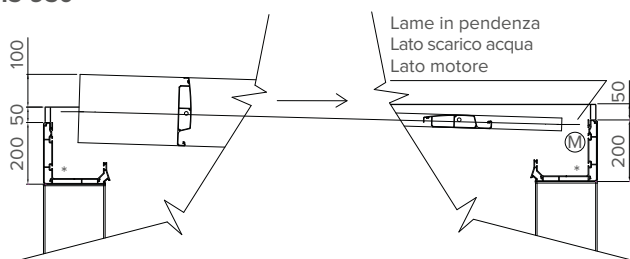

Fascia perimetrale H 25 cm totale per larghezza modulo da 4,5 a 6 mt.
* Per larghezze superiori a 5 mt gronda rinforzata a partire da 3 mt di sporgenza.


SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R601)



OPTIONAL


PIANTANA ANGOLARE 13x13 cm

Variante a richiesta con piantane 13x13 cm. per moduli singoli di larghezza 4,5 mt. per sporgenza 6 mt. massima (no piantana in comune). Altezza piantana 13 x 13 cm garantita, H 250 cm, oltre, chiedere fattibilità. Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916).

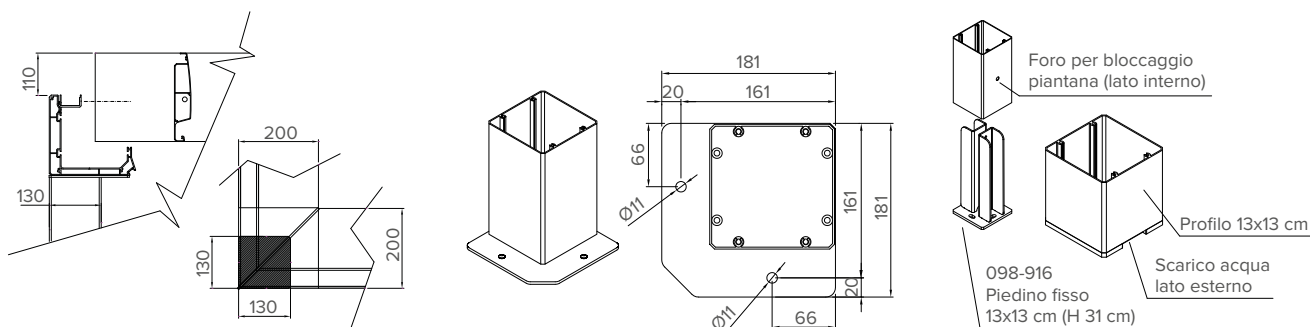


PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI

Vista laterale

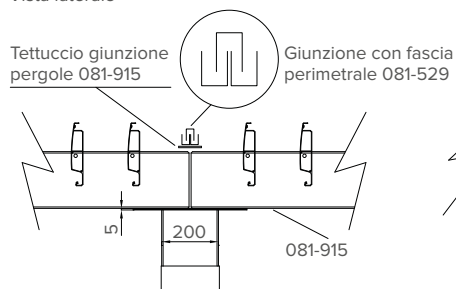


Vista dall'alto



Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali. Per larghezze superiori ai 4,50 mt. (fascia perimetrale H 25 cm), utilizzare Cod. 081-529.

TUBO CORRUGATO



Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916.
La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.


R600 PERGOKLIMA

CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE


Quote espresse in mm

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R600 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune (NO L > 5 mt).

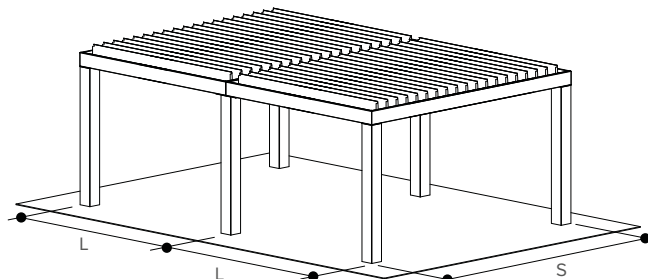


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

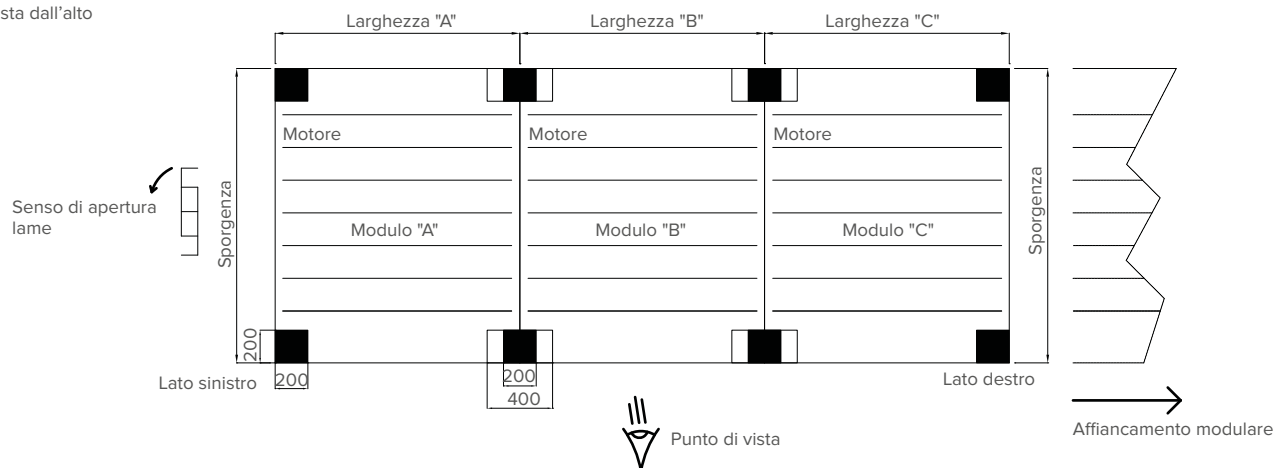


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R600 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune (NO L > 5 mt).

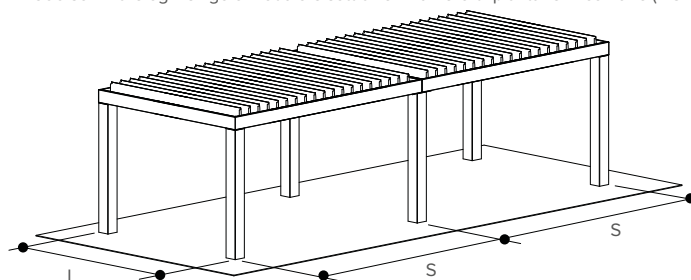


Vista dall'alto

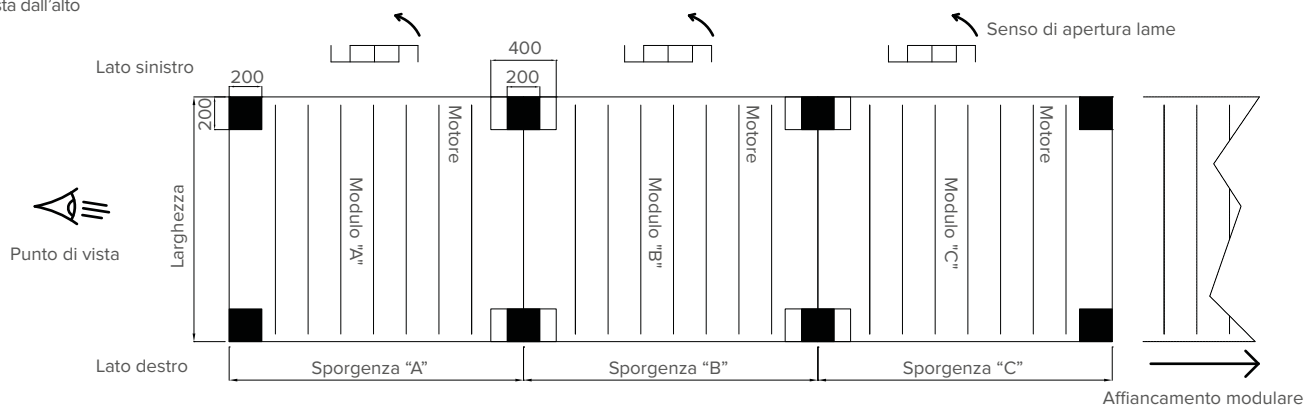


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

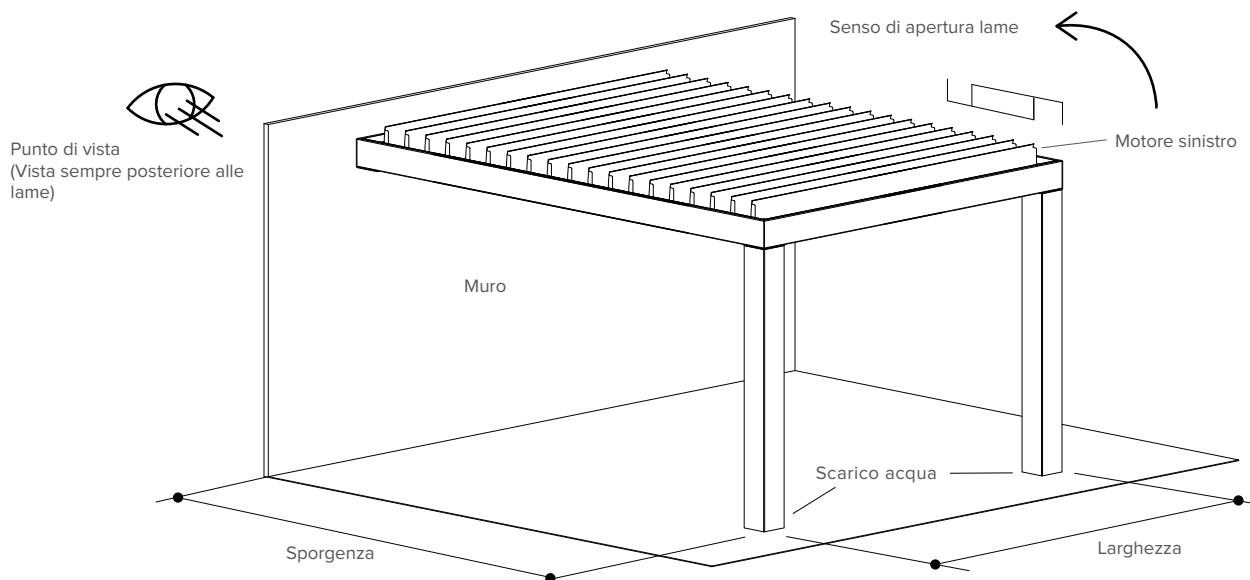


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

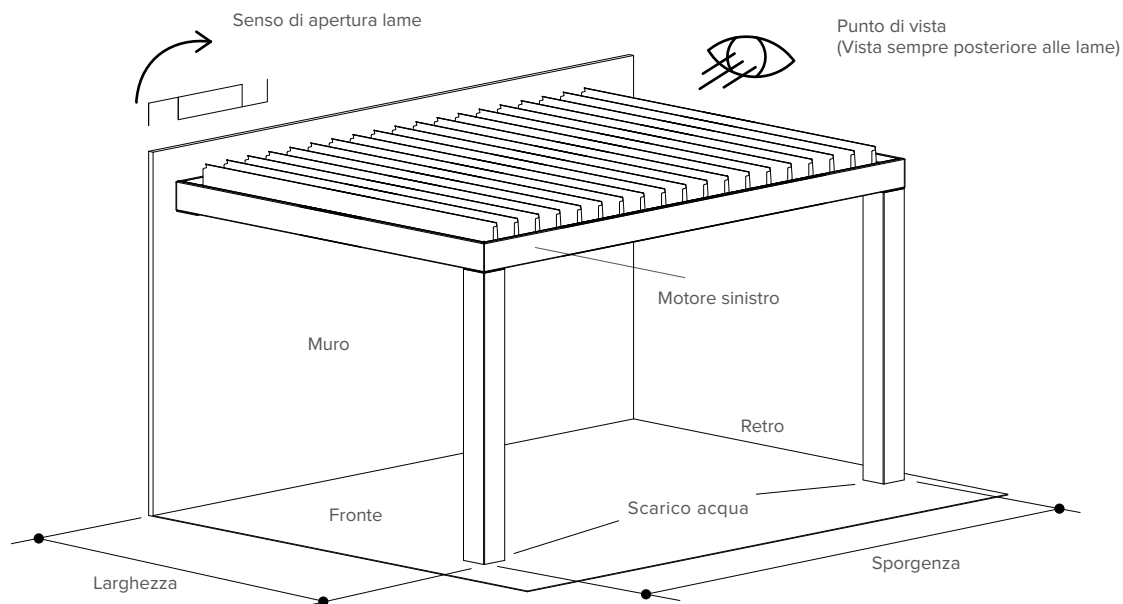

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane


SCHEMA DI LETTURA

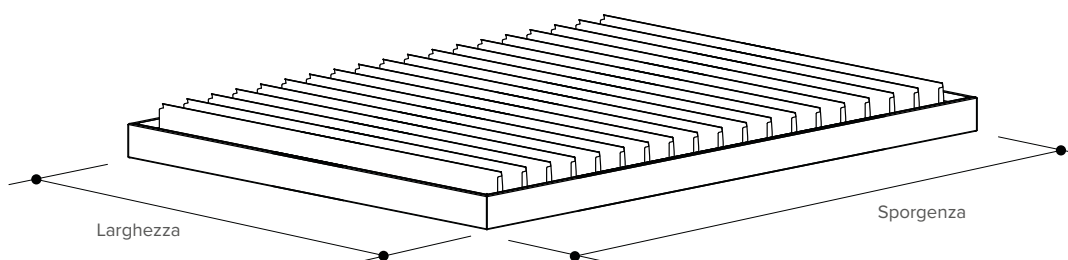


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm

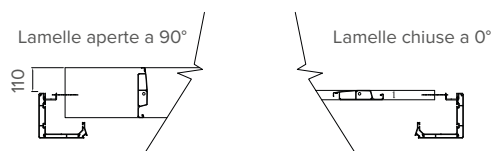


Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.

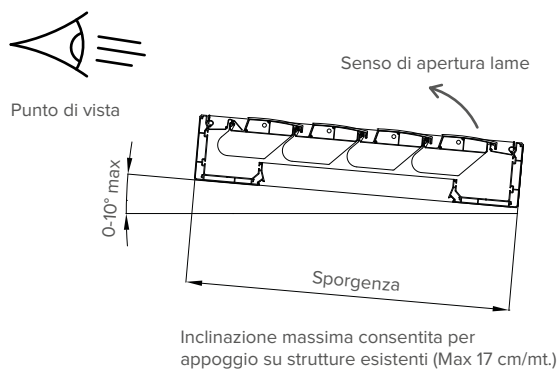



OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

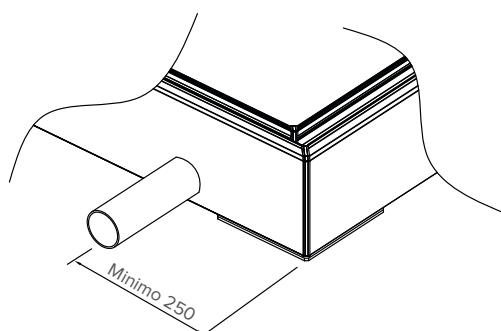



Modulo singolo R600 / R600 MAXI

Struttura autoportante con 4/6 piantane perimetrali
+ 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)									
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	200	250	300	350	400	420	450	500	550	600
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm 4 piantane * 4 piantane + 2 motori	200	7505	7930	8353	8778	9199	9369	10819*	12392*	15296*	17124*
	220	7827	8281	8733	9188	9640	9821	11288*	12883*	15867*	17700*
	240	8157	8637	9119	9599	10078	10270	11753*	13371*	16435*	18273*
	260	8481	8989	9500	10009	10517	10723	12226*	13865*	17008*	18852*
	280	8805	9343	9885	10421	10958	11174	12695*	14356*	17580*	19428*
	300	9130	9696	10264	10830	11398	11626	13161*	14844*	18566*	20419*
	320	9455	10051	10647	11243	11841	12075	13630*	15337*	19166*	21024*
	340	9781	10404	11030	11653	12279	12527	14099*	15823*	19762*	21625*
	360	10105	10756	11409	12065	12718	12980	14566*	16315*	20362*	22230*
	380	10430	11112	11792	12474	13158	13430	15036*	16809*	20964*	22836*
	400	10754	11465	12176	12885	13599	13883	15505*	17298*	21560*	23439*
	420	11081	11817	12560	13298	14039	14331	15972*	17789*	22159*	24043*
	440	11403	12173	12939	13708	14477	14783	16440*	18278*	22757*	24645*
	460	11731	12526	13324	14120	14916	15236	16911*	18771*	23357*	25250*
	480	12055	12879	13706	14530	15357	15687	17377*	19261*	23954*	25852*
	500	12379	13233	14088	14943	15798	16138	17846*	19748*	24554*	26454*
	520	12705	13587	14468	15354	16235	16589	19577*	21451*	25157*	27056*
	540	13030	13940	14851	15763	16676	17040	20045*	21942*	25760*	27658*
 6 piantane (Piantane intermedie posizionate al centro della gronda, salvo diversa indicazione)	560	13355	14293	15236	16174	17116	17490	20513*	22435*	27122*	29041*
	580	13680	14649	15616	16587	17555	17942	20983*	22927*	27721*	29645*
	600	14003	15003	16000	16997	17994	18394	21451*	23416*	28319*	30248*
	620	16786	17813	18839	19867	20893	21303	21918	23827	29334	31269
	640	17112	18169	19222	20279	21331	21756	22388	24321	29937	31876
	660	17436	18522	19604	20688	21772	22205	22855	24812	30535	32480
	680	17762	18876	19986	21100	22212	22658	23324	25301	31134	33083
	700	18085	19227	20367	21512	22653	23108	23794	25526	31733	33686
	720	18411	19583	20752	21921	23094	23558	24260	25878	32332	34289
	740	18738	19937	21136	22333	23530	24012	24729	26500	32931	34892
	760	19061	20288	21517	22742	23971	24461	25199	26917	33530	35495
	780	19387	20644	21899	23156	24411	24912	25668	27484	34129	36098
	800	19711	20998	22281	23565	24852	25364	26136	27716	34728	36699

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

**R600 MAXI
LAMELLA
MAGGIORATA**

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana angolare in comune 20x20 cm (L< 5mt)	Detrarre 471 cad	081-916	
Piantana in comune intermedia 20x20 cm	Detrarre 369 cad	081-960	
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	**** Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Cod. 098-916) 75 € cad.
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore fino a 4,50 mt di larghezza*****	30 ml	081-915	***** Oltre i 4,50 mt. di larghezza utilizzare (Cod. 081-529), 14 € ml.
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Fascia perimetrale per strutture affiancate di larghezza inferiore a 4.50 mt	21 ml	115-950	



Modulo singolo R601 / R601 MAXI

Struttura addossata a parete con 2/3/4 piantane perimetrali
+ 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)									
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	200	250	300	350	400	420	450	500	550	600
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm 2 piantane * 2 piantane + 2 motori	200	6313	6737	7162	7586	8007	8176	9626*	11189*	14033*	15860*
	220	6637	7089	7542	7996	8448	8627	10097*	11678*	14601*	16435*
	240	6964	7445	7924	8408	8886	9079	10563*	12166*	15170*	17007*
	260	7289	7798	8307	8815	9327	9530	11033*	12660*	15744*	17586*
	280	7613	8150	8691	9228	9766	9981	11502*	13152*	16316*	18164*
	300	7937	8504	9073	9639	10207	10434	11969*	13640*	17302*	19155*
	320	8265	8860	9454	10050	10647	10884	12439*	14132*	17901*	19760*
	340	8588	9210	9838	10461	11087	11336	12907*	14619*	18497*	20360*
	360	8913	9565	10218	10873	11526	11788	13375*	15110*	19096*	20965*
	380	9236	9920	10602	11283	11966	12238	13843*	15603*	19698*	21571*
	400	9561	10274	10984	11695	12406	12691	14313*	16094*	20296*	22175*
	420	9889	10624	11367	12106	12845	13140	14779*	16584*	20895*	22777*
	440	10211	10981	11747	12516	13286	13589	15247*	17074*	21492*	23381*
	460	10539	11333	12130	12929	13724	14043	15716*	17567*	22092*	23987*
	480	10862	11685	12513	13339	14166	14494	16184*	18057*	22189*	24089*
	500	11186	12043	12897	13751	14604	14947	16653*	18545*	22787*	24690*
	520	11512	12394	13277	14161	15042	15396	18384*	20248*	24657*	26566*
	540	11838	12747	13658	14571	15483	15849	18853*	20736*	25254*	27168*
	560	12163	13101	14043	14983	15923	16300	19322*	21229*	25855*	27775*
	580	12488	13457	14424	15394	16365	16750	19791*	21721*	26455*	28379*
	600	12811	13811	14809	15806	16801	17200	20258*	22211*	27053*	28982*
 4 piantane (Piantane intermedie posizionate al centro della gronda, salvo diversa indicazione)	620	15593	16621	17646	18674	19700	20112	20726	22625	28073	30007
	640	15920	16975	18030	19087	20139	20562	21196	23118	28674	30613
	660	16244	17330	18411	19496	20579	21013	21664	23607	29270	31214
	680	16571	17684	18793	19909	21018	21467	22133	24097	29869	31819
	700	16893	18034	19176	20320	21460	21917	22601	24321	30187	32142
	720	17220	18392	19561	20730	21900	22366	23067	24676	30644	32603
	740	17545	18744	19943	21141	22339	22821	23538	24834	30894	32858
	760	17868	19096	20326	21550	22779	23269	24007	24992	31142	33111
	780	18196	19449	20708	21964	23220	23720	24474	25480	31738	33713
	800	18519	19806	21089	22372	23660	24172	24942	25971	32339	34319

Per versione con lame perpendicolari a muro detrarre il costo di una piantana Cod. 062-965 (3 piantane).

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm e con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

**R601 MAXI
LAMELLA
MAGGIORATA**

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana angolare in comune 20x20 cm (L< 5mt)	Detrarre 471 cad	081-916	
Piantana in comune intermedia 20x20 cm	Detrarre 369 cad	081-960	
Piantana angolare con piede fisso 13x13 cm****	Detrarre 183 cad	081-931	**** Consigliato piedino fisso 13x13 cm (Codice 098-916) 75 € cad.
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	***** Oltre i 4,50 mt. di larghezza utilizzare (Cod. 081-529), 14 € ml.
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Tettuccio giunzione/compensatore fino a 4,50 mt di larghezza*****	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	
Fascia perimetrale per strutture affiancate di larghezza inferiore a 4.50 mt	21 ml	115-950	




Modulo singolo R603 / R603 MAXI

Struttura senza piantane + 1/2 motori lineari con centralina.
Installabile su strutture portanti.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)									
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	200	250	300	350	400	420	450	500	550	600
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm 1 motore	200	5253	5679	6102	6526	6947	7117	8567	10119	12908	14736
	220	5576	6029	6483	6935	7388	7568	9036	10608	13478	15311
	240	5904	6385	6866	7348	7826	8020	9503	11097	14047	15885
	260	6228	6738	7246	7757	8267	8471	9972	11591	14621	16464
	280	6552	7092	7631	8169	8706	8922	10442	12081	15190	17039
	300	6877	7446	8013	8580	9146	9373	10911	12569	16178	18031
	320	7204	7799	8395	8989	9587	9824	11378	13060	16777	18635
	340	7528	8153	8778	9401	10026	10276	11846	13550	17374	19237
	360	7852	8504	9158	9812	10465	10727	12315	14042	17975	19843
	380	8176	8861	9541	10223	10906	11179	12782	14534	18575	20449
	400	8502	9214	9924	10635	11348	11631	13253	15024	19172	21050
	420	8828	9567	10307	11046	11787	12080	13721	15514	19770	21654
	440	9152	9920	10688	11457	12226	12530	14187	16004	20368	22257
	460	9478	10275	11073	11869	12665	12982	14657	16495	20969	22863
	480	9801	10625	11455	12279	13107	13433	15125	16985	21566	23464
	500	10126	10982	11838	12693	13547	13887	15593	17476	22166	24069
	520	10452	11336	12217	13101	13982	14337	16266	18117	22922	24830
	540	10778	11688	12599	13512	14424	14788	16733	18607	23520	25434
	560	11103	12044	12982	13923	14864	15240	17201	19099	24121	26039
	580	11428	12396	13364	14335	15305	15690	17672	19592	24720	26644
	600	11750	12756	13748	14747	15741	16142	18138	20081	25317	27247
2 motori	620	13474	14501	15528	16554	17581	17993	18606	20495	25835	27770
	640	13800	14857	15910	16967	18022	18444	19077	20989	26438	28378
	660	14124	15211	16293	17377	18461	18893	19543	21477	27034	28978
	680	14451	15563	16675	17789	18899	19348	20014	21968	27634	29583
	700	14774	15916	17058	18201	19340	19797	20483	22191	27951	29905
	720	15099	16273	17440	18610	19782	20249	20948	22545	28405	30364
	740	15426	16624	17823	19021	20220	20700	21419	22705	28658	30623
	760	15749	16977	18205	19431	20659	21149	21889	22863	28907	30876
	780	16076	17331	18590	19844	21100	21601	22356	23350	29502	31477
	800	16400	17686	18968	20254	21539	22053	22825	23842	30103	32082

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

**R603 MAXI
LAMELLA
MAGGIORATA**

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.


Per staffe a disegno chiedere preventivo.

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore fino a 4,50 mt di larghezza****	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Fascia perimetrale per strutture affiancate di larghezze inferiore a 4.50 mt	21 ml	115-950

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).


**** Oltre i 4,50 mt. di larghezza utilizzare (Cod. 081-529), 14 € ml.

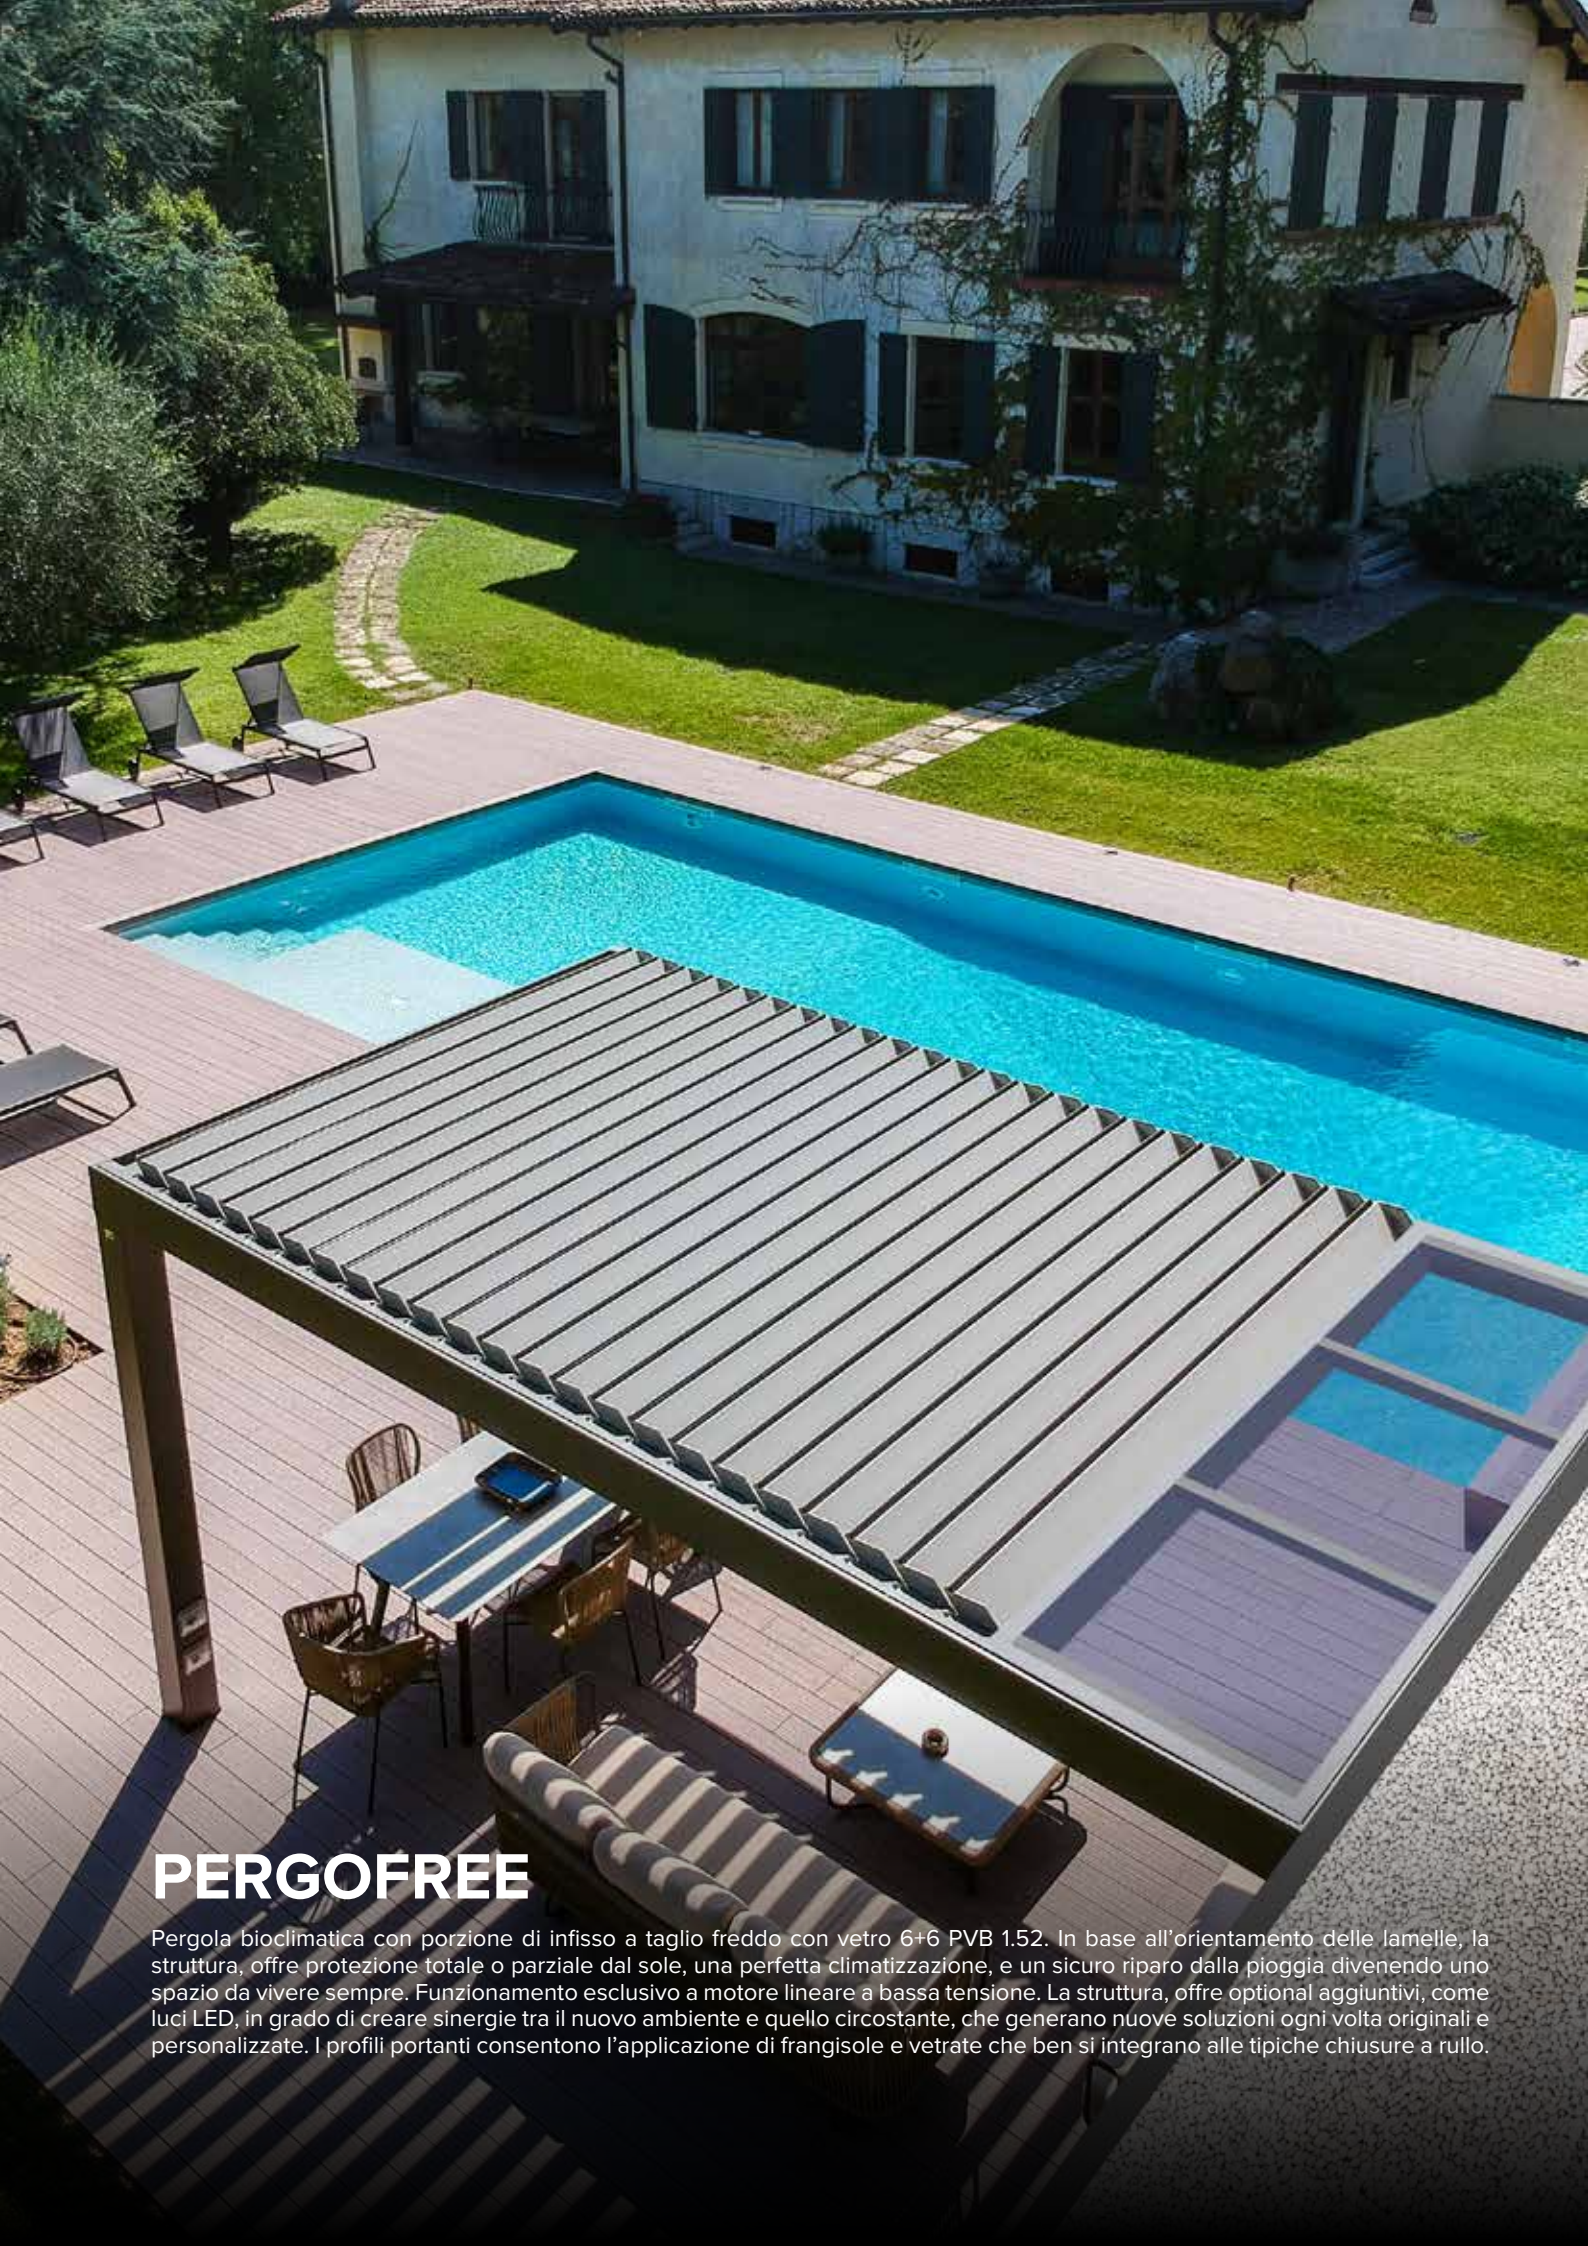

PERGOFREE

Pergola bioclimatica con porzione di infisso a taglio freddo con vetro 6+6 PVB 1.52. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate. I profili portanti consentono l'applicazione di frangisole e vetrate che ben si integrano alle tipiche chiusure a rullo.


R660

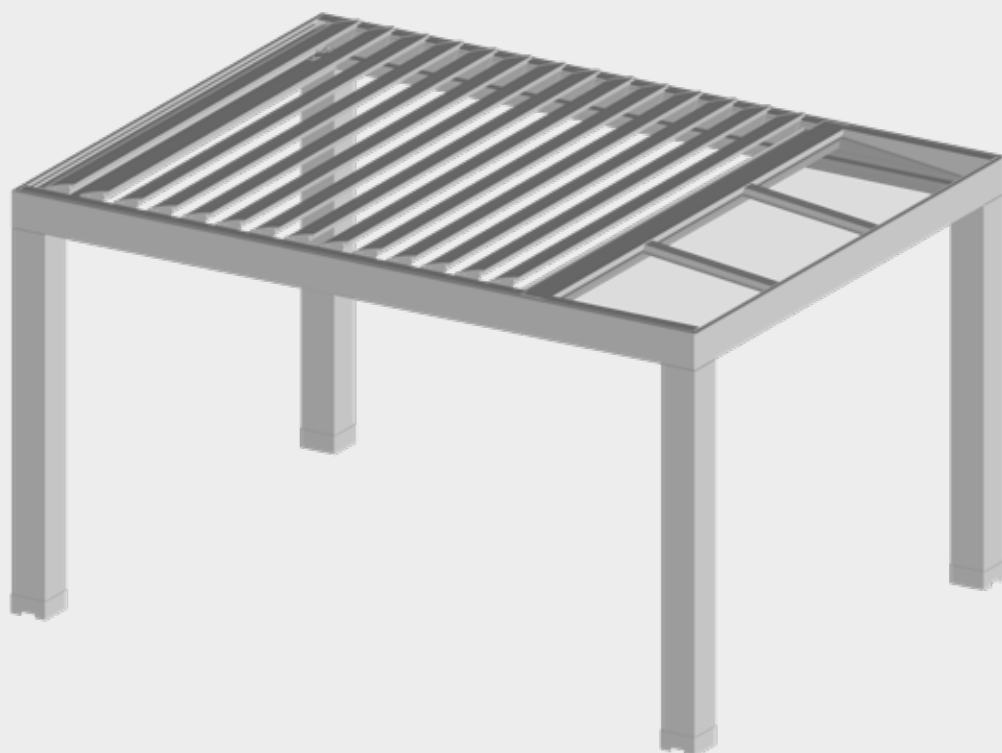

Struttura autoportante


VARIANTI

R661

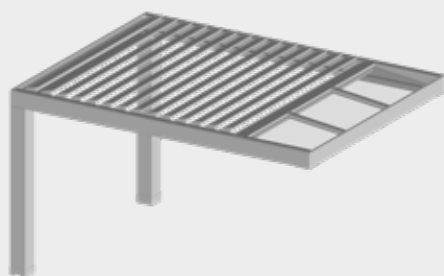

Struttura addossata a parete


R663

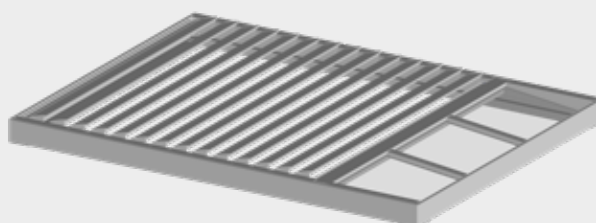

Struttura senza piantane


DIMENSIONI MASSIME: 450 x 800 cm

SCHEMA DI LETTURA

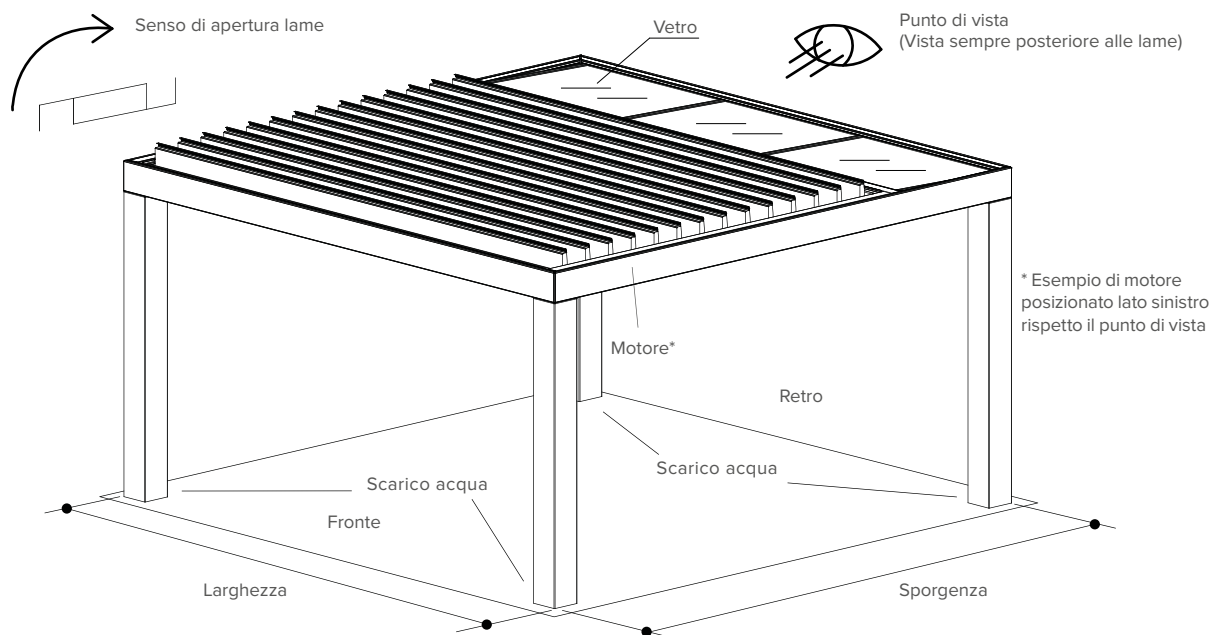


DATI TECNICI

VISTA FRONTALE

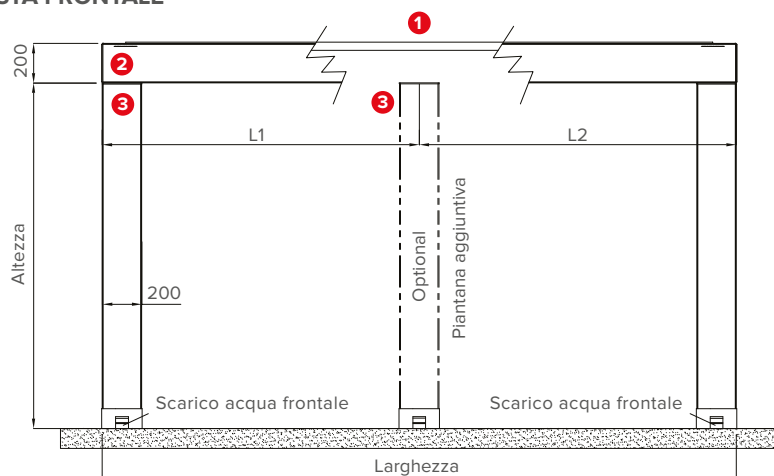


Quote espresse in mm

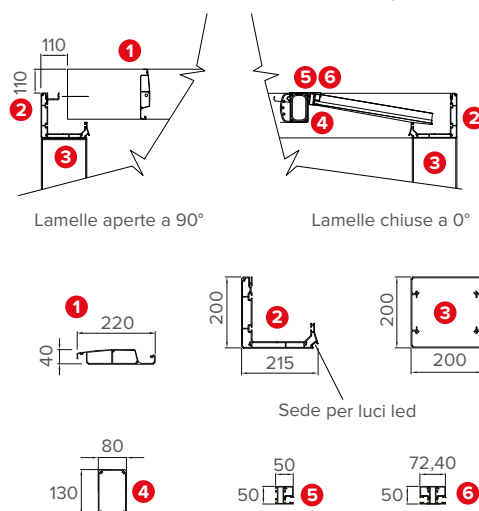

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

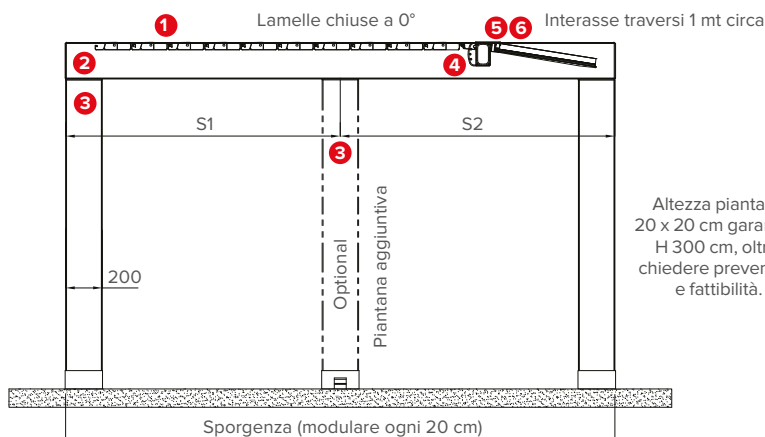

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 20x20 cm
- 4 Traverso 13x8 cm
- 5 Profilo fermavetro laterale
- 6 Profilo fermavetro centrale


Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.

R660 PERGOFREE


ROTAZIONE LAMELLE

Quote espresse in mm


Rotazione lamelle a 0°




Rotazione lamelle a 45°

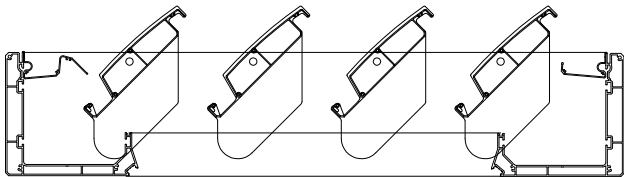

Rotazione lamelle a 90°

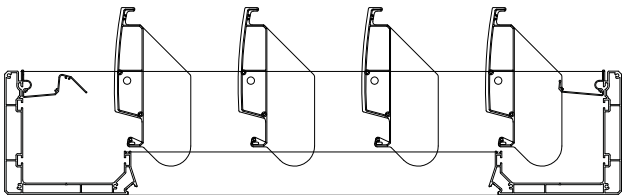


Rotazione lamelle a 140°

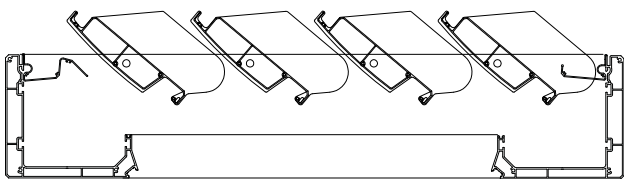


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

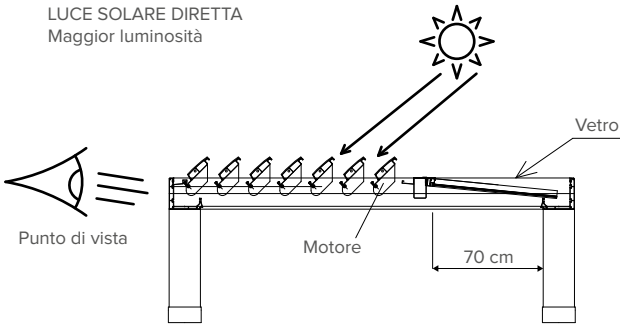


LUCE SOLARE INDIRETTA
Maggior schermatura

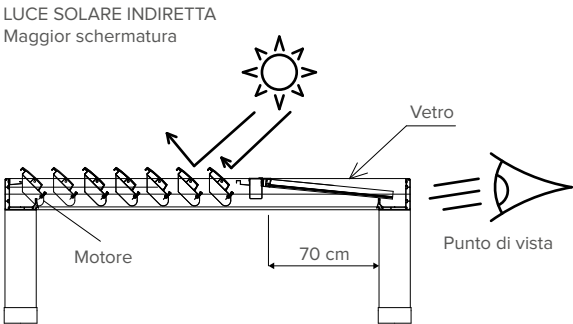

Sporgenza fissa 1 mt, parte vetrata luminosa utile 70 cm. La porzione dell'infisso sostituisce 5 lamelle. Vetro sempre parallelo alle lamelle. Per misure in sporgenza non a tabella, la differenza viene compensata dalla parte del vetro. Nel caso di colore lamelle diverso dal colore della struttura, il telaio del sistema vetro, il profilo 13x8 cm e i tettucci vengono verniciati come le lamelle.

COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.



NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA


Sporgenza	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800
Lamelle	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.

PERGOFREE


R660 PERGOFREE

PIEDE A TERRA REGOLABILE

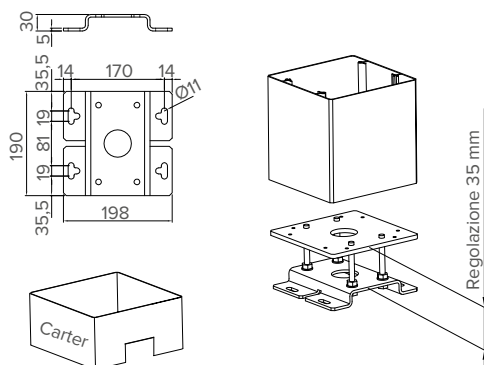

CARTER PER CENTRALINE 081-924

Quote espresse in mm




SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R661)




OPTIONAL

PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI

Vista dall'alto

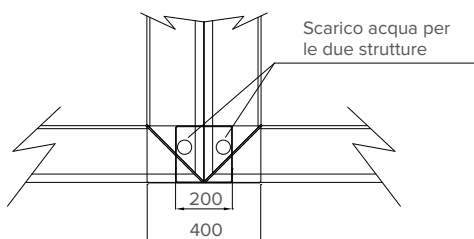


Vista laterale

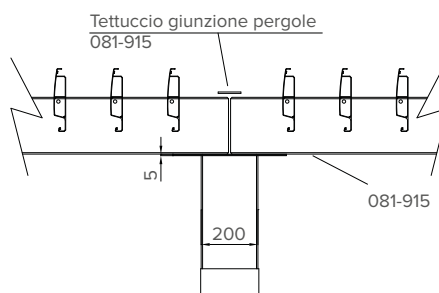

Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.


TUBO CORRUGATO



Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm. La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.

SCARICO ACQUA LATERALE PER STRUTTURA SENZA PIANTANE (VARIANTE R663)

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.

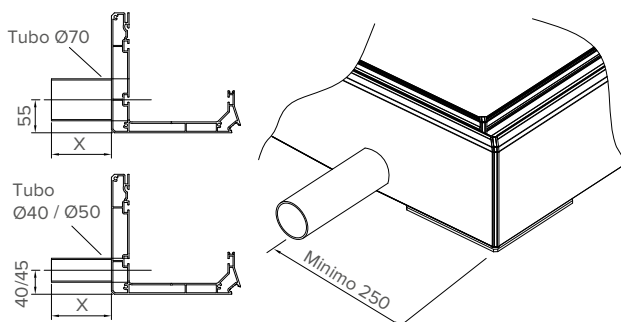


Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

Varianti
R660

R661 PERGOFREE

Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

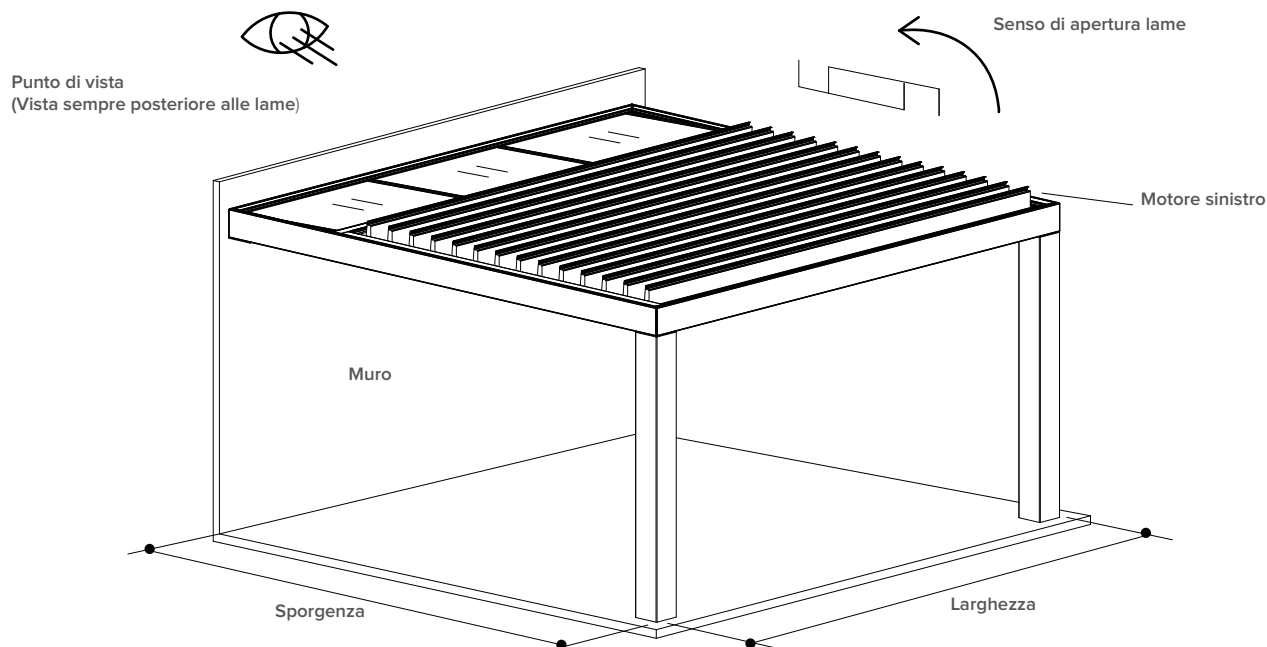


Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Varianti
R660

R663 PERGOFREE


Struttura senza piantane

SCHEMA DI LETTURA

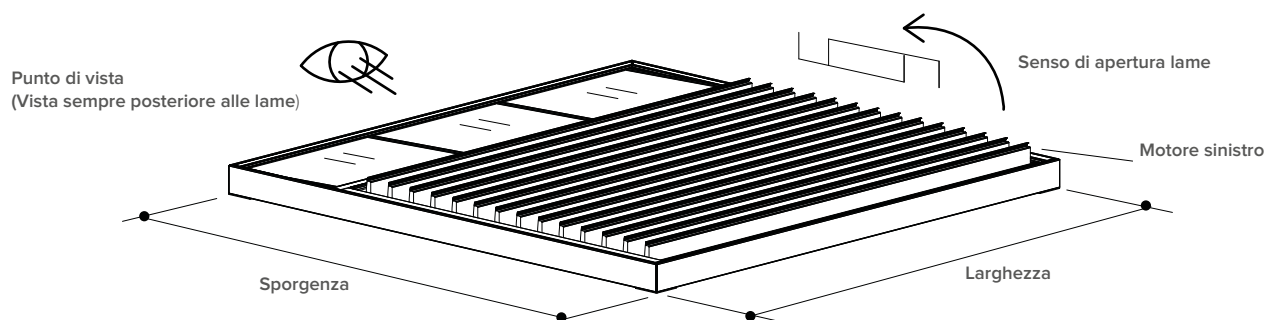


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

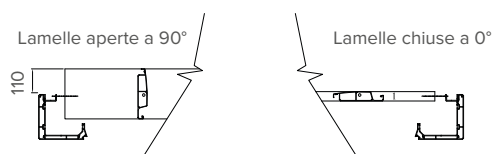

Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.

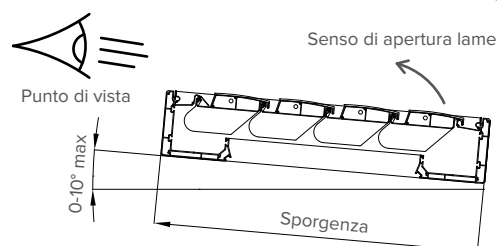

Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.), sempre a favore della pendenza del vetro.

Quote espresse in mm



Modulo singolo R660

Struttura autoportante con vetrata a tetto fisso con 4/6 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 200 cm 4 piantane	200	9072	9988	10904	11818	12731	13096	14842
	220	9395	10339	11284	12228	13171	13548	15311
	240	9723	10694	11668	12640	13610	13999	15778
	260	10048	11047	12049	13049	14050	14452	16248
	280	10372	11401	12434	13461	14490	14901	16718
	300	10697	11754	12813	13871	14930	15353	17186
	320	11023	12109	13196	14284	15373	15803	17653
	340	11348	12462	13580	14695	15811	16254	18121
	360	11672	12814	13959	15106	16250	16708	18590
	380	11996	13170	14343	15515	16690	17158	19059
	400	12321	13523	14725	15926	17131	17610	19528
	420	12648	13875	15109	16339	17572	18060	19995
	440	12971	14230	15488	16750	18009	18510	20463
	460	13297	14584	15873	17161	18448	18962	20934
	480	13622	14937	16255	17571	18889	19414	21401
	500	13945	15291	16640	17984	19330	19867	21868
	520	14273	15645	17019	18395	19767	20318	23599
	540	14597	15998	17401	18805	20207	20768	24069
	560	14922	16351	17785	19215	20648	21218	24538
	580	15247	16707	18165	19628	21088	21670	25006
 6 piantane (Piantane intermedie posizionate al centro della gronda, salvo diversa indicazione)	600	15569	17061	18550	20038	21526	22122	25474
	620	18028	19546	21064	22583	24099	24708	25942
	640	18355	19903	21446	22995	24540	25159	26411
	660	18678	20256	21829	23405	24980	25608	26879
	680	19005	20609	22212	23815	25419	26061	27347
	700	19328	20961	22593	24228	25859	26512	27817
	720	19978	21641	23302	24962	26626	27287	28284
	740	20304	21996	23685	25374	27062	27740	28752
	760	20628	22346	24067	25784	27503	28189	29221
	780	20954	22702	24448	26197	27943	28640	29692
	800	21279	23056	24830	26606	28385	29092	30159

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Sistema senza vetro detrarre 200 €/ml sulla larghezza.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916	
Piantana in comune intermedia 20x20 cm	Detrarre 375 cad	081-960	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	



Modulo singolo R661

Struttura addossata a parete con vetrata a tetto fisso con 2/4 piantane perimetrali + 1/2 motori lineari con centralina.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



			Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S	L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 200 cm 2 piantane	200		7880	8795	9711	10625	11539	11905	13650
	220		8204	9148	10092	11036	11980	12355	14119
	240		8530	9503	10474	11449	12419	12807	14586
	260		8856	9856	10856	11855	12860	13258	15057
	280		9180	10209	11240	12268	13298	13709	15525
	300		9505	10563	11623	12679	13739	14161	15993
	320		9831	10918	12004	13090	14179	14612	16462
	340		10155	11269	12387	13502	14618	15063	16930
	360		10479	11624	12767	13957	15058	15517	17399
	380		10803	11978	13151	14323	15497	15967	17866
	400		11129	12332	13533	14735	15939	16417	18335
	420		11456	12683	13917	15146	16378	16867	18804
	440		11778	13039	14296	15557	16818	17317	19270
	460		12106	13393	14680	15969	17256	17771	19740
	480		12429	13744	15063	16379	17696	18222	20207
	500		12753	14101	15446	16791	18136	18675	20676
	520		13079	14453	15828	17202	18574	19124	22408
	540		13404	14806	16208	17613	19015	19577	22877
	560		13730	15160	16592	18024	19456	20027	23345
	580		14054	15515	16973	18435	19898	20476	23814
	600		14379	15869	17359	18847	20333	20929	24282
 4 piantane (Piantane intermedie posizionate al centro della gronda, salvo diversa indicazione)	620		16835	18355	19871	21390	22907	23515	24749
	640		17162	18709	20255	21803	23347	23966	25220
	660		17486	19063	20636	22213	23788	24416	25687
	680		17813	19418	21018	22625	24227	24870	26156
	700	1 motore	18135	19768	21401	23035	24667	25320	26624
	720	2 motori	18786	20450	22110	23770	25432	26095	27091
	740		19112	20802	22492	24181	25871	26549	27560
	760		19436	21154	22875	24591	26311	26996	28030
	780		19763	21508	23257	25004	26751	27447	28498
	800		20086	21864	23639	25413	27193	27900	28966

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 3 mt con piantane 20x20 cm.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Sistema senza vetro detrarre 200 €/ml sulla larghezza.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

	Prezzi (€)	Codice
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966
Piantana centrale aggiuntiva 20x20 cm	520 cad	062-965
Piantana angolare in comune 20x20 cm	Detrarre 471 cad	081-916
Piantana in comune intermedia 20x20 cm	Detrarre 375 cad	081-960
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).

***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.



Modulo singolo R663

Struttura con vetrata a tetto fisso senza piantane + 1/2 motori lineari con centralina. Installabile su strutture portanti.

FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



		Prezzi (€)						
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S \ L	200	250	300	350	400	420	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 200 cm Senza piantane	200	6820	7737	8651	9567	10480	10845	12591
	220	7143	8088	9032	9976	10920	11296	13058
	240	7471	8443	9415	10389	11358	11747	13525
	260	7795	8796	9795	10799	11799	12197	13997
	280	8119	9149	10181	11209	12237	12650	14465
	300	8445	9504	10563	11620	12678	13101	14933
	320	8770	9857	10944	12029	13119	13551	15403
	340	9095	10211	11327	12441	13558	14004	15869
	360	9418	10563	11707	12853	13998	14456	16338
	380	9744	10919	12090	13263	14438	14907	16807
	400	10069	11272	12474	13675	14879	15358	17276
	420	10395	11625	12857	14086	15319	15807	17744
	440	10718	11978	13234	14497	15758	16258	18211
	460	11045	12333	13622	14910	16197	16711	18680
	480	11368	12684	14004	15319	16640	17161	19147
	500	11694	13040	14387	15733	17079	17615	19617
	520	12019	13394	14767	16141	17515	18065	20289
	540	12345	13746	15148	16552	17956	18516	20758
	560	12670	14102	15531	16964	18396	18967	21224
	580	12994	14454	15914	17375	18837	19418	21694
1 motore	600	13318	14813	16298	17787	19273	19871	22163
	620	15041	16559	18078	19595	21113	21720	22629
	640	15368	16915	18460	20018	21553	22172	23100
	660	15692	17269	18842	20418	21993	22622	23566
	680	16018	17621	19224	20830	22432	23075	24037
	700	16341	17974	19607	21243	22873	23524	24506
2 motori	720	16665	18350	19989	21651	23314	23976	24972
	740	16994	18682	20373	22062	23752	24427	25441
	760	17316	19035	20756	22472	24191	24877	25912
	780	17643	19389	21140	22885	24631	25329	26380
	800	17966	19744	21518	23296	25071	25780	26848

In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

OPTIONAL

Luci LED, sistema antineve e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Sistema senza vetro detrarre 200 €/ml sulla larghezza.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Misure sporgenza standard, per sporgenze non multiple di 20 cm, calcolare la sporgenza successiva +3%.

Per staffe a disegno chiedere preventivo.

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



R625 PERGOKLIMA

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.


R625 PERGOKLIMA



Struttura autoportante

VARIANTI

R626

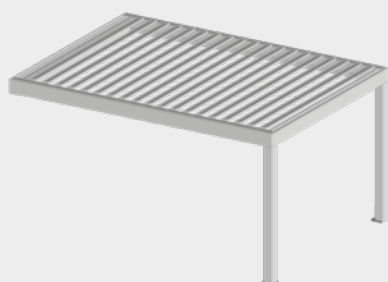


Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro

R626



Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro


R627

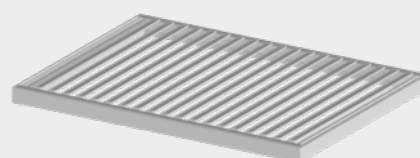

Struttura senza piantane

DIMENSIONI MASSIME: 450 x 590 cm






SCHEMA DI LETTURA

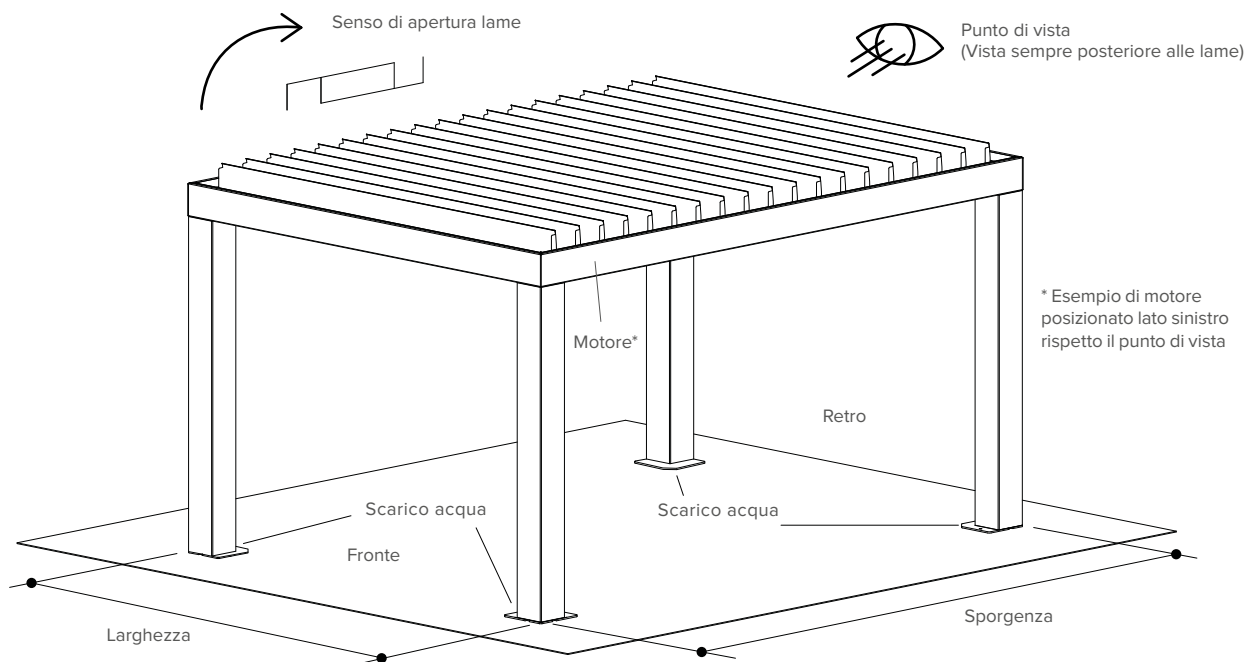

DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

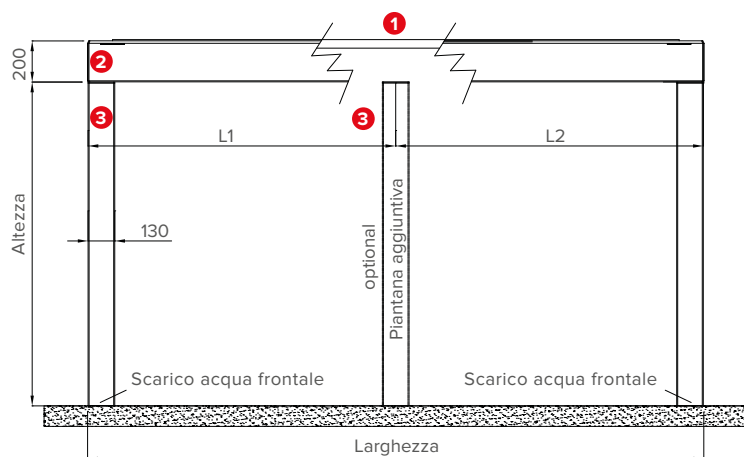

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

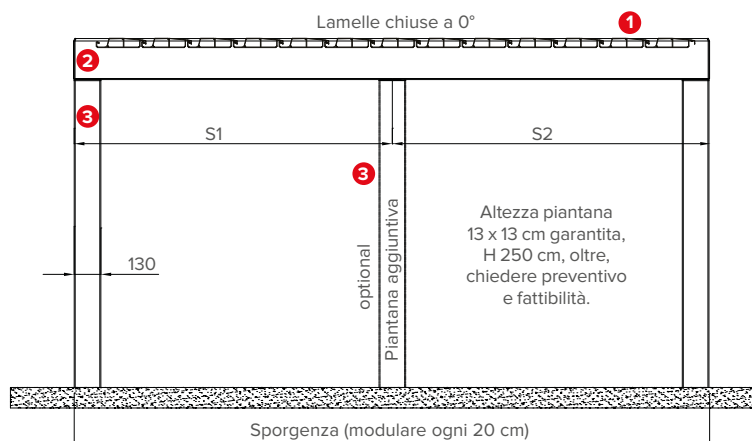

LEGENDA TECNICA


- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 13x13 cm

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.


R625 PERGOKLIMA

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°




Rotazione lamelle a 45°

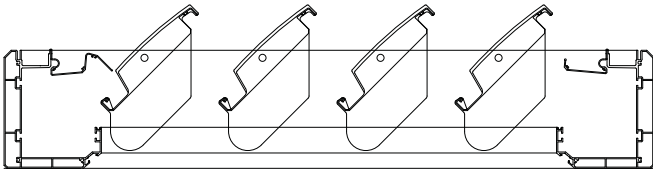

Rotazione lamelle a 90°

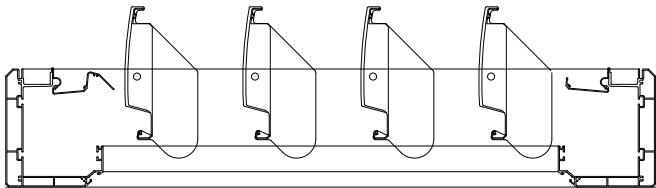


Rotazione lamelle a 140°

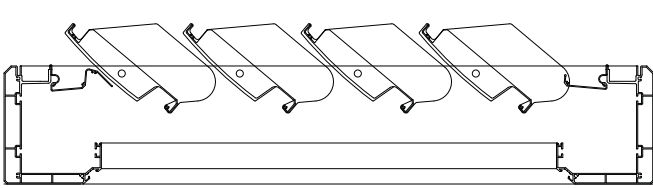


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

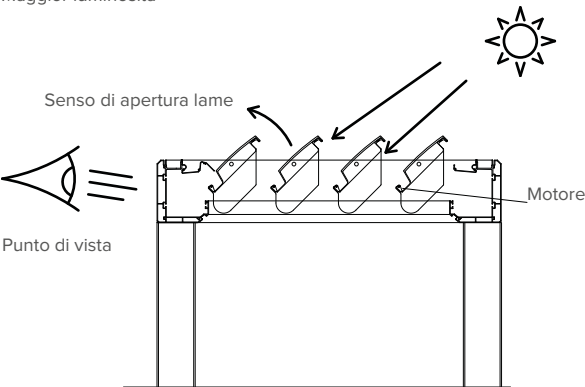

LUCE SOLARE INDIRETTA
Maggior schermatura

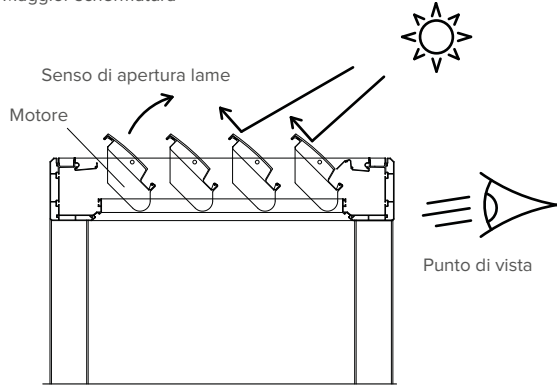


NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

Sporgenza	S cm	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590
Lamelle	n°	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche.


R625 PERGOKLIMA

PIEDE A TERRA

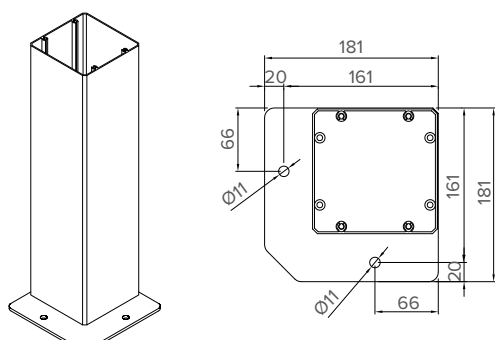

CARTER PER CENTRALINE 081-924

Quote espresse in mm




SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R626)




OPTIONAL

PIANTANA CON LED 098-920




PIEDINO FISSO 098-916

Si consiglia per abbinamento con chiusure Z130 ZIP FLAT e Z270 ZIP DOUBLE (no piantana LED).

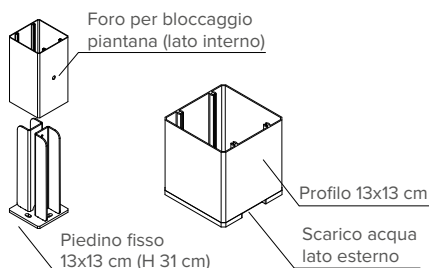


COIBENTAZIONE LAMELLE

Lamelle coibentate e insonorizzate con polistirene all'interno.




PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI


Vista laterale

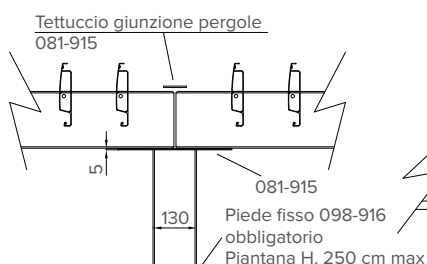

Vista dall'alto



TUBO CORRUGATO



Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.
No piantana in comune con LED.
No kit tubo corrugato con piantana in comune.

Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916.
La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.


CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE

Quote espresse in mm


Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R625 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

Per versione R626 affiancata la piantana in comune ha lo scarico ridotto di 1/3 della capacità normale. In caso di forti precipitazioni, non si assicura il corretto deflusso delle acque.

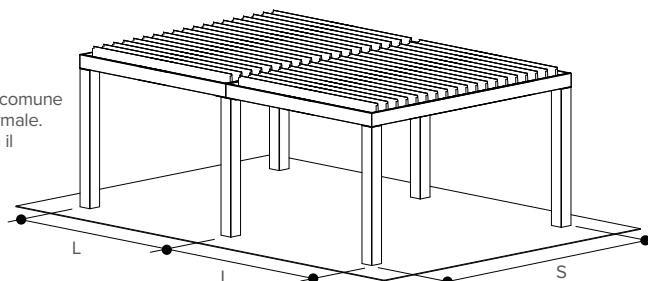


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

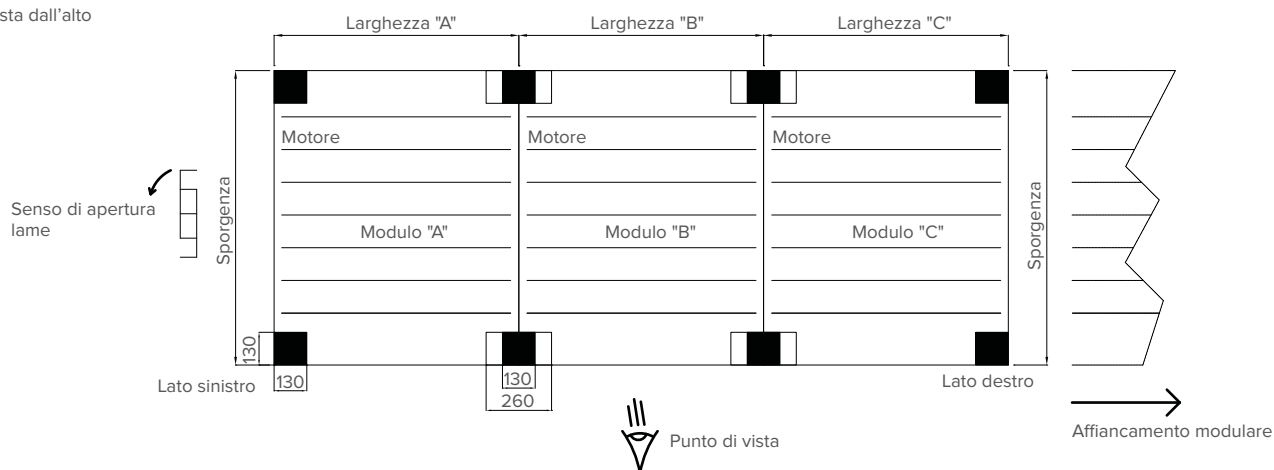


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R625 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

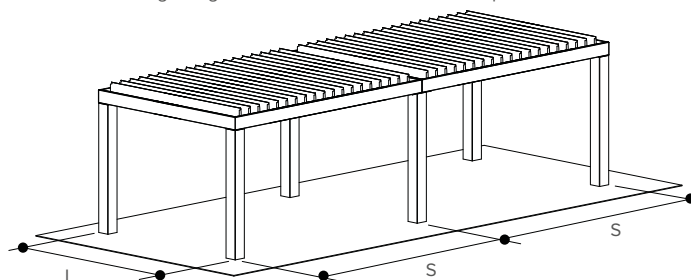

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.


Vista dall'alto

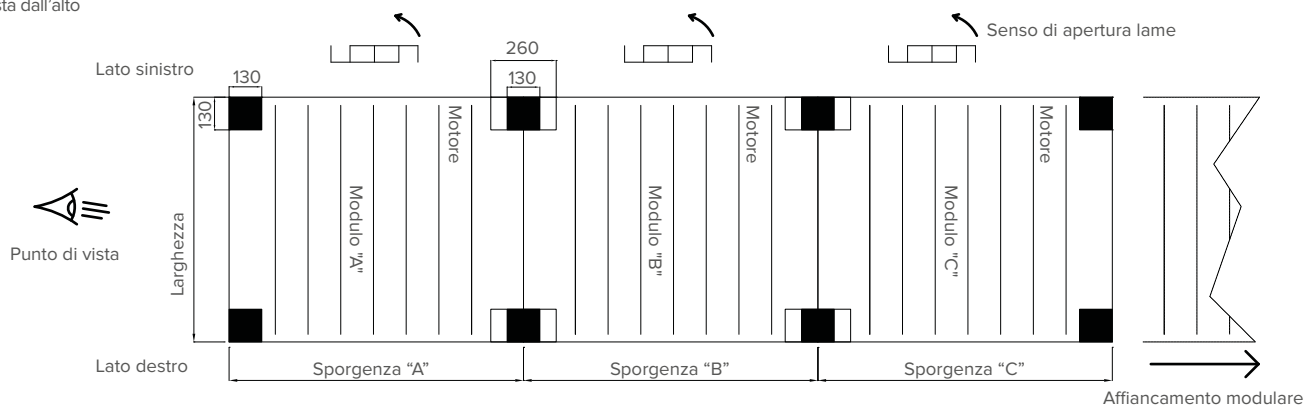


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

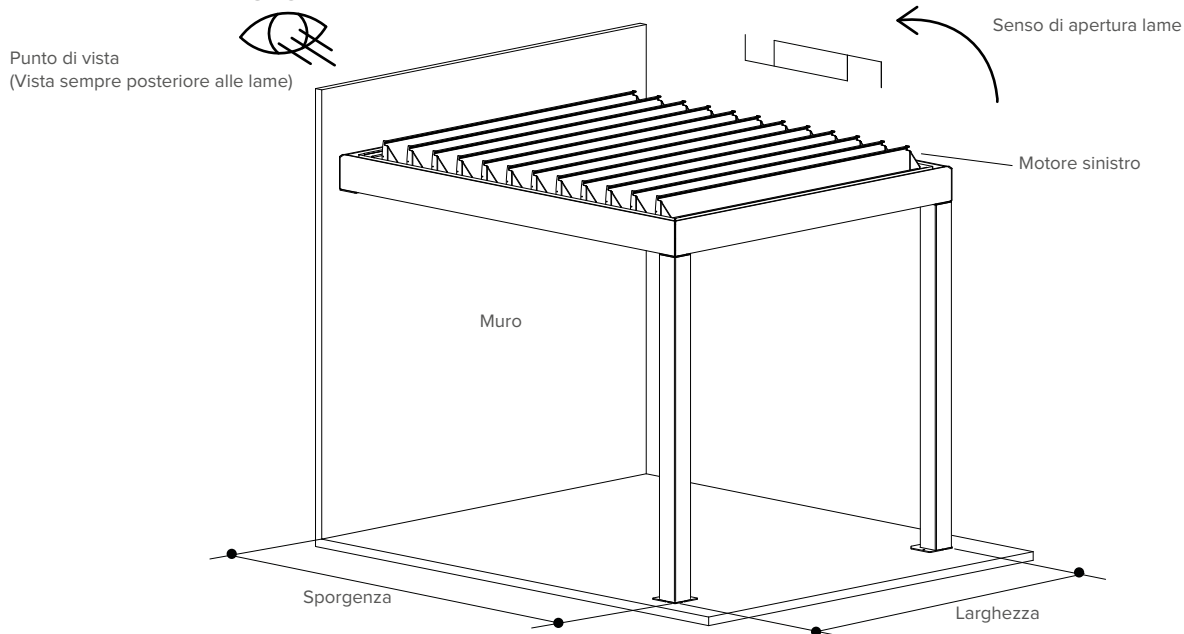


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

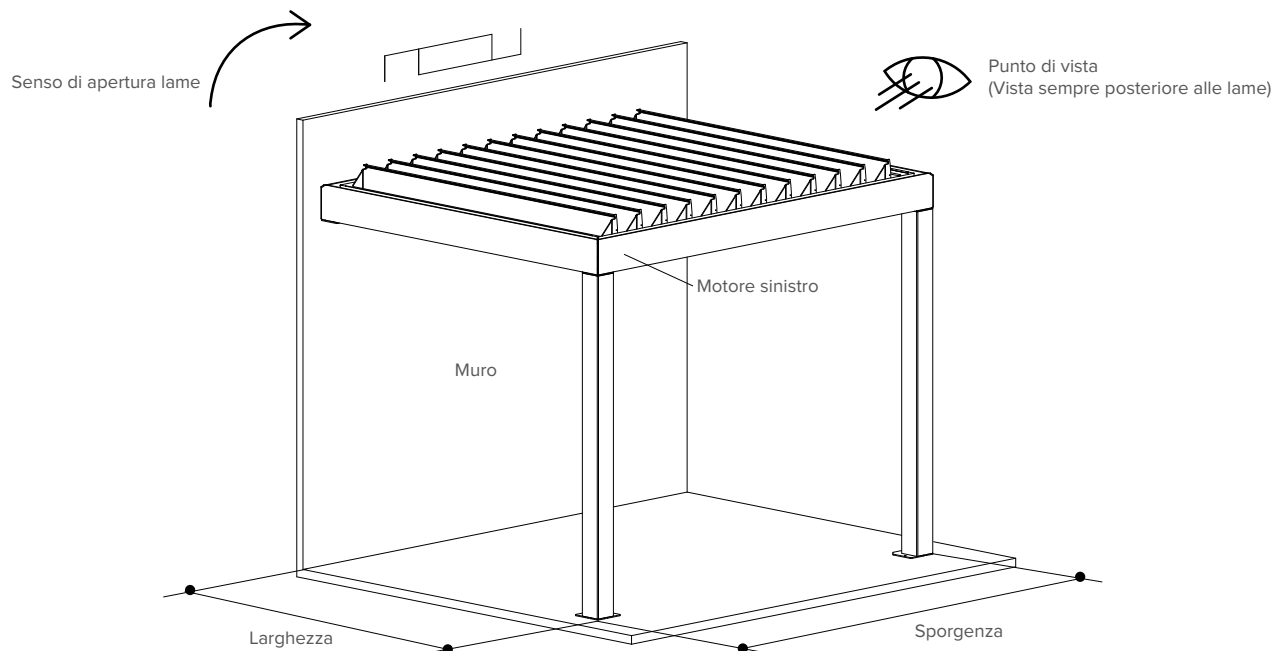

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane



SCHEMA DI LETTURA

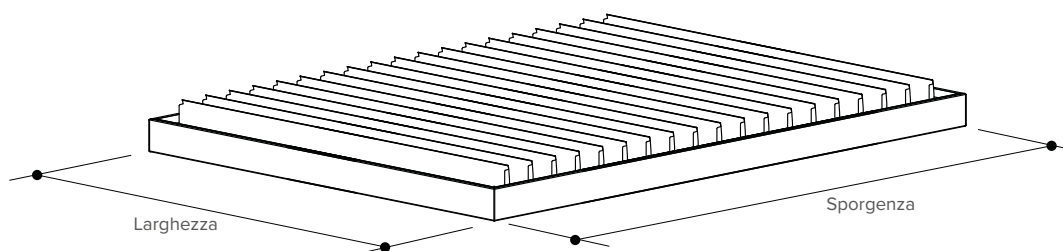


DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm




Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.

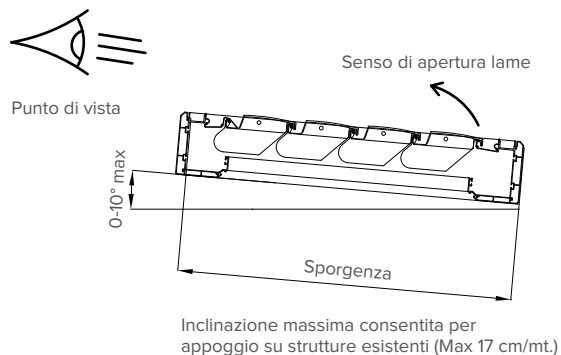



OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

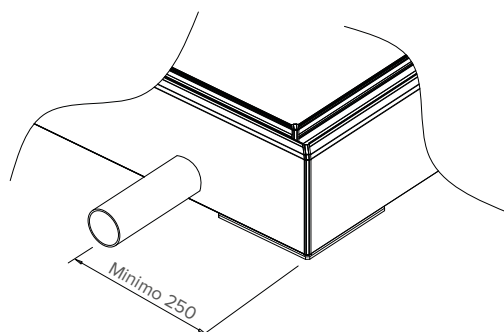



Modulo singolo R625

Struttura autoportante con 4 piantane perimetrali
+ 1 motore lineare con centralina.



(L) Larghezza, (S) Sporgenza

		Prezzi (€)					
S	L	200	250	300	350	400	450
		190	210	230	250	270	290
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 110 cm 4 piantane + 1 motore	190	6761	7144	7525	7908	8287	9574
	210	7051	7460	7868	8277	8685	9989
	230	7349	7781	8215	8648	9079	10401
	250	7641	8098	8559	9017	9475	10819
	270	7932	8417	8905	9388	9872	11235
	290	8225	8735	9247	9757	10268	11647
	310	8518	9055	9592	10129	10668	12062
	330	8812	9373	9937	10498	11062	12477
	350	9104	9690	10278	10869	11458	12890
	370	9396	10011	10623	11238	11854	13306
	390	9688	10329	10969	11608	12251	13721
	410	9983	10646	11315	11980	12648	14135
	430	10273	10967	11657	12350	13042	14549
	450	10568	11285	12004	12721	13438	14965
	470	10860	11603	12348	13090	13835	15378
	490	11152	11922	12692	13462	14232	15793
	510	11446	12241	13034	13832	14626	17325
	530	11739	12559	13379	14201	15023	17739
	550	12032	12877	13726	14571	15420	18153
	570	12324	13197	14068	14943	15815	18569
	590	12615	13516	14414	15313	16211	18983

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.
Coibentazione nelle lame + 3%.



	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana angolare in comune 13x13 cm	Detrarre 245 cad	098-925	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana con LED	38 cad	098-920	
Piedino fisso 13x13 cm****	75 cad	098-916	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	**** Prezzo da aggiungere per ogni piantana 13x13 cm con piede regolabile.
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	



Modulo singolo R626

Struttura addossata a parete con 2 piantane perimetrali
+ 1 motore lineare con centralina.



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	200	250	300	350	400	450
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 110 cm 2 piantane + 1 motore	190	5845	6238	6631	7024	7414	8751
	210	6145	6564	6983	7404	7822	9179
	230	6448	6894	7337	7785	8228	9603
	250	6749	7220	7692	8162	8636	10030
	270	7049	7546	8047	8544	9043	10456
	290	7349	7874	8401	8925	9451	10881
	310	7653	8204	8754	9306	9858	11308
	330	7952	8528	9109	9686	10266	11734
	350	8253	8856	9461	10068	10672	12159
	370	8552	9185	9817	10447	11080	12585
	390	8853	9513	10170	10829	11487	13012
	410	9156	9837	10525	11209	11894	13435
	430	9455	10168	10877	11589	12302	13861
	450	9758	10494	11231	11971	12707	14287
	470	10057	10819	11586	12351	13117	14713
	490	10357	11151	11942	12732	13522	15139
	510	10659	11476	12294	13112	13928	16713
	530	10961	11803	12646	13492	14336	17139
	550	11262	12131	13003	13873	14744	17565
	570	11563	12460	13356	14254	15153	17992
	590	11862	12788	13712	14635	15556	18416

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.
Coibentazione nelle lame + 3%.




	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana angolare in comune 13x13 cm	Detrarre 245 cad	098-925	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana con LED	38 cad	098-920	
Piedino fisso 13x13 cm****	75 cad	098-916	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	**** Prezzo da aggiungere per ogni piantana 13x13 cm con piede regolabile.
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	



Modulo singolo R627

Struttura senza piantane + 1 motore lineare con centralina.
Installabile su strutture portanti.



		Prezzi (€)					
(L) Larghezza, (S) Sporgenza		200	250	300	350	400	450
 + 1 motore	S	L					
	190		4956	5358	5756	6157	6554
	210		5261	5687	6116	6542	6970
	230		5570	6024	6477	6932	7383
	250		5876	6357	6836	7318	7799
	270		6181	6690	7199	7707	8213
	290		6488	7024	7560	8094	8629
	310		6796	7358	7919	8480	9045
	330		7102	7692	8281	8869	9459
	350		7407	8022	8639	9256	9872
	370		7713	8360	9001	9644	10288
	390		8020	8693	9362	10033	10705
	410		8328	9025	9724	10420	11120
	430		8634	9358	10083	10808	11534
	450		8942	9694	10446	11197	11948
	470		9247	10024	10806	11584	12365
	490		9553	10360	11168	11974	12780
	510		9861	10695	11525	12359	13191
	530		10168	11027	11886	12747	13608
	550		10475	11362	12247	13134	14023
	570		10781	11694	12608	13523	14438
	590		11085	12034	12970	13912	14850

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

OPTIONAL

Luci LED e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.
Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.
Per staffe a disegno chiedere preventivo.
Coibentazione nelle lame + 3%.



	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



R620 PERGOKLIMA

Pergola bioclimatica in alluminio dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre. Funzionamento esclusivo a motore lineare a bassa tensione. La struttura, offre optional aggiuntivi, come luci LED, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.


R620 PERGOKLIMA



Struttura autoportante

VARIANTI

R621

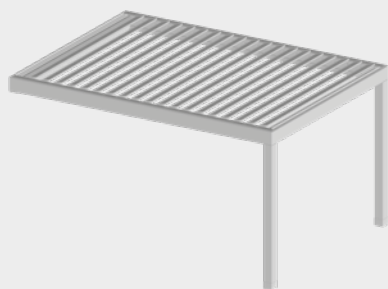


Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro

R621



Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro


R623

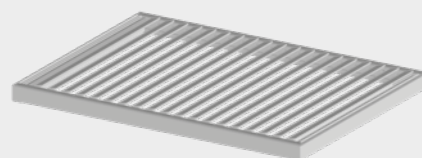

Struttura senza piantane

DIMENSIONI MASSIME: 400 x 510 cm






SCHEMA DI LETTURA

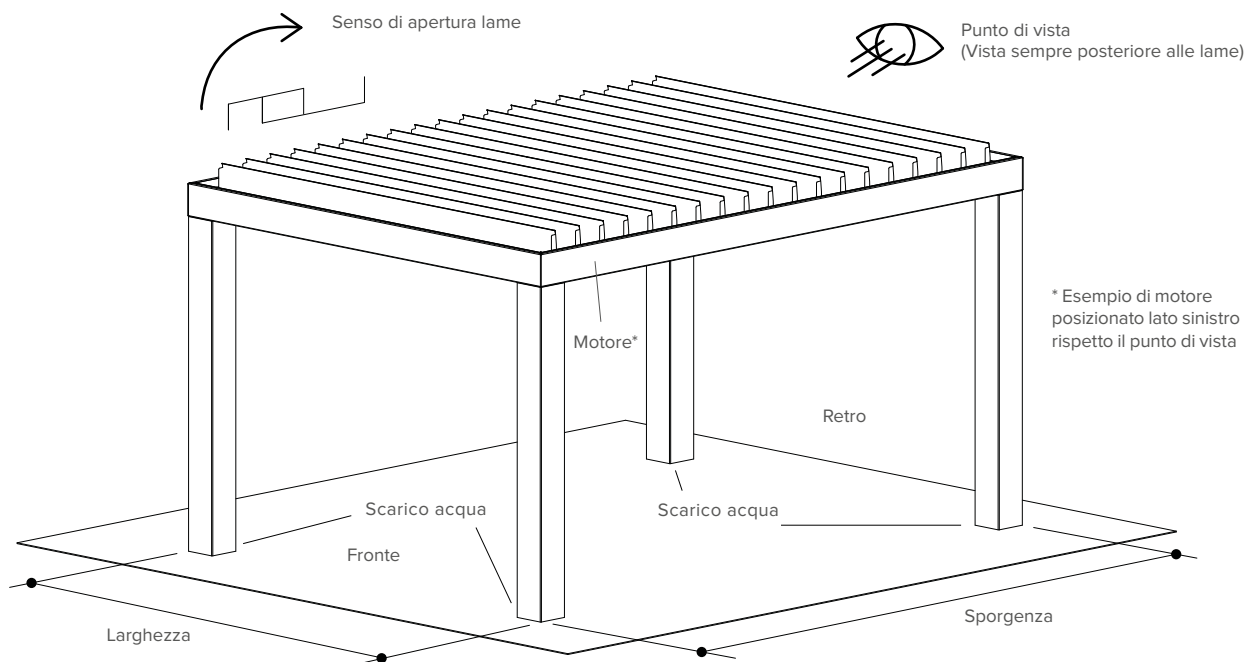

DATI TECNICI


VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

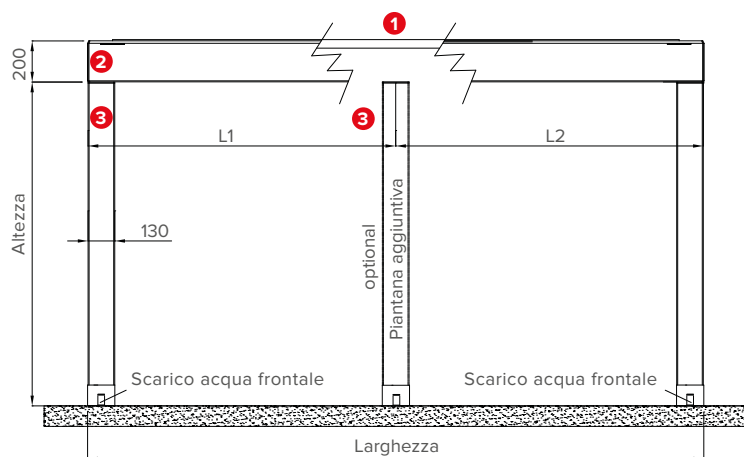

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture autoportanti, è obbligatorio un numero di scarichi pari almeno alla metà delle piantane di ogni modulo.

VISTA LATERALE

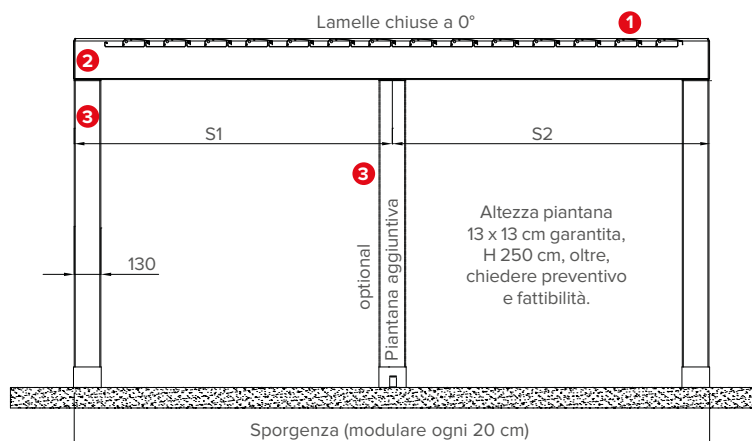

LEGENDA TECNICA


- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 13x13 cm

Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.


R620 PERGOKLIMA

ROTAZIONE LAMELLE


Rotazione lamelle a 0°




Rotazione lamelle a 45°

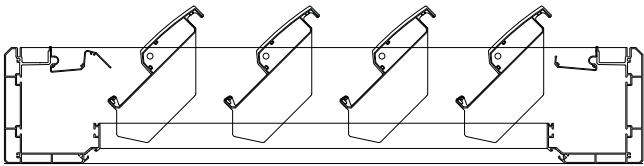

Rotazione lamelle a 90°

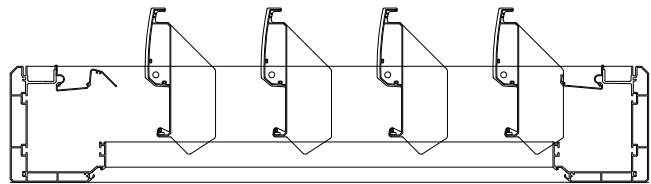


Rotazione lamelle a 140°

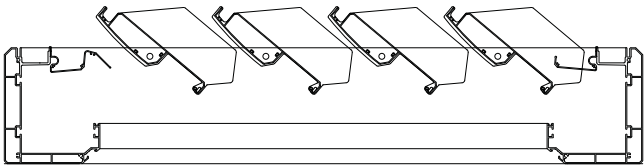


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

ORIENTAMENTO LAMELLE

LUCE SOLARE DIRETTA
Maggior luminosità

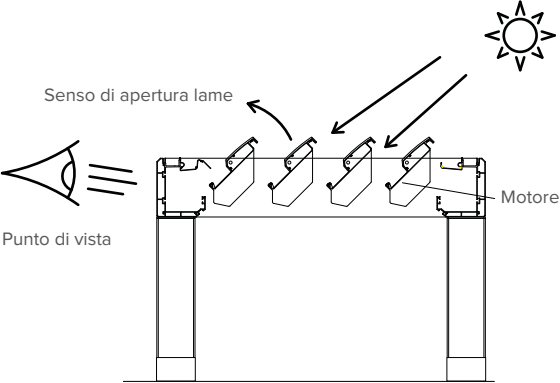

LUCE SOLARE INDIRETTA
Maggior schermatura

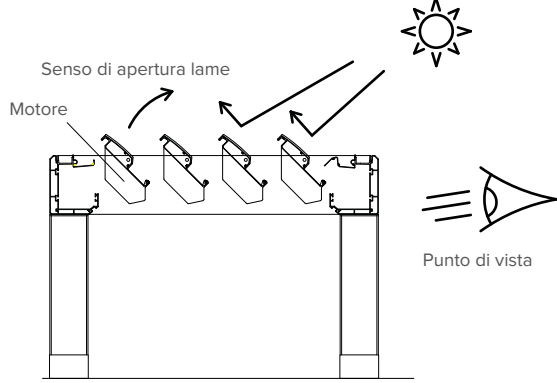


NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

Sporgenza	S cm	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510
Lamelle	n°	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche. Non è possibile inserire i faretto e il sistema antineve nelle lamelle.


R620 PERGOKLIMA

PIEDE A TERRA REGOLABILE

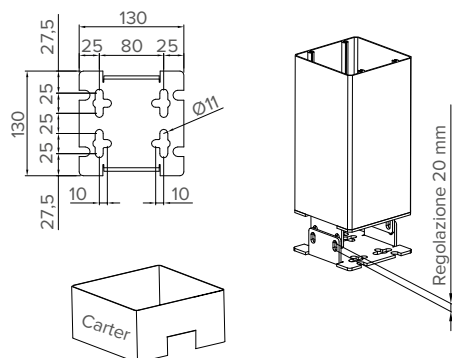


CARTER PER CENTRALINE 081-924

Quote espresse in mm




SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R621)

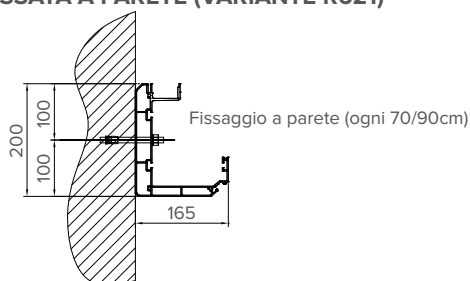


OPTIONAL

PIANTANA CON LED 098-920




PIEDINO FISSO 098-916

Si consiglia per abbinamento con chiusure Z130 ZIP FLAT e Z270 ZIP DOUBLE (no piantana LED).

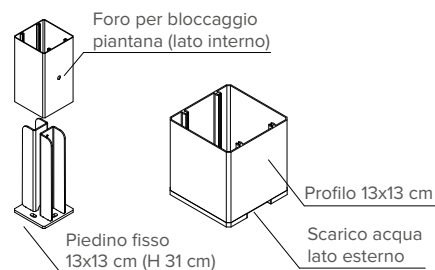


PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI

Vista laterale

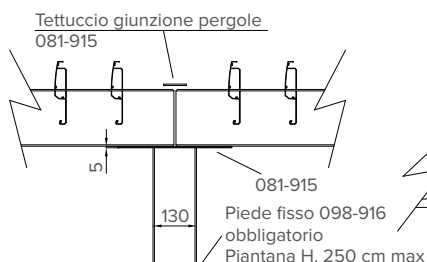


Vista dall'alto



Cod. 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.
No piantana in comune con LED.
No kit tubo corrugato con piantana in comune.

TUBO CORRUGATO



Tubo corrugato fornito + 50 cm da terra (no predisposizioni foratura). Si consiglia flangia di scarico (Cod. 062-971) H 15 cm con piede regolabile, ad H 40 cm da terra se presente piedino fisso 098-916.
La flangia di scarico va sempre posizionata al di sopra del piede a terra.


CONFIGURAZIONI

AFFIANCAMENTO LATERALE

Quote espresse in mm


Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R620 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

Per versione R621 affiancata la piantana in comune ha lo scarico ridotto di 1/3 della capacità normale. In caso di forti precipitazioni, non si assicura il corretto deflusso delle acque.

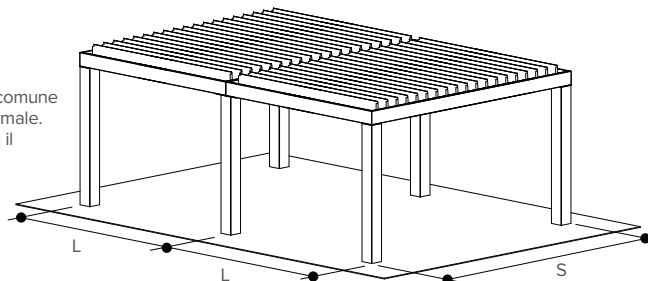


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.

Vista dall'alto

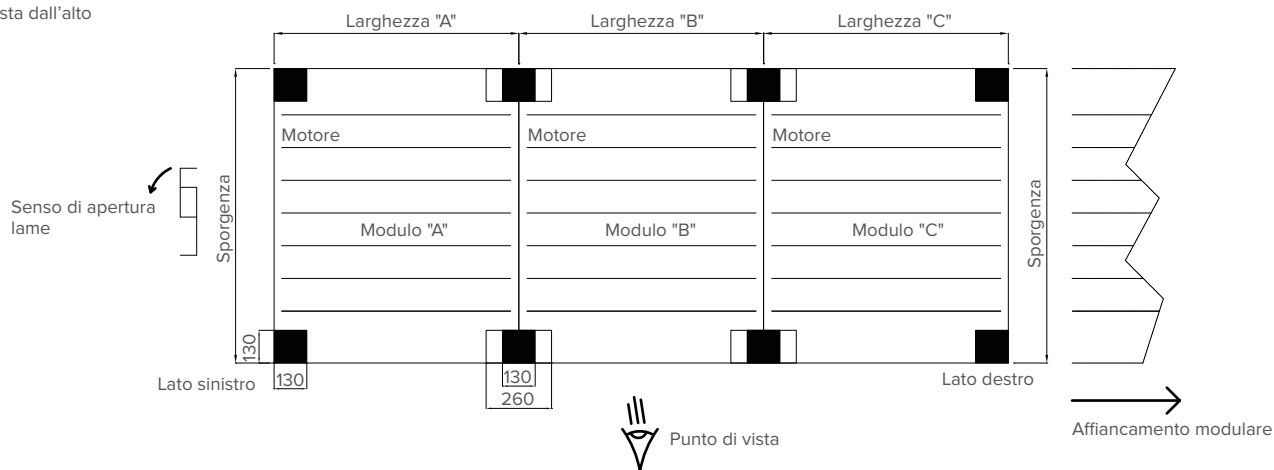


AFFIANCAMENTO FRONTALE

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R620 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.

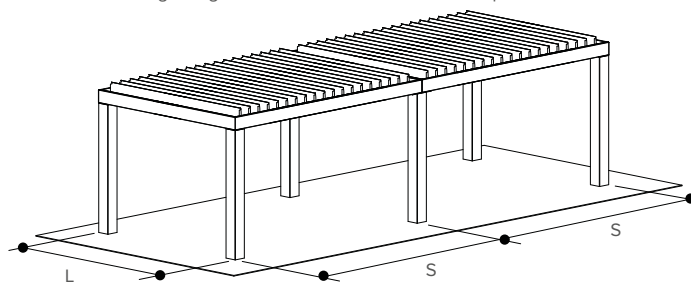

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.


Vista dall'alto

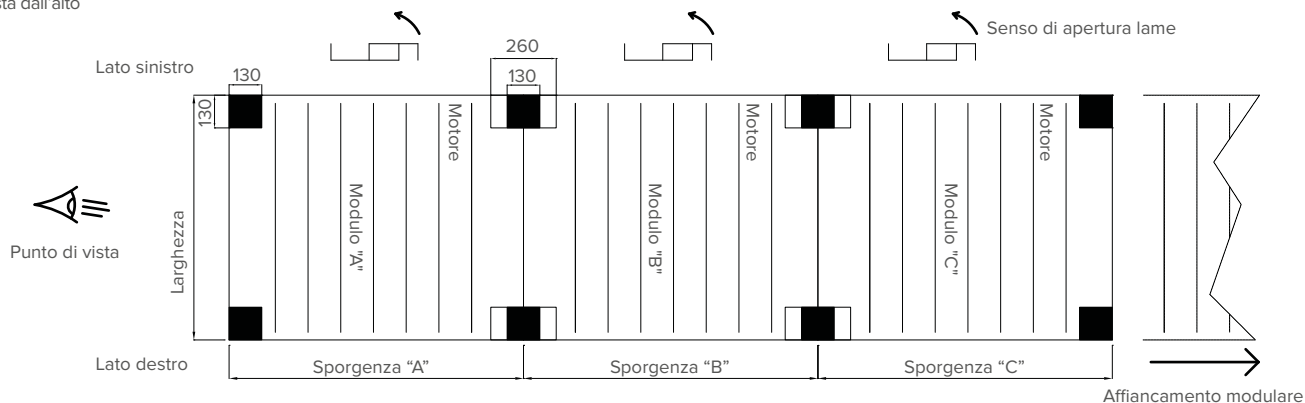


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

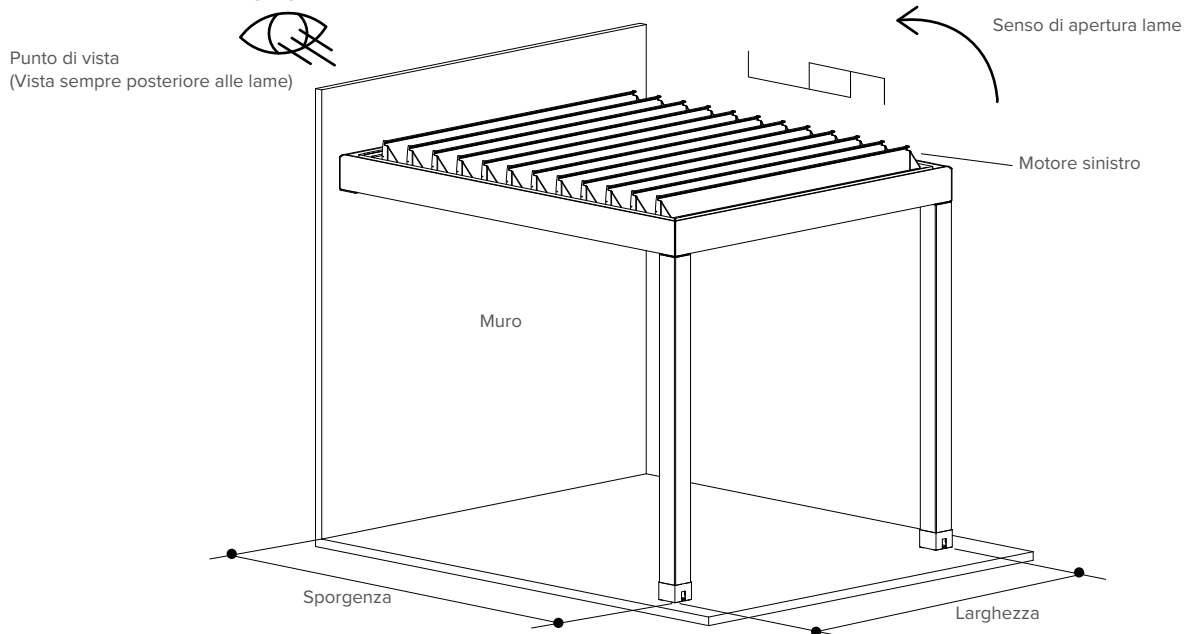


LAME PERPENDICOLARI AL MURO

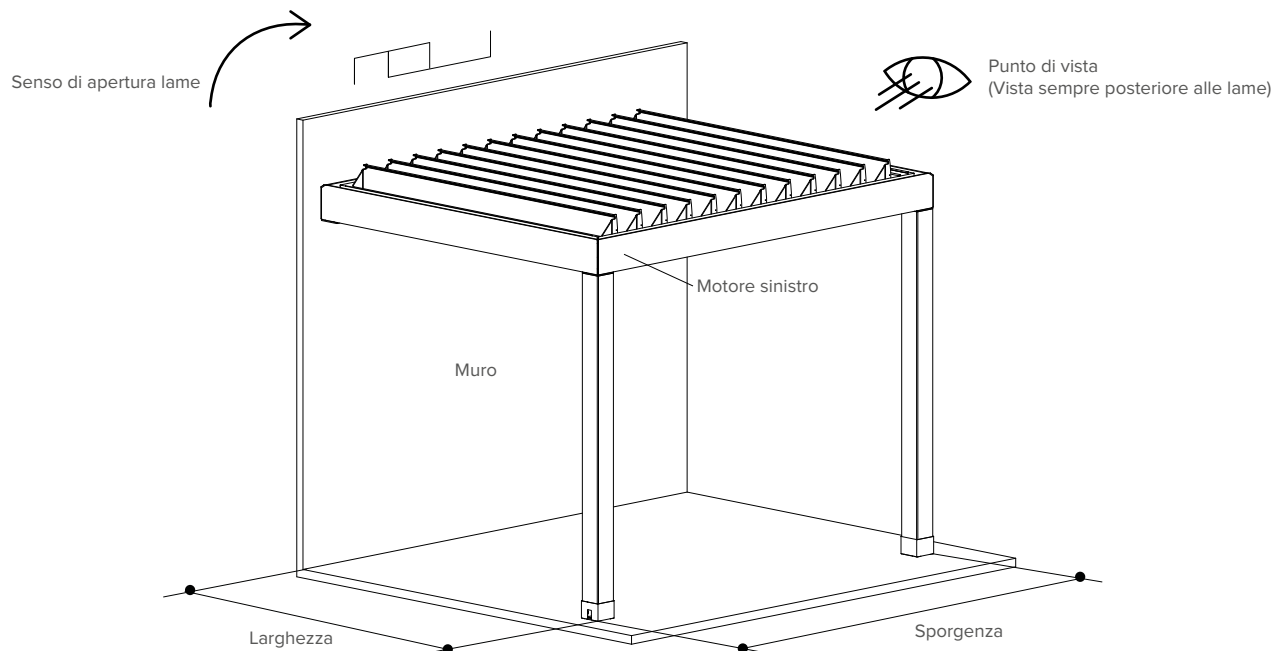

Per garantire il corretto deflusso delle acque piovane nelle strutture addossate, è obbligatorio lo scarico in ogni piantana. Le strutture addossate a parete affiancate verranno fornite con piastre angolari singole.

Struttura senza piantane



SCHEMA DI LETTURA

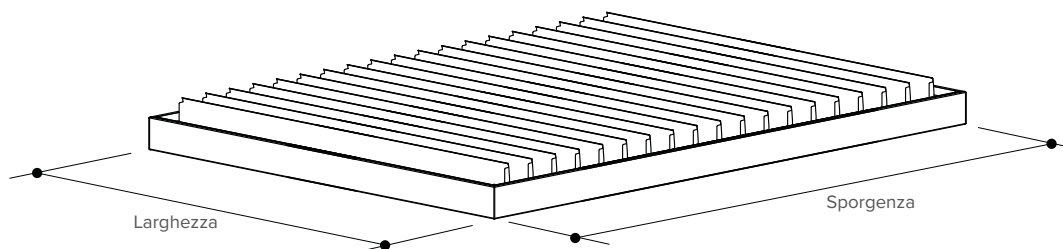

DATI TECNICI

VISTA LATERALE


Quote espresse in mm



Sono necessari almeno 2 angoli con scarichi acqua verticali.



Punto di vista

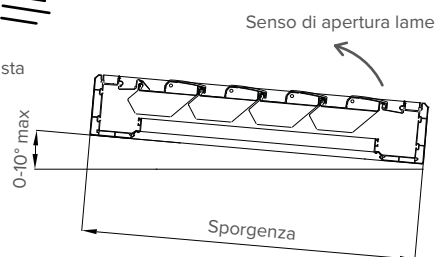


Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)



OPTIONAL

SCARICO ACQUA LATERALE

Prevedere almeno 3 scarichi per ogni struttura.



Prevedere almeno 4 scarichi per ogni struttura.

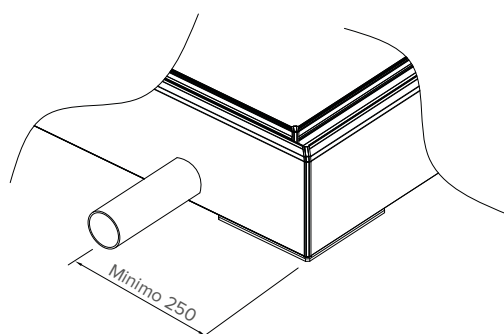



Modulo singolo R620

Struttura autoportante con 4 piantane perimetrali
+ 1 motore lineare con centralina.



(L) Larghezza, (S) Sporgenza

		Prezzi (€)				
S	L					
		200	250	300	350	400
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 110 cm 4 piantane + 1 motore	190	5942	6288	6637	6985	7352*
	210	6180	6542	6904	7265	7646*
	230	6433	6816	7204	7588	7991*
	250	6684	7092	7499	7907	8336*
	270	6936	7365	7796	8226	8681*
	290	7189	7641	8093	8546	9024*
	310	7439	7915	8391	8866	9370*
	330	7694	8191	8688	9185	9710*
	350	7943	8464	8984	9505	10058*
	370	8197	8738	9282	9826	10400*
	390	8447	9010	9580	10145	10744*
	410	8699	9286	9876	10464	11087*
	430	8951	9561	10172	10784	11432*
	450	9202	9837	10472	11103	11771*
	470	9456	10111	10767	11416	12103*
	490	9705	10385	11066	11744	12465*
	510	9955	10659	11361	12064	12810*

* PER LARGHEZZE SUPERIORI A 350 CM STRUTTURA IDONEA ALLA SOLA PROTEZIONE SOLARE.

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.
Coibentazione nelle lame + 3%.



+8%
(Altri colori RAL
+8% + 100 € netti)

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana angolare in comune 13x13 cm	Detrarre 245 cad	098-925	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana con LED	38 cad	098-920	
Piedino fisso 13x13 cm****	75 cad	098-916	**** Prezzo da aggiungere per ogni piantana 13x13 cm con piede regolabile.
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Pluviometro**	175 cad	081-510	
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	



Modulo singolo R621

Struttura addossata a parete con 2 piantane perimetrali
+ 1 motore lineare con centralina.



(L) Larghezza, (S) Sporgenza

		Prezzi (€)				
S	L	200	250	300	350	400
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 110 cm 2 piantane + 1 motore	190	5316	5664	6010	6360	6729*
	210	5556	5918	6279	6641	7024*
	230	5807	6192	6578	6962	7366*
	250	6060	6467	6875	7282	7712*
	270	6310	6740	7172	7599	8052*
	290	6562	7015	7466	7920	8402*
	310	6814	7288	7764	8239	8743*
	330	7067	7565	8062	8561	9091*
	350	7316	7838	8361	8878	9426*
	370	7569	8113	8655	9201	9782*
	390	7818	8386	8954	9521	10124*
	410	8073	8662	9249	9840	10468*
	430	8322	8936	9549	10158	10807*
	450	8577	9210	9845	10479	11156*
	470	8827	9485	10142	10798	11496*
	490	9080	9758	10439	11120	11844*
	510	9330	10035	10736	11438	12187*

* PER LARGHEZZE SUPERIORI A 350 CM STRUTTURA IDONEA ALLA SOLA PROTEZIONE SOLARE.

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Luci LED, centraline aggiuntive e configurazioni alternative vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.

Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.

Coibentazione nelle lame + 3%.



+8%
(Altri colori RAL
+8% + 100 € netti)

	Prezzi (€)	Codice	
Piantana centrale aggiuntiva 13x8 cm	210 cad	062-964/2	** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.
Piantana centrale aggiuntiva 13x13 cm	338 cad	072-966	
Piantana angolare in comune 13x13 cm	Detrarre 245 cad	098-925	*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).
Piantana con LED	38 cad	098-920	
Piedino fisso 13x13 cm****	75 cad	098-916	
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501	**** Prezzo da aggiungere per ogni piantana 13x13 cm con piede regolabile.
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515	
Pluviometro**	175 cad	081-510	***** Flangia di scarico aggiuntiva (Cod. 062-971), € 25 cad + 15 € di lavorazione.
Sensore temperatura***	43 cad	081-511	
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915	
Kit tubo corrugato per scarico acqua piovana inserito in piantana*****	129 cad	062-970	
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924	




Modulo singolo R623

Struttura senza piantane + 1 motore lineare con centralina.
Installabile su strutture portanti.



(L) Larghezza, (S) Sporgenza

		Prezzi (€)				
S	L					
		200	250	300	350	400
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 110 cm + 1 motore	190	4691	5037	5386	5734	6106*
	210	4930	5292	5653	6016	6402*
	230	5183	5565	5953	6335	6742*
	250	5432	5843	6249	6654	7086*
	270	5687	6116	6545	6975	7433*
	290	5937	6389	6840	7295	7781*
	310	6189	6664	7140	7614	8121*
	330	6441	6939	7437	7937	8469*
	350	6691	7210	7735	8254	8807*
	370	6944	7487	8029	8575	9157*
	390	7194	7761	8329	8894	9498*
	410	7448	8036	8624	9214	9843*
	430	7698	8312	8923	9533	10186*
	450	7950	8584	9221	9853	10529*
	470	8201	8861	9515	10172	10877*
	490	8453	9133	9813	10493	11218*
	510	8706	9406	10110	10813	11565*

* PER LARGHEZZE SUPERIORI A 350 CM STRUTTURA IDONEA ALLA SOLA PROTEZIONE SOLARE.

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
In assenza di Strip LED, i profili verranno forniti completi di cover in alluminio verniciato.

OPTIONAL

Luci LED e centraline aggiuntive vedi da pagina 157.

Telecomando obbligatorio (1 o 6 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.
Coibentazione nelle lame + 3%.
Per staffe a disegno chiedere preventivo.



	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515
Pluviometro**	175 cad	081-510
Sensore temperatura***	43 cad	081-511
Tettuccio giunzione/compensatore	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924

** Sensore per chiusura automatica delle lame in caso di pioggia.

*** Sensore per comandare l'apertura delle lame alle temperature prossime allo zero termico (in caso di gelo apre le lame di 1 cm; abbinato al pluviometro, in modalità neve, apre le lame di 90° per evitarne l'accumulo).



PERGOEXE

Pergola bioclimatica autoportante in alluminio dal design ricercato e innovativo. In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione.


R570

Struttura autoportante

VARIANTI**R571**Struttura addossata a parete
Lamelle parallele al muro**R571**Struttura addossata a parete
Lamelle perpendicolari al muro

DIMENSIONI MASSIME: 400 x 500 cm



SCHEMA DI LETTURA

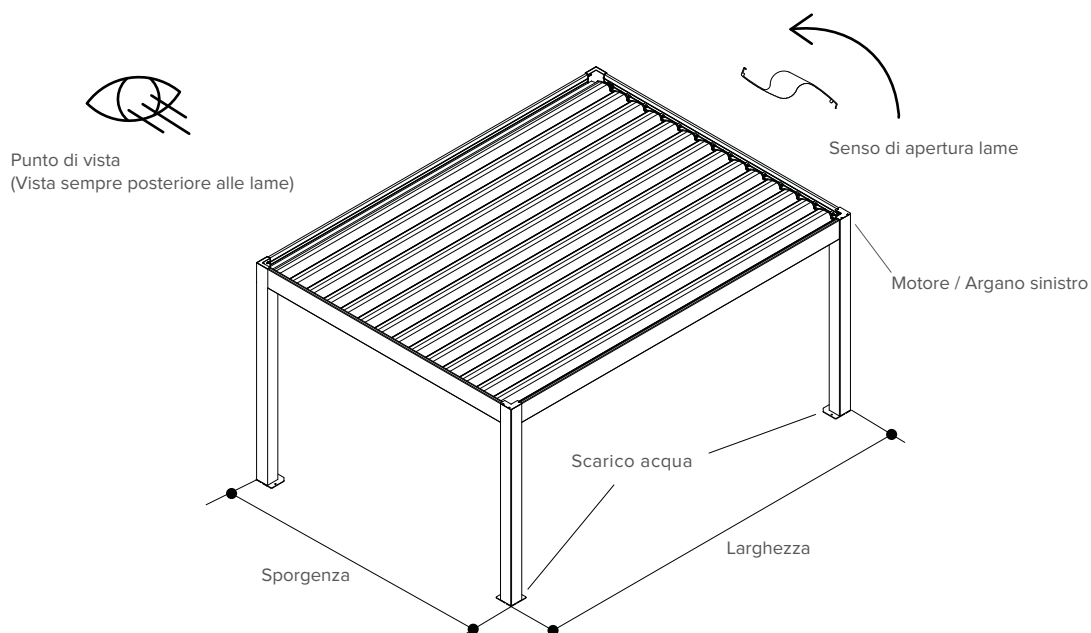


DATI TECNICI

VISTA FRONTALE

Quote espresse in mm

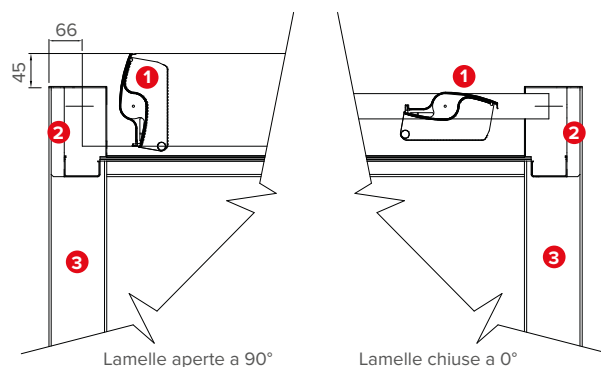

VISTA LATERALE

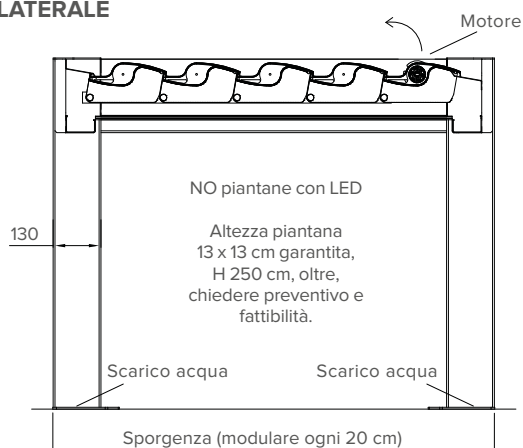

LEGENDA TECNICA

- 1 Lamella
- 2 Profilo gronda perimetrale
- 3 Piantana 13x13 cm


Si consiglia di effettuare il rilievo misure delle chiusure (vedi da pagina 164) dopo la posa in opera del pergolato.

R570 PERGOEXE


ROTAZIONE LAMELLE

Quote espresse in mm

Rotazione lamelle a 0°

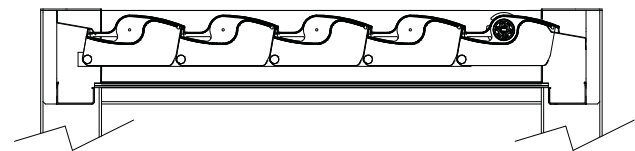

Rotazione lamelle a 120°

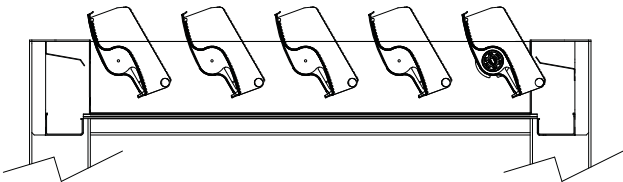


NUMERO LAMELLE IN SPORGENZA

Sporgenza	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Lamelle	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24


La struttura è stata studiata e progettata per la protezione da sole, pioggia (di media intensità, equivalente a 6-10 mm/h) e vento. In caso di nevicate si raccomanda di posizionare le lamelle in verticale per evitarne l'accumulo. La movimentazione con neve o carichi sovrastanti, potrebbe arrecare danni alle parti meccaniche. Non è possibile inserire coibentazione nelle lamelle. Non è possibile inserire i farette e il sistema antineve nelle lamelle. Accessori in materiale termoplastico nero, sfusi non assemblati ai profili.

PIEDE A TERRA

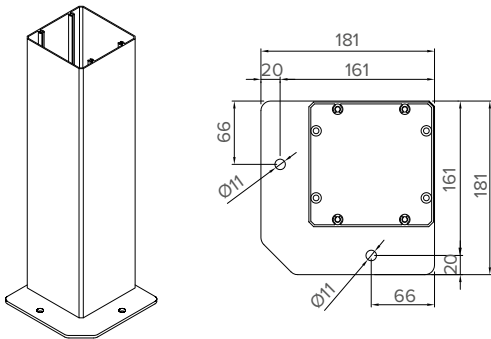


SCHEMA DI FISSAGGIO A PARETE PER STRUTTURA ADDOSSATA A PARETE (VARIANTE R571)

Piastra a parete destra



Piastra a parete sinistra




R570 PERGOEXE

OPTIONAL

TETTUCCIO GIUNZIONE 80x5 mm 081-915

Quote espresse in mm



No piantana in comune.

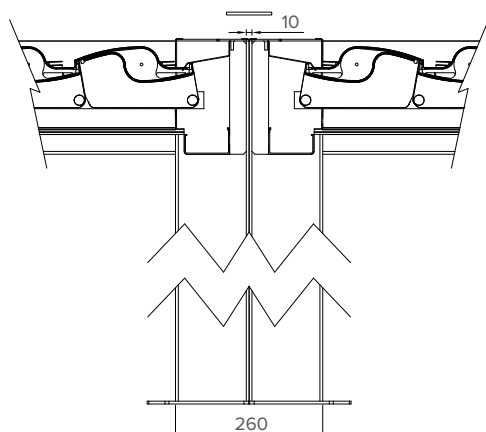

GRONDA LED


Dettaglio gronda LED 6 W/mt 3200K 24V.

Per applicazione di Strip LED a struttura già installata, occorre ordinare gli articoli Cod. 130-930 (LED + gronda).

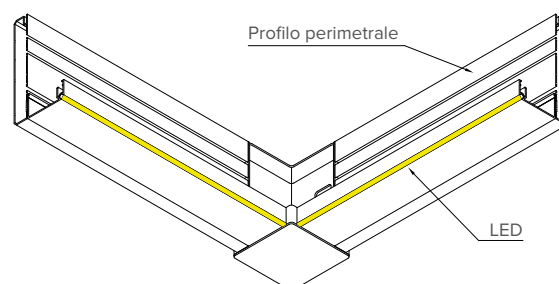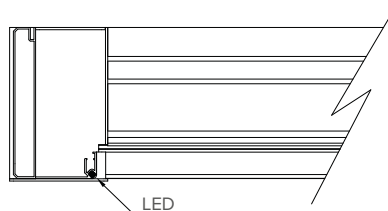

FUNZIONAMENTO AD ARGANO


Dettaglio argano.

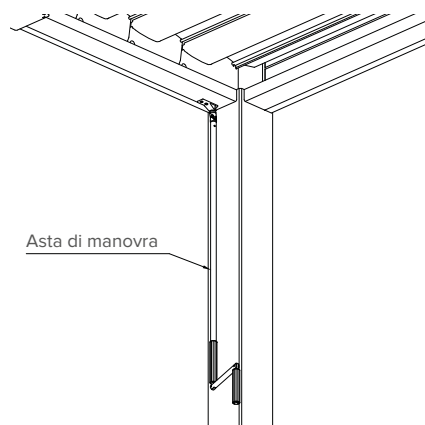


Struttura addossata a parete

SCHEMA DI LETTURA

LAME PARALLELE AL MURO

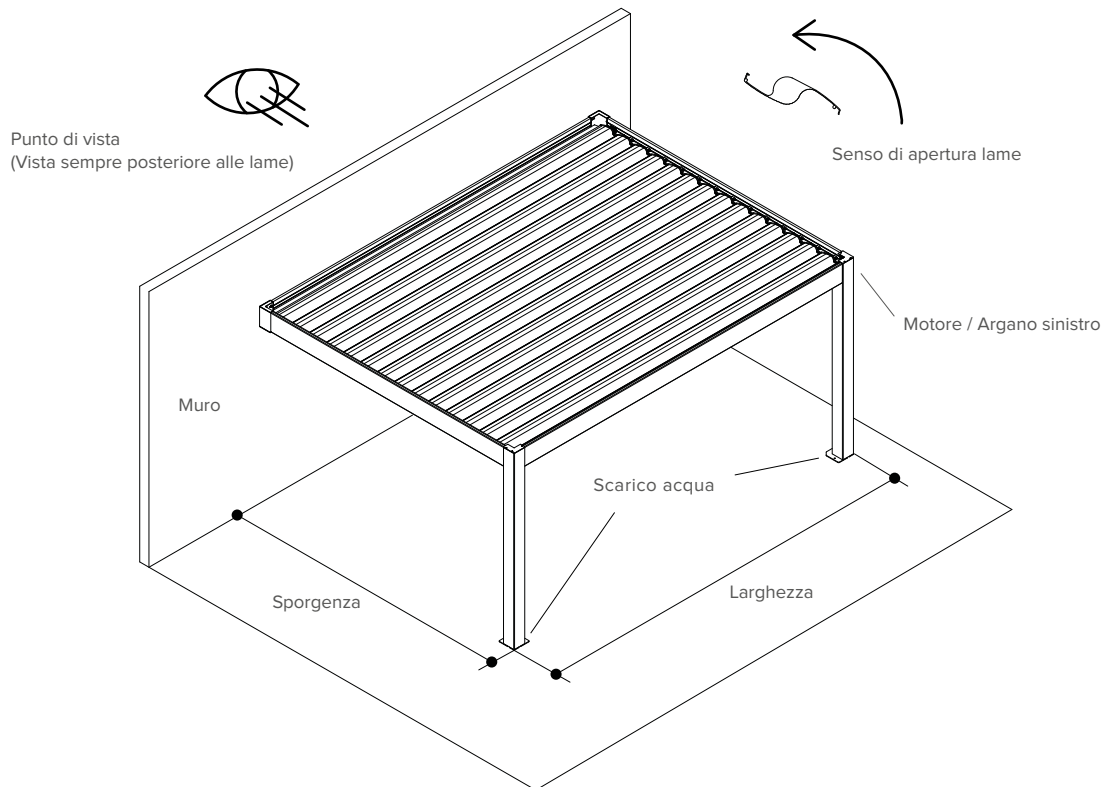

LAME PERPENDICOLARI AL MURO

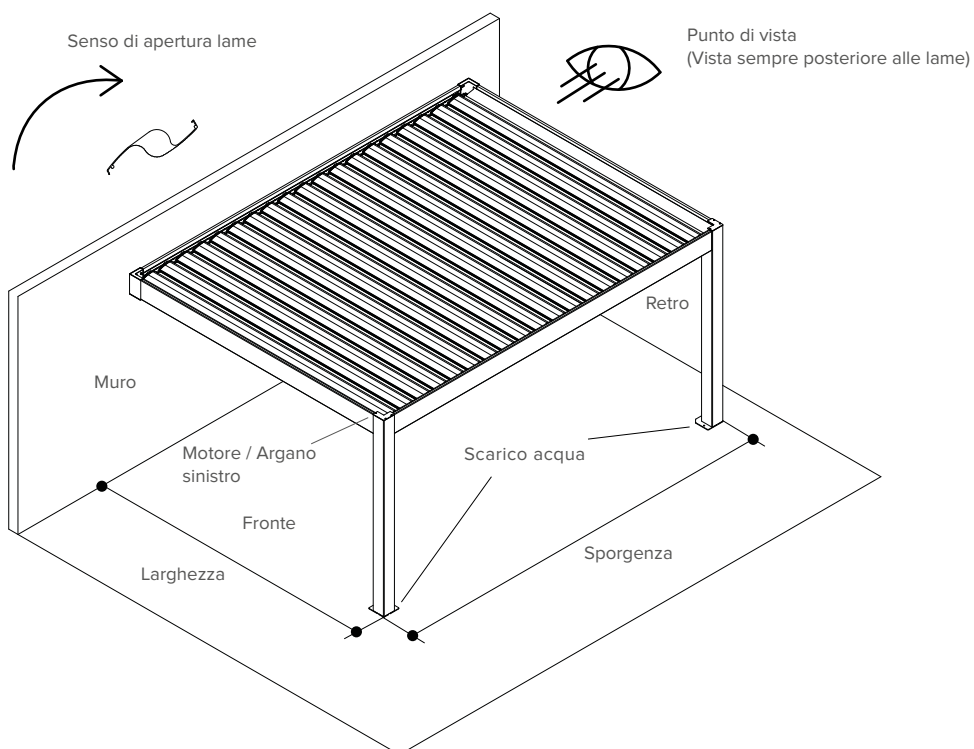



Modulo singolo R570

Struttura autoportante con 4 piantane perimetrali
+ 1 motore tubolare 40Nm / 4 giri min.



		Prezzi (€)				
(L) Larghezza, (S) Sporgenza	S L	200	250	300	350	400
 Misura minima realizzabile L. 100 x S. 100 cm 4 piantane + 1 motore	200	4089	4412	4734	5058	5381
	220	4270	4616	4960	5305	5650
	240	4453	4820	5185	5551	5918
	260	4635	5022	5410	5798	6187
	280	4816	5226	5634	6045	6454
	300	4999	5430	5861	6292	6721
	320	5181	5632	6086	6537	6990
	340	5362	5836	6311	6784	7258
	360	5544	6040	6535	7031	7526
	380	5737	6254	6771	7289	7807
	400	5919	6458	6996	7536	8075
	420	6101	6661	7221	7783	8342
	440	6282	6864	7447	8029	8611
	460	6464	7068	7672	8276	8879
	480	6645	7272	7897	8522	9148
	500	6828	7475	8122	8769	9415

LA VERSIONE AD ARGANO MANTIENE LO STESSO PREZZO DEL MOTORE.

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
Prodotto non soggetto a modifiche.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Telecomando BT obbligatorio (1 o 7 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.



	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale	71 cad	105-559
Telecomando 7 canali	136 cad	105-560
Pluviometro* + Trasmettitore per comandi a pulsante/domotica	173 cad + 107 cad	LG 2201 + 105-555
Centralina dimmerabile per LED 24V	157 cad	105-575
Motore BT WI-FI (40/4 Nm) ****	430 cad	105-599
Tettuccio giunzione	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Strip LED 6 W/mt 3200K 24V luce calda (396 lumen/mt)**	38 ml	135-515
Alimentatore 100 Watt 24 Volt***	211 cad	083-503
Alimentatore 150 Watt 24 Volt***	222 cad	083-504
Gronda LED + Strip LED 6 W/mt 3200K 24V	61 ml	130-930

* Per sensori pioggia possibilità di inversione del movimento.

** Prezzo comprensivo di cablaggi e connettori. Non vendibile separatamente dall'alimentatore.

*** Possibilità di abbinare telecomando con centralina dimmerabile 105-575 per ogni singolo alimentatore.

**** Differenza costo da motore incluso + € 90.



Modulo singolo R571

Struttura addossata a parete con 2 piantane perimetrali
+ 1 motore tubolare 40Nm / 4 giri min.



9010 FT V05

(L) Larghezza, (S) Sporgenza



2 piantane + 1 motore

		Prezzi (€)				
		200	250	300	350	400
S	L					
	200	3819	4142	4465	4788	5111
	220	4001	4346	4689	5035	5379
	240	4182	4549	4914	5280	5648
	260	4364	4752	5140	5527	5916
	280	4545	4955	5364	5774	6185
	300	4728	5159	5590	6021	6451
	320	4910	5362	5815	6267	6719
	340	5091	5565	6041	6514	6988
	360	5273	5769	6265	6761	7256
	380	5467	5984	6501	7019	7536
	400	5649	6188	6726	7266	7804
	420	5831	6390	6951	7512	8072
	440	6012	6594	7176	7758	8340
	460	6194	6798	7401	8005	8609
	480	6376	7001	8677	8252	8877
	500	6558	7205	7852	8499	9146

LA VERSIONE AD ARGANO MANTIENE LO STESSO PREZZO DEL MOTORE.

Non è possibile realizzare misure in sporgenza differenti dallo standard.
Prodotto non soggetto a modifiche.
I prezzi in tabella sono riferiti a strutture con H fino a 2.5 mt con piantane 13x13 cm.

OPTIONAL

Telecomando BT obbligatorio (1 o 7 canali) non incluso nel prezzo.
Per verniciatura lamelle differente da verniciatura struttura + 5%.



+12%
(Altri colori RAL
+12% + 100 € netti)



Motori
BT WI-FI

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando 1 canale	71 cad	105-559
Telecomando 7 canali	136 cad	105-560
Pluviometro* + Trasmettitore per comandi a pulsante/domotica	173 cad + 107 cad	LG 2201 + 105-555
Centralina dimmerabile per LED 24V	157 cad	105-575
Motore BT WI-FI (40/4 Nm) ****	430 cad	105-599
Tettuccio giunzione	30 ml	081-915
Carter Alimentatore Dimmer LED (max 300W)	55 cad	081-924
Strip LED 6 W/mt 3200K 24V luce calda (396 lumen/mt)**	38 ml	135-515
Alimentatore 100 Watt 24 Volt***	211 cad	083-503
Alimentatore 150 Watt 24 Volt***	222 cad	083-504
Gronda LED + Strip LED 6 W/mt 3200K 24V	61 ml	130-930

* Per sensori pioggia possibilità di inversione del movimento.

** Prezzo comprensivo di cablaggi e connettori. Non vendibile separatamente dall'alimentatore.

*** Possibilità di abbinare telecomando con centralina dimmerabile 105-575 per ogni singolo alimentatore.

**** Differenza costo da motore incluso + € 90.

COMPLEMENTI



FRANGISOLE F150

Pale fisse verticali orientabili

DIMENSIONI MASSIME:
119 x 300 cm



FRANGISOLE F20

Doghe orizzontali / verticali scorrevoli su binario

DIMENSIONI MASSIME:
Orizzontali 150 x 270 cm - 100 x 290 cm
Verticali 145 x 270 cm - 95 x 290 cm



FRANGISOLE F30

Doghe orizzontali scorrevoli su binario

DIMENSIONI MASSIME:
150 x 270 cm - 100 x 290 cm



GRIGLIATO F80

DIMENSIONI MASSIME:
150 x 270 cm



PEDANA R590 ZERO LEVEL

DIMENSIONI MASSIME:
MODULARE

F150 FRANGISOLE






DATI TECNICI

FRANGISOLE CHIUSO

FRANGISOLE APERTO

Quote espresse in mm

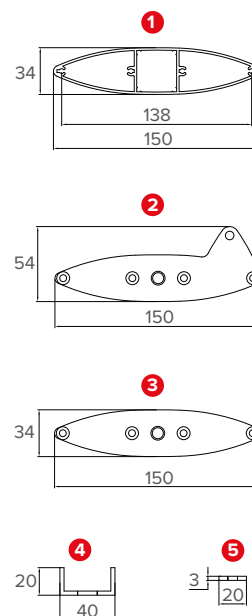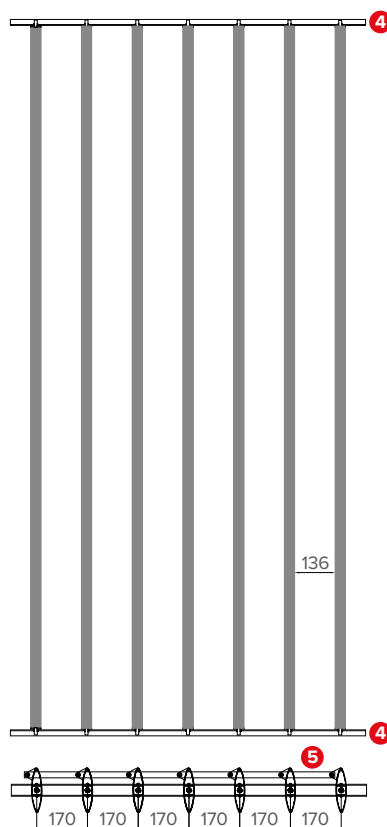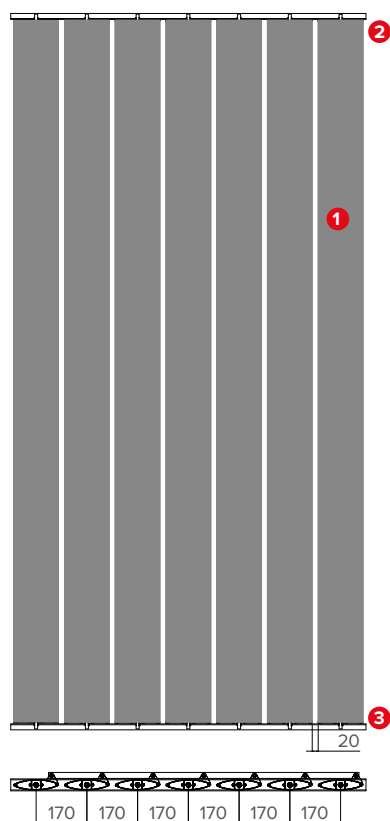

LEGENDA TECNICA

- 1 Profilo pala
- 2 Tappo superiore inox
- 3 Tappo inferiore inox
- 4 Profili portanti
- 5 Profilo sincronizzazione



Pale fisse orientabili

Frangisole fisso a pale ellissoidali orientabili, completamente in alluminio. Orientabile manualmente, a settori di 7 pale massimo.



		Prezzi (€)			
H	L	68	85	102	119
200		748	906	1062	1220
250		828	1006	1182	1360
300		908	1106	1302	1499
		4 pale	5 pale	6 pale	7 pale

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza

Misure fisse realizzabili in larghezza: 68, 85, 102, 119 cm.

OPTIONAL

Per frangisole con misure fuori standard chiedere fattibilità e preventivo per approvazione ufficio tecnico.




+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)



DATI TECNICI


DOGHE IN ORIZZONTALE

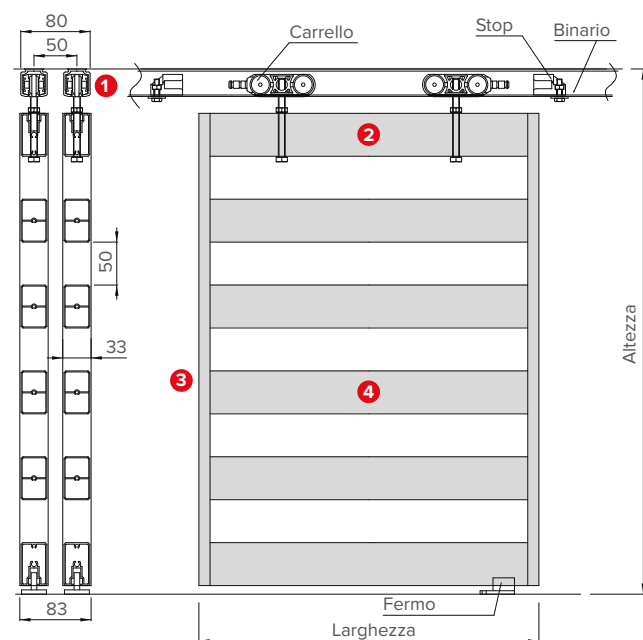


Guide di scorrimento inferiore incassabile a pavimento.

DOGHE IN VERTICALE

Quote espresse in mm

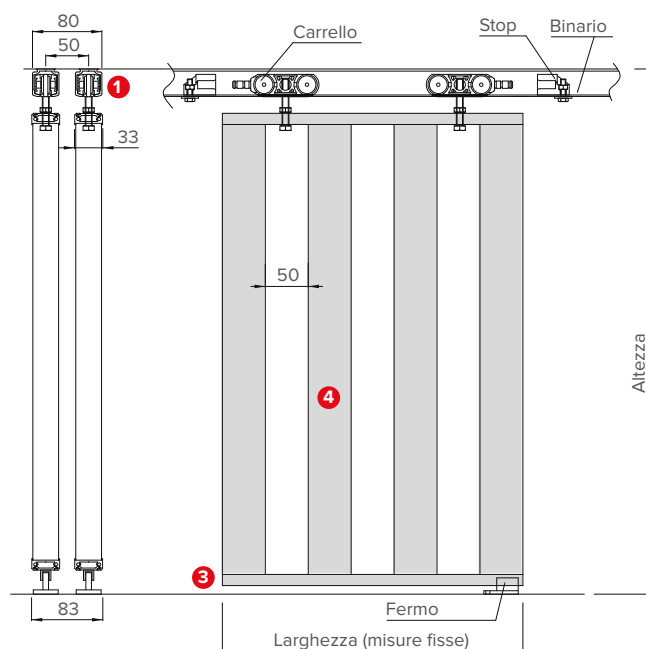

ALCUNI ESEMPI DI REALIZZAZIONE



LEGENDA TECNICA

- 1 Binario superiore
- 2 Profilo portante
- 3 Telaio laterale doghe
- 4 Profilo doga alluminio
- 5 Binario inferiore



Scorrevoli su binario

Frangisole scorrevoli orizzontali o verticali in alluminio su apposito sistema registrabile in altezza completo di fermi.



DOGHE IN ORIZZONTALE




		Prezzi (€)		
H	L	100	125	150
220		806	899	984
250		857	958	1058
270		894	1002	1109
290		945	-	-

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza

I prezzi sono comprensivi di frangisole, carrelli e fermi.

DOGHE IN VERTICALE



		Prezzi (€)		
H	L	95	125	145
220		744	833	921
250		791	887	985
270		818	924	1029
290		863	-	-

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza

Doghe verticali: misure fisse realizzabili in larghezza: 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145 cm.
I prezzi sono comprensivi di frangisole, carrelli e fermi.

OPTIONAL

Per verniciatura doghe differente da verniciatura struttura +10%.
Per frangisole a telaio fisso e misure fuori standard chiedere fattibilità e preventivo per approvazione ufficio tecnico.



+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)


	Prezzi (€)	Codice
Binario superiore	40 ml	064-205
Binario inferiore (incassabile a pavimento)**	11 ml	118-910

** Obbligatorio per larghezze di scorrimento superiori al doppio della larghezza del frangisole stesso.




DATI TECNICI


Quote espresse in mm

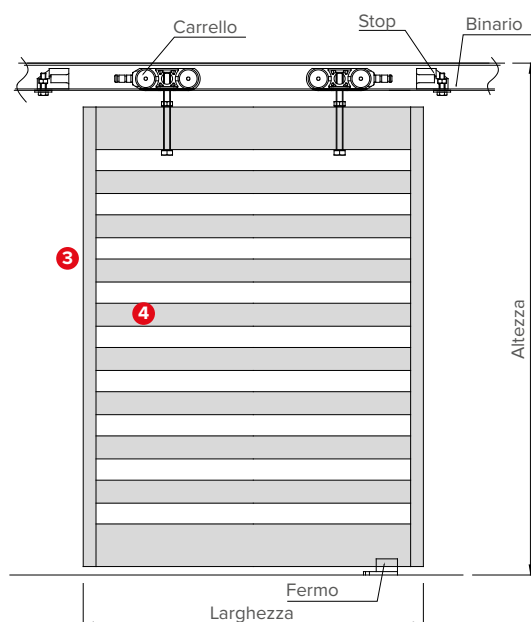

Guide di scorrimento inferiori con doppio sistema di guarnizioni antivibranti.

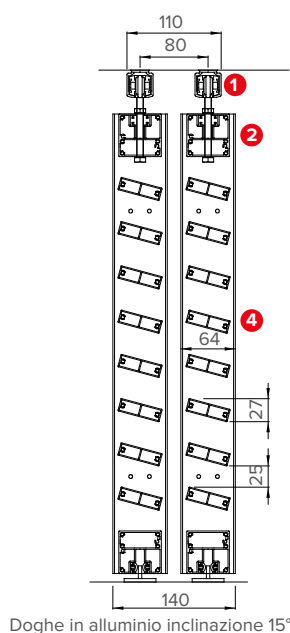

Doghe in alluminio inclinazione 15°



Binario inferiore per lo scorrimento del telaio

ALCUNI ESEMPI DI REALIZZAZIONE




LEGENDA TECNICA

- 1 Binario superiore
- 2 Profilo portante
- 3 Telaio laterale doghe
- 4 Profilo doga alluminio
- 5 Binario inferiore



Scorrevoli su binario

Frangisole scorrevoli orizzontali in alluminio su apposito sistema registrabile in altezza completo di fermi.



		Prezzi (€)		
H	L	100	125	150
220		1079	1200	1320
250		1149	1279	1413
270		1191	1333	1475
290		1256	-	-

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza

I prezzi sono comprensivi di frangisole, carrelli e fermi.

OPTIONAL

Per verniciatura doghe differente da verniciatura struttura + 10%.


Per frangisole a telaio fisso e misure fuori standard chiedere fattibilità e preventivo per approvazione ufficio tecnico.




+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)

	Prezzi (€)	Codice
Binario superiore	40 ml	064-205
Binario inferiore (incassabile a pavimento)**	11 ml	064-501

** Obbligatorio per larghezze di scorrimento superiori al doppio della larghezza del frangisole stesso.

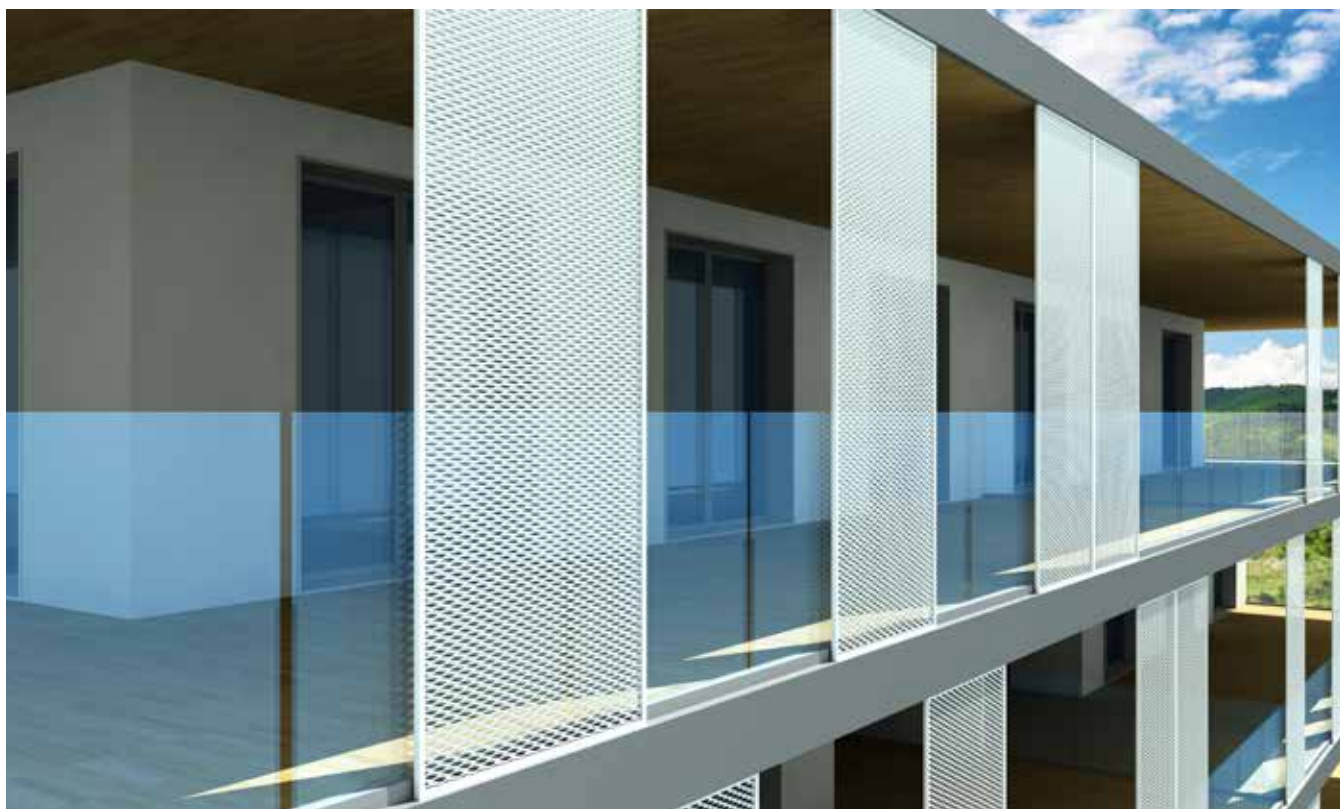

DATI TECNICI

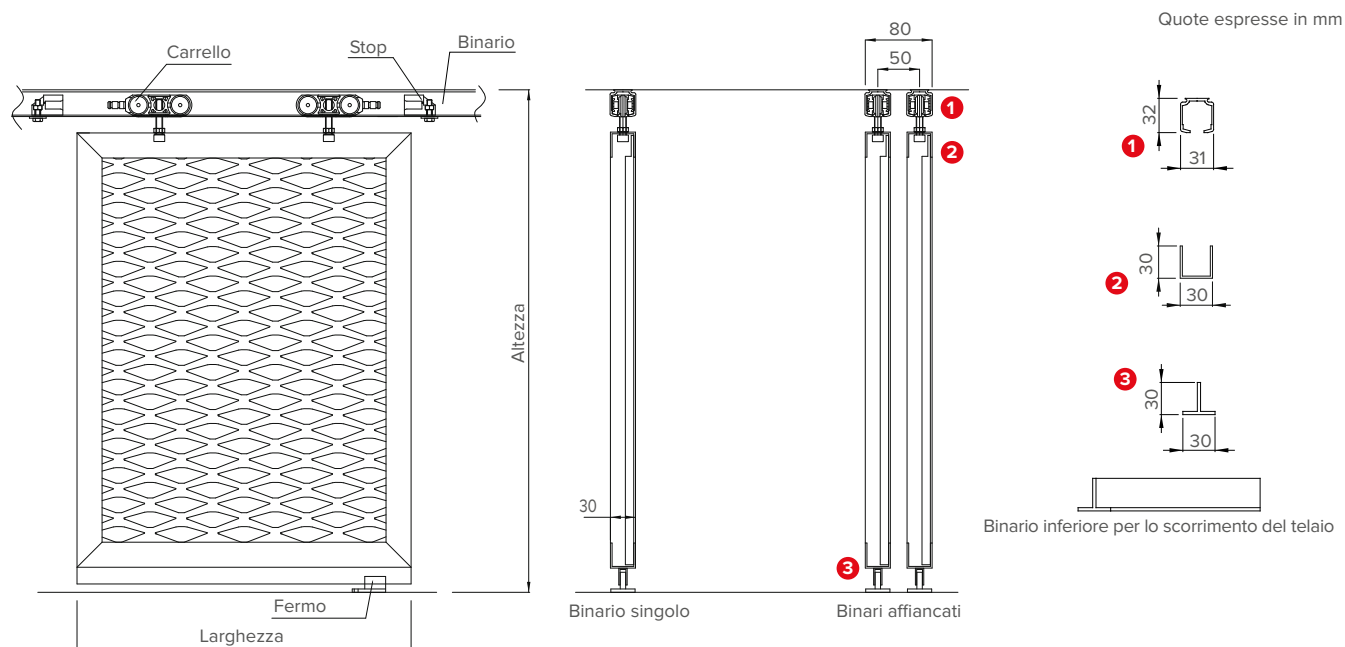

Guide di scorrimento inferiori con sistema antivibrante.

ALCUNI ESEMPI DI REALIZZAZIONE



LEGENDA TECNICA

- 1 Binario superiore
- 2 Profilo portante
- 3 Binario inferiore



Scorrevoli su binario

Grigliato da 76 x 35 mm in alluminio, scorrevole su apposito sistema registrabile in altezza, completo di fermi.



		Prezzi (€)		
H	L	100	125	150
220		944	1090	1317
250		1060	1228	1485
270		1186	1374	1662

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza

I prezzi sono comprensivi di grigliato, carrelli e fermi.

OPTIONAL

Per grigliato a telaio fisso e misure fuori standard chiedere fattibilità e preventivo per approvazione ufficio tecnico.



+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)


	Prezzi (€)	Codice
Binario superiore	40 ml	064-205
Binario inferiore**	11 ml	064-501

** Obbligatorio per larghezze di scorrimento superiori al doppio della larghezza del grigliato stesso.

R590 ZERO LEVEL




Peso medio

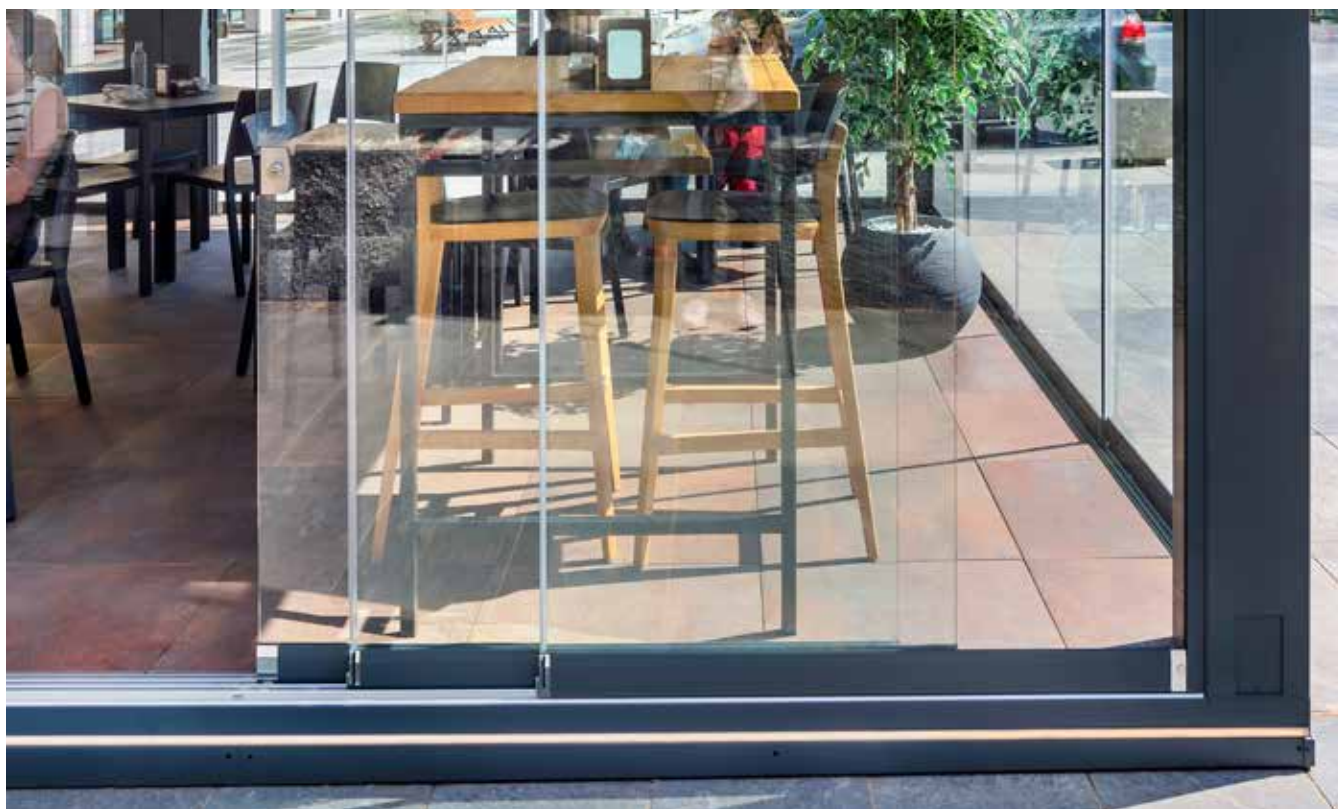


SCHEMA DI LETTURA / DATI TECNICI

VISTA ASSONOMETRICA CON RIVESTIMENTO

Quote espresse in mm

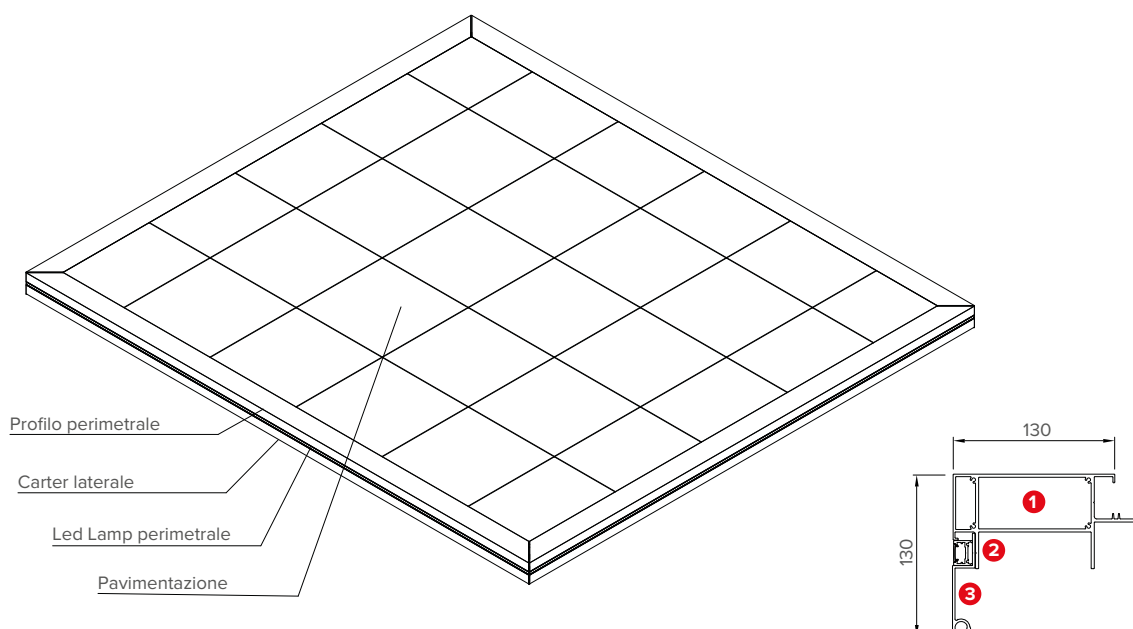

SEZIONE VISTA LATERALE CON PREDISPOSIZIONE LED




LEGENDA TECNICA


- 1 Profilo perimetrale
- 2 Sede per LED Lamp
- 3 Carter perimetrale

R590 ZERO LEVEL

VISTA STRUTTURA PORTANTE

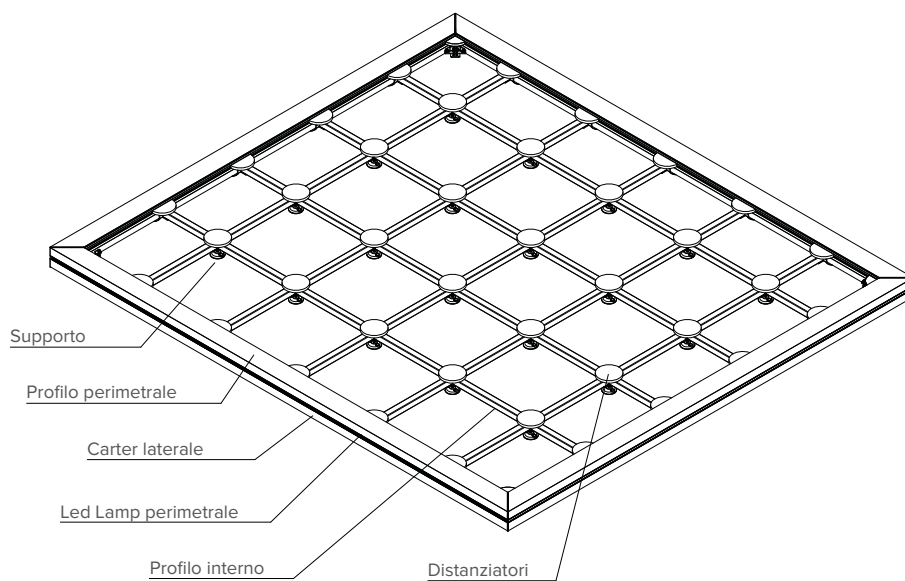


PIEDINO REGOLABILE




OPTIONAL

SCIVOLO INTERNO 112-930

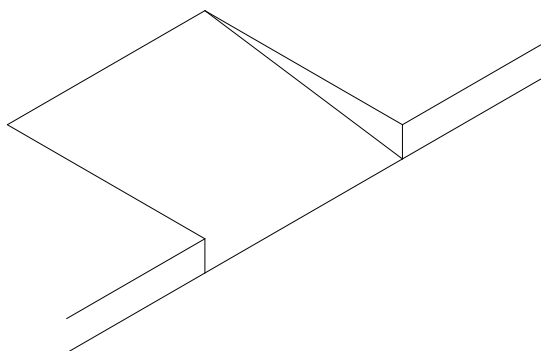


SCIVOLO ESTERNO 112-931

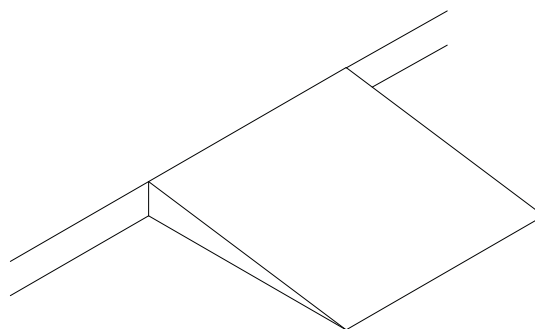


R590 ZERO LEVEL

PREDISPOSIZIONI


PIANTANA 20x20 cm

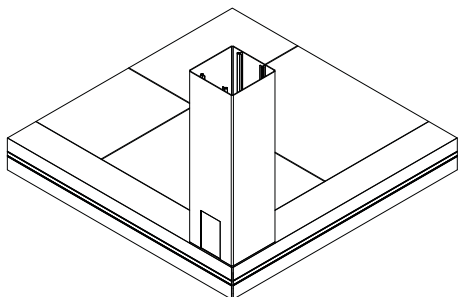


PIANTANA PERGOSPACE

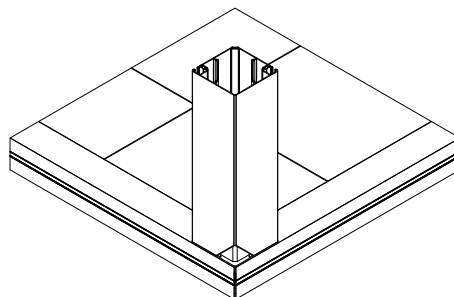


PIANTANA 13x13 cm

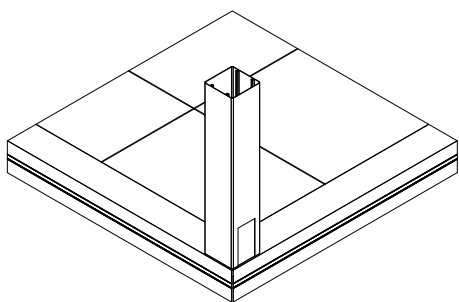

PIANTANA TRIANGOLARE PERGOSKY

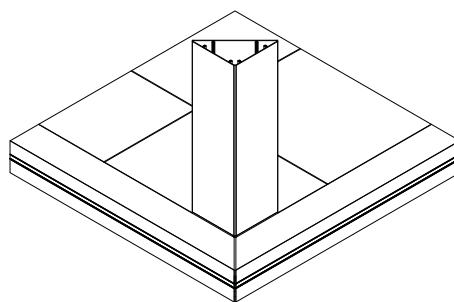

Esempio di presentazione con piantana 13x13 cm






Pedana modulare

Pedana leggera, stabile e modulare, di facile installazione, predisposta per diversi tipi di pavimentazione.



V05

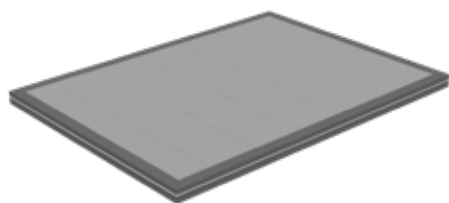

	Prezzi (€)	Codice
PEDANA A PAVIMENTO predisposta per piastrelle autoportanti rettificate, formato 60x60 cm*	225 m ²	112-901
PIASTRELLE autoportanti rettificate, formato 60x60 cm, spessore 2 cm	Su richiesta	
Predisposizione per piantane	45 cad	

* Minimo fatturabile 12 mq.

OPTIONAL

Possibilità di sviluppare forme esclusive previa richiesta e valutazione del nostro ufficio tecnico per l'effettiva realizzazione e formulazione del preventivo.

Possibilità di predisposizione e rivestimento pedana con pavimentazione legno composito a listoni, a richiesta.



+15%
(Altri colori RAL
+15% + 100 € netti)

	Prezzi (€)	Codice
Scivolo in lamiera interno	539 cad	112-930
Scivolo in lamiera esterno	539 cad	112-931
LED Lamp 3200 K 10 Watt/mt luce calda (800 lumen/mt)	67 ml	117-910
LED Lamp RGB 10 Watt/mt	79 ml	117-920
Alimentatore 100 Watt 24 Volt**	211 cad	083-503
Alimentatore 150 Watt 24 Volt**	222 cad	083-504
Alimentatore 300 Watt 24 Volt**	307 cad	083-506
Dimmer Strip LED + Alimentatore 300 Watt (solo LED Lamp 3200K)	577 cad	083-940
Sequenziatore per ogni singolo alimentatore (solo LED Lamp RGB)	236 cad	095-518
Telecomando 1 canale/7 funzioni	95 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	123 cad	083-515

** Funzionamento a pulsante, possibilità di abbinare telecomando con centralina dimmerabile 105-575 o SOMFY IO 1822611 per ogni singolo alimentatore 24 V (obbligatorio non incluso nel prezzo). Un alimentatore da 300 Watt gestisce al massimo 29 mt. di LED Lamp.

OPTIONAL



LUCI

STRIP LED **NEW 2026**
SPOTLIGHTS
BYRET



ELETTRONICA

SISTEMA ANTINEVE
CENTRALINE AGGIUNTIVE



CHIUSURE

Z115 ZIP PLUS
ZT115 ZIP PLUS
Z130 ZIP FLAT
Z150 ZIP MAX
Z270 ZIP DOUBLE **NEW 2026**
MOTORI E AUTOMATISMI **NEW 2026**



CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE



ACCESSORI

PIASTRE
PRESE **NEW 2026**
FIORIERA GREENCASE 2.0
RISCALDATORI BT HOT



STRIP LED

Luci LED

Strip LED flessibile frazionabile al millimetro, rivestita con uno strato di silicone (IP65), di finitura bianca satinata. Può essere inserita nelle sedi delle gronde/piantane dei pergolati, ove previsto. Disponibili nelle versioni BIANCO CALDO 3200K (tolleranza 3000/3200K). Per la tonalità bianco freddo richiedere disponibilità e preventivo. Versione RGB composta da cover opalino e Strip LED.

STRIP LED bianco caldo (3200 K) 24 Volt

**NEW
2026**



	Prezzi €	Codice
Strip LED 10 Watt/mt (800 lumen/mt) *	49 ml	095-550
Alimentatore 100 Watt 24 Volt	211 cad	083-503
Alimentatore 150 Watt 24 Volt	222 cad	083-504
Alimentatore 300 Watt 24 Volt	307 cad	083-506
Dimmer Strip LED + Alimentatore 300 Watt**	577 cad	083-940
Centralina SOMFY IO per LED (solo PERGOMOVE)	124 cad	1822611
Centralina dimmerabile per LED 24V (solo PERGOEXE)	157 cad	105-575
Centralina comando luci con ricevitore radio + WI-FI (solo PERGOEXE)	275 cad	105-586

* Prezzo comprensivo di cablaggi e connettori.

** Abbinare telecomando 6 canali 083-515, si consiglia carter 081-924.

Possibilità di abbinare telecomando con centralina dimmerabile 105-575 o SOMFY IO 1822611 per ogni singolo alimentatore. Strip LED non vendibile separatamente dall'alimentatore.

STRIP LED colorato RGB con sequenziatore radiocomandato 24 Volt



	Prezzi €	Codice
Strip LED RGB 10 Watt/mt*	56 ml	095-516
Alimentatore 100 Watt 24 Volt	211 cad	083-503
Alimentatore 150 Watt 24 Volt	222 cad	083-504
Alimentatore 300 Watt 24 Volt	307 cad	083-506
Sequenziatore (per ogni singolo alimentatore)**	236 cad	095-518
Telecomando 1 canale/7 funzioni	110 cad	083-501
Telecomando 6 canali/42 funzioni	145 cad	083-515

* Prezzo comprensivo di cablaggi e connettori.

** Abbinare telecomando 6 canali 083-515, si consiglia carter 081-924.

Strip LED RGB flessibile frazionabile ogni 6,2 cm. Strip LED non vendibile separatamente dall'alimentatore.

SPOTLIGHTS

Luci LED per lamelle

Sistema a faretti LED a luce calda (3200K), integrato nei profili lamella. Ogni faretto è posizionato ad un interasse fisso di 120 cm sia per la larghezza che per la sporgenza (fila illuminata ogni 6 lame), per un consumo di 4 Watt/faretto. Cablaggio elettrico inserito all'interno dei profili struttura. ESCLUSI MODELLI: R620 PERGOKLIMA / PERGOMOVE / PERGONEXT / PERGOEXE.

SPOTLIGHTS a luce calda (3200 K) 24 Volt



	Prezzi €	Codice
Spotlights (215 lumen) *	98 cad	081-910
Scheda di controllo luci (inserito nella centralina) e dorsale elettrica**	509 cad	081-911
Pluviometro (obbligatorio)	175 cad	081-510


* Luci ad intensità variabile tramite telecomando.

** Abbinare telecomando a 6 canali Cod. 083-515. Prezzo comprensivo di assemblaggio.

DATI TECNICI

VISTA LATERALE

Quote espresse in mm

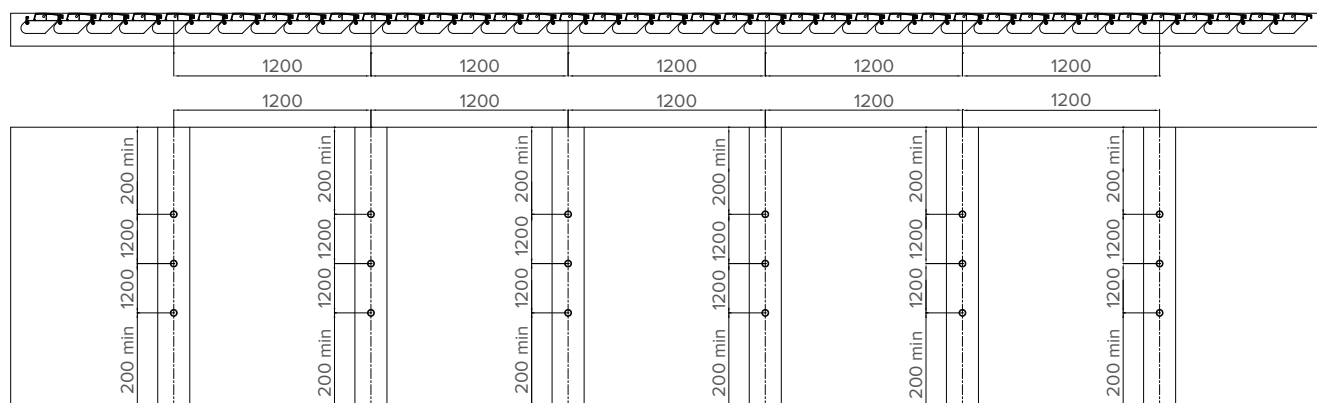

VISTA DA SOTTO

Esempio di illuminazione con 3 Spotlights per lama, disposti su 6 file.

Lamelle	n°	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Lamelle illuminate	n°	1				2						3						4						5						6				

Numero faretti totali

Larghezza ≤ 320 cm	2			4					6								8																	12
Larghezza > 320 cm < 500 cm	3					6						9						12																18
Larghezza ≥ 500 cm	4							8											16															24

Faretto

Faretto a doppia emissione fornito con cavo 200 cm e connettore IP65, 24V 4,6W (500 LM) bianco caldo 3000 K. Installabile su piantane con sezione minima di 80 mm di larghezza.

BYRET a luce calda (3000 K) 24 Volt



FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)


	Prezzi €	Codice
Faretto BYRET*	204 cad	128-901

* Alimentatore obbligatorio non incluso nel prezzo.

Si consiglia utilizzo su piantane con scarico canalizzato e punto luce a terra (da prevedere). Indicare posizione e altezza di montaggio.

DATI TECNICI

Quote espresse in mm

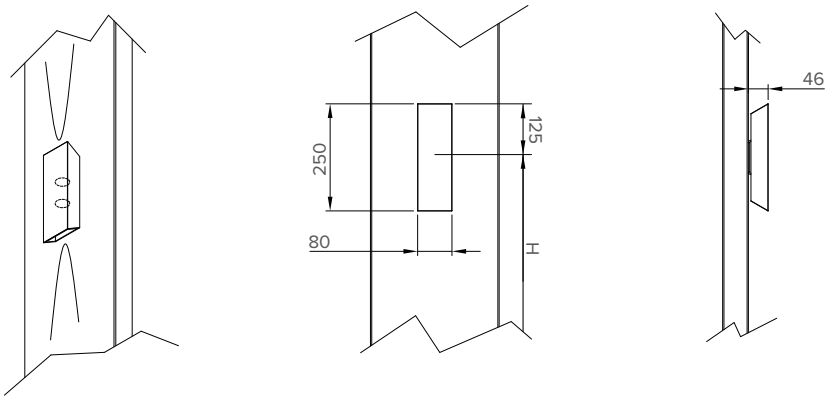

SISTEMA ANTINEVE



Sistema antineve per lamelle

Il sistema antineve viene installato all'interno di ogni lama, andando a scaldare la superficie superiore a contatto con la neve, evitando l'accumulo. ESCLUSI MODELLI: R620 PERGOKLIMA / PERGOMOVE / PERGONEXT / PERGOEXE.



CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE 30 WATT/METRO (230V)

Questo tipo di cavo grazie alla sua particolare costruzione fornisce una potenza costante a qualsiasi temperatura di impiego e non risente, quindi, delle tipiche variazioni di potenza dei cavi scaldanti di tipo autoregolante. Utilizzato per prevenire l'accumulo di neve e la formazione di ghiaccio.

	Prezzi €	Codice
Cavo scaldante completo di cablaggi, dorsale elettrica e assemblaggio	38 ml	083-960
Centralina aggiuntiva per controllo automatico con rilevamento neve*	673 cad	083-961
Pluviometro*	175 cad	081-510
Sensore temperatura*	43 cad	081-511
Carter centralina antineve	56 cad	081-934

* Obbligatori. Con il sistema antineve, pluviometro e sensore temperatura, sono programmati per andare in allarme in presenza di neve, chiudendo le lamelle.

CENTRALINE AGGIUNTIVE

Centralina per 4 chiusure

Permette il comando fino a 4 chiusure verticali con motore cablato tramite il telecomando a 6 canali Cod. 083-515.



	Prezzi (€)	Codice
Centralina per 4 chiusure	289 cad	083-560

Centralina a 3 funzioni

Trasmittitore radio 230 V ad un canale / 3 funzioni, per pulsanti a parete o impianti domotici. Simula i tasti 5/6/7 del telecomando (apertura / stop / chiusura per le lame, o +/-/off per le luci LED) Integrabile nelle scatole di derivazione da 55mm. IP20 Dimensioni: 54x49x25 mm.



	Prezzi (€)	Codice
Centralina a 3 funzioni	167 cad	083-565

Z115 ZIP PLUS



Peso medio

Chiusura




Tenda a caduta verticale con cassonetto, dotata di guide antivento.
Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica.
Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto.
Possibilità di creare finestrature, in PVC CRISTAL trasparente o finestrato.
Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.



DATI TECNICI

VISTA INTERNA

Quote espresse in mm



Per attacco a soffitto o parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.

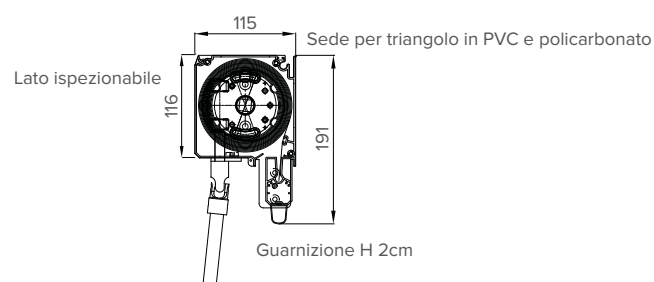
Disegno per eventuale
finestratura (vista interna)

Misura minima consigliata A=15cm
Misura consigliata D=130cm

Profilo terminale




Profilo guida




OPTIONAL

053-920
Guarnizione
per terminale



053-919
Carter cassonetto

053-626
Carter guide



		Prezzi (€)									
		H	L	120	200	236	300	360	400	450	500
	(M) 32Nm	200 (A)		804	897	951	1196	1363	1401	-	-
		200 (M)		1057	1150	1204	1449	1616	1654	1744**	1916**
		250 (A)		870	983	1045	1309	1487	1542	-	-
		250 (M)		1123	1236	1298	1562	1740	1795	1904**	2088**
		300 (A)		917	1045	1121	1401	1587	1661	-	-
		300 (M)		1170	1298	1374	1654	1840	1914	-	-
Rullo Ø 78										Rullo Ø 85	

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore / (A) Argano

Argano con asta snodata.
Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.
Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato.
Aste disponibili, calcolate in base all'altezza, H. 100/120/150/180/200 cm.
Larghezza minima realizzabile 75 cm con motori BT.
Per montaggi a parete si consiglia l'utilizzo degli angolari 50x30 mm per tutta l'altezza delle guide.

- Sistema scorri zip.
- Nuova tipologia di CRISTAL stabilizzato.
- Sistema autoportante delle guide standard.

CRISTAL con giunte invisibili. I vantaggi sono: qualità estetica, zero spessore nell'arrotolamento, zero grinze in corrispondenza delle giunte, alta resistenza alla rottura, maggior stabilità dimensionale in larghezza.

Per caratteristiche e limiti tecnici CRISTAL vedi pagina 19.

Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL, con larghezza superiore a 4 mt, possono presentarsi grinze e ondulazioni in prossimità delle saldature e giunzioni, da considerarsi difetti puramente ottici e tali da non compromettere in alcun modo le caratteristiche e la funzionalità del prodotto. Pertanto, eventuali segnalazioni riferite a quanto sopra non potranno costituire motivo di contestazione.

OPTIONAL

Motori e telecomandi vedi da pagina 174.

	Prezzi (€)	Codice
Guarnizione grigia/nera per terminale con profilo H 7 cm	21 ml	053-920
Spazzolino per cassonetto (soffitto)	4 ml	031-508
Carter guide 3 mt	66 cad	053-626
Carter cassonetto	20 coppia	053-919
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Finestratura in PVC trasparente fino a 4 mt ***	+10%	
Extra lunghezza guide (escluso telo)	116 ml	
Regolatore guide con guarnizioni ****	82 a guida	053-955

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 500 x H 250 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.
*** Per finestrature in CRISTAL si consiglia di realizzare fasce laterali di minimo 10% della larghezza (es. L 3 mt fascia 30 cm). In base alle dimensioni della finestratura saranno realizzate eventuali saldature intermedie.
**** Guide laterali con bussole telescopiche per regolare fuori squadra fino a 2 cm totali.




ZT115 ZIP PLUS



Peso medio

Chiusura

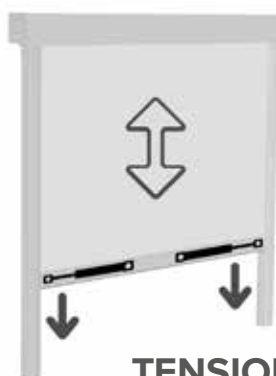

TENSION KIT

Tenda a caduta verticale con cassonetto, dotata di guide antivento.

Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica.

Profilo terminale maggiorato, contenente sistema TENSION KIT.

TENSION KIT sfrutta la forza dei pistoni a gas per mettere in trazione il telo, in qualsiasi posizione intermedia o estesa.


Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto.

Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.

DATI TECNICI


VISTA INTERNA

Quote espresse in mm

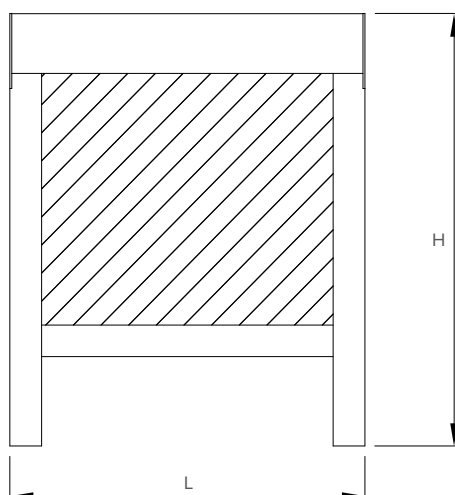

Per attacco a soffitto o parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.

Lato ispezionabile




Sede TENSION KIT
Non applicare esternamente
ulteriori profili/accessori
tramite viti

Profilo terminale



Profilo guida




OPTIONAL



053-919
Carter cassonetto



053-626
Carter guide



		Prezzi (€)							
		H	L	200	236	300	360	400	420
	(M) 40Nm	200 (M)		1635	1701	1971	2161	2212	2280**
		250 (M)		1722	1797	2086	2287	2356	2434**
		300 (M)		1786	1874	2180	2389	2477	2556**

Rullo Ø 78

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore

Tenda solo motorizzata.

Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.

Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato.

Larghezza minima realizzabile 176 cm.

Per montaggi a parete si consiglia l'utilizzo degli angolari 50x30 mm per tutta l'altezza delle guide.

- Sistema scorri zip.
- Sistema TENSION KIT, per trazionare costantemente il telo.
- Sistema autoportante delle guide standard.



OPTIONAL

Motori e telecomandi vedi da pagina 174.

	Prezzi (€)	Codice
Spazzolino per cassonetto (soffitto)	4 ml	031-508
Carter guide 3 mt	66 cad	053-626
Carter cassonetto	20 coppia	053-919
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Regolatore guide con guarnizioni ****	82 a guida	053-955

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 420 x H 300 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.

**** Guide laterali con bussole telescopiche per regolare fuori squadra fino a 2 cm totali.



Z130 ZIP FLAT



Peso medio

Chiusura




Tenda a caduta verticale con cassonetto, dotata di guide antivento.
 Profilo terminale a scomparsa nel cassonetto.
 Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica.
 Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto.
 Si integra perfettamente al profilo piantana da 13 cm.
 Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.


DATI TECNICI

VISTA INTERNA

Quote espresse in mm

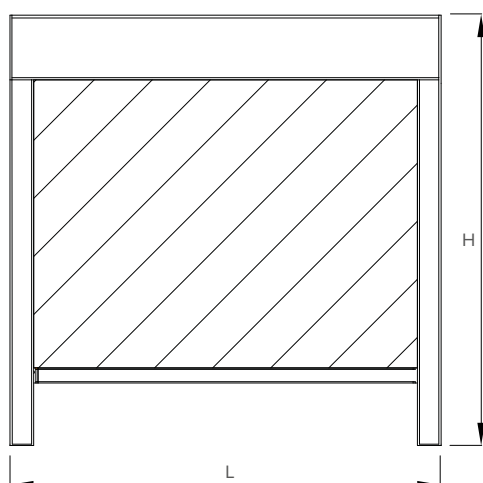


Disegno per eventuale finestratura (vista interna)





Misura minima consigliata A=15cm
 Misura consigliata D=130cm

Per attacco a soffitto o parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.




Profilo guida



Lato ispezionabile


Profilo terminale a incasso



OPTIONAL



053-512
 Guarnizione
 per terminale H. 2 cm



9010 BT V05 8011 FT 7039 FT 9005 FT L<4 mt

		Prezzi (€)							
	H \ L	120	200	236	300	360	400	450	500
	200 (M)	1292	1494	1584	1746	1897	1997	2123**	2249**
	250 (M)	1405	1624	1722	1898	2062	2171	2308**	2445**
	300 (M)	1517	1754	1860	2050	2227	2346	2493**	2641**

Rullo Ø 85

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore

Tenda solo motorizzata.

Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.

Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato.

Larghezza minima realizzabile 75 cm con motori BT.

Per montaggi a parete si consiglia l'utilizzo degli angolari 100x20 mm per tutta l'altezza delle guide.

CRISTAL con giunte invisibili. I vantaggi sono: qualità estetica, zero spessore nell'arrotolamento, zero grinze in corrispondenza delle giunte, alta resistenza alla rottura, maggior stabilità dimensionale in larghezza.

Per caratteristiche e limiti tecnici CRISTAL vedi pagina 19.

Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL, con larghezza superiore a 4 mt, possono presentarsi grinze e ondulazioni in prossimità delle saldature e giunzioni, da considerarsi difetti puramente ottici e tali da non compromettere in alcun modo le caratteristiche e la funzionalità del prodotto. Pertanto, eventuali segnalazioni riferite a quanto sopra non potranno costituire motivo di contestazione.

OPTIONAL

Motori e telecomandi vedi da pagina 174.

	Prezzi (€)	Codice
Guarnizione per terminale H. 2 cm ****	8 ml	053-512
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Finestratura in PVC trasparente fino a 4 mt ***	+10%	

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 500 x H 300 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.

*** Per finestrature in CRISTAL si consiglia di realizzare fasce laterali di minimo 10% della larghezza (es. L 3 mt fascia 30 cm). In base alle dimensioni della finestratura saranno realizzate eventuali saldature intermedie.

**** A telo raccolto sporge dal cassonetto a incasso.



+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)



+ 5%
L<4 mt



+ 10%
L<4 mt



+ 7%
** Consigliato Screen

Sconsigliato



+ 20%



Motori Wi-Fi

Z150 ZIP MAX



Peso medio

Chiusura




Tenda a caduta verticale con cassonetto maxi, dotata di guide antivento.
Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica.
Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto.
Possibilità di creare finestrature, in PVC CRISTAL trasparente o finestrato.
Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL misure massime consigliate: 5 x 3 mt.
Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.


DATI TECNICI

VISTA INTERNA


Quote espresse in mm

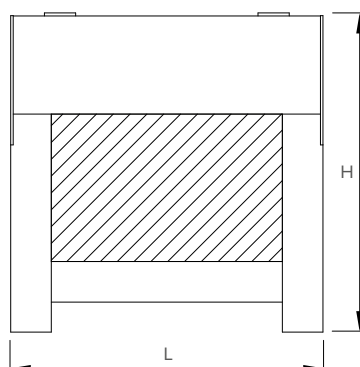

Per attacco parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.

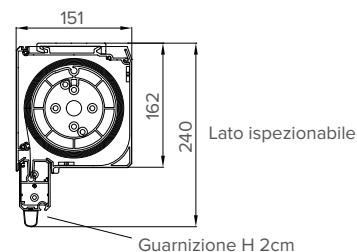


Disegno per eventuale finestratura (vista interna)



Misura minima consigliata A=30cm
Misura consigliata D=130cm

Profilo guida



Profilo terminale




OPTIONAL



089-919
Carter cassonetto

053-626
Carter guide



		Prezzi (€)									
H	L	120	200	236	300	360	400	450	500	550	600
	200 (A)	958	1244	1373	1601	1817	1965	-	-	-	-
	200 (M)	1211	1497	1626	1854	2070	2218	2427**	2605**	2784**	2965**
	250 (A)	1028	1332	1469	1710	1939	2096	-	-	-	-
	250 (M)	1281	1585	1722	1963	2192	2349	2567**	2757**	2947**	3137**
	300 (A)	1099	1420	1563	1820	2061	2226	-	-	-	-
	300 (M)	1352	1673	1816	2073	2314	2479	2709**	2910**	3251**	3311**
		(M) 32Nm						(M) 40Nm			

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore / (A) Argano

Argano con asta snodata.
Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.
Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato.
Aste disponibili, calcolate in base all'altezza, H. 100/120/150/180/200 cm.
Larghezza minima realizzabile 75 cm con motori BT.
Per montaggi a parete si consiglia l'utilizzo degli angolari 50x30 mm per tutta l'altezza delle guide.

- Sistema scorri zip.
- Nuova tipologia di CRISTAL stabilizzato.
- Sistema autoportante delle guide standard.

CRISTAL con giunte invisibili. I vantaggi sono: qualità estetica, zero spessore nell'arrotolamento, zero grinze in corrispondenza delle giunte, alta resistenza alla rottura, maggior stabilità dimensionale in larghezza.

Per caratteristiche e limiti tecnici CRISTAL vedi pagina 19.

Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL, con larghezza superiore a 4 mt, possono presentarsi grinze e ondulazioni in prossimità delle saldature e giunzioni, da considerarsi difetti puramente ottici e tali da non compromettere in alcun modo le caratteristiche e la funzionalità del prodotto. Pertanto, eventuali segnalazioni riferite a quanto sopra non potranno costituire motivo di contestazione.

OPTIONAL

Motori e telecomandi vedi da pagina 174.

	Prezzi (€)	Codice
Piastra attacco a soffitto *****	14 cad	089-904
Spazzolino per cassonetto (soffitto)	4 ml	031-508
Guarnizione grigia/nera per terminale H 7 cm	7 ml	071-504
Carter guide 3 mt	66 cad	053-626
Carter cassonetto	21 coppia	089-919
Finestratura in PVC trasparente ***	+10%	
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Extra lunghezza guide (escluso telo)	116 ml	
Regolatore guide con guarnizioni ****	82 a guida	053-955

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 600 x H 300 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.
*** Per finestrature in CRISTAL si consiglia di realizzare fasce laterali di minimo 10% della larghezza (es. L 3 mt fascia 30 cm). In base alle dimensioni della finestratura saranno realizzate eventuali saldature intermedie.
**** Guide laterali con bussole telescopiche per regolare fuori squadra fino a 2 cm totali.
***** N° 2 piastre attacco a soffitto fino a 5 mt, oltre n°3; necessario spazzolino a soffitto.

+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)

+ 5%
L < 4 mt

+ 10%
L < 4 mt

+ 7%
** Consigliato Screen

+ 20%

Motori WI-FI

Z270 ZIP DOUBLE



Peso medio

Chiusura

**NEW
2026**


Tenda a caduta verticale con doppio rullo a teli indipendenti, in un unico cassonetto, dotata di guide antivento.

Profili terminali a scomparsa nel cassonetto.

Sistema di scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, dal sistema brevettato, ottenendo una chiusura pressoché ermetica.

Cassonetto ispezionabile, predisposto per attacco a parete o soffitto.


Si integra perfettamente al profilo piantana da 13 cm.

Durante l'avvolgimento del telo potrebbero crearsi alterazioni quali, restringimenti, ondulazioni e grinze da considerarsi caratteristiche fisiche del telo stesso.


DATI TECNICI

VISTA INTERNA

Quote espresse in mm



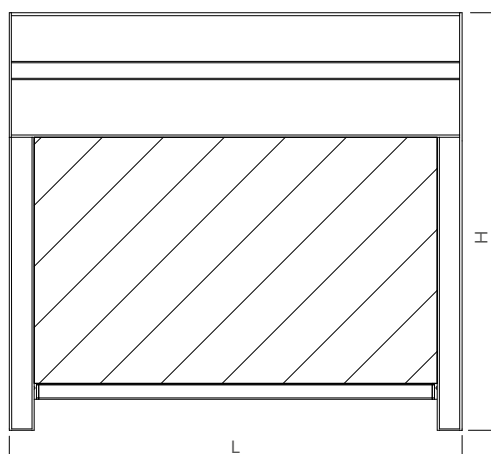


Disegno per eventuale finestratura (vista interna)



Misura minima consigliata A=15cm
Misura consigliata D=130cm

Per attacco a soffitto o parete frontale, fissaggio da interno cassonetto.

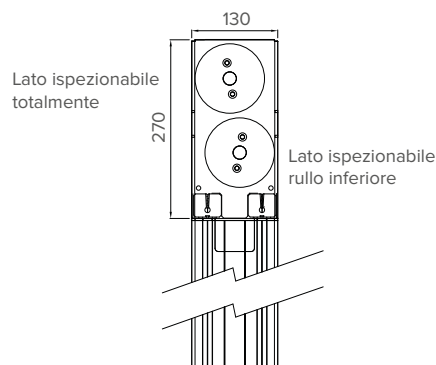

Per montaggio angolare
consigliata piantana 13x13 cm

OPTIONAL



053-512
Guarnizione
per terminale H. 2 cm



		Prezzi (€)								
		H \ L	120	200	236	300	360	400	450	500
	(M) 32Nm	200 (M)	2187	2568	2740	3046	3332	3523	3761**	4000**
		250 (M)	2356	2775	2963	3298	3612	3821	4083**	4345**
		300 (M)	2526	2981	3186	3551	3893	4120	4405**	4690**

Rullo Ø 85

LEGENDA: (L) Larghezza / (H) Altezza / (M) Motore

Tenda solo motorizzata.

Motore incluso modello BTYELLOW meccanico.

Uscita cavo motore non predisposta se non diversamente specificato.

Larghezza minima realizzabile 75 cm con motori BT.

Per montaggi a parete si consiglia l'utilizzo degli angolari 100x20 mm per tutta l'altezza delle guide.

CRISTAL con giunte invisibili. I vantaggi sono: qualità estetica, zero spessore nell'arrotolamento, zero grinze in corrispondenza delle giunte, alta resistenza alla rottura, maggior stabilità dimensionale in larghezza.

Per caratteristiche e limiti tecnici CRISTAL vedi pagina 19.

Per tende con telo completamente in PVC CRISTAL, con larghezza superiore a 4 mt, possono presentarsi grinze e ondulazioni in prossimità delle saldature e giunzioni, da considerarsi difetti puramente ottici e tali da non compromettere in alcun modo le caratteristiche e la funzionalità del prodotto. Pertanto, eventuali segnalazioni riferite a quanto sopra non potranno costituire motivo di contestazione.

OPTIONAL

Motori e telecomandi vedi da pagina 174.

	Prezzi (€)	Codice
Guarnizione per ogni singolo terminale H. 2 cm ****	8 ml	053-512
Zanzariera alta resistenza *	+5%	
Finestratura in PVC trasparente fino a 4 mt ***	+10%	

* Rete zanzariera rinforzata h.160 cm (saldatura orizzontale), colore grigio, per misura massima di L 500 x H 300 cm. Rete zanzariera SIMILTUFF h.320 cm solo su richiesta con misure massime garantite L 300 x H 300 cm.

*** Per finestrature in CRISTAL si consiglia di realizzare fasce laterali di minimo 10% della larghezza (es. L 3 mt fascia 30 cm). In base alle dimensioni della finestratura saranno realizzate eventuali saldature intermedie.

**** A telo raccolto sporge dal cassonetto a incasso.



+10%
(Altri colori RAL
+10% + 100 € netti)



+ 5%
L< 4 mt



+ 10%
L< 4 mt



+ 7%
** Consigliato Screen

Sconsigliato



+ 20%



Motori Wi-Fi

MOTORI CABLATI

BTYELLOW CON FINECORSIA MECCANICO

	Potenza (Nm)	Codice	Prezzi (€)
			Motore
Per tende a caduta	32/17 (250 W)	105-501	253
	40/17 (275 W)	105-502	281

OPTIONAL

1 Tenda	Centralina	Telecomando	Anemometro*	Pluviometro	Prezzi (€)
Vento WI-BT	105-550	105-559	1 (Cod. 105-553)		373
Sole e vento WI-BT	105-550	105-559	1 (Cod. 105-554)		378
Sole, vento e pioggia WI-BT	105-550	105-559	1 (Cod. 105-554)	1 (LG 2201+105-555)	658

* Per sistemi con tecnologia WI-BT raggio d'azione max 10mt.

MOTORI RADIO

BTRED CON RICEVITORE RADIO E FINECORSIA ELETTRONICO

Per tende a caduta: tensionamento del telo con arresto immediato in presenza di fermi.

	Potenza (Nm)	Codice	Prezzi (€)
			Motore
Per tende a caduta	32/17 (250 W)	105-541	304
	40/17 (275 W)	105-542	319

OPTIONAL

KIT RADIO WI-BT	Telecomando	Prezzi (€)
1 Tenda	105-559	71
2 - 7 Tende	105-560	136

KIT VENTO WI-BT	Telecomando	Anemometro*	Prezzi (€)
1 Tenda	105-559	1 (Cod. 105-553)	221
2 - 7 Tende	105-560	1 (Cod. 105-553)	286

KIT SOLE e VENTO WI-BT	Telecomando	Anemometro*	Prezzi (€)
1 Tenda	105-559	1 (Cod. 105-554)	226
2 - 7 Tende	105-560	1 (Cod. 105-554)	291

KIT SOLE, VENTO e PIOGGIA WI-BT	Telecomando	Anemometro*	Pluviometro	Prezzi (€)
1 Tenda	105-559	1 (Cod. 105-554)	1 (LG 2201+105-555)	506
2 - 7 Tende	105-560	1 (Cod. 105-554)	1 (LG 2201+105-555)	571

* Per sistemi con tecnologia WI-BT raggio d'azione max. 10mt.

MOTORI BT WI-FI



Gamma motori radio e centraline BT con tecnologia WI-FI integrata, per il comando sia tramite radiocomando tradizionale sia tramite app BT REMOTE, con feedback bidirezionale sul posizionamento della tenda e creazione di scenari. Il sistema fornisce un servizio di cortesia e non sostituisce il presidio dell'utente. Per un'interfaccia corretta è necessaria una ricezione WI-FI adeguata (equivalente ad almeno due tacche sullo smartphone, in prossimità del motore/centralina). In caso di segnale insufficiente si raccomanda l'installazione di un ripetitore/amplificatore WI-FI nelle vicinanze della struttura.

			Prezzi (€)
			Motore
Per tende a caduta	Potenza (Nm)	Codice	
	32/17 (250 W)	105-595	392
	40/17 (275 W)	105-596	408

Ottieni maggiori informazioni sul link:
btgroup.it/app

Disponibile per Android e iOS.



ARTICOLI SFUSI

Codice	Descrizioni	Prezzi (€)
105-559	Telecomando 1 tenda con funzione sole	71
105-560	Telecomando 7 tende con funzione sole	136
105-550	Centralina con ricevitore radio (120x80x50 mm)	152
105-553	Wi-BT Anemometro	150
105-554	Wi-BT Anemometro con cellula solare	155
LG 2201	Pluviometro	173
105-555	Trasmettitore per comandi a pulsante/domotica (40x40x20 mm)	107
A510052	Isolatore domotico per motori radio	100
105-585	Centralina di accoppiamento con ricevitore radio + WI-FI (158x92x46 mm)	240

MOTORI CABLATI

SOLO ASSISTENZA TECNICA SOMFY ITALIA
TEL: +39 02 48 47 184

MOTORI MECCANICI CON FINECORSO A VITE

				Prezzi (€)
	Modello	Potenza (Nm)	Codice	Motore
Per tende a caduta	SCS 30/12 Ø 50	30/12 (160 W)	1045455	253
	SCS 40/12 Ø 50	40/12 (240 W)	1049547	274

MOTORI MECCANICI CON FINECORSO A PULSANTE

				Prezzi (€)
	Modello	Potenza (Nm)	Codice	Motore
Per tende a caduta	APOLLO 35/12 Ø 50	35/12 (240 W)	1047238	320
	MARINER 40/12 Ø 50	40/12 (270 W)	1049054	344

MOTORE MECCANICO CON RILEVAMENTO OSTACOLI

				Prezzi (€)
	Modello	Potenza (Nm)	Codice	Motore
Per tende a caduta senza blocchi	MAESTRIA WT 15/17 Ø 50	15/17 (140 W)	1112342	432

OPTIONAL

KIT VENTO	Ricevitore	Telecomando	Anemometro	Prezzi (€)
1 Tenda	1 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870314)	1 (Cod. 1816092)	626
2 Tende	2 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870330)	1 (Cod. 1816092)	1017
3 Tende	3 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870330)	1 (Cod. 1816092)	1366

KIT SOLE e VENTO	Ricevitore	Telecomando	Sensore	Prezzi (€)
1 Tenda	1 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870371)	1 (Cod. 1870532)	779
2 Tende	2 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870371)	1 (Cod. 1870532)	1128
3 Tende	3 (Cod. 1811584+9014185+9014186)	1 (Cod. 1870371)	1 (Cod. 1870532)	1477

MOTORI IO

SOLO ASSISTENZA TECNICA SOMFY ITALIA
TEL: +39 02 48 47 184



MOTORI IO CON FINECORSIA ELETTRONICO

				Prezzi (€)
	Modello	Potenza (Nm)	Codice	Motore
Per tende a caduta	SUNILUS IO 30/17 Ø 50	30/17 (240 W)	1045634	444
	SUNILUS IO 40/17 Ø 50	40/17 (270 W)	1049727	500

Abbinare telecomando IO, necessario alla configurazione del motore.

MOTORE IO CON RILEVAMENTO OSTACOLI

				Prezzi (€)
	Modello	Potenza (Nm)	Codice	Motore
Per tende a caduta senza blocchi	MAESTRIA IO 15/17 Ø 50	15/17 (140 W)	1112322	495

TAHOMA SWITCH (RTS, IO)

Con TAHOMA SWITCH, BT offre il massimo della connettività sin dalla prima installazione: controllo e gestione remota delle tende da sole da smartphone tramite APP. Funzioni adattabili alle esigenze personali che cambiano nel tempo.



Cod. 1870594 TAHOMA SWITCH (RTS, IO)

Dispositivo per gestione da SMARTPHONE e da remoto
(162x68x35 mm)

Prezzi (€)

329 cad

Abbinare telecomando IO, necessario alla configurazione del motore.



ARTICOLI SFUSI

Codice	Descrizioni	Prezzi (€)
1870314	SITUO 1 IO PURE II	71
1870330	SITUO 5 IO PURE II	113
1870371	SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE II D	175
1870532	SOLIRIS IO	255
1816092	EOLIS IO	206
9018155	DRY CONTACT IO	398
9016345	ONDEIS WT	323
1811584 + 9014185 + 9014186	Ricevitore universale IO	349

CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE



Mensole di rinforzo

Mensole di rinforzo per detrazione piantana centrale (Cod. 062-965), dovuta alla sporgenza.
Solo per modelli R600 PERGOKLIMA.





Versione senza scarico per modelli addossati a parete

	Prezzi (€)
Mensola di rinforzo + 20 cm*	105 cad

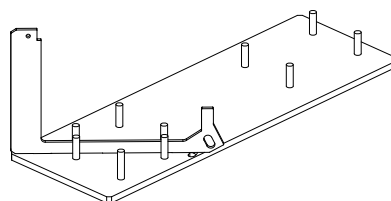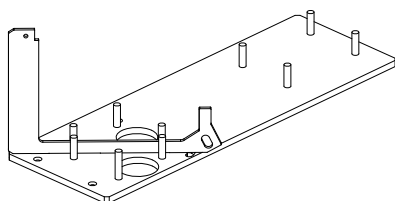

Versione senza scarico per modelli addossati a parete

	Prezzi (€)
Mensola di rinforzo + 40 cm*	210 cad

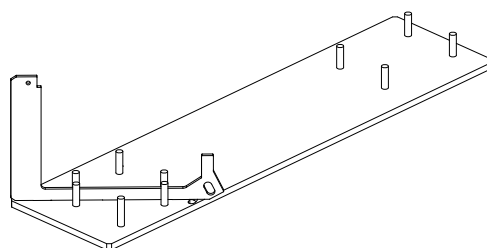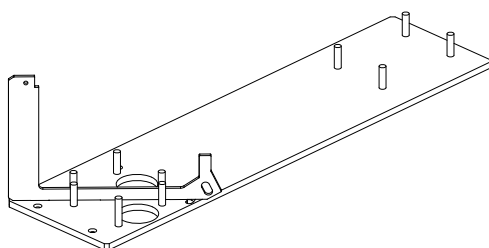


Versione senza scarico per modelli addossati a parete

	Prezzi (€)
Mensola di rinforzo + 50 cm*	315 cad

* Tubolare di compensazione 20x10x1,5 mm (Cod. 017-201) per eventuali chiusure 6 €/ml. Consigliati n°2 in affiancamento.

CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE

ESEMPIO DI CALCOLO

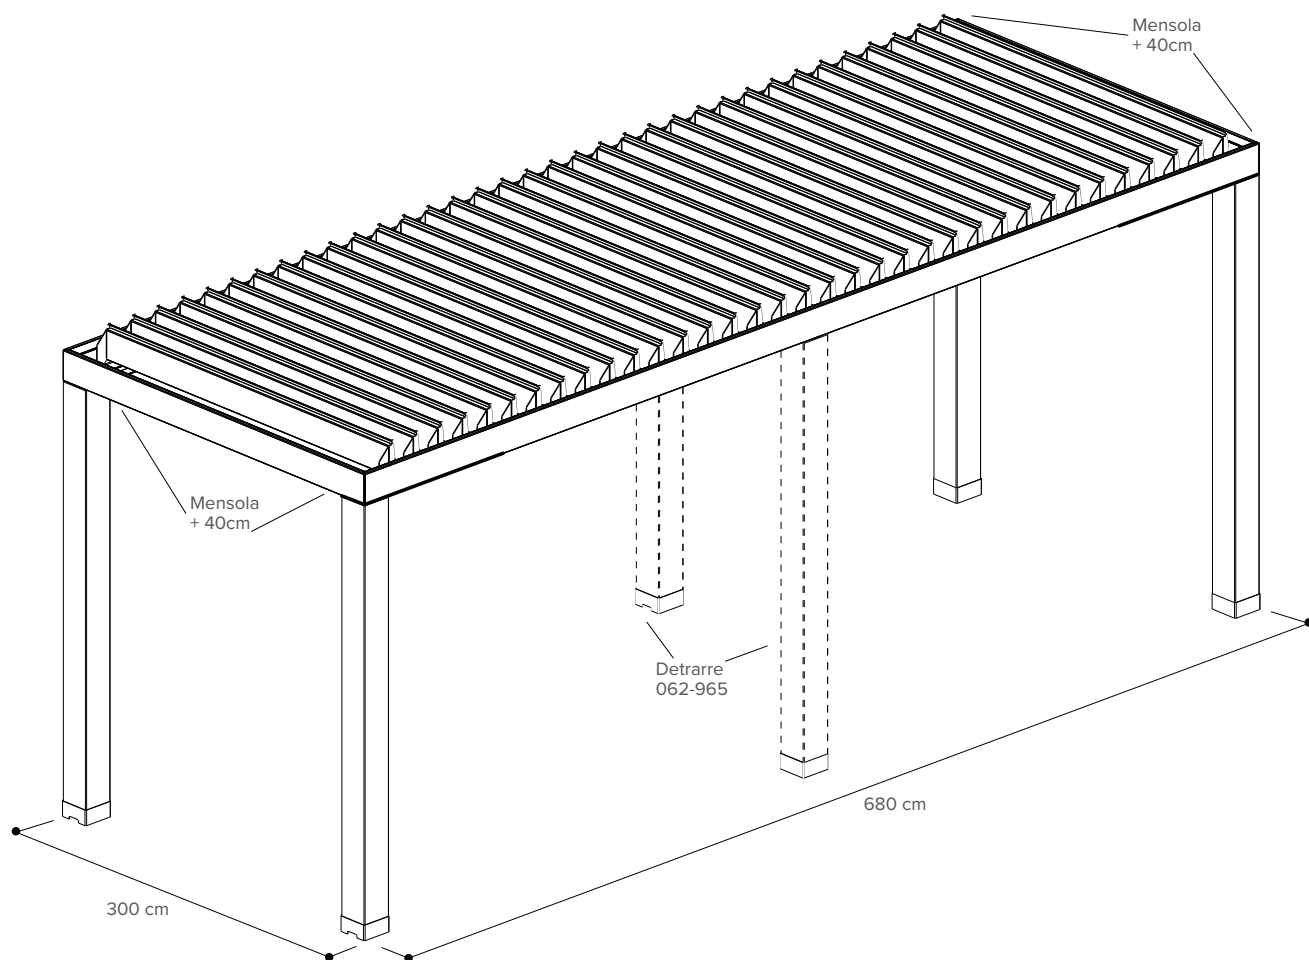

R600 PERGOKLIMA 300x680 cm	€ 19986
+ N° 4 mensole + 40cm	+ € 840
- N°2 detrazione 062-965	- € 1040
=	=
Totale	€ 19786

CONFIGURAZIONI ALTERNATIVE


Arretramento piantane

Per la configurazione con piantane arretrate calcolare +3% sulla tabella prezzi del modello di riferimento.

Esclusi modelli: PERGOEXE, PERGOSPACE e PERGOSKY.

Per modelli PERGOMOVE, PERGOFREE e PERGONEXT solo piantane anteriori.




SCHEMA DI LETTURA

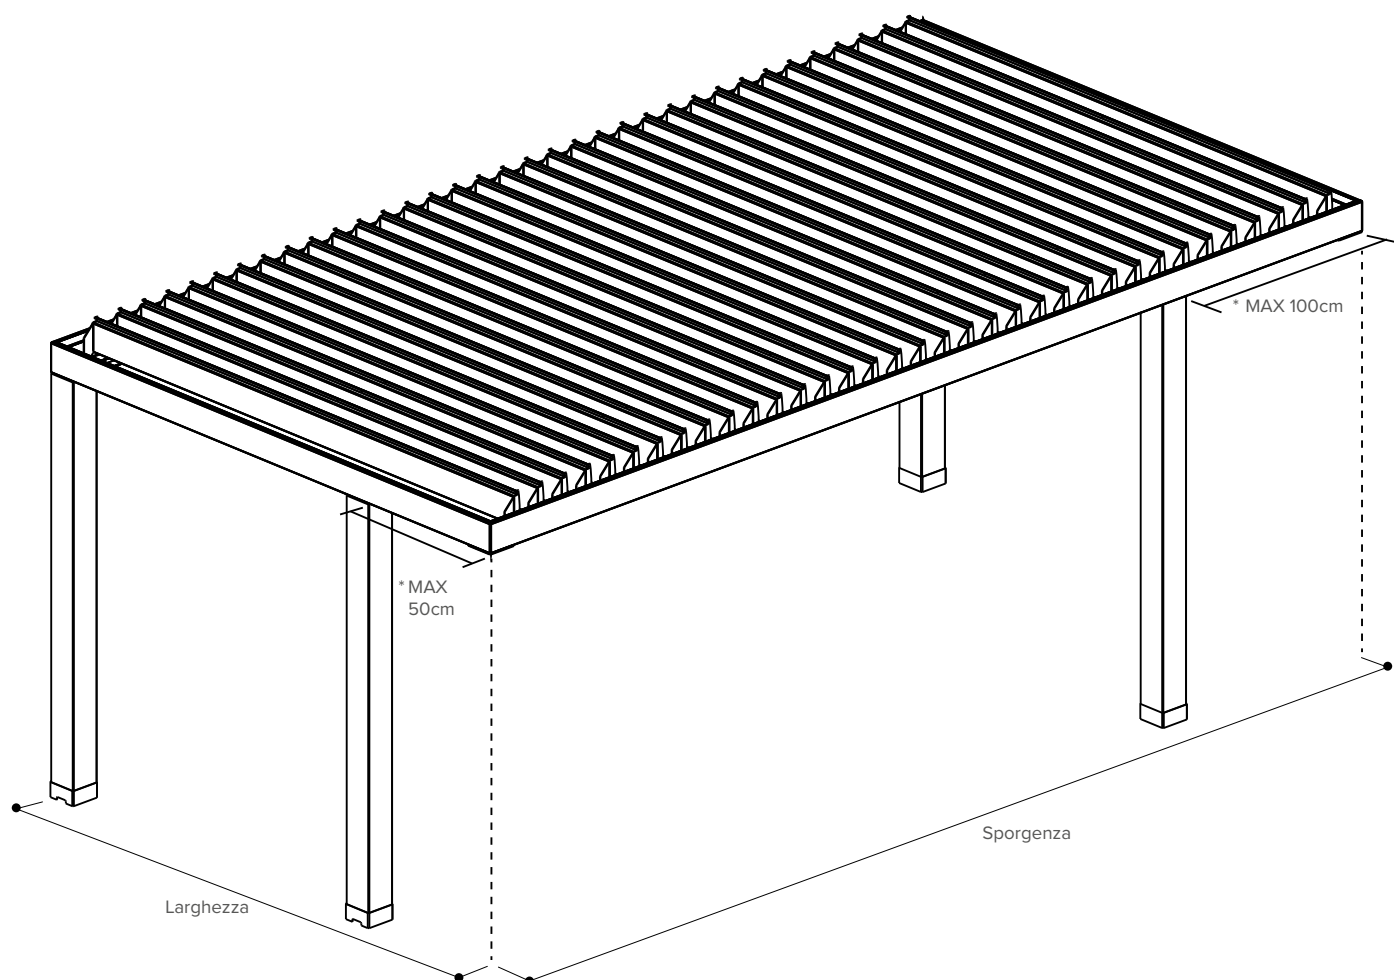


* Per R620 PERGOKLIMA e R625 PERGOKLIMA MAX 30 cm in larghezza e MAX 80 cm in sporgenza.



Piastre e tettucci a disegno necessitano di forature per la verniciatura, che verranno effettuate agli estremi salvo diverse indicazioni. Piastre verniciate colore struttura in acciaio zincato o alluminio. Per realizzazioni particolari chiedere fattibilità e preventivo.




Cod. 001-962	Prezzi (€)
Piastra per piantana	165 cad



Cod. 001-979	Prezzi (€)
Piastra attacco soffitto gronda	150 cad

Tettucci



MOD. 5	Prezzi (€)
Tettuccio 100x20 mm	25 ml (6 mt)

Consigliato per montaggio a parete dei modelli Z130 ZIP FLAT e Z270 ZIP DOUBLE.

Presa SCHUKO / SCHUKO CODE

Presa 230V da incasso con tappo di protezione. Fornita con cavo 300 cm con connettore maschio.
Preso di colore nero, grado di protezione IP54, foro d'incasso Ø 47 mm, dimensioni 61,5x61,5x13 mm.

SCHUKO



	Prezzi €	Codice
Preso SCHUKO	70	083-570
Preso SCHUKO per CODE *	130	083-910

Tubo corrugato obbligatorio in caso di piantana con scarico.
* Fuoriesce dal profilo CODE 300x60 mm di 3 cm grazie al distanziale di supporto.

SCHUKO CODE



Preso UK / UK CODE

**NEW
2026**

Preso 230V da incasso con tappo di protezione. Fornita con cavo 300 cm con connettore maschio.
Preso di colore nero, grado di protezione IP54, foro d'incasso Ø 43 mm, dimensioni 50x50x15 mm.

UK



	Prezzi €	Codice
Preso UK	70	083-572
Preso UK per CODE *	130	083-911

Tubo corrugato obbligatorio in caso di piantana con scarico.
* Fuoriesce dal profilo CODE 300x60 mm di 3 cm grazie al distanziale di supporto.

UK CODE



Preso USB-A + USB-C

Preso con 2 porte USB da incasso, tappo di protezione. Fornita con cavo 350 cm con connettore maschio. Alimentazione 12V/24V, uscita USB 5V2A (10W max). Preso di colore nero, grado di protezione IP65, foro d'incasso Ø 26 mm, dimensioni 48x46x27 mm.




	Prezzi €	Codice
Preso USB-A + USB-C *	180	083-571

Tubo corrugato obbligatorio in caso di piantana con scarico.
* Alimentatore obbligatorio non incluso nel prezzo.


DATI TECNICI

SCHUKO 083-570

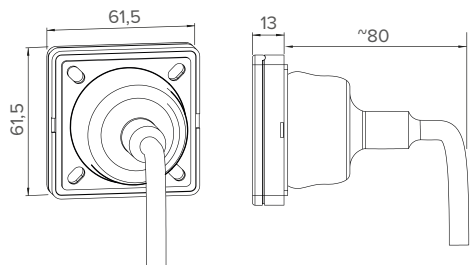


DISTANZIALE SCHUKO CODE 083-620


Quote espresse in mm

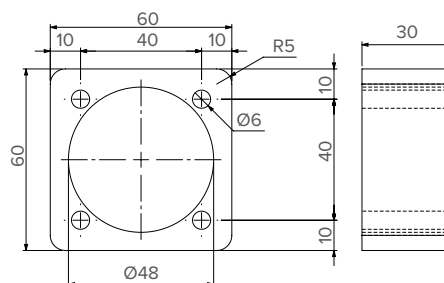


UK 083-572

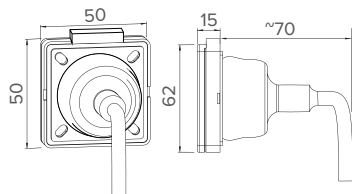

DISTANZIALE UK CODE 083-621

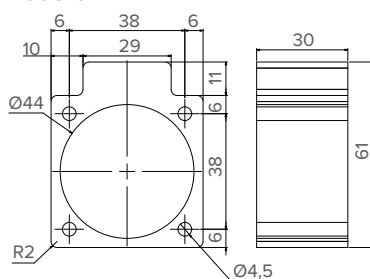


USB 083-571

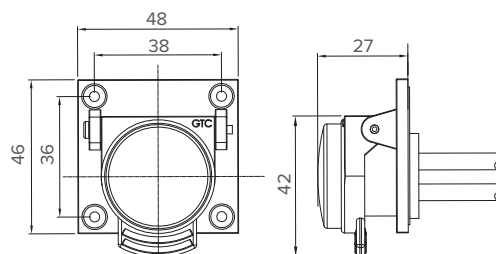


PREDISPOSIZIONI


Predisposizione fori per piantane 13x13 cm e 20x20 cm

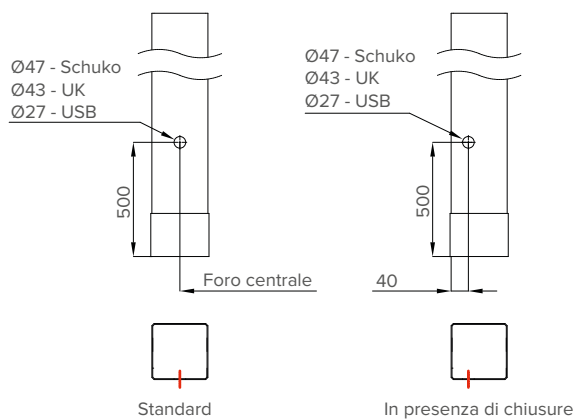

Predisposizione fori per piantane PERGOSPACE

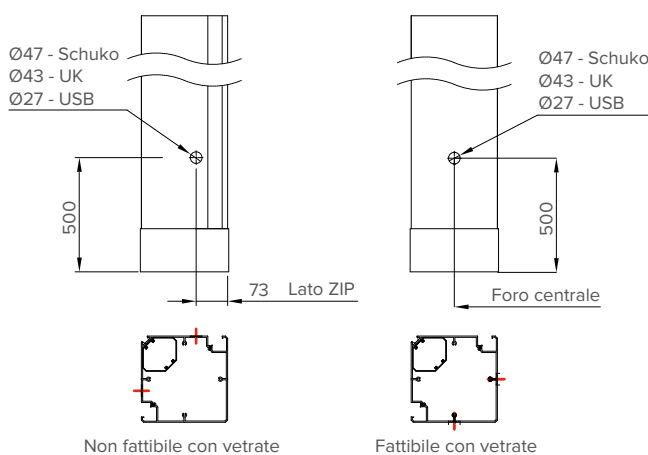

Predisposizione fori per doga 300x60 mm CODE



Prese elettriche incassate nelle piantane a 50 cm dal piede a terra (quota standard).
Si consiglia utilizzo su piantane con scarico canalizzato e punto luce a terra (da prevedere).



Fioriere

Profili e fioriere danno vita ad una vera e propria libreria outdoor, generando scenari dinamici, ricchi di dettagli, rendendo l'ambiente esterno ancor più coinvolgente. Struttura modulare, realizzata in tubolare ferro da 15x15 mm, verniciato.




FROZEN +5%
(Altri colori RAL +5% + 100 € netti)



	Prezzi €	Codice
Sistema modulare A	1039 cad	100-902
Sistema modulare B	1965 cad	100-901
Ripiano da 40 cm	15 cad	100-641
Ripiano da 80 cm	17 cad	100-642
Vasca porta vasi	37 cad	100-640
Piastra fissaggio a parete*	12 cad	100-930

* Minimo 2 pezzi obbligatori per modulo.

DATI TECNICI

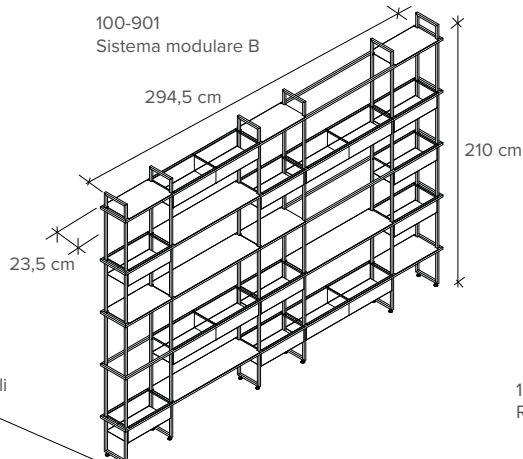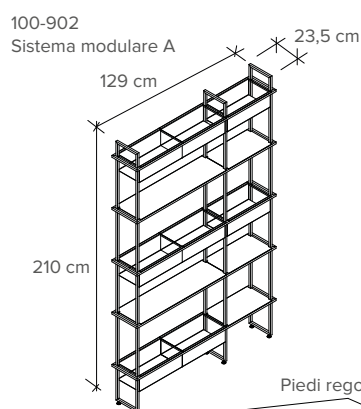

Riscaldatori

Design hi-tech, elegante, compatto e robusto. Facilità di utilizzo: controllo wireless fino a 6 unità con un unico telecomando per ottimizzare il comfort. Elementi riscaldanti a bassa luminescenza IR-B Carbon a onde medie. Protezione IPX 5 dai getti d'acqua - ideale per installazioni indoor o outdoor. Calore direzionabile per la massima efficacia riscaldante e il minimo dispendio energetico. Inclinatori da 25° a 45°. Produzione 100% Italiana.

BT HOT WHITE / BLACK 1000/2000 W (230V)



	Prezzi €	Codice
Riscaldatore colore bianco*	493	BT HOT WHITE
Riscaldatore colore nero opaco*	493	BT HOT BLACK

* Potenza: 1000/2000 W (230V).
Peso: 5,2 kg.
Dimensioni incluse staffe: 60x25x23 cm.

Per riscaldare 1 mq calcolare una potenza media di circa 200 Watt.
Accessori di montaggio (inclusi) per installazione a parete o soffitto.

OPTIONAL

	Prezzi (€)	Codice
Telecomando BT HOT a 6 canali (nero)**	102	TELEC. BT HOT
Staffa per ancoraggio a gronda per R600, R608, R630, R660 e R680	34	127-901
Staffa per ancoraggio a gronda per R620, R625	34	127-904
Staffa per ancoraggio a gronda per R640	33	127-905

** Telecomando non compatibile con motori e automatismi BT.

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

PREMESSA

- Eventuali condizioni particolari e deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra Brianzatende s.r.l. e l'acquirente (qui di seguito semplicemente CLIENTE).
- Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni di Brianzatende s.r.l. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante documento debitamente approvato e sottoscritto dall'amministratore unico.
- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, ferma restando l'insindacabile facoltà per Brianzatende s.r.l. di modificarlo in ogni sua parte incluse modifiche ai prodotti, senza alcun preavviso e senza che ciò costituisca oggetto di contestazione.

1) ORDINI

Il fornitore prende in considerazione solo ordini di acquisto scritti. Dalla ricezione, l'ordine viene immediatamente messo in lavorazione, per questo si ritiene irrevocabile. Le variazioni comunicate successivamente si intenderanno nuovo ordine e non potranno annullare il precedente ordine se non con accettazione scritta da parte del fornitore. Oggetto dell'ordine non potrà che essere il prodotto come identificato con codice acquisito dal catalogo o dal listino del fornitore in quel momento in vigore.

2) ESECUZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNA

L'ordine viene messo in lavorazione dal fornitore alla ricezione. In ogni caso, si tratta di tempi indicativi, non perentori, non potendosi escludere che la consegna sia condizionata da ritardi di fornitura o da fattori esterni alla volontà del fornitore e/o al suo controllo, tra cui in particolare ritardi o difficoltà negli approvvigionamenti, ritardi o difficoltà nei trasporti, agitazioni sindacali, provvedimenti della pubblica autorità, calamità naturali, ecc.... Anche per questo, il ritardo nell'esecuzione in tutto o in parte della fornitura, non darà diritto ad alcuna indennità, risarcimento, rimborso spese o compenso di qualsiasi tipo in favore del cliente.

3) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Definito l'oggetto dell'ordine con il codice identificativo acquisito da catalogo o da listino in quel momento in vigore, il fornitore non riconosce reclami o contestazioni per difformità di prodotto in caso di errata indicazione nell'ordine del codice identificativo. Le caratteristiche del prodotto oggetto dell'ordine sono, sia per aspetti e dati tecnici sia per destinazione d'uso, quelle descritte e dichiarate a catalogo e nelle schede tecniche per quel prodotto identificato con quel codice.

4) PREZZI

I prezzi sono sempre quelli da listino, iva esclusa. Il fornitore non riconosce ulteriori sconti rispetto a quanto dichiarato con apposito allegato al contratto di distribuzione se non concordati individualmente e confermati per iscritto dall'amministratore unico.

5) CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento del prodotto oggetto dell'ordine dovrà avvenire nel termine e con le modalità previste nel contratto di distribuzione o concordate successivamente per iscritto. In tutti i casi di ritardo od omesso pagamento, si applicherà il D.lgs. 231/02, sia con riguardo agli interessi che ai costi di recupero del credito. La segnalazione di insoluto comunicata da Brianzatende s.r.l. a carico del cliente inadempiente legittimerà la sospensione temporanea degli ordini aperti e in spedizione fino alla chiusura completa degli importi insoluti. Ad insindacabile giudizio di Brianzatende s.r.l., questa potrà decidere di procedere ugualmente con le consegne, trattando le forniture con pagamento in contrassegno o anticipato.

6) RISERVA DI PROPRIETÀ

Il fornitore si riserva, fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito, il diritto di proprietà su quanto fornito con l'ordine ricevuto dai clienti, anche se si tratta di pagamento previsto in unica soluzione a data differita rispetto alla consegna del prodotto. Conseguentemente si applicheranno le disposizioni di cui al Codice Civile agli artt. 1523 e segg. e, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al Codice Penale in materia di appropriazione indebita (art. 646) e/o altro, qualora l'acquirente ceda a terzi il prodotto senza averne prima saldato il prezzo al fornitore.

7) SPEDIZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA

Salvo diverso particolare accordo e salvi i casi di consegna con mezzi propri del fornitore, la merce in uscita dal fornitore viaggia sempre, fin dal momento della presa in carico da parte del vettore o spedizioniere, a rischio e pericolo del cliente, non essendo nella sfera di disponibilità del fornitore l'operato e le garanzie assicurative di qualsivoglia vettore o spedizioniere e spettando unicamente a questi ultimi l'organizzazione di spedizione e trasporto in funzione di dimensione e peso del prodotto in consegna. Qualora non rientri nelle competenze di vettore o spedizioniere lo scarico merce, è onere del cliente provvedervi.

8) CONSEGNE

Le date di consegna sono indicative. Gli eventuali ritardi di consegna non daranno diritto a richieste di danni o pagamento di penali da parte dei nostri clienti. In nessun caso saranno corrisposti da Brianzatende s.r.l. rimborsi o indennizzi per danni provocati da luoghi di consegna diversi da quelli confermati.

Per consegne con destinazioni diverse da quelle della sede del cliente, verrà addebitato, oltre le spese di trasporto, un costo fisso di gestione di € 50 + iva e la distanza chilometrica da concordare a preventivo con l'ufficio.

L'acquirente dovrà provvedere a mettere a disposizione dell'autista al momento dello scarico, adeguati mezzi e personale in relazione alle dimensioni e pesi delle merci a propria cura e spese.

9) RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Al ricevimento della merce il cliente dovrà immediatamente verificarla, per quantità, per integrità delle confezioni/imballi, per corrispondenza a quanto risultante dal documento di trasporto, ecc.... Contestualmente, a pena di decadenza, dovrà segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie, difformità o contestazioni. Non si accettano reclami successivi.

La garanzia opera secondo legge, anche per le ipotesi di garanzia convenzionale. In ogni caso:

- il fornitore non potrà mai ritenersi responsabile per danni, perdite o costi derivanti a persone o cose, per effetto di un uso improprio dei prodotti, in particolare alla luce delle comunicazioni e informazioni commerciali tutte rese, anche se rese sotto forma di istruzioni per conservazione, immagazzinamento, installazione e uso;
- la garanzia è esclusa nei casi in cui il difetto denunciato sia imputabile al mancato rispetto delle istruzioni, delle prescrizioni tecniche e manutentive e delle informazioni commerciali tutte rese dal fornitore, nonché se imputabile o comunque riconducibile a installazione effettuata da installatore non professionale o personale non abilitato. Allo stesso modo la garanzia non opera nei casi di interventi sul prodotto e nei casi di mancato rispetto di quanto al successivo punto 10;
- eventuali difetti, non rilevabili alla consegna, dovranno essere denunciati per iscritto al fornitore entro i termini di legge e, comunque, prima dell'installazione. Prima di tale installazione è, infatti, obbligo del cliente o dell'installatore verificare il prodotto in ogni sua parte e funzionalità;
- in tutti i casi di contestazione, al fornitore dovrà essere consentito di procedere alle opportune verifiche. In caso di vizi o difetti riconosciuti dal fornitore, il cliente avrà diritto unicamente alla sostituzione del pezzo o dell'articolo o del prodotto senza alcun rimborso spese, ivi comprese le spese sostenute dal cliente per la sostituzione del prodotto già in opera, le spese di manodopera, le spese di spedizione, ecc....; inoltre, sempre per tutti i casi di contestazione, il cliente non potrà trattenere somme dovute al fornitore.

Per la garanzia legale, ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo è escluso il diritto di regresso verso il fornitore da parte del cliente non consumatore.

LA GARANZIA NON COPRE I SEGUENTI FENOMENI:

- La normale usura dei componenti meccanici.
- Gli effetti degli ambienti salini sulla componentistica metallica.
- La non assoluta tenuta dell'acqua dei tessuti impermeabili.
- Non è garantita la perfetta corrispondenza delle verniciature della struttura metallica ai RAL di riferimento.

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI:

- Utilizzo della tenda diverso da quello della protezione solare e della pioggia per i modelli indicati ed in presenza di vento di intensità superiore ai limiti indicati per ogni singolo prodotto, sulla base della scala Beaufort.
- **Installazione non conforme da quella indicata dall'azienda produttrice nelle istruzioni di montaggio.**
- Manomissioni, riparazioni o modifiche eseguite da terzi senza alcuna autorizzazione da parte di Brianzatende s.r.l..

10) CONDIZIONI DI RESTITUZIONE DEI PRODOTTI RICONOSCIUTI DIFETTOSI

Il fornitore accetterà la restituzione dei prodotti riconosciuti difettosi solo se:

- per la denuncia del difetto è stato osservato quanto al precedente punto;
- la restituzione è stata autorizzata per iscritto dal fornitore;
- i prodotti pervengano al magazzino del fornitore entro il tempo previsto con l'accettazione di restituzione e con spese a carico del cliente.

11) IMBALLO

Imballo standard gratuito.

Possibilità di imballo in gabbie di legno: da mt. 4.55 € 240,00;

da mt. 6.55 € 320,00; da mt. 8.55 € 380,00 (prezzi netti).

N.B: I teli confezionati con tessuti tecnici e con larghezza fino a cm. 700, devono essere obbligatoriamente ordinati con rullo avvolgitore.

Evitare lo stoccaggio del materiale imballato in aree esposte a irraggiamento solare o agenti atmosferici, al fine di prevenire l'eventuale formazione di alterazioni o macchie sul prodotto.



12) INSTALLAZIONE

L'installazione deve avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni ed istruzioni anche tecniche del fornitore e da parte di installatori professionali e previa verifica preventiva della sussistenza delle condizioni di installazione di quel prodotto in quel contesto. Per allacciamenti, componenti e parti elettriche l'installazione dovrà prevedere l'intervento di personale specializzato e abilitato anche a rilasciare le necessarie certificazioni di conformità e certificato di corretta posa in opera.

13) FORO

Il foro competente sarà sempre quello del fornitore (Tribunale di Monza).

14) PRIVACY

Il venditore informa che i dati anagrafici ed eventualmente bancari del cliente verranno inseriti in apposita banca dati ed utilizzati ai soli fini amministrativi e per adempimenti contrattuali e di legge. Titolare del trattamento è la stessa Brianzatende s.r.l. (responsabile dati) che espressamente riconosce e garantisce al cliente i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il cliente, previa lettura e piena comprensione del contenuto delle clausole del presente contratto, accetta e dichiara di specificatamente approvare i punti 1-5-6.

AVVERTENZE:

Sono a cura del cliente i permessi necessari per l'installazione di pergole, sia a livello pubblico, privato o condominiale. Non è compito dell'installatore (non avendone neppure il potere) verificare l'esistenza di tali permessi a causa delle differenti interpretazioni da parte degli enti pubblici predisposti.

Si declina pertanto Brianzatende s.r.l. da qualsiasi responsabilità in merito.

Si ricorda che le pergole non sono strutture a tenuta stagna.

PERGOLE BIOCLIMATICHE: su tutta la superficie sottostante le lamelle quando sono chiuse, può verificarsi la comparsa di gocce che possono essere erroneamente scambiate per infiltrazioni d'acqua piovana. In realtà si tratta del fenomeno fisico di condensa generato dall'umidità presente nell'aria in alcuni ambienti che, venendo a contatto col metallo freddo della struttura, passa dallo stato gassoso a quello liquido. La presenza di condensa non dipende dal prodotto e dalla materia prima ma da circostanze imprevedibili ambientali, soprattutto in determinati periodo o orari della giornata. Si consiglia di arieggiare l'ambiente lasciando aperte le lamelle.

Nei tessuti PVC oscuranti, si potrebbe evidenziare lo strato nero intermedio, in corrispondenza delle saldature, che non altera minimamente le caratteristiche tecniche né la qualità del tessuto e della struttura.

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di effettuare la posa in opera delle strutture. In caso di incomprensioni delle stesse potrete contattare l'azienda telefonicamente per qualsiasi chiarimento. L'azienda è a disposizione per corsi di montaggio gratuiti presso la sede di Lesmo o Bari.

La richiesta di preventivi dovrà pervenire per e-mail compilando i moduli d'ordine con le misure necessarie.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti (testi, immagini, informazioni tecniche, loghi, fotografie), presenti in questo listino.

IL CLIENTE che utilizza il presente listino accetta automaticamente le condizioni di vendita sopra esposte e dichiara di averle lette interamente.

BT, Italy

Brianzatende s.r.l.

Via C.M. Maggi 41/43 Lesmo (MB) Italy
T. +39 039 62 84 81 . info@btgroup.it

BT Sud s.r.l.

Via Saverio Milella 2/c Bari Italy
T. +39 080 53 78 817 . info@btsud.it

BT Iberica XXI

Avda. America s/n Santa Fe Granada España
T. +34 95 80 41 015 . info@btgroup.es

BT Belux

Grand'Route 142 Mons Belgium
T. +32 65 47 67 97 . info@btbelux.be

BT North America

1505A Rue de l'Industrie Beloeil (QC) Canada
T. +1 866 446 4182 . info@auventsmultiples.com

BT Australia

Amazon Rd Sydney NSW 2147 Australia
T. +61 29 71 57 000 . info@btgroupaustralia.com.au

BT si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

La collezione BT® viene creata esclusivamente nell'ambito della nostra azienda. I nostri prodotti sono contrassegnati con il marchio BT che è tutelato legalmente. Ogni violazione dei diritti d'autore o del marchio sarà da noi perseguita ai sensi di legge.



Questo listino è stato stampato con inchiostri a base vegetale.

Credits:

Art direction & Graphic design
Davide Rosada